

# LIFEPOOL





# VEČ KOT BAZEN





## BAZENI

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| 04–05 | MODUL POOL                                 |
| 06–07 | Skica vgradnje bazenov STYROPOR®steinpools |
| 08–25 | Bazeni STYROPOR®steinpools                 |
| 26    | Stopnice Upper Class                       |
| 27–29 | Mrežno ojačane folije / Alkor Touch        |
| 30–33 | Kamnite bazenske obrobe                    |
| 34–37 | Dodatki za gradnjo                         |
| 38–39 | Strojnice, tehnične škatle CUBE            |
| 40–41 | Protitočne naprave                         |
| 42–43 | Vgradni deli za bazene STYROPOR®steinpools |
| 44–45 | SwimLoop                                   |
| 46–47 | Sanacija bazena                            |
| 48–67 | Montažni bazeni                            |
| 68–71 | Prezimovanje bazenov                       |

## TALNA IZOLACIJA IN ZAŠČITA

|    |                   |
|----|-------------------|
| 72 | Zaščita Protector |
| 73 | Talna izolacija   |

## MASAŽNI BAZENI

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 74–75 | Masažni bazeni Life-Whirlpool |
|-------|-------------------------------|

## SOLARNE PRHE

|       |              |
|-------|--------------|
| 76–77 | Solarne prhe |
|-------|--------------|

## FILTRIRNI SISTEMI

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 78    | Nadomestne filtrirne črpalke          |
| 78    | Peščeni filtrirni sistemi SF          |
| 78–79 | Peščeni filtrirni sistemi BLUE LINE   |
| 79    | Comfort Line                          |
| 79    | Inverter Comfort Speed Regulator      |
| 79    | Filtrirni pesek, filtrirno steklo     |
| 80–81 | ski sistemi Comfort Line, Silent Line |

## OGREVANJE BAZENOV

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 82–83 | Toplotne črpalke, toplotni izmenjevalci |
|-------|-----------------------------------------|

## ČIŠČENJE BAZENA

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 84–93 | Ročni in avtomatizirani sesalniki |
|-------|-----------------------------------|

## DOZIRNA TEHNIKA

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 94–95 | Dozirna tehnika za solne sisteme     |
| 96–99 | Dozirna tehnika RX, pH/klor, dodatki |

## DODATKI ZA BAZENE

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 100–101 | Dodatki Revolution               |
| 102–103 | Dodatki Standard                 |
| 104     | Cevni material                   |
| 105     | Pomoč pri vstopu v bazen, lestve |

## POKRIVALA


|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 106–113 | Roletna pokrivala, zgornja in talna                |
| 114     | Poletne, zimske ponjave                            |
| 115     | Cabrio Dom                                         |
| 116–117 | Solarne ponjave, Made in Austria                   |
| 118–119 | Navijalci za solarne ponjave Revolution in dodatki |
| 120–121 | Nadomestne folije                                  |

## VZDRŽEVANJE VODE

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 122–123 | Vzdrževanje vode, čiščenje in dodatki |
|---------|---------------------------------------|

## BAZENSKE STREHE

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 124–127 | Arizona Light                        |
| 128–129 | Nevada Duo, Nevada Trio              |
| 130–131 | Nevada Duo Grande, Nevada Trio Grand |
| 132–133 | Montana                              |
| 134–135 | Arizona Eksklusiv, Arizona Clear     |
| 136–137 | Florida Small                        |
| 138–139 | California                           |
| 140–141 | Miami Star                           |
| 142–143 | Florida                              |
| 144–145 | Rio Grande                           |
| 146–147 | Terazza                              |

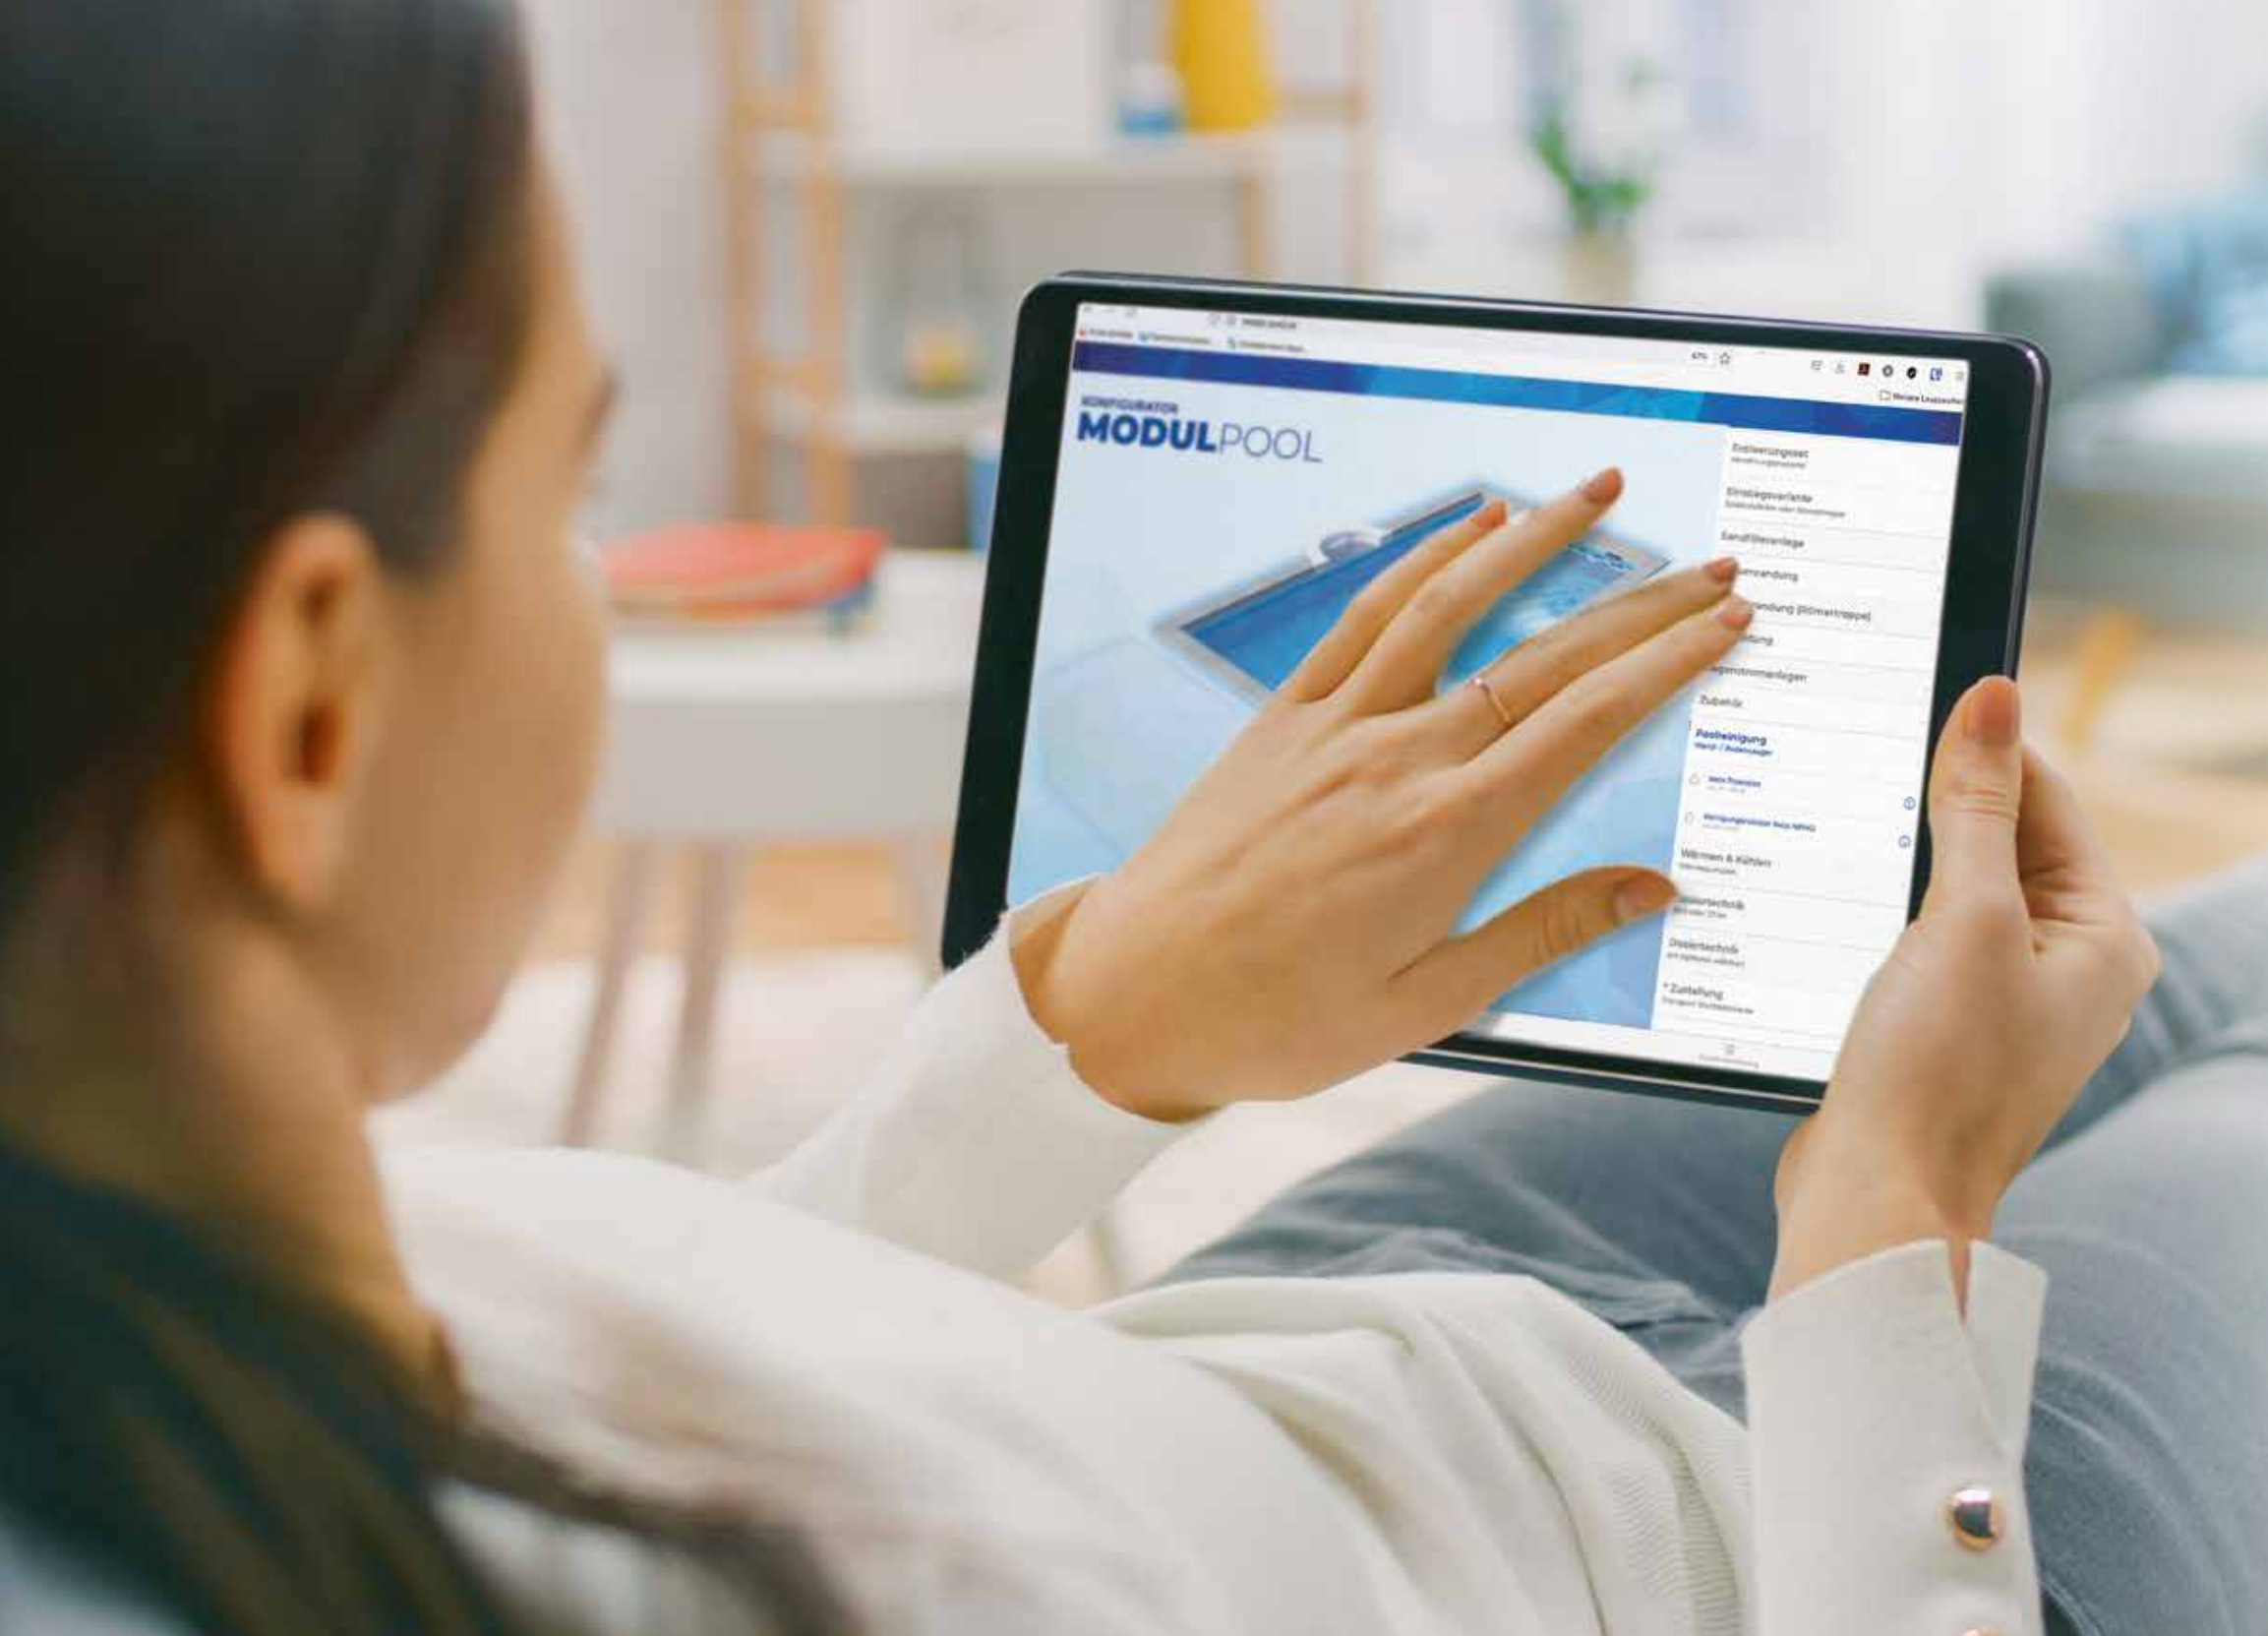

## KONFIGURATOR MODULPOOL

Entwerfergest  
verwirklicht

Einbauelemente  
Einbauelemente

Sandfilteranlage

Umwendung

Umwendung (Rohrtrappe)

Umwendung

Umgewandlungsanlagen

Zubehör

Poolreinigung  
Hand / Roboter

Wärmepumpe

Wärmepumpe

Wärmepumpe

Wärmepumpe

Wärmepumpe

Wärmepumpe

Wärmepumpe

Wärmepumpe

Wärmepumpe

Wärmepumpe

Wärmepumpe

Wärmepumpe

Wärmepumpe

Wärmepumpe

Wärmepumpe

Wärmepumpe


Wärmepumpe

Wärmepumpe



# MODULPOOL

verjetno najbolj preprost in priročen način za načrtovanje sanjskega bazena

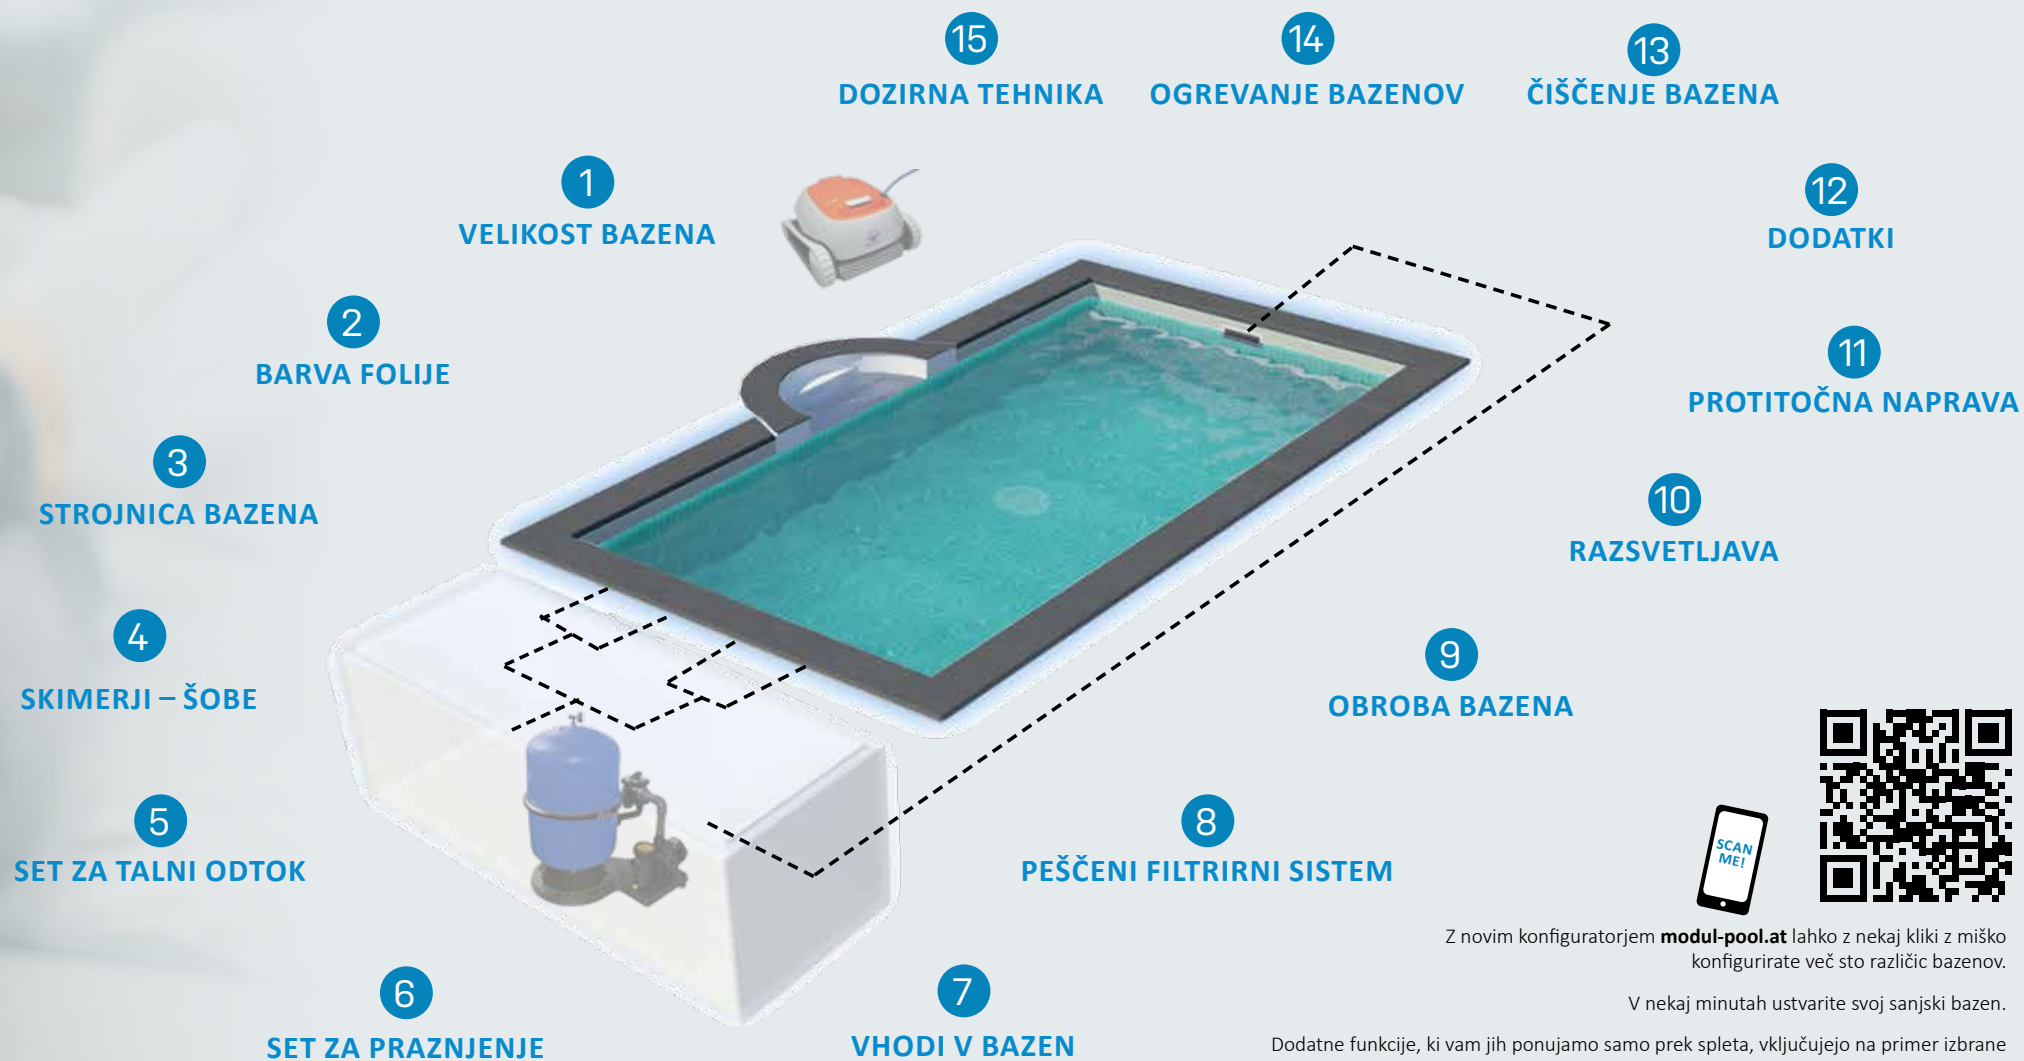


Z novim konfiguratorjem **modul-pool.at** lahko z nekaj kliki z miško konfigurirate več sto različic bazenov.

V nekaj minutah ustvarite svoj sanjski bazen.

Dodatne funkcije, ki vam jih ponujamo samo prek spleta, vključujejo na primer izbrane toplotne črpalke, dozirne sisteme in še veliko več.

Z zgoraj prikazano QR-kodo lahko bazene preprosto konfigurirate s funkcijo kamere mobilnega telefona ali tabličnega računalnika v vodoravnem načinu.



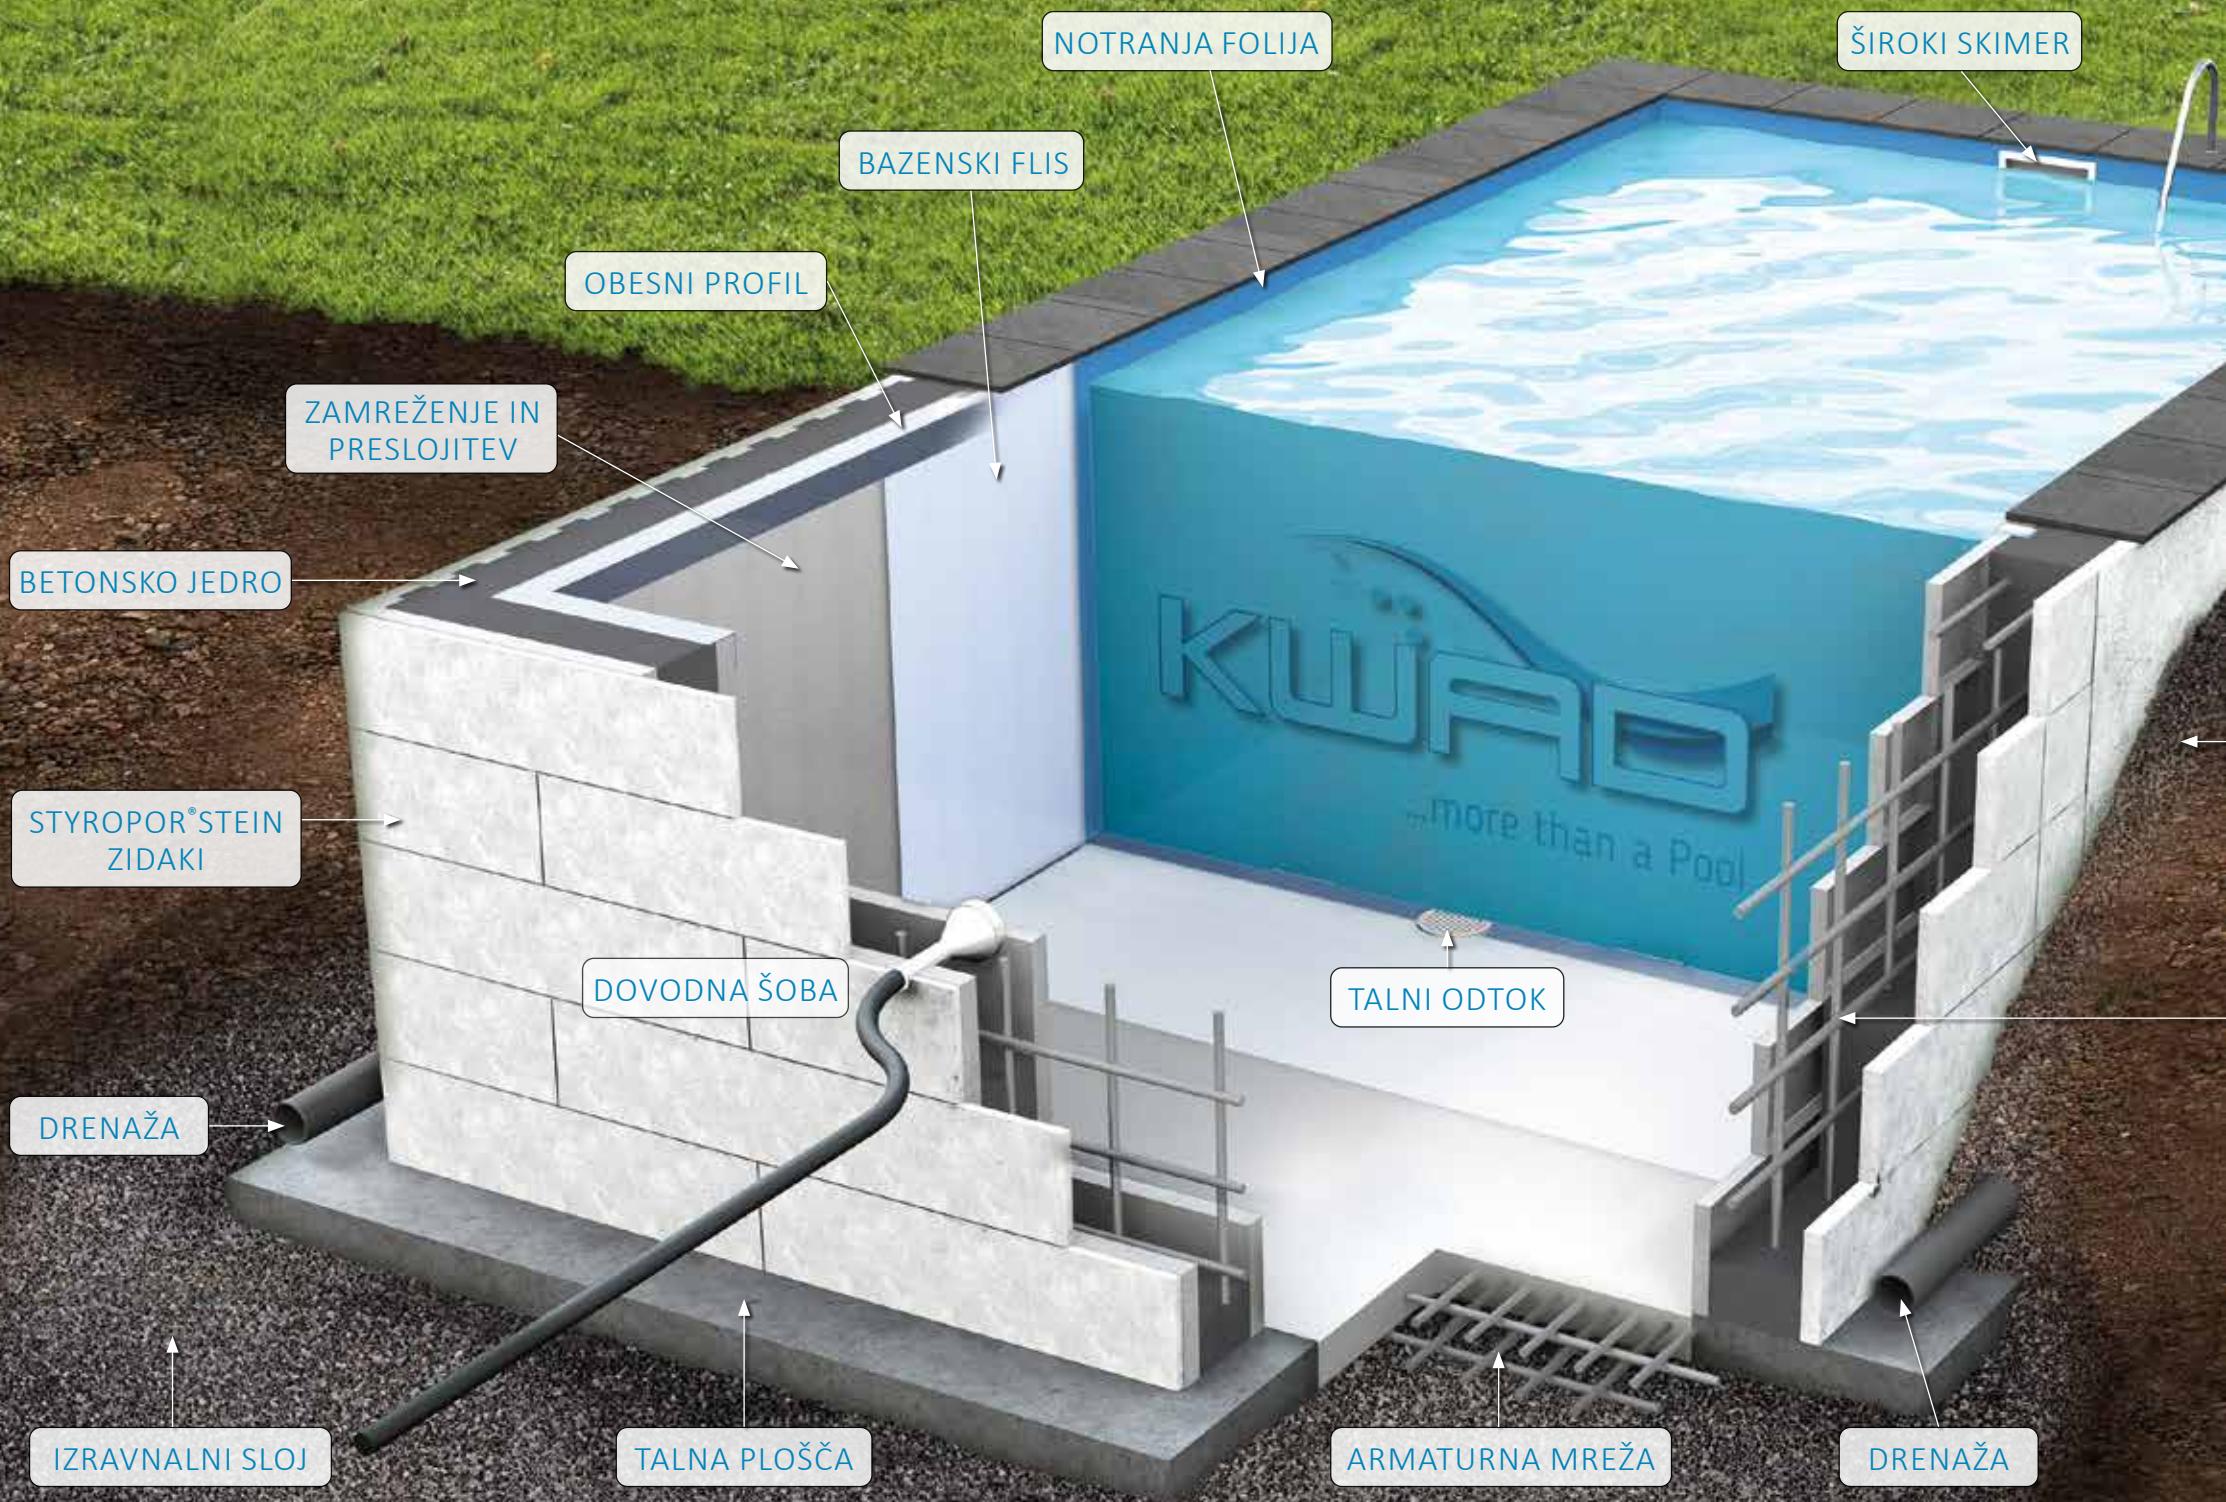



LESTEV IZ NERJAVEČEGA  
JEKLA

KAMNITI BAZENSKI  
ROBNIKI

ZASIP BAZENA

ARMIRANA OJAČITEV



## NAVODILA ZA IZGRADNJO

Kataloge, navodila za montažo ali predloge lahko dobite na naši spletni strani: [www.kwad-bazeni.si](http://www.kwad-bazeni.si) ali pri najbližjem specializiranem prodajalcu KWAD. Opozarjamo, da je treba upoštevati varnostna navodila v navodilih za uporabo, vzdrževanje in montažo. Vsi otroci morajo biti pred, med in po kopanju ves čas pod nadzorom odrasle osebe. Vse vrste pripomočkov za vstop v bazen so nezavarovani pripomočki za dostop in jih je treba po kopanju shraniti na način, ki je varen za otroke.

# Opis bazenov KWAD Styropor®stein-Pools

## Notranja folija

Visokofrekvenčno varjena folija, na voljo v različnih barvah, debelinah in velikostih, z zatičem za pritrjevanje.

## Široki skimer

S skimerjem KWAD s široko odprtino lahko dosežemo višji nivo kakovosti vode kot z običajnimi standardnimi skimerji. Med drugim služi za čiščenje vodne površine.

## Lestev iz nerjavečega jekla

Na voljo so različne izvedbe vstopov v bazen, mogoči pa so tudi drugi načini (npr. rimske stopnice ali vogalne stopnice).

## Kamniti bazenski robniki

Eleganten zaključek stene bazena iz porcelanaste keramike ali naravnega kamna, ki je na voljo v različnih barvah in velikostih.

## Zasip bazena\*

Zasipni material mora biti podporno zrnasto polnilo, ki lahko služi kot drenaža.

## Armirana ojačitev sten\*

Navojne jeklene palice z minimalnim premerom 8 mm je treba namestiti v skladu z navodili za namestitev KWAD Styropor®steinpools.

## Drenaža\*

Služi za odvajanje stoječe vode okoli bazena.

## Armirna mrežna plošča\*

Mrežne plošče z najmanjšim premerom 8 mm je treba namestiti v skladu z navodili za namestitev bazena KWAD Styropor®steinpools.

## Talni odtok

Služi za izpraznitev bazena.

## Talna plošča\*

Mora biti debela od 20 do 25 cm. Če je mogoče, naj bo površina gladka, da se ob polnjenju z vodo ne pojavijo neravnine. Železne armaturne plošče v skladu s statičnimi zahtevami.

## Dovodne šobe

Namenjene so kroženju bazenske vode.

## Izravnalni sloj

Je čistilni sloj pod talno ploščo in ga je treba zravnati in zatesniti.

## Styropor®stein\*

Količina stiropornih zidakov Styropor®stein je prilagojena velikosti bazena. Zidake KWAD Styropor®stein lahko napolnite naenkrat, če upoštevate navodila za vgradnjo bazena s stiropornimi zidaki KWAD Styropor®steinpools. Zidaki KWAD Styropor®stein so proizvedeni izključno v Avstriji. Količino betona na posamezen zidak si oglejte v tabeli na desni strani (določitev količine betona za zidake Styropor®stein).

## Betonsko jedro sten bazena\*

Na betonskem jedru ne smemo uporabiti vibratorja za beton. Stiroporne zidake Styropor®stein je treba z betonom polniti postopoma in po plasteh. Kakovost betona C20/C25 F45 do F52. Ne uporabljajte tekoče malte.

## Zamreženje in preslojitev

Z zamreženjem in preslojitvijo zidakov Styropor® v notranjosti bazena dosežemo dodatno trdno plast, ki ščiti pred nastankom neestetskih vdolbin.

## Profil za pričvrstitev folije

V profil za pričvrstitev se s pomočjo vpenjalnih zatičev pritrdi bazenska folija.

## Bazenski flis

KWAD bazenski flis je bil razvit posebej za vgradnjo v kamnite bazene iz zidakov Styropor®. Je samostoječ in antibakterijski prevlečen.

## Styropor®zidaki

| ZIDAKI KWAD STYROPOR®STEIN                     | D x Š x V          | BREZ FREONOV             |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 18800 Styropor®stein KWAD Stone X P25          | 125 x 25 x 37,5 cm | na kos 23. <sup>78</sup> |
| 18802 Styropor®stein KWAD Stone X P30          | 125 x 25 x 37,5 cm | na kos 27. <sup>18</sup> |
| 18886 Par zaključnih kosov za KWAD Stone X     |                    | na kos 1. <sup>12</sup>  |
| 01880 Styropor®stein KWAD Stone P25            | 100 x 25 x 30 cm   | na kos 18. <sup>01</sup> |
| 01882 Styropor®stein KWAD Stone P30            | 100 x 25 x 30 cm   | na kos 20. <sup>95</sup> |
| 01884 Zidak za ovalne dele KWAD Stone P25      | 100 x 25 x 30 cm   | na kos 29. <sup>45</sup> |
| 01886 Par zaključnih kosov za KWAD Stone       |                    | na kos 1. <sup>12</sup>  |
| 01888 Klin za krivine KWAD Stone Radij 1,0 m   |                    | na kos 1. <sup>80</sup>  |
| 018886 Klin za krivine KWAD Stone Radij 1,25 m |                    | na kos 1. <sup>80</sup>  |
| 018881 Klin za krivine KWAD Stone Radij 1,5 m  |                    | na kos 1. <sup>80</sup>  |
| 018882 Klin za krivine KWAD Stone Radij 2,0 m  |                    | na kos 1. <sup>80</sup>  |
| 018883 Klin za krivine KWAD Stone Radij 2,5 m  |                    | na kos 1. <sup>80</sup>  |
| 018884 Klin za krivine KWAD Stone Radij 3,0 m  |                    | na kos 1. <sup>80</sup>  |
| 018885 Klin za krivine KWAD Stone Radij 5,0 m  |                    | na kos 1. <sup>80</sup>  |

## Določitev količine zidakov Styropor®steinpools

| STYROPOR®STEIN | VELIKOST D/V/Š     | Količina betonskega polnjenja |
|----------------|--------------------|-------------------------------|
| KWAD STONE     | 100 x 30,0 x 25 cm | 40 l/zidak                    |
| KWAD STONE X   | 125 x 37,5 x 25 cm | 60 l/zidak                    |

| Velikost bazena/<br>notranje dimenzije | KWAD STONE | KWAD STONE X |
|----------------------------------------|------------|--------------|
| 4,0 x 3,0 x 1,5 m                      | 75 kosov   | 48 kosov     |
| 4,5 x 3,0 x 1,5 m                      | 80 kosov   | 52 kosov     |
| 5,0 x 2,5 x 1,5 m                      | 80 kosov   | 52 kosov     |
| 5,0 x 3,0 x 1,5 m                      | 85 kosov   | 55 kosov     |
| 5,5 x 3,0 x 1,5 m                      | 90 kosov   | 58 kosov     |
| 6,0 x 3,0 x 1,5 m                      | 95 kosov   | 61 kosov     |
| 6,5 x 3,0 x 1,5 m                      | 100 kosov  | 64 kosov     |
| 7,0 x 3,0 x 1,5 m                      | 105 kosov  | 68 kosov     |
| 7,5 x 3,5 x 1,5 m                      | 115 kosov  | 74 kosov     |
| 7,0 x 3,5 x 1,5 m                      | 110 kosov  | 71 kosov     |
| 8,0 x 3,5 x 1,5 m                      | 120 kosov  | 77 kosov     |
| 8,0 x 4,0 x 1,5 m                      | 125 kosov  | 80 kosov     |
| 8,5 x 4,0 x 1,5 m                      | 130 kosov  | 84 kosov     |
| 9,0 x 4,0 x 1,5 m                      | 135 kosov  | 87 kosov     |
| 9,0 x 4,5 x 1,5 m                      | 140 kosov  | 90 kosov     |
| 9,5 x 4,5 x 1,5 m                      | 145 kosov  | 93 kosov     |
| 10,0 x 4,0 x 1,5 m                     | 145 kosov  | 93 kosov     |
| 10,0 x 4,5 x 1,5 m                     | 150 kosov  | 96 kosov     |
| 10,0 x 5,0 x 1,5 m                     | 155 kosov  | 100 kosov    |

\*Posvetujte se z lokalnim gradbenim podjetjem ali podjetjem za gradbeni inženiring, da določite zahteve za beton, zasipavanje bazena in izračun železne armature za statiko bazena.









SIMBOLNA FOTOGRAFIJA



## FILTRIRNI SISTEM SH8 / SF4008

- Zmogljivost 8 m<sup>3</sup>/h pri 8 m vodnega stolpca
- Zmogljiva filtrirna črpalka s predfiltrom
- Glasnost ~ 73dB (A)
- 6-smerni ventil
- Premer filtrske posode ø 400 mm
- 230 V, ca. 550 W, 50 Hz
- Praznjenje posode s filtrirnim sitom
- Količina peska ca. 25 kg
- Odpornost na slano vodo do 0,5 %
- Samosesalni

## VGRADNI DELI DE LUXE

- Skimer Superslim de Luxe
- Skoznik de Luxe L 30 cm
- Dovodna šoba de Luxe



## BAZENSKA FOLIJA 0,6 mm

- Visokofrekvenčno varjena
- Izbira barv brez doplačila
- Z aluminijastim obesnim profilom



■ modra

# Standard



## BAZEN KWAD STYROPOR®STEIN

Vsebuje naslednje elemente:

- **KWAD-Stone X P25**  
125 x 25 x 37,5 cm (D x Š x V)  
Prilagojeno velikosti bazena, vključno z zaključnim kosom  
(stopnja trdote stiropornih zidakov notranje strani bazena: **P25**)
- Obesni profil za vpenjanje folije, ekstra širok
- Bazenska folija 0,6 mm, modra – visokofrekvenčno varjena
- Ločilna plast iz flisa, vključno z lepilom za flis in stiropor
- Peščeni filtrirni sistem SH/SF
- Filtrirni pesek 0,7–1,2 mm
- Skimer Superslim de Luxe
- Skozniki / dovodne šobe de Luxe
- Cevni material
- Lestev iz nerjavečega jekla, ozka izvedba

Cevni material zadostuje,  
če je filtrirni sistem nameščen neposredno ob bazenu!

|                                                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>POOL STANDARD</b>                                                                    | 4,0 x 3,0 x 1,5 m              |
| 2 dovodni šobi, 1 skimer, cevni komplet 1, peščeni filtrirni sistem <b>SH8 / SF4008</b> |                                |
| <b>Lestev iz nerjavečega jekla</b>                                                      | ■ K:50200 3.511. <sup>17</sup> |

|                                                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>POOL STANDARD</b>                                                                    | 6,0 x 3,0 x 1,5 m              |
| 2 dovodni šobi, 1 skimer, cevni komplet 1, peščeni filtrirni sistem <b>SH8 / SF4008</b> |                                |
| <b>Lestev iz nerjavečega jekla</b>                                                      | ■ K:50202 3.851. <sup>07</sup> |

|                                                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>POOL STANDARD</b>                                                                    | 7,0 x 3,5 x 1,5 m              |
| 2 dovodni šobi, 1 skimer, cevni komplet 1, peščeni filtrirni sistem <b>SH8 / SF4008</b> |                                |
| <b>Lestev iz nerjavečega jekla</b>                                                      | ■ K:50204 4.304. <sup>27</sup> |

|                                                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>POOL STANDARD</b>                                                                    | 8,0 x 4,0 x 1,5 m              |
| 2 dovodni šobi, 1 skimer, cevni komplet 1, peščeni filtrirni sistem <b>SH8 / SF4008</b> |                                |
| <b>Lestev iz nerjavečega jekla</b>                                                      | ■ K:50206 4.870. <sup>77</sup> |







# Gran Canaria



## BAZEN KWAD STYROPOR®STEIN

Vsebuje naslednje elemente:

- **KWAD-Stone X P25**  
125 x 25 x 37,5 cm (D x Š x V)  
Prilagojeno velikosti bazena, vključno z zaključnim kosom  
(stopnja trdote stiropornih zidakov notranje strani bazena: **P25**)
- Obesni profil za vpenjanje folije, ekstra širok
- Bazenska folija 0,8 mm (modra, peščena ali siva, visokofrekvenčno varjena)
- Ločilna plast iz flisa, vključno z lepilom za flis in stiropor
- Peščeni filtrirni sistem, vključno s filtrirnim peskom
- Skimer Superslim de Luxe
- Set talnih odtokov de Luxe
- Skozniki / dovodne šobe de Luxe
- Cevni material

Cevni material zadostuje, če je filtrirni sistem nameščen neposredno ob bazenu!

| BAZEN GRAN CANARIA                                                                      |                                                                                              | 6,0 x 3,0 x 1,5 m                                                                            |                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2 dovodni šobi, 1 skimer, cevni komplet 1, peščeni filtrirni sistem <b>SH8 / SF4008</b> |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                      |
| Lestev iz nerjavečega jekla                                                             |  K: 50002 |  K: 51002 |  K: 52002 | 4.055. <sup>01</sup> |
| Rimske stopnice 250                                                                     |  K: 50022 |  K: 51022 |  K: 52022 | 6.094. <sup>41</sup> |

|                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| POOL GRAN CANARIA                                                                | 7,0 x 3,5 x 1,5 m                                                                              |                                                                                                |                                                                                                |                      |
| 3 dovodni šobi, 1 skimer, cevni komplet 1, peščeni filtrirni sistem SH8 / SF4008 |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                      |
| Lestev iz nerjavečega jekla                                                      |  K: 50004 |  K: 51004 |  K: 52004 | 4.621. <sup>51</sup> |
| Rimske stopnice 250                                                              |  K: 50024 |  K: 51024 |  K: 52024 | 6.674. <sup>30</sup> |

|                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| POOL GRAN CANARIA                                                                | 8,0 x 4,0 x 1,5 m                                                                              |                                                                                                |                                                                                                |                      |
| 3 dovodni šobi, 1 skimer, cevni komplet 1, peščeni filtrirni sistem SH8 / SF4008 |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                      |
| Lestev iz nerjavečega jekla                                                      |  K: 50006 |  K: 51006 |  K: 52006 | 5.323. <sup>97</sup> |
| Rimske stopnice 250                                                              |  K: 50026 |  K: 51026 |  K: 52026 | 7.363.               |

## BAZENSKA FOLIJA 0,8 mm

- Visokofrekvenčno varjena
- Izbira barv brez doplačila
- Z aluminijastim obesnim profilom



SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

# de Luxe



## BAZEN KWAD STYROPOR®STEIN

Vsebuje naslednje elemente:

- **KWAD-Stone X P30**  
125 x 25 x 37,5 cm (D x Š x V)  
Prilagojeno velikosti bazena, vključno z zaključnim kosom  
(stopnja trdote stiropornih zidakov notranje strani bazena: **P30**)
- Obesni profil za vpenjanje folije, ekstra širok
- Bazenska folija 0,8 mm (modra, peščena ali siva, visokofrekvenčno varjena)
- Ločilna plast iz flisa, vključno z lepilom za flis in stiropor
- Vrhunski peščeni filtrirni sistem GK, vključno s filtrirnim peskom
- Skimer Superslim de Luxe
- Set talnih odtokov de Luxe
- Skozniki / dovodne šobe de Luxe
- Cevni material

Cevni material zadostuje, če je filtrirni sistem nameščen neposredno ob bazenu!

|                                                                                   |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| BAZEN DE LUXE                                                                     | 6,0 x 3,0 x 1,5 m                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |                      |
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, peščeni filtrirni sistem <b>GK 400</b> |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |                      |
| Lestev iz nerjavečega jekla                                                       |  K:50102 |  K: 51102 |  K: 52102 | 5.074. <sup>71</sup> |
| Rimske stopnice 250                                                               |  K:50122 |  K: 51122 |  K: 52122 | 7.114. <sup>12</sup> |

|                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| BAZEN DE LUXE                                                                     | 7,0 x 3,5 x 1,5 m                                                                              |                                                                                                |                                                                                                |                      |
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, peščeni filtrirni sistem <b>GK 400</b> |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                      |
| Lestev iz nerjavečega jekla                                                       |  K:50104  |  K: 51104 |  K: 52104 | 5.777. <sup>17</sup> |
| Rimske stopnice 250                                                               |  K: 50124 |  K: 51124 |  K: 52124 | 7.807. <sup>30</sup> |

| BAZEN DE LUXE                                                                     |                                                                                                | 8,0 x 4,0 x 1,5 m                                                                              |                                                                                                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, peščeni filtrirni sistem <b>GK 500</b> |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                      |
| Lestev iz nerjavečega jekla                                                       |  K:50106  |  K: 51106 |  K: 52106 | 6.343, <sup>67</sup> |
| Rimske stopnice 250                                                               |  K: 50126 |  K: 51126 |  K: 52126 | 8.372, <sup>87</sup> |











SIMBOLNA FOTOGRAFIJA



## FILTRIRNI SISTEM TOP MOUNT 400/500

- TM 400: Zmogljivost 6 m³/h pri 8 m vodnega stolpca
- TM 500: Zmogljivost 8 m³/h pri 8 m vodnega stolpca
- Tiha filtrirna črpalka s predfiltrom
- 6-smerni ventil
- Premer filtrske posode ø 400 mm/500 mm
- Praznjenje posode s filtrirnim sitom
- TM 400: Količina peska ca. 50 kg
- TM 500: Količina peska ca. 75 kg
- Odpornost na slano vodo do 0,5 %
- Samosesalni

## VGRADNI DELI PLUS

- Skimer Superslim de Luxe
- Skoznik Plus L 30 cm
- Dovodna šoba de Luxe
- LED reflektor, bel
- Transformator in kablenska vtičnica



## OBROBA BAZENA

- Naravni kamen
- Na izbiro Cristal Grey in Padang Dark
- Zaobljena na bazenski strani
- Velikost plošče 130 x 33 x 3 cm
- Kotne plošče 43 x 43 x 3 cm
- Žgana površina




CRISTAL GREY



PADANG DARK

## BAZENSKA FOLIJA 0,8 mm

- Visokofrekvenčno varjena
- Izbira barv brez doplačila
- Z aluminijastim obesnim profilom



modra



peščena



siva

# All inclusive



## BAZEN KWAD STYROPOR®STEIN

Vsebuje naslednje elemente:

- **KWAD-Stone X P25**  
125 x 25 x 37,5 cm (D x Š x V)  
Prilagojeno velikosti bazena, vključno z zaključnim kosom  
(stopnja trdote stiropornih zidakov notranje strani bazena: **P25**)
- Obesni profil za vpenjanje folije, ekstra širok
- Bazenska folija 0,8 mm
- Ločilna plast iz flisa, vključno z lepilom za flis in stiropor
- Filtrirni sistem Top Mount – Blueline, vključno s filtrirnim peskom
- Skimmer Superslim de Luxe
- Podvodni reflektor LED Plus bele barve – set  
(1 LED UWS bela, kablenska vtičnica, transformator)
- Termometer iz nerjavečega jekla
- Granitna obroba
- Skozniki / dovodne šobe de Luxe
- Set talnih odtokov de Luxe
- Cevni material

Cevni material zadostuje, če je filtrirni sistem nameščen neposredno ob bazenu!

|                                                                        |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| BAZEN KWAD ALL INCLUSIVE                                               |                                                                                               | 6,0 x 3,0 x 1,5 m                                                                              |                                                                                                |                     |
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 3, <b>TOP MOUNT 400, 1 UWS</b> |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                |                     |
| Lestev iz nerjavečega jekla                                            |  K:50902 |  K: 51902 |  K: 52902 | 6.220. <sup>1</sup> |
| Rimske stopnice 250                                                    |  K:50922 |  K: 51922 |  K: 52922 | 8.939. <sup>3</sup> |

| BAZEN KWAD ALL INCLUSIVE                                               |                                                                                                | 7,0 x 3,5 x 1,5 m                                                                              |                                                                                                |                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 3, <b>TOP MOUNT 400, 1 UWS</b> |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                       |
| Lestev iz nerjavečega jekla                                            |  K: 50904 |  K: 51904 |  K: 52904 | 7.579. <sup>77</sup>  |
| Rimske stopnice 250                                                    |  K: 50924 |  K: 51924 |  K: 52924 | 10.309. <sup>17</sup> |

|                                                                      |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| BAZEN KWAD ALL INCLUSIVE                                             |                                                                                                | 8,0 x 4,0 x 1,5 m                                                                              |                                                                                                |                       |
| 5 dovodnih šob, 1 skimer, cevni komplet, <b>TOP MOUNT 500, 1 UWS</b> |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                       |
| Lestev iz nerjavečega jekla                                          |  K: 50906 |  K: 51906 |  K: 52906 | 8.836. <sup>27</sup>  |
| Rimske stopnice 250                                                  |  K: 50926 |  K: 51926 |  K: 52926 | 11.555. <sup>47</sup> |









SIMBOLNA FOTOGRAFIJA



## FILTRIRNI SISTEM GK 400/500

- GK 400: Zmogljivost 8 m³/h pri 8 m vodnega stolpca
- GK 500: Zmogljivost 11,0 m³/h pri 8 m vodnega stolpca
- Tiha filtrirna črpalka s predfiltrom
- 6-smerni ventil
- Premier filterske posode ø 400 mm/500 mm
- Praznjenje posode s filtrirnim sitom
- GK 400: Količina peska ca. 40 kg
- GK 500: Količina peska ca. 75 kg
- Odpornost na slano vodo do 0,5 %
- Samosesalni

## VGRADNI DELI DE LUXE

- Skimer Superslim de Luxe
- Skoznik de Luxe 30 cm
- Dovodna šoba de Luxe
- Vgradni deli z medeninastimi pušami



## KOTNE STOPNICE

- Dimenzije stranic: 2,0 m
- Višina: 1,5 m
- Akrilna površina
- 4-stopenjske
- Vključujejo klop za sedenje
- Bela barva



Kotne stopnice 2 x 2 m

## BAZENSKA FOLIJA 0,8 mm

- Visokofrekvenčno varjena
- Izбира barv brez doplačila
- Z aluminijastim obesnim profilom



■ modra

■ peščena

# de Luxe

## s KOTNIMI STOPNICAMI



## BAZEN KWAD STYROPOR®STEIN Z BELIMI KOTNIMI STOPNICAMI

Vsebuje naslednje elemente:


- **KWAD-Stone X P30** 125 x 25 x 37,5 cm (D x Š x V)  
prilagojeno velikosti bazena, vključno z zaključnim kosom  
(stopnja trdote stiropornih zidakov notranje strani bazena: **P30**)
- Obesni profil za vpenjanje folije, ekstra širok
- Bazenska folija 0,8 mm (peščene ali modre barve) – visokofrekvenčno varjena
- Ločilna plast iz flisa, vključno z lepilom za flis in stiropor
- Vrhunski peščeni filtrirni sistem GK, vključno s filtrirnim peskom
- Široki skimer de Luxe
- Akrilne kotne stopnice v beli barvi, 2 x 2 m, 4-stopenjske s klopjo za sedenje
- Set talnih odtokov de Luxe
- Skozniki / dovodne šobe de Luxe
- Cevni material

Cevni material zadostuje, če je filtrirni sistem nameščen neposredno ob bazenu!

| BAZEN DE LUXE S KOTNIMI STOPNICAMI                       |                      | 6,0 x 3,0 x 1,5 m    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, <b>GK 400</b> |                      |                      |
| Kotne stopnice levo                                      | ■ K:50222 ■ K: 54222 | 7.703. <sup>27</sup> |
| Kotne stopnice desno                                     | ■ K:51222 ■ K: 55222 | 7.703. <sup>27</sup> |

| BAZEN DE LUXE S KOTNIMI STOPNICAMI                       |                      | 7,0 x 3,5 x 1,5 m    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, <b>GK 400</b> |                      |                      |
| Kotne stopnice levo                                      | ■ K:50224 ■ K: 54224 | 8.439. <sup>72</sup> |
| Kotne stopnice desno                                     | ■ K:51224 ■ K: 55224 | 8.439. <sup>72</sup> |

| BAZEN DE LUXE S KOTNIMI STOPNICAMI                       |                      | 8,0 x 4,0 x 1,5 m    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, <b>GK 500</b> |                      |                      |
| Kotne stopnice levo                                      | ■ K:50226 ■ K: 54226 | 9.459. <sup>42</sup> |
| Kotne stopnice desno                                     | ■ K:51226 ■ K: 55226 | 9.459. <sup>42</sup> |

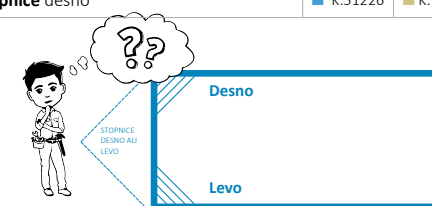







# Upper Class



## UPPER CLASS

Bazenski komplet „Upper Class“ sodi v vrhunski razred bazenov **KWAD Pools** z 1,5 mm debelo notranjo mrežno ojačano folijo.

Opremljen je s stiropornim zidakom KWAD z razredom trdote P30. Poleg tega so vključeni najkakovostnejši vgradni deli iz serije „De Luxe“ in skimer Superslim. Filtrirni sistem „GK“ iz serije Blue Line (izdelan v Nemčiji) je popolnoma prilagojen velikosti treh bazenov, ki so na izbiro. Priloženo filtrirno steklo navdušuje z učinkovitejšim in boljšim filtriranjem. Daljši rok uporabe (do štiri leta) in boljše lastnosti povratnega izpiranja odlikujejo visoko kakovost filtrirnega stekla. Poleg tega lahko poljubno izberete ali kombinirate barvo folije na tleh in stenah ali na delu, kjer je prostor za sedenje.

## STOPNICE UPPER CLASS

Glej stran 24

Poleg 1,5 mm debele notranje ojačane folije, ki jo namestimo NA MESTU, lahko stranka izbira tudi med različnimi kotnimi stopnicami. Kotne stopnice je mogoče dodatno opremiti s podaljškom za klop. Posebej izdelane vogalne stopnice z nastavki za sedenje se namestijo NA MESTU, in sicer z 1,5 mm debelo ojačano folijo.



## BAZENSKA FOLIJA 1,5 mm

- Visokofrekvenčno varjena na mestu
- Izbira barv brez doplačila
- Z montažo varjenih kotnikov



■ modra ■ peščena ■ siva □ bela ■ svetlomodra

SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

## BAZEN KWAD STYROPOR®STEIN

Vsebuje naslednje elemente:

- **KWAD-Stone X P30** 125 x 25 x 37,5 cm (D x Š x V) prilagojeno velikosti bazena, vključno z zaključnim kosom (stopnja trdote stiropornih zidakov notranje strani bazena: **P30**)
- Mrežno ojačana folija 1,5 mm
- Folija (po izbiri bela, peščena, siva, modra, svetlomodra)
- Vključeno polaganje folije na terenu
- Pritrjevanje vgradnih delov na mestu
- Kotniki za pritrditev folije
- Ločilni sloj iz flisa, vključno s polaganjem na terenu
- Filtrirni sistem „Blue Line“, vključno s filtrirnim steklom
- Skimer Superslim de Luxe
- Skozniki / dovodne šobe de Luxe
- Set talnih odtokov de Luxe
- Cevni material

Cevni material zadostuje, če je filtrirni sistem nameščen neposredno ob bazenu!

| BAZEN KWAD UPPER CLASS                                   |         | 4,0 x 3,0 x 1,5 m     |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, <b>GK 400</b> |         |                       |
| z <b>montažo folije</b> 1,5 mm                           | K:50108 | 6.796. <sup>87</sup>  |
| BAZEN KWAD UPPER CLASS                                   |         | 6,0 x 3,0 x 1,5 m     |
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, <b>GK 400</b> |         |                       |
| z <b>montažo folije</b> 1,5 mm                           | K:50110 | 8.553. <sup>02</sup>  |
| BAZEN KWAD UPPER CLASS                                   |         | 7,0 x 3,5 x 1,5 m     |
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, <b>GK 400</b> |         |                       |
| z <b>montažo folije</b> 1,5 mm                           | K:50112 | 10.173. <sup>21</sup> |
| BAZEN KWAD UPPER CLASS                                   |         | 8,0 x 4,0 x 1,5 m     |
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, <b>GK 500</b> |         |                       |
| z <b>montažo folije</b> 1,5 mm                           | K:50114 | 11.895. <sup>37</sup> |
| BAZEN KWAD UPPER CLASS                                   |         | 10,0 x 5,0 x 1,5 m    |
| 4 dovodne šobe, 2 skimer, cevni komplet 4, <b>GK 600</b> |         |                       |
| z <b>montažo folije</b> 1,5 mm                           | K:50116 | 16.200. <sup>77</sup> |









# Upper Class Silent Kotne stopnice

## BAZEN KWAD STYROPOR®STEIN

Vsebuje naslednje elemente:

- **KWAD-Stone X P30** 125 x 25 x 37,5 cm (D x Š x V) prilagojeno velikosti bazena, vključno z zaključnim kosom (stopnja trdote stiropornih zidakov notranje strani bazena: **P30**)
- Mrežno ojačana folija 1,5 mm
- Folija (po izbiri bela, peščena, siva, modra, svetlomodra)
- Vključeno polaganje folije na terenu
- Pritrjevanje vgradnih delov na mestu
- Kotniki za pritrditev folije
- Ločilni sloj iz flisa, vključno s polaganjem na terenu
- Filtrirni sistem „Silent Line“, vključno s filtrirnim steklom
- Skimer Superslim de Luxe
- Skozniki / dovodne šobe de Luxe
- Set talnih odtokov de Luxe

Cevni material zadostuje, če je filtrirni sistem nameščen neposredno ob bazenu!

## UPPER CLASS SILENT

„Upper Class Silent“ je ekskluzivni bazen iz stiropornih zidakov najvišjega razreda, ki omogoča enostaven vstop zaradi kotnih stopnic pod kotom 45°. Za še večjo sprostitev lahko po želji dodate nastavek s klopjo, da boste lahko v bazenu uživali v vsej polnosti. Z inovativnim filtrirnim sistemom Silent Line 20 in izjemno sodobno filtrirno črpalko s frekvenčnim krmiljenjem je upravljanje bazena izredno energijsko varčno. Poleg tega bo bazen, vključno s kotnimi stopnicami in nastavkom za klop, preplaten z robustno 1,5 mm debelo mrežno ojačano folijo, kar zagotavlja najvišjo kakovost in vzdržljivost.



Zaslon na dotik in funkcija časovnika



Upravljanje z mobilno aplikacijo

## FILTRIRNI SISTEM SILENT LINE

- Frekvenčna filtrirna črpalka **Inverter SilentStar 20**
- Zmogljivost 5–20 m³/h pri 8 m vodnega stolpca
- Izjemna zmogljivost zaradi velikega predfiltra
- Glasnost ~ 36dB (A)

| UPPER CLASS SILENT                                               |         | 4,0 x 3,0 x 1,5 m     |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, <b>Silent Line 20</b> |         |                       |
| s kotnimi stopnicami 45°, 4-stopenjske (levo/desno)              | K:50170 | 12.451. <sup>67</sup> |
| s kotnimi stopnicami 45°, 4-stopenjske / Podaljšek za klop levo  | K:50370 | 13.594. <sup>87</sup> |
| s kotnimi stopnicami 45°, 4-stopenjske/ Podaljšek za klop desno  | K:50371 | 13.594. <sup>87</sup> |

| UPPER CLASS SILENT                                               |         | 6,0 x 3,0 x 1,5 m     |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, <b>Silent Line 20</b> |         |                       |
| s kotnimi stopnicami 45°, 4-stopenjske (levo/desno)              | K:50172 | 14.161. <sup>87</sup> |
| s kotnimi stopnicami 45°, 4-stopenjske / Podaljšek za klop levo  | K:50372 | 15.294. <sup>37</sup> |
| s kotnimi stopnicami 45°, 4-stopenjske/ Podaljšek za klop desno  | K:50373 | 15.294. <sup>37</sup> |

| UPPER CLASS SILENT                                               |         | 7,0 x 3,5 x 1,5 m     |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, <b>Silent Line 20</b> |         |                       |
| s kotnimi stopnicami 45°, 4-stopenjske (levo/desno)              | K:50174 | 15.850. <sup>67</sup> |
| s kotnimi stopnicami 45°, 4-stopenjske / Podaljšek za klop levo  | K:50374 | 17.560. <sup>37</sup> |
| s kotnimi stopnicami 45°, 4-stopenjske/ Podaljšek za klop desno  | K:50375 | 17.560. <sup>37</sup> |

| UPPER CLASS SILENT                                               |         | 8,0 x 4,0 x 1,5 m     |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, <b>Silent Line 20</b> |         |                       |
| s kotnimi stopnicami 45°, 4-stopenjske (levo/desno)              | K:50176 | 17.550. <sup>17</sup> |
| s kotnimi stopnicami 45°, 4-stopenjske / Podaljšek za klop levo  | K:50376 | 19.249. <sup>67</sup> |
| s kotnimi stopnicami 45°, 4-stopenjske/ Podaljšek za klop desno  | K:50377 | 22.648. <sup>67</sup> |

Kotne stopnice 45°, levo



Kotne stopnice 45°, podaljšek za klop levo



Kotne stopnice 45°, podaljšek za klop levo




Kotne stopnice 45°, desno



Kotne stopnice 45°, podaljšek za klop desno



Kotne stopnice 45°, podaljšek za klop desno









# Upper Class Silent Komfortno stopnišče

## BAZEN KWAD STYROPOR®STEIN

Vsebuje naslednje elemente::

- **KWAD-Stone X P30** 125 x 25 x 37,5 cm (D x Š x V) prilagojeno velikosti bazena, vključno z zaključnim kosom (stopnja trdote stiropornih zidakov notranje strani bazena: **P30**)
- Mrežno ojačana folija 1,5 mm
- Folija (po izbiri bela, peščena, siva, modra, svetlomodra)
- Vključeno polaganje folije na terenu
- Pritrjevanje vgradnih delov na mestu
- Kotniki za pritrditev folije
- Ločilni sloj iz flisa, vključno s polaganjem na terenu
- Filtrirni sistem „Silent Line“, vključno s filtrirnim steklom
- Skimer Superslim de Luxe
- Skozniki / dovodne šobe de Luxe
- Set talnih odtokov de Luxe

Cevni material zadostuje, če je filtrirni sistem nameščen neposredno ob bazenu!

## UPPER CLASS SILENT

„Upper Class Silent“ je ekskluzivni bazen iz stiropornih zidakov najvišjega razreda, ki s 5-stopenjskim komfortnim stopniščem omogoča udoben vstop. Za še večjo sprostitev lahko po želji dodate nastavek s klopjo, da boste lahko v bazenu uživali v vsej polnosti. Z inovativnim filtrirnim sistemom Silent Line 20 in izjemno sodobno filtrirno črpalko s frekvenčnim krmiljenjem je upravljanje bazena izredno energijsko varčno. Poleg tega bo bazen, vključno s komfortnim stopniščem in nastavkom za klop, preplasten z robustno 1,5 mm debelo mrežno ojačano folijo, kar zagotavlja najvišjo kakovost in vzdržljivost.



Zaslon na dotik in funkcija časovnika



Upravljanje z mobilno aplikacijo

## FILTRIRNI SISTEM SILENT LINE

- Frekvenčna filtrirna črpalka **Inverter SilentStar 20**
- Zmogljivost 5–20 m³/h pri 8 m vodnega stolpca
- Izjemna zmogljivost zaradi velikega pred filtra
- Glasnost ~ 36dB (A)

SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

| UPPER CLASS SILENT                                                                 |         | 4,0 x 3,0 x 1,5 m     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, <b>Silent Line 20</b>                   |         |                       |
| s <b>komfortnim stopniščem</b> , 5 stopnic (levo/desno)                            | K:50393 | 12.451. <sup>67</sup> |
| s <b>komfortnim stopniščem</b> , 5 stopnic / <b>podaljšek za klop</b> (levo/desno) | K:50382 | 13.538. <sup>22</sup> |

| UPPER CLASS SILENT                                                                 |         | 6,0 x 3,0 x 1,5 m     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, <b>Silent Line 20</b>                   |         |                       |
| s <b>komfortnim stopniščem</b> , 5 stopnic (levo/desno)                            | K:50394 | 14.161. <sup>37</sup> |
| s <b>komfortnim stopniščem</b> , 5 stopnic / <b>podaljšek za klop</b> (levo/desno) | K:50384 | 15.237. <sup>72</sup> |

| UPPER CLASS SILENT                                                                 |         | 7,0 x 3,5 x 1,5 m     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, <b>Silent Line 20</b>                   |         |                       |
| s <b>komfortnim stopniščem</b> , 5 stopnic (levo/desno)                            | K:50398 | 15.850. <sup>67</sup> |
| s <b>komfortnim stopniščem</b> , 5 stopnic / <b>podaljšek za klop</b> (levo/desno) | K:50388 | 17.503. <sup>72</sup> |

| UPPER CLASS SILENT                                                                 |         | 8,0 x 4,0 x 1,5 m     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4, <b>Silent Line 20</b>                   |         |                       |
| s <b>komfortnim stopniščem</b> , 5 stopnic (levo/desno)                            | K:50176 | 17.550. <sup>17</sup> |
| s <b>komfortnim stopniščem</b> , 5 stopnic / <b>podaljšek za klop</b> (levo/desno) | K:50376 | 19.203. <sup>22</sup> |

Komfortno stopnišče s 5 stopnicami, levo



Komfortno stopnišče s 5 stopnicami, desno



Komfortno stopnišče s 5 stopnicami, podaljšek za klop levo



Komfortno stopnišče s 5 stopnicami, podaljšek za klop desno



Komfortno stopnišče s 5 stopnicami, podaljšek za klop levo



Komfortno stopnišče s 5 stopnicami, podaljšek za klop desno









# Upper Class WAVE



Bazenski komplet „Upper Class Wave“ sodi v premium razred bazenov **KWAD Pools**. Opremljen je z 1,5 mm mrežno ojačano notranjo folijo in s stiropornimi zidaki KWAD s stopnjo trdote P30 ter z odlično zasnovanim filtrirnim sistemom s peščenim filtrom ter vgradnimi deli iz serije „De Luxe“.

„Upper Class WAVE“ ima na ožji strani (glej skico), kjer je pod tlemi nameščena roleta, dodatno pritrjen jašek (iz stiropornih zidakov). Priročno je, da sta v tem jašku vgrajena tudi dva skimerja High level, in sicer tako, da nista vidna, hkrati pa lahko posesata vso umazanijo, ki se lahko pojavi pri zvižanju rolete. V jašek sta vključena tudi talni odtok za odvajanje vode pozimi in dve šobi za optimalno odpiranje rolet. Izjemna prednost vgrajenega jaška je, da med plavanjem ne izgubite prostora v bazenu. Skozi majhno rezo na površini vode roleta skoraj neslišno drsi po vodi. V obseg dobave je vključeno: Električne rolete; lamele Poly Solar ali PVC; daljinsko upravljanje.


Ustrezno vstopno možnost (stopnice/sedežna klop) najdete na strani 24.

**Rollenergy**, ki je vključen v komplet Upper Class Wave, je **električno talno roletno pokrivalo**, ki ga je treba namestiti v jašek. Zmanjšuje izhlapevanje in onesnaževanje ter ohranja toploto v bazenu. Podporni nosilci, ki jih je mogoče kupiti ločeno, se uporabljajo, da lahko jašek pokrijemo brez betoniranja ali podobnih posegov. Nosilci se namestijo na rob bazena oz. jaška, nato pa se lahko obložijo z lesom, keramiko ali podobnim materialom. Rollenergy se preprosto obesi z roba bazena v jašek na robu bazena, in sicer z nosilci, ki so vključeni v obseg dobave (glej podroben prikaz).

v Kombinaciji z izbirnimi kompleti za pritrditev izpolnjuje tudi strog francoski varnostni standard NFP 90-308 (ni vključeno). Gred je iz eloksiranega aluminija (20 mikrometrov). Za več informacij o Rollenergy glejte stran 69.



## Podroben pogled na prečni prerez bazena

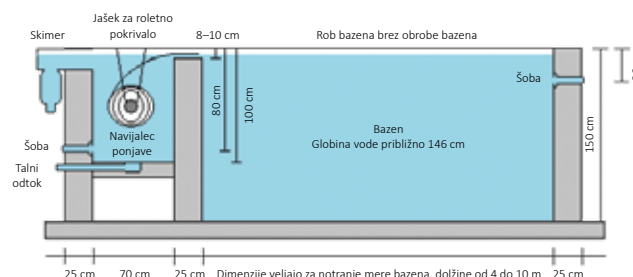

## BAZEN KWAD STYROPOR®STEIN

Vsebuje naslednje elemente:

- **KWAD-Stone X P30** 125 x 25 x 37,5 cm (D x Š x V) prilagojeno velikosti bazena, vključno z zaključnim kosom (stopnja trdote stiropornih zidakov notranje strani bazena: **P30**)
- Mrežno ojačana folija 1,5 mm
- Folija (po izbiri bela, peščena, siva, modra, svetlomodra)
- Vključeno polaganje folije na terenu
- Pritrjevanje vgradnih delov na mestu
- Kotniki za pritrditev folije
- Ločilni sloj iz flisa, vključno s polaganjem na terenu
- Filtrirni sistem „Blue Line“, vključno s filtrirnim steklom
- Skimer High Level
- Skozniki / dovodne šobe de Luxe
- Set talnih odtokov de Luxe
- Cevni material

Cevni material zadostuje, če je filtrirni sistem nameščen neposredno ob bazenu!

| UPPER CLASS WAVE                                         |         | 6,0 x 3,0 x 1,5 m     |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 5 dovodnih šob, 2 skimerja, cevni komplet, <b>GK 400</b> |         |                       |
| z bazenom in jaškom roletnega pokrivala                  | K:50190 | 13.076. <sup>88</sup> |
| z bazenom in jaškom/roletno pokrivalo PVC                | K:50240 | 23.328. <sup>47</sup> |
| z bazenom in jaškom/roletno pokrivalo polikarbonat       | K:50250 | 26.057. <sup>87</sup> |

| UPPER CLASS WAVE                                         |         | 7,0 x 3,5 x 1,5 m     |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 5 dovodnih šob, 2 skimerja, cevni komplet, <b>GK 400</b> |         |                       |
| z bazenom in jaškom roletnega pokrivala                  | K:50192 | 15.624. <sup>07</sup> |
| z bazenom in jaškom/roletno pokrivalo PVC                | K:50242 | 26.737. <sup>67</sup> |
| z bazenom in jaškom/roletno pokrivalo polikarbonat       | K:50252 | 30.363. <sup>27</sup> |

| UPPER CLASS WAVE                                         |         | 8,0 x 4,0 x 1,5 m     |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 6 dovodnih šob, 2 skimerja, cevni komplet, <b>GK 500</b> |         |                       |
| z bazenom in jaškom roletnega pokrivala                  | K:50194 | 17.890. <sup>07</sup> |
| z bazenom in jaškom/roletno pokrivalo PVC                | K:50244 | 28.437. <sup>17</sup> |
| z bazenom in jaškom/roletno pokrivalo polikarbonat       | K:50254 | 33.412. <sup>17</sup> |








# Upper Class OVERFLOW



Bazenski komplet „**OVERFLOW**“ sodi v razred bazenov **KWAD Pools** Upper Class. V komplet so vključeni tudi stiroporni zidaki za strojnico in rezervoar za prečrpavanje vode.

S pomočjo 1,5 mm debele notranje ojačane folije in krožnega prelivnega kanala z belo rešetko kopalne zabave ne bo zmotilo nič več.

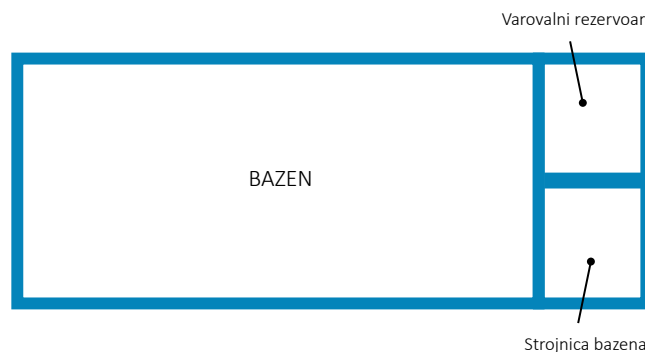

Opremljen je s stiropornim zidakom KWAD z razredom trdote P30 in prelivnim kanalom P140. Poleg tega so v obseg dobave vključeni tudi najkakovostnejši vgradni deli serije „De Luxe“ ter krmilnik nivoja vode Level Control, vključno z magnetnim ventilom. Filtrirni sistem „DE LUXE“ iz serije Blue Line (izdelan v Nemčiji) je popolnoma prilagojen velikosti treh bazenov, ki so na izbiro. Priloženo filtrirno steklo navdušuje z učinkovitejšim in boljšim filtriranjem. Daljši rok uporabe (do štiri leta) in boljše lastnosti povratnega izpiranja odlikujejo visoko kakovost filtrirnega stekla. Poleg tega lahko poljubno izberete ali kombinirate barvo folije na tleh in stenah ali na delu, kjer je prostor za sedenje.

## STOPNICE UPPER CLASS

Glej stran 24

Poleg 1,5 mm debele notranje ojačane folije, ki jo namestimo NA MESTU, lahko stranka izbira tudi med različnimi kotnimi stopnicami. Kotne stopnice je mogoče dodatno opremiti s podaljškom za klop. Posebej izdelane vogalne stopnice s podaljškom za klop se namestijo NA MESTU, in sicer z 1,5 mm debelo ojačano folijo.

## BAZENSKA FOLIJA 1,5 mm

- Visokofrekvenčno varjena na mestu
- Izbira barv brez doplačila
- Z montažo varjenih kotnikov



SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

## BAZEN KWAD STYROPOR®STEIN

s prelivnim kanalom

Vsebuje naslednje elemente:

- **KWAD-Stone X P30** 125 x 25 x 37,5 cm (D x Š x V) prilagojeno velikosti bazena, vključno z zaključnim kosom (stopnja trdote stiropornih zidakov notranje strani bazena: **P30**)
- Mrežno ojačana folija 1,5 mm
- Folija (po izbiri bela, peščena, siva, modra, svetlomodra)
- Vključeno polaganje folije na terenu
- Pritrjevanje vgradnih delov na mestu
- Kotniki za pritrditev folije
- Ločilni sloj iz flisa, vključno s polaganjem na terenu
- Poliestrska posoda z zmogljivo filtrirno črpalko, vključno s filtrirnim steklom
- Skozniki / dovodne šobe de Luxe
- Prelivni kanal P100 z vključeno belo rešetko
- Set talnih odtokov DE LUXE
- Cevni material
- Krmilnik nivoja vode Level Control SOLO
- Magnetni ventil za dovajanje sveže vode

Cevni material zadostuje, če je filtrirni sistem nameščen neposredno ob bazenu!


|                                           |                   |                       |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| BAZEN KWAD OVERFLOW                       | 6,0 x 3,0 x 1,5 m |                       |
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4 |                   |                       |
| z montažo folije 1,5 mm                   | K:50180           | 19.136. <sup>37</sup> |

|                                           |  |                   |                       |
|-------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| BAZEN KWAD OVERFLOW                       |  | 7,0 x 3,5 x 1,5 m |                       |
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4 |  |                   |                       |
| z montažo folije 1,5 mm                   |  | K:50182           | 21.855. <sup>57</sup> |

|                                           |  |                   |                       |
|-------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| BAZEN KWAD OVERFLOW                       |  | 8,0 x 4,0 x 1,5 m |                       |
| 4 dovodne šobe, 1 skimer, cevni komplet 4 |  |                   |                       |
| z montažo folije 1,5 mm                   |  | K:50184           | 25.367. <sup>87</sup> |



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



## Komfortno stopnišče Upper Class 5 stopnic

Mere (D x Š x V) 170 x 100 x 130 cm

Komfortno stopnišče s 5 stopnicami in prevleko stopnic 1,5 mm (na kraju samem)

|                                                    |          |                      |
|----------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Komfortno stopnišče                                | K: 08355 | 1.461. <sup>57</sup> |
| Komfortno stopnišče preoblečeno na mestu izgradnje | K: 08365 | 3.148. <sup>61</sup> |



## Upper Class Stopnice vključno s podaljškom za klop

Komfortno stopnišče s 5 stopnicami, skupna širina 2,98 m

Komfortno stopnišče s 5 stopnicami, skupna širina 3,48 m

Komfortno stopnišče s 5 stopnicami, skupna širina 3,98 m

|                                                                                     |                                                                                     |                      |                                                                                     |                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  |  | BREZ prevleke        |  |  | S prevleko, nameščeno na mestu izgradnje |
| 08370R                                                                              | 08370L                                                                              | 2.038. <sup>27</sup> | 08370R                                                                              | 08370L                                                                              | 4.247. <sup>62</sup>                     |
| 08372R                                                                              | 08372L                                                                              | 2.208. <sup>22</sup> | 08372R                                                                              | 08372L                                                                              | 4.530. <sup>87</sup>                     |
| 08374R                                                                              | 08374L                                                                              | 2.355. <sup>51</sup> | 08374R                                                                              | 08374L                                                                              | 4.757. <sup>47</sup>                     |



## Upper Class vogalno stopnišče 45° 4 stopnice

Mere (D x Š x V) 170 x 170 x 130 cm

Vogalno stopnišče s 4 stopnicami in prevleko stopnic 1,5 mm (na kraju samem)

|                                                                |          |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Vogalno stopnišče 4°                                           | K: 08354 | 1.688. <sup>17</sup> |
| Vogalno stopnišče 45° s prevleko, nameščeno na mestu izgradnje | K: 08364 | 3.148. <sup>61</sup> |



## Upper Class Stopnice vključno s podaljškom za klop

Vogalno stopnišče 45° s 4 stopnicami, skupna širina 2,98 m

Vogalno stopnišče 45° s 4 stopnicami, skupna širina 3,48 m

Vogalno stopnišče 45° s 4 stopnicami, skupna širina 3,98 m

|                                                                                       |                                                                                       |                      |                                                                                       |                                                                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  |  | BREZ prevleke        |  |  | S prevleko, nameščeno na mestu izgradnje |
| 08376R                                                                                | 08376L                                                                                | 2.468. <sup>81</sup> | 09376R                                                                                | 09376L                                                                                | 4.304. <sup>27</sup>                     |
| 08378R                                                                                | 08378L                                                                                | 2.604. <sup>77</sup> | 09378R                                                                                | 09378L                                                                                | 4.621. <sup>51</sup>                     |
| 08380R                                                                                | 08380L                                                                                | 2.774. <sup>21</sup> | 09380R                                                                                | 09380L                                                                                | 4.848. <sup>11</sup>                     |



## Upper Class trapezno stopnišče 4 stopnice

Mere (D x Š x V) 150 x 150 x 130 cm

Trapezno stopnišče s 4 stopnicami in prevleko stopnic 1,5 mm (na kraju samem)

|                                                             |          |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Trapezno stopnišče                                          | K: 08353 | 1.801. <sup>47</sup> |
| Trapezno stopnišče s prevleko, nameščeno na mestu izgradnje | K: 08363 | 3.170. <sup>34</sup> |



## Upper Class Stopnice vključno s podaljškom za klop

Trapezno stopnišče s 4 stopnicami, skupna širina 2,98 m

Trapezno stopnišče s 4 stopnicami, skupna širina 3,48 m

Trapezno stopnišče s 4 stopnicami, skupna širina 3,98 m

|                                                                                       |                                                                                       |                      |                                                                                       |                                                                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  |  | BREZ prevleke        |  |  | S prevleko, nameščeno na mestu izgradnje |
| 08382R                                                                                | 08382L                                                                                | 2.548. <sup>12</sup> | 09382R                                                                                | 09382L                                                                                | 4.394. <sup>91</sup>                     |
| 08384R                                                                                | 08384L                                                                                | 2.695. <sup>41</sup> | 09384R                                                                                | 09384L                                                                                | 4.666. <sup>83</sup>                     |
| 08386R                                                                                | 08386L                                                                                | 2.888. <sup>02</sup> | 09386R                                                                                | 09386L                                                                                | 4.904. <sup>76</sup>                     |



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

## Prevleke iz folije z mrežno ojačano folijo 1,5 mm



|          |                                                                |        |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| K: 07950 | Prevleka (v standardnih barvah) z materialom/delom             | na m²  | 101. <sup>86</sup> |
| K: 07955 | Stopničaste obloge do 2,5 m, notranje mere, z materialom/delom | na kos | 339. <sup>78</sup> |
| K: 07956 | Obloga klopi za sedenje za m                                   | za m   | 282. <sup>12</sup> |
| K: 07958 | Obloga prelivnega kanala, z materialom/delom                   | za m   | 113. <sup>19</sup> |

## Mrežno ojačane folije Elbtal 1,5 mm prevleka iz folije

|          |      |                                   |         |             |          |                      |
|----------|------|-----------------------------------|---------|-------------|----------|----------------------|
| K: 05632 | 25 m | Mrežno ojačana folija SBG 150 STD | 1,65 m, | bela        | za zavoj | 1.018. <sup>57</sup> |
| K: 05633 | 25 m | Mrežno ojačana folija SBG 150 STD | 2,00 m, | bela        | za zavoj | 1.234. <sup>97</sup> |
| K: 05634 | 25 m | Mrežno ojačana folija SBG 150 STD | 1,65 m, | adria modra | za zavoj | 1.018. <sup>57</sup> |
| K: 05635 | 25 m | Mrežno ojačana folija SBG 150 STD | 2,00 m, | adria modra | za zavoj | 1.234. <sup>97</sup> |
| K: 05636 | 25 m | Mrežno ojačana folija SBG 150 STD | 1,65 m, | svetlomodra | za zavoj | 1.018. <sup>57</sup> |
| K: 05637 | 25 m | Mrežno ojačana folija SBG 150 STD | 2,00 m, | svetlomodra | za zavoj | 1.234. <sup>97</sup> |
| K: 05638 | 25 m | Mrežno ojačana folija SBG 150 STD | 1,65 m, | peščena     | za zavoj | 1.018. <sup>57</sup> |
| K: 05639 | 25 m | Mrežno ojačana folija SBG 150 STD | 2,00 m, | peščena     | za zavoj | 1.234. <sup>97</sup> |
| K: 05642 | 25 m | Mrežno ojačana folija SBG 150 STD | 1,65 m, | siva        | za zavoj | 1.018. <sup>57</sup> |
| K: 05643 | 25 m | Mrežno ojačana folija SBG 150 STD | 2,00 m, | siva        | za zavoj | 1.234. <sup>97</sup> |
| K: 05644 | 25 m | Mrežno ojačana folija SBG 150 STD | 1,65 m, | antracit    | za zavoj | 1.018. <sup>57</sup> |
| K: 05645 | 25 m | Mrežno ojačana folija SBG 150 STD | 2,00 m, | antracit    | za zavoj | 1.234. <sup>97</sup> |
| K: 05646 | 25 m | Mrežno ojačana folija SBG 150 STD | 1,65 m, | črna        | za zavoj | 1.018. <sup>57</sup> |

## KWAD flis „antibakterijsko preslojen“

|          |      |                                    |          |                    |
|----------|------|------------------------------------|----------|--------------------|
| K: 07911 | 31 m | Za bazene do 6,0 x 3,0 m, 300 g/m² | za zavoj | 254. <sup>81</sup> |
| K: 07912 | 41 m | Za bazene do 7,0 x 3,5 m, 300 g/m² | za zavoj | 339. <sup>79</sup> |
| K: 07910 | 51 m | Za bazene do 8,0 x 4,0 m, 300 g/m² | za zavoj | 418. <sup>08</sup> |
| K: 07906 | 50 m | Flis RL 50 m, višina 200 cm        | za zavoj | 565. <sup>37</sup> |

## Prevleke iz folije z 2,0 mm mrežno ojačano folijo



|          |                                                             |        |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| K: 07952 | Prevleka ALKOR TOUCH, z materialom/delom                    | za m²  | 169. <sup>84</sup> |
| K: 07951 | Prevleka stopnic do 2,5 m z ALKOR TOUCH, z materialom/delom | za kos | 509. <sup>74</sup> |
| K: 07953 | Prevleka klopi za sedenje za m z ALKOR TOUCH                | za m   | 396. <sup>44</sup> |
| K: 07959 | Varjenje stikov dna z ALKOR TOUCH do 10 x 5 m               | za kos | 452. <sup>07</sup> |

## Mrežno ojačana folija ALKOR TOUCH 2,0 mm prevleka iz folije



|          |                                                                       |                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| K: 07840 | Mrežno ojačana folija 2,0 mm, 1,65 m, 3D strukturirana površina, 21 m | 2.718. <sup>07</sup> |
| K: 07841 | Mrežno ojačana folija 2,0 mm, 1,65 m, 3D strukturirana površina, 21 m | 2.718. <sup>07</sup> |
| K: 07839 | Mrežno ojačana folija 2,0 mm, 1,65 m, 3D strukturirana površina, 21 m | 2.718. <sup>07</sup> |
| K: 07842 | Mrežno ojačana folija 2,0 mm, 1,65 m, 3D strukturirana površina, 21 m | 2.718. <sup>07</sup> |
| K: 07843 | Mrežno ojačana folija 2,0 mm, 1,65 m, 3D strukturirana površina, 21 m | 2.718. <sup>07</sup> |
| K: 07838 | Mrežno ojačana folija 2,0 mm, 1,65 m, 3D strukturirana površina, 21 m | 2.718. <sup>07</sup> |
| K: 07844 | Mrežno ojačana folija 2,0 mm, 1,65 m, 3D strukturirana površina, 21 m | 2.718. <sup>07</sup> |

**Tekoče folije:** K: 78470 Vanity, K: 78471 Sublime, K: 78472 Prestige, K: 78473 Authentic, K: 78474 Relaxe, K: 78475 Elegance, 0,9 kg 2.718.<sup>07</sup>

## Kotniki in dodatki



|          |        |                                                        |        |                   |
|----------|--------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| K: 07892 | 2 lfm. | ZUNANJI sloj s folijo, kotnik, 80 x 20 mm              | za kos | 15. <sup>29</sup> |
| K: 07896 | 2 lfm. | NOTRANJI sloj s folijo, kotnik, 80 x 20 mm             | za kos | 15. <sup>29</sup> |
| K: 07895 | 2 lfm. | ZUNANJI sloj s folijo, kotnik, 50 x 50 mm              | za kos | 15. <sup>29</sup> |
| K: 07898 | 2 lfm. | NOTRANJI sloj s folijo, kotnik, 50 x 50 mm             | za kos | 15. <sup>29</sup> |
| K: 07890 | 2 lfm. | Kotnik za prelivni kanal P80, legirano jeklo, notranji | za m   | 28. <sup>31</sup> |
| K: 07891 | 2 lfm. | Kotnik za prelivni kanal P80, legirano jekla, zunanji  | za m   | 28. <sup>31</sup> |




## RENOLIT ALKORPLAN 2000 akrilna prevleka

Enobarvne bazenske bazenske folije,  
ojačane s tkanino

Vaš bazen za dobro počutje.  
Varnost in stil v enem.  
Prilagodljiv. Odporen.

|                                               | BELA  | PEŠČENA              | SVETLO MODRA | ADRIA MODRA          |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------|--------------|----------------------|
| Mrežno ojačana folija<br>1,5 mm, 1,65 m, 25 m | 07816 | 1.574. <sup>87</sup> | 07818        | 1.574. <sup>87</sup> |
| Mrežno ojačana folija<br>1,5 mm, 2,0 m, 25 m  | 07817 | 1.958. <sup>96</sup> | 07819        | 1.958. <sup>96</sup> |
| Tekoča folija, 0,9 kg                         | 07863 | 62. <sup>20</sup>    | 07864        | 62. <sup>20</sup>    |

|                                                                                     |                      |                                                                                     |                      |                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |  |                      |  |                      |
| 07814                                                                               | 1.574. <sup>87</sup> | 07826                                                                               | 1.574. <sup>87</sup> | 07822                                                                               | 1.574. <sup>87</sup> |
| 07815                                                                               | 1.958. <sup>96</sup> | 07821                                                                               | 1.958. <sup>96</sup> | 07824                                                                               | 1.958. <sup>96</sup> |
| 07862                                                                               | 62. <sup>20</sup>    | 07865                                                                               | 62. <sup>20</sup>    | 07866                                                                               | 62. <sup>20</sup>    |

## RENOLIT ALKORPLAN RELIEF

Privlačne barve ter elegantna in nedrseča  
površina.

Bazenske folije z edinstveno elegantno površino  
in debelino 1,8 mm. Poseben mat premaz za čiste  
površine in preprosto čiščenje.

|                                               | BELA  | PEŠČENA              | SVETLO MODRA | ADRIA MODRA          |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------|--------------|----------------------|
| Mrežno ojačana folija<br>1,8 mm, 1,65 m, 25 m | 78425 | 1.924. <sup>44</sup> | 78426        | 1.924. <sup>44</sup> |
| Tekoča folija, 0,9 kg                         | 07863 | 62. <sup>20</sup>    | 07864        | 62. <sup>20</sup>    |

|                                               | TURKIZNA | SVETLO SIVA          | TEMNO SIVA | ČRNA                 |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------|------------|----------------------|
| Mrežno ojačana folija<br>1,8 mm, 1,65 m, 25 m | 78421    | 1.924. <sup>44</sup> | 78422      | 1.749. <sup>97</sup> |
| Tekoča folija, 0,9 kg                         | 07862    | 62. <sup>20</sup>    | 07865      | 56. <sup>55</sup>    |

### Prevleke iz folije ALKOR 2000

|          |                                                                                |                   |                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| K: 07942 | Prevleka z ALKOR 2000, vključno z materialom in delom                          | na m <sup>2</sup> | 110. <sup>92</sup> |
| K: 07973 | Stopničaste obloge do 2,5 meter z ALKOR RELIEF, vključno z materialom in delom | na kos            | 361. <sup>43</sup> |
| K: 07974 | Obloga klopi za sedenje na meter z ALKOR RELIEF                                | na meter          | 293. <sup>45</sup> |

### Prevleke iz folije RELIEF


|          |                                                                                |                   |                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| K: 07972 | Prevleka z ALKOR RELIEF, vključno z materialom in delom                        | na m <sup>2</sup> | 124. <sup>52</sup> |
| K: 07973 | Stopničaste obloge do 2,5 meter z ALKOR RELIEF, vključno z materialom in delom | na kos            | 361. <sup>43</sup> |
| K: 07974 | Obloga klopi za sedenje na meter z ALKOR RELIEF                                | na meter          | 293. <sup>45</sup> |
| K: 07959 | Talno varjenje z ALKOR RELIEF na trak                                          | na kos            | 452. <sup>07</sup> |



## RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

Z oblikovalskimi elementi navdihnjene površine s 3D-reliefom in debelino 2 mm.

Z vsemi tehničnimi lastnostmi folije TOUCH in z enostavnim čiščenjem.

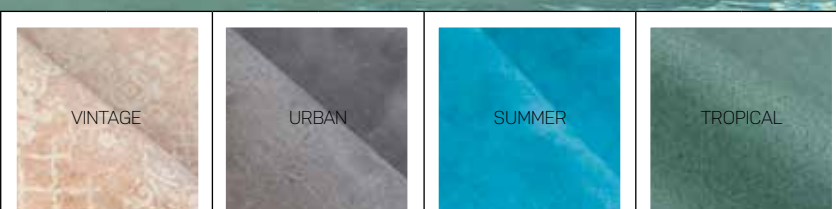


|                                               |       |                      |       |                      |       |                      |       |                      |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
| Mrežno ojačana folija<br>2,0 mm, 1,65 m, 21 m | 07874 | 2.378. <sup>17</sup> | 07873 | 2.378. <sup>17</sup> | 07872 | 2.378. <sup>17</sup> | 07875 | 2.378. <sup>17</sup> |
| Tekoča folija, 0,9 kg                         | 07878 | 90. <sup>53</sup>    | 07877 | 90. <sup>53</sup>    | 07876 | 90. <sup>53</sup>    | 07879 | 90. <sup>53</sup>    |

## RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Z naravno navdihnjena bazenska folija s 3D reliefno površino in debelino 2 mm.

V bazen vnese površine v slogu naravnega kamna, ne da bi morali skrbeti za zimske razmere in čiščenje.

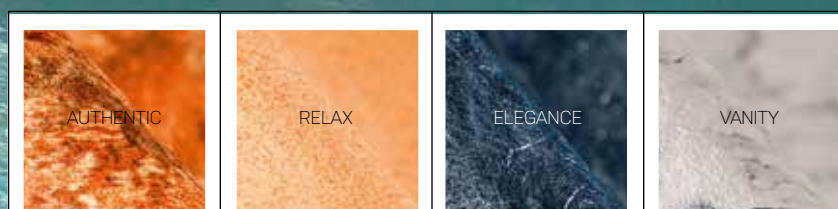

|                                               |       |                      |       |                      |       |                      |       |                      |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
| Mrežno ojačana folija<br>2,0 mm, 1,65 m, 21 m | 07842 | 2.378. <sup>17</sup> | 07843 | 2.378. <sup>17</sup> | 07838 | 2.378. <sup>17</sup> | 07840 | 2.378. <sup>17</sup> |
| Tekoča folija, 0,9 kg                         | 78473 | 90. <sup>53</sup>    | 78474 | 90. <sup>53</sup>    | 78475 | 90. <sup>53</sup>    | 78470 | 90. <sup>53</sup>    |



|                                               |       |                      |       |                      |       |                      |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
| Mrežno ojačana folija<br>2,0 mm, 1,65 m, 21 m | 07841 | 2.378. <sup>17</sup> | 07839 | 2.378. <sup>17</sup> | 07844 | 2.378. <sup>17</sup> |
| Tekoča folija, 0,9 kg                         | 78471 | 90. <sup>53</sup>    | 78472 | 90. <sup>53</sup>    | 78476 | 90. <sup>53</sup>    |

### Prevleke iz folije VOGUE

|          |                                                                     |                   |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| K: 07976 | Prevleka z ALKOR VOGUE, vključno z materialom in delom              | na m <sup>2</sup> | 158. <sup>51</sup> |
| K: 07977 | Stopničaste obloge do 2,5 meter z ALKOR VOGUE z materialom in delom | na kos            | 429. <sup>41</sup> |
| K: 07978 | Obloga klopi za sedenje na meter z ALKOR VOGUE                      | na meter          | 338. <sup>77</sup> |
| K: 07959 | Varjenje dna z ALKOR VOGUE na trak                                  | na kos            | 452. <sup>07</sup> |

### Prevleke iz folije TOUCH

|          |                                                                     |                   |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| K: 07952 | Prevleka z ALKOR TOUCH, vključno z materialom in delom              | na m <sup>2</sup> | 158. <sup>51</sup> |
| K: 07951 | Stopničaste obloge do 2,5 meter z ALKOR TOUCH z materialom in delom | na kos            | 429. <sup>41</sup> |
| K: 07953 | Obloga klopi za sedenje na meter z ALKOR TOUCH                      | na meter          | 338. <sup>77</sup> |
| K: 07959 | Varjenje dna z ALKOR TOUCH na trak                                  | na kos            | 452. <sup>07</sup> |









## KWAD naturSTEIN

Naravni kamen **naturSTEIN** je nastajal milijone let in poskrbi za naravno estetiko.

Bazenska obroba iz naravnega kamna KWAD **naturSTEIN** ima lep videz, hkrati pa je vzdržljiva in trpežna. Naj gre za bazensko obrobo ali pa za bazenske plošče, vsak kos je unikat in naravni kamen **naturSTEIN** s svojo edinstveno obliko in barvo zaokroži vaše sanje o well-nessu na lastnem vrtu.

## KWAD KAMNITI BAZENSKI robniki - SETI

Naši seti kamnitih bazenskih robnikov so prilagojeni posameznim velikostim bazenov.

Robniki so dolgi 130 cm, široki 33 cm in debeline 3 cm. Notranjost robnika je polkrožno zaobljena, zunanji vidni del je ravno odrezan, zgornji vidni rob pa je poševno posnet.

Kotne plošče merijo 43 x 43 cm v kraku in so debele 3 cm. Notranjost kotne plošče je polkrožno zaobljena, zunanji vidni del je ravno odrezan, zgornji vidni rob pa je poševno posnet.

## KWAD Bazenske plošče

Naše bazenske plošče so velike 60 x 40 cm in imajo debelino 2 cm.

## KWAD naturSTEIN - POVRŠINE

Površine naših KWAD **naturSTEIN** kamnitih robnikov in bazenskih plošč so žgane, odlikuje pa jih to, da ne drsijo, zato jih je priporočljivo uporabiti na prostem kot nedersečo podlago.

## KWAD naturSTEIN - NAVODILA ZA POLAGANJE

najdete na [www.kwad-bazeni.si/downloads/](http://www.kwad-bazeni.si/downloads/)

SYMBOLFOTO

# Cristal Grey

Kamniti bazenski robniki iz granita – 3 cm



KWAD KAMNITI BAZENSKI ROBNIKI GRANIT 3 cm

Kamniti bazenski robniki "Cristal Grey"

|                                                              |          |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| KWAD Pool bazen 4,0 x 3,0 m                                  | K: 85024 | 1.245. <sup>17</sup> |
| KWAD Pool bazen 6,0 x 3,0 m                                  | K: 85102 | 1.528. <sup>42</sup> |
| KWAD Pool bazen 7,0 x 3,5 m                                  | K: 85104 | 1.811. <sup>67</sup> |
| KWAD Pool bazen 8,0 x 4,0 m                                  | K: 85106 | 1.924. <sup>97</sup> |
| KWAD Pool bazen 10,0 x 5,0 m                                 | K: 85062 | 2.308. <sup>90</sup> |
| Kamnita bazenska obroba za rimske stopnice 250               | K: 85022 | 678. <sup>67</sup>   |
| Kamniti bazenski robniki ravni 130 x 33 x 3 cm               | K: 85002 | 96. <sup>19</sup>    |
| Kamniti bazenski robniki kotni 43 x 43 x 3 cm                | K: 85004 | 53. <sup>14</sup>    |
| Strukturna silikonska masa Cristal Grey & Padang Dark 310 ml | K: 85166 | 24. <sup>81</sup>    |



KWAD BAZENSKA PLOŠČA „Cristal Grey“

|                                |          |                   |                    |
|--------------------------------|----------|-------------------|--------------------|
| Bazenska plošča 60 x 40 x 2 cm | K: 80144 | na m <sup>2</sup> | 101. <sup>86</sup> |
|--------------------------------|----------|-------------------|--------------------|



TUŠ KAD „Cristal Grey“ - GRANIT

Velikost: 80 x 80 cm, zunanja tuš kad iz peskanega granitnega kamna

|                                           |          |                    |
|-------------------------------------------|----------|--------------------|
| Tuš kad „Cristal Grey“, teža pribl. 80 kg | K: 12068 | 678. <sup>67</sup> |
|-------------------------------------------|----------|--------------------|

# Padang Dark


Kamniti bazenski robniki iz granita – 3 cm



KWAD KAMNITI BAZENSKI ROBNIKI GRANIT 3 cm

Kamniti bazenski robniki „Padang Dark“

|                                                              |          |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| KWAD Pool bazen 4,0 x 3,0 m                                  | K: 85121 | 1.517. <sup>09</sup> |
| KWAD Pool bazen 6,0 x 3,0 m                                  | K: 85123 | 1.868. <sup>32</sup> |
| KWAD Pool bazen 7,0 x 3,5 m                                  | K: 85125 | 2.208. <sup>22</sup> |
| KWAD Pool bazen 8,0 x 4,0 m                                  | K: 85127 | 2.321. <sup>52</sup> |
| KWAD Pool bazen 10,0 x 5,0 m                                 | K: 85096 | 2.888. <sup>02</sup> |
| Kamnita bazenska obroba za rimske stopnice 250               | K: 85165 | 791. <sup>97</sup>   |
| Kamniti bazenski robniki ravni 130 x 33 x 3 cm               | K: 85010 | 113. <sup>19</sup>   |
| Kamniti bazenski robniki kotni 43 x 43 x 3 cm                | K: 85013 | 65. <sup>60</sup>    |
| Strukturna silikonska masa Cristal Grey & Padang Dark 310 ml | K: 85166 | 24. <sup>81</sup>    |

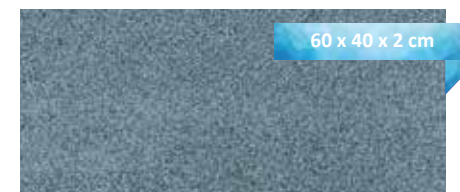

KWAD BAZENSKA PLOŠČA „Padang Dark“

|                                |          |                    |                    |
|--------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| Bazenska plošča 60 x 40 x 2 cm | K: 80145 | per m <sup>2</sup> | 147. <sup>18</sup> |
|--------------------------------|----------|--------------------|--------------------|



TUŠ KAD „Padang Dark“ - GRANIT

Velikost: 80 x 80 cm, zunanja tuš kad iz peskanega granitnega kamna

|                                          |          |                    |
|------------------------------------------|----------|--------------------|
| Tuš kad „Padang Dark“, teža pribl. 80 kg | K: 12070 | 769. <sup>31</sup> |
|------------------------------------------|----------|--------------------|









## KWAD naturSTEIN

Naravni kamen travertin je nastajal na milijone let in ustvarja naravno estetiko ter daje mediteranski pridih.

Bazenska obroba iz naravnega kamna KWAD **naturSTEIN** ima lep videz, hkrati pa je vzdržljiva in trpežna. Naj gre za bazensko obrobo ali pa za bazenske plošče, vsak kos je unikat in naravni kamen KWAD **naturSTEIN** s svojo edinstveno obliko in barvo zaokroži vaše sanje o wellnessu na lastnem vrtu. Kot dodaten bonus boste z vsakim kompletom bazenskih robnikov prejeli 1 liter koncentrata za impregnacijo Protector plus, ki bo poskrbel za lepoto in dolgo življenjsko dobo vašega naravnega kamna.

## KWAD KAMNITI BAZENSKI robniki – SETI

Naši seti kamnitih bazenskih robnikov so prilagojeni posameznim velikostim bazenov.

Robniki Travertin so dolgi 100 cm, široki 35 cm in debeline 3 cm.

Notranjost robnika je polkrožno zaobljena, zunanji vidni del je ravno odrezan, zgornji vidni rob pa je poševno posnet.

Kotne plošče merijo 45 x 45 cm v kraku in so debele 3 cm. Notranjost kotne plošče je polkrožno zaobljena, zunanji vidni del je ravno odrezan, zgornji vidni rob pa je poševno posnet.

## KWAD Bazenske plošče

Naše bazenske plošče so velike 59,5 x 39,5 cm in imajo debelino 3 cm.

## KWAD naturSTEIN - POVRŠINE

Površine travertina KWAD **naturSTEIN** in bazenskih ploščic so obrušene. Priporočamo, da površino travertina po celotni površini fugirate in vsaj vsaki 2 leti, kot zaščitni ukrep pred umazanijo, vodo in ostanki kemikalij, impregnirate. Impregnacija zagotavlja večjo odpornost proti zmrzali in soli za odmrzovanje.

## KWAD naturSTEIN - NAVODILA ZA POLAGANJE

najdete na [www.kwad-bazeni.si/downloads/](http://www.kwad-bazeni.si/downloads/)

# Travertin bež

## Bazenski robnik iz apnenca – 3 cm



## KWAD BAZENSKI ROBNIK TRAVERTIN Z DODATKOM PROTECTOR PLUS - Kamniti bazenski robniki „Travertin bež“


V obseg dobave seta kamnitih bazenskih robnikov sodi tudi 1 liter zaščitnega sredstva oz. koncentrata za impregnacijo Protector plus.

|                              |          |                      |
|------------------------------|----------|----------------------|
| KWAD Pool bazen 4,0 x 3,0 m  | K: 85404 | 1.991. <sup>62</sup> |
| KWAD Pool bazen 6,0 x 3,0 m  | K: 85405 | 2.378. <sup>17</sup> |
| KWAD Pool bazen 7,0 x 3,5 m  | K: 85407 | 2.695. <sup>41</sup> |
| KWAD Pool bazen 8,0 x 4,0 m  | K: 85409 | 3.001. <sup>32</sup> |
| KWAD Pool bazen 10,0 x 5,0 m | K: 85411 | 3.601. <sup>81</sup> |



## BAZENSKA OBROBE - POSAMEZNE PLOŠČE IN KOTI

|                                              |          |                    |
|----------------------------------------------|----------|--------------------|
| Kamnit bazenski robnik raven 100 x 35 x 3 cm | K: 85412 | 101. <sup>86</sup> |
| Kamnit bazenski robnik kotni 45 x 45 x 3 cm  | K: 85413 | 113. <sup>28</sup> |



## KWAD BAZENSKA PLOŠČA „Travertin bež“

|                                    |          |                    |
|------------------------------------|----------|--------------------|
| Bazenska plošča 59,5 x 39,5 x 3 cm | K: 85414 | 130. <sup>18</sup> |
|------------------------------------|----------|--------------------|





### Pri gradnji svojega sanjskega bazena se zanesite na kakovost, vzdržljivost in enostavno rokovanje.

Zato svojim strankam močno priporočamo, da se odločijo za dobro zasnovan sistem, zlasti pri gradnji bazenov iz polistirena, ki jih lahko zgradite tudi sami. Naša izbira- in priporočilo za vas- so ti visokokakovostni gradbeni izdelki podjetja Sopro.

Ti materiali niso le robustni in vzdržljivi, temveč so tudi popolnoma prilagojeni zahtevam naših kamnitih bazenov KWAD Styropor®, da bi bila gradnja in namestitev vašega bazena čim bolj preprosta. To pomeni, da ne boste dobili le izdelka, ki bo vzdržal preizkus časa, temveč tudi sistem, ki je učinkovit in uporabniku prijazen.

Z izbiro materialov iz enega sistema se izognete morebitnim težavam, ki lahko nastanejo zaradi združevanja nezdržljivih delov. To omogoča nemoteno vgradnjo in bazen, ki izpolnjuje najvišje zahteve.

**Za uresničitev sanjskega bazena se zanesite na naše strokovno znanje in kakovost izdelkov Sopro.**

# Dodatki za

## 1 Notranje stene

Za izboljšanje površine notranjih sten bazena priporočamo uporabo lepilnega polnila Sopro skupaj z armirno mrežo.



## 2 Ogrodje bazena

Priporočamo uporabo tesnilne mase Sopro Flex RS za tesnjenje zunanjega dela bazena.



## 3 Osnovna plošča


Če želite učinkovito odpraviti neravnine v talni plošči, najprej nanesite temeljni premaz Sopro Primer GT 749. Nato uporabite polnilo za pretok Sopro Vario VS 582.



2




# popoln bazen

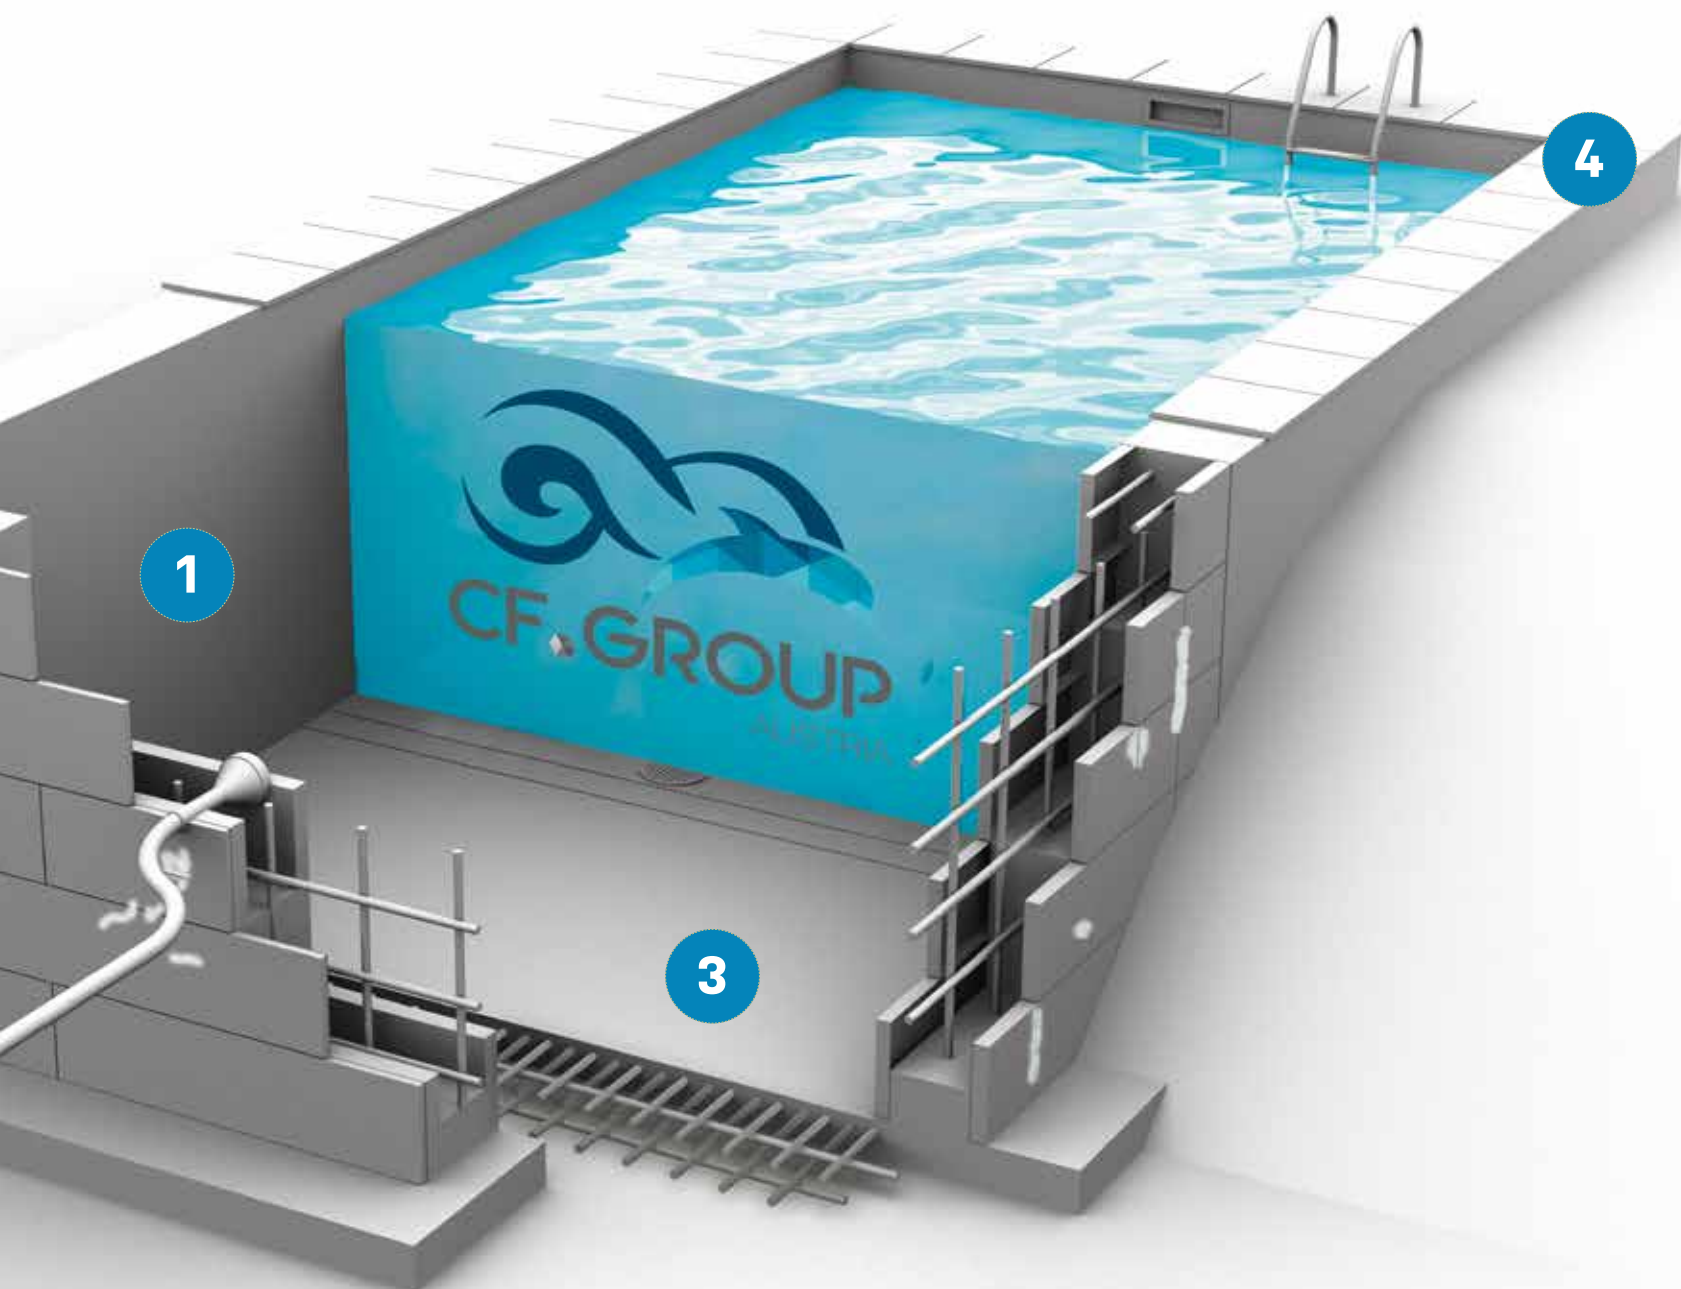

## 4 Bazenska obroba

Za lepljenje naših granitnih bazenskih oblog uporabite lepilo za kamen Sopro. Za čiščenje in posodabljanje površin priporočamo uporabo sredstev Sopro Cement Stain Remover in Natural Stone Colour Intensifier.

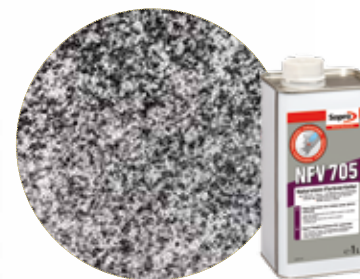





## LEPILO FINALTERM BASIC

Siva malta za lepljenje, armiranje in glajenje toplotnoizolacijskih plošč iz ekspandiranega in ekstrudiranega polistirena. Izdelana je na osnovi naravnih mineralnih veziv, polnil z granulacijo 1,2 mm in ustreznih aditivov. Idealno za zaključno obdelavo površine notranjih sten bazena

- Notranjost in zunanost
- Enostavna obdelava
- Poraba na m<sup>2</sup>: 3-5kg (armiranje)

Finalterm Basic 25kg/vreča

K: 16182

10.<sup>20</sup>

### SETI Z LEPILOM FINALTERM BASIC stiroporne stene znotraj

|                       |                   |                         |          |                    |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------|--------------------|
| Bazen 6 x 3 x 1,5 m   | 27 m <sup>2</sup> | 6 vreč + 1 zvitek mreže | K: 85170 | 110. <sup>21</sup> |
| Bazen 7 x 3,5 x 1,5 m | 32 m <sup>2</sup> | 7 vreč + 1 zvitek mreže | K: 85172 | 120. <sup>51</sup> |
| Bazen 8 x 4 x 1,5 m   | 36 m <sup>2</sup> | 8 vreč + 1 zvitek mreže | K: 85174 | 130. <sup>81</sup> |



## ARMIRANJE

Alkalno odporna, s plastiko prevlečena mreža iz steklenih vlaken za vgradnjo v omete, polnila, tankoslojne malte. Za ojačitev in povečanje stabilnosti razpoka ter dinamične togosti na kritičnih podlagah.

- Notranjost in zunanost
- Zvitek 50m<sup>2</sup>

Armirna mrežica 1 x 50 m na zvitek

K: 14069

48.<sup>81</sup>



## VODOTESNA MASA MUREXIN HIDROSTOP ELASTIK A+B

Za tesnjenje balkonov, teras, kopalnic, bazenov, rezervoarjev za vodo itd., tik pod ploščicami. Za notranjo in zunanjo uporabo. Za objekte izpostavljene krčenju (sveže betonske površine), področja vibracij in razpoka. Masa je vodotesna pri pozitivnem in negativnem tlaku vode, propustna za paro in zmrzlinško odporna.

- 1 komplet za dvakratni nanos 8m<sup>2</sup>
- Fleksibilnost
- Zmrzlinška obstojnost

Tesnilna masa HIDROSTOP A+B 20kg+8kg

K: 3670

74.<sup>66</sup>

### SETI S TESNILNO MASO stiroporne stene zunaj

|                       |                   |             |          |                    |
|-----------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------|
| Bazen 6 x 3 x 1,5 m   | 30 m <sup>2</sup> | 4 kompleti  | K: 85176 | 297. <sup>67</sup> |
| Bazen 7 x 3,5 x 1,5 m | 35 m <sup>2</sup> | 5 kompletov | K: 85178 | 371. <sup>86</sup> |
| Bazen 8 x 4 x 1,5 m   | 39 m <sup>2</sup> | 6 kompletov | K: 85180 | 371. <sup>86</sup> |



## ODSTRANJEVALEC OSTANKOV CEMENTA - DECOCLEANFA

Očisti ostanke, ki nastanejo pri vgrajevanju gradbenega materiala (ostanki cementa, betona, soli, mavca...), ostanke cementnih fugirnih mas ali lepila pri tlakovanju teras.

- Primeren tudi za odstranjevanje vodnega kamna
- Uporablja se lahko tudi v prostorih s hrano in/ali pitno vodo
- Poraba: 0,2l-0,3l/m<sup>2</sup>
- Pakiranje: 1L, 5L, 10L

Odstranjevalec ostankov cementa, 1/5/10 liter

K: 17388

14.<sup>70</sup>





## LEPILO BAUMIT STEINKLEBER

Za polaganje plošč in zidakov, naravnih in betonskih izdelkov, posebno za neenakomerne debeline plošč na zunanjih in notranjih površinah, ali pri polaganju in v kombinaciji z Baumit GalaDrain.

- Debelina plasti: 5–20 mm
- Zmrzljivo odporno, hidravlično lepilo
- Z dodatkom trasa
- Poraba na m<sup>2</sup>: 3-5kg/m<sup>2</sup> pri debelini 5mm

BAUMIT Steinkleber 25kg/vreča

K: 11121

16.<sup>47</sup>

### SETI Z LEPILOM ZA KAMEN STEINKLEBER Rob bazena

|                 |                   |                                                    |          |                    |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Bazen 6 x 3 m   | 18 m <sup>2</sup> | 3 vreče + 3 liter ojačevalca barve naravnega kamna | K: 85188 | 90. <sup>70</sup>  |
| Bazen 7 x 3,5 m | 25 m <sup>2</sup> | 4 vreče + 4 liter ojačevalca barve naravnega kamna | K: 85190 | 124. <sup>63</sup> |
| Bazen 8 x 4 m   | 32 m <sup>2</sup> | 5 vreč + 5 liter ojačevalca barve naravnega kamna  | K: 85192 | 155. <sup>53</sup> |

## OJAČEVALEC BARVE NARAVNEGA KAMNA - DECOSTONEAW

Akrilna impregnacija (transparentna) z visokim sijajem namenjena zaščiti poroznih površin različnih gradbenih materialov (notranja in zunanja uporaba); zaščiti površino, jo dekorativno poudari ter ji daje svilnat sijaj/moker izgled. Primerna je za zaščito in dekoracijo gradbenih površin, ki so narejeni tako iz naravnih gradbenih materialov (kamen, marmor, porfido, pralne plošče, porozen kamen) kot tudi umetnih gradbenih materialov (opeka, ploščice, keramika, dekorativni mavčni elementi, beton...).

- Zunanja in notranja uporaba
- Dobra vpojnost, UV stabilnost in parapropustnost
- Izgled: brezbarven odtенок – svilnati sijaj/moker izgled
- Poraba: 1L za približno 6-8m<sup>2</sup>
- Pakiranje: 1L, 4L, 10L



Ojačevalec barve naravnega kamna, 1/4/10 liter

K: 16240

14.<sup>70</sup>



## BAUMIT NIVELLO 50

Cementna zmrzljivo odporna samorazlivna izravnalna masa za pripravo ravnih podlag. Za debeline nanosa 2- 50 mm pred polaganjem talnih oblog vseh vrst. Za zunanje in notranje površine.

- Visoka mehanska odpornost
- Čas obdelave: 30-35min
- Poraba na m<sup>2</sup>: 1,5 kg (na mm debeline plasti)
- Pohodnost: po približno 3 urah

Samoizravnalna masa NIVELLO 50 25kg/vreča

K: 11122

25.<sup>74</sup>

### KOMPLETI SAMO RAZLIVNE MASE NIVELLO 50 Betonska plošča

|                 |                   |                    |          |                    |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Bazen 6 x 3 m   | 18 m <sup>2</sup> | 4 vreče in 1 grund | K: 85182 | 140. <sup>08</sup> |
| Bazen 7 x 3,5 m | 25 m <sup>2</sup> | 5 vreč in 1 grund  | K: 85184 | 165. <sup>83</sup> |
| Bazen 8 x 4 m   | 32 m <sup>2</sup> | 7 vreč in 1 grund  | K: 85186 | 217. <sup>33</sup> |

## BAUMIT GRUND

Univerzalni disperzijski osnovni premaz brez topil, ki se lahko redči z vodo (gl. tehnični list) in se dobro vpije v podlago. Za vpojne podlage kot so opeka, porobeton, cementni in kalcij-sulfatni estrihi, vpojni betonski stropi ipd.. Premaz služi kot utrjevalec površin, za zmanjševanje in izravnavo vpojnosti podlage in izboljšanje oprijema pred nadaljnjimi nanosi (npr. nivelirne izravnalne mase, ploščice, itd.).

- Za izravnavo vpojnosti in za pripravo podlage
- Univerzalni osnovni premaz
- Poraba: 0,1kg/m<sup>2</sup> (odvisno od vpojnosti podlage)



BAUMIT GRUND 10 kg v posodi


K: 3606

37.<sup>79</sup>



# Strojnica bazena

iz zidakov Styropor®stein

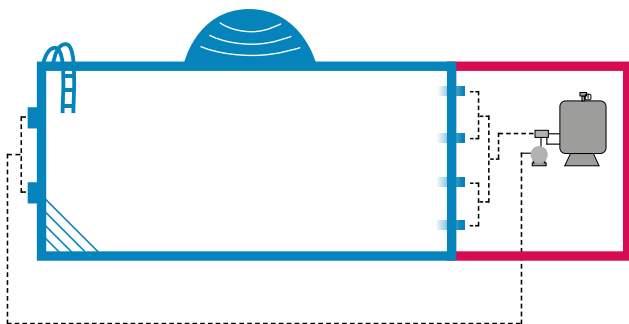

Pogled od zgoraj: skica bazena s strojnico

## STROJNICA BAZENA STYRO®

Strojnica bazena KWAD je izdelana iz zidakov Styropor® s trdoto P25 in je prilagojena standardnim širinam bazena 3,0 m, 3,5 m in 4 m. Z optimalno globino 1,5 m je mogoče brez težav namestiti vse sisteme za filtriranje in doziranje. V obseg dobave je vključeno število zidakov Styropor® P25 ter zaključni vložki za pritrditev strojnice na bazensko telo.

### Pregled prednosti:

- hitra in preprosta montaža,
- popolna izolacija,
- postavimo jo lahko hkrati z bazenom (1 delovni postopek),
- velikost je popolnoma prilagojena bazenu.

Navedene mere so notranje mere jaška.

|                   |          |                    |
|-------------------|----------|--------------------|
| 3,0 x 1,5 x 1,5 m | K: 26162 | 576. <sup>70</sup> |
| 3,5 x 1,5 x 1,5 m | K: 26164 | 633. <sup>35</sup> |
| 4,0 x 1,5 x 1,5 m | K: 26166 | 668. <sup>47</sup> |

# Pokrov jaška


Ral 7035 z možnostjo zapiranja, vključno z ročajem



## POKROV JAŠKA

Pokrov za jaške KWAD s svetlo mero **79 x 79 cm** je primeren pri imenski meri v velikosti pribl. 86 x 86 cm. Po vodotesnem pokrovu jaška z izvlečnim ročajem je mogoče hoditi. Ima rebrasto površino. Poleg tega je opremljen s ključavnico, ki jo je mogoče zakleniti.

Barva: svetlosiva / **odporen proti slani vodi**

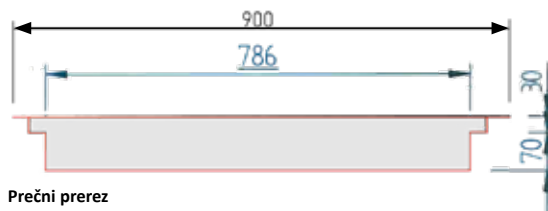

Prečni prerez

Pokrov jaška – pohodni, vključno z Z-okvirjem s pritrdilnimi nastavki, vodotesen, s tečaji, vključno s ključavnico, svetla mera 780 x 780 mm – imenska mera 860 x 860 mm, pohodni pokrov.

|                                    |          |                    |
|------------------------------------|----------|--------------------|
| Pokrov jaška, protizdrsna površina | K: 12124 | 678. <sup>67</sup> |
|------------------------------------|----------|--------------------|

# Tehnični jaški/strojnice

iz polipropilena



Revizijski jašek  
L60/B60/H80

Strojnica bazena Grande L130/B110/H100  
ali  
Strojnica bazena Small L110/B60/H80

## STROJNICE PP

Strojnice PP, ki jih je razvilo podjetje KWAD, so nameščene na armirano talno temeljno ploščo debeline največ 10 cm. Površina jaška strojnice mora segati približno 5 cm nad teren, da ob padavinah ne pride do poplavljanja. Okoli jaška strojnice je treba narediti betonski obod iz pustega betona v širini 15 cm. Barva pokrova RAL7004.

### Pregled prednosti:

- vodotesna,
- dodatna trdnost zaradi pustega betona,
- preprosta in nezahtevna uporaba,
- svetlosiv pohodni pokrov.



Strojnica bazena  
PVC-prehod

Strojnica za filtrirne sisteme ter opremo za doziranje in protitočne sisteme. Revizijski jašek omogoča izpraznitev sesalne in tlačne napeljave v jesenskem času.

|                                            |          |                      |
|--------------------------------------------|----------|----------------------|
| Strojnica Grande, D 130 x Š 110 x V 100 cm | K: 48066 | 2.038. <sup>27</sup> |
| Strojnica Small, D 110 x Š 60 x V 80 cm    | K: 48069 | 1.131. <sup>87</sup> |
| Revizijski jašek, D 60 x Š 60 x V 80 cm    | K: 48068 | 848. <sup>62</sup>   |
| Strojnica PVC-prehod, DA50 x 2" AG.        | K: 48065 | 28. <sup>21</sup>    |
| Strojnica PVC-prehod, DA63 x 2" AG.        | K: 48067 | 28. <sup>21</sup>    |



# Tehnična škatla

## CUBE

Tehnična škatla CUBE navdušuje z elegantno obliko in temu primerno barvno shemo.

Z zunanjimi dimenzijami 125 x 125 x 103 cm (D x Š x V) je mogoče optimalno namestiti vse filtrirne sisteme in sisteme za doziranje in pri tem prihraniti prostor. Barva je zelo elegantna kombinacija srebrnosive in antracitne.

Z debelino stene 4 cm zagotavlja zadostno zaščito pred zvočnimi motnjami in mrazom. Prečka nad vrtljivimi vrati je standardno odstranljiva, zato nič ne ovira preprostega vzdrževanja filtrirnega sistema.

Poleg tega ima tehnična škatla CUBE dvižni pokrov s podporno funkcijo.

Za zanesljivo tesnjenje cevovoda uporabimo prehodne PVC-fitinge DA 50 ali DA 63.



|                                            |          |                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tehnična škatla CUBE, 125 x 125 x 103 cm   | K: 48060 | 1.358. <sup>47</sup> |   |
| Tehnična škatla CUBE, prehod iz PVC, DA 50 | K: 48065 | 28. <sup>21</sup>    |  |
| Tehnična škatla CUBE, prehod iz PVC, DA 63 | K: 48067 | 28. <sup>21</sup>    |  |



# Tehnična škatla

## CUBE GRANDE

Tehnična škatla CUBE GRANDE je popolna rešitev za vse, ki cenijo estetiko in funkcionalnost. Ta elegantna tehnična škatla v srebrno-sivi in antracitni barvi ima prostorno notranjost z zunanjimi dimenzijami 187 x 103 x 106 cm (Š x V x G). Vanjo lahko prostorsko varčno shranimo vso pomembno bazensko opremo, kot so filtri, dozirni sistemi, sesalniki za bazene in celo mreže, talne krtače in kemična sredstva.

Poleg tega dobro izolirana stena zagotavlja ustrezno zaščito pred zvočnimi motnjami in mrazom. Prečka nad vrtljivimi vrati z možnostjo zaklepanja je serijsko odstranljiva, tako da je zagotovljeno preprosto vzdrževanje filtrirne enote. Preprost dostop do naprav omogoča tudi dvižni pokrov s plinsko vzmetjo.

Investirajte v elegantno in funkcionalno tehnično škatlo ter uživajte v prednostih odlično organizirane bazenske opreme.




|                                                 |          |                      |
|-------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Tehnična škatla CUBE Grande, 187 x 103 x 106 cm | K: 48061 | 2.481. <sup>27</sup> |
| Tehnična škatla CUBE, PVC fitting, DA 50        | K: 48065 | 28. <sup>21</sup>    |
| Tehnična škatla CUBE, PVC fitting, DA 63        | K: 48067 | 28. <sup>21</sup>    |

|                                                                                           |          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| DIY-Filterbox Cube L, 182,5 x 100 x 103 cm<br>(posamezni deli za samostojno sestavljanje) | K: 48604 | 2.378. <sup>17</sup> |
| Okvir: Elokširan aluminij / Površina: Srebrno siva                                        |          |                      |





## Dodatki



DRŽALO IZ NERJAVEČEGA  
JEKLA ZA „BADU JET W“

Primerno za protitočne naprave serije BADU JET W.  
Lahko se vgradi tudi naknadno. Ni odporno proti slani vodi.



BADU JET Držalo

K: 13262 374.<sup>82</sup>

TELESKOPSKA PODPORNA  
NOGA ZA „BADU JET P“

Kadar bazen nima fiksnega bazenskega roba, je treba za potrebno stabilnost protitočnega sistema uporabiti teleskopsko podporno nogo.



|                                         |          |                    |
|-----------------------------------------|----------|--------------------|
| BADU JET P Teleskopska podporna noga    | K: 13250 | 214. <sup>14</sup> |
| BADU JET S, W Teleskopska podporna noga | K: 13251 | 214. <sup>14</sup> |

K 12250 214 14

K. 13254 214<sup>14</sup>



## KOMPLET KROGLIČNIH VENITLOV „BADU JET S“ & „BADU JET W“

Komplet krogličnih ventilov je namenjen vgradnji za vgradnimi prehodnim kosom (vgradna posoda). To pomeni, da je mogoče vzdrževalna dela na motorju opravljati tudi med kopalno sezono.

|                                      |          |                    |
|--------------------------------------|----------|--------------------|
| BADU JET komplet krogličnih ventilov | K: 13256 | 146. <sup>16</sup> |
|--------------------------------------|----------|--------------------|

K: 13256 146.<sup>16</sup>

# Vgradni prehodni kos



## VGRADNI PREHODNI KOS „BADU JET“


Vgradni prehodni kos ni vključen v komplet protitočnih naprav in ga je treba ob naročilu protitočnega sistema iz serije BADU JET vedno naročiti posebej. Vgradni kos lahko ob zidanju bazena priročno vgradimo vnaprej, tako da je mogoče sistem za protitok brez težav namestiti tudi po več letih.

**POZOR:** Ni vključeno v komplet BADU Jet

BADU JET Komplet za vgradnjo/pred montažo K: 13242 429.<sup>41</sup>

K: 13242 429.<sup>41</sup>

# BADU JET S

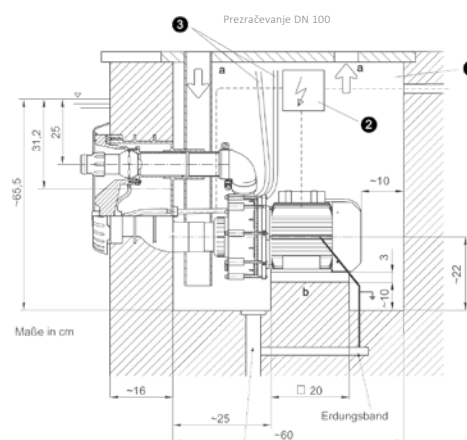

# PROTITOČNA NAPRAVA „BADU JET S 220 V“

Ta protitočna naprava ima na maski serijsko vgrajeno držalo. Te vrhunske protitočne naprave ustvarjajo vodni in zračni curek, ki ga je mogoče preprosto regulirati. Z napetostjo 2200 V ponuja popolno športno motivacijo za mlade in starejše.


**Nasvet:** Uporabite nastavljiv vodni curek in se sprostite z masažo!

Vgradni del ni vključen v komplet

BADU JET S 220 V P2- 1,6kW,  
**brez vgradnega kosa** K: 13244 2.264.<sup>87</sup>

K: 13244      2.264.<sup>87</sup>

## BADU JET S

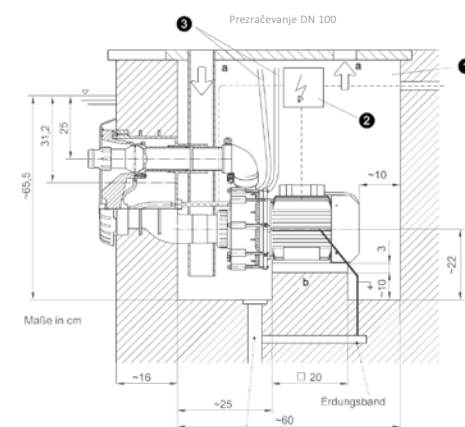

# PROTITOČNA NAPRAVA „BADU JET S 400 V“

Ta protitočna naprava je na voljo v dveh različicah in ima na maski standardno vgrajeno držalo. Ustvari se vodno-zračni curek ki ga je mogoče preprosto regulirati. Z napetostjo 400 V ponuja popolno športno motivacijo za mlade in starejše.

**Nasvet:** Uporabite nastavljiv vodni curek in se sprostiti z masažo!

Vgradni del ni vključen v komplet


|                                                            |          |                      |
|------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| BADU JET S 400 V P2- 2,2 kW,<br><b>brez vgradnega kosa</b> | K: 13246 | 2.264. <sup>87</sup> |
| BADU JET S 400 V P2- 2,6 kW,<br><b>brez vgradnega kosa</b> | K: 13248 | 2.378. <sup>17</sup> |

K: 13246      2.264.<sup>87</sup>

K: 13248      2.378.<sup>17</sup>



## BADU JET W

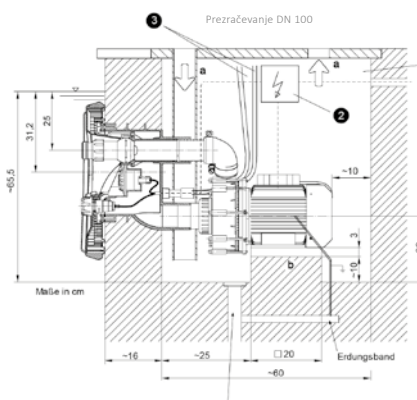

### PROTITOČNA NAPRAVA „BADU JET W 220 V“

Ta protitočna naprava ima standardno vgrajen LED reflektor (bele barve). Prikazano držalo ni vključeno v obseg dobave in ga je mogoče naročiti kot dodatno opremo. Ta vrhunska protitočna naprava ustvarja vodni in zračni curek, ki ga je mogoče preprosto regulirati. Z napetostjo 220 V ponuja popolno športno motivacijo za mlade in starejše.


**Nasvet:** Uporabite nastavljiv vodni curek in se sprostite z masažo!

Vgradni del ni vključen v komplet

BADU JET W 220 V P2- 1,6kW,  
brez vgradnega kosa

K: 13252 2.831.<sup>37</sup>

## BADU JET W

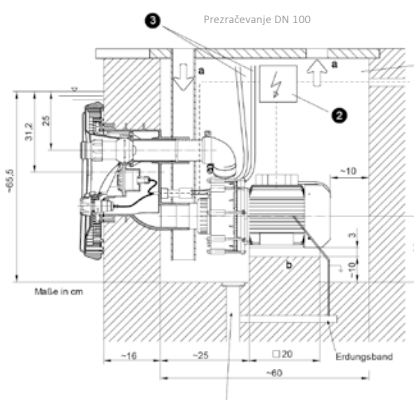

### PROTITOČNA NAPRAVA „BADU JET W 400 V“


Ta protitočna naprava ima standardno vgrajen LED reflektor (bele barve). Prikazano držalo ni vključeno v obseg dobave in ga je mogoče naročiti kot dodatno opremo. Ta vrhunska protitočna naprava ustvarja vodni in zračni curek, ki ga je mogoče preprosto regulirati. Z napetostjo 400 V ponuja popolno športno motivacijo za mlade in starejše.

**Nasvet:** Uporabite nastavljiv vodni curek in se sprostite z masažo!

Vgradni del ni vključen v komplet

BADU JET W 400 V, brez vgradnega kosa K: 13254 2.718.<sup>07</sup>

## BADU JET P

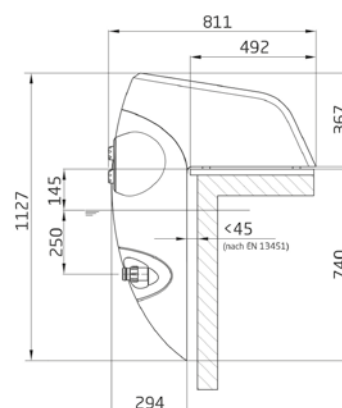

### PROTITOČNA NAPRAVA „BADU JET P 220 V“


Uporabite protitočni sistem za izboljšanje fizičnega počutja. Protitočne naprave serije BADU JET P 220 V imajo serijsko vgrajen LED reflektor bele barve. Te vrhunske protitočne naprave ustvarjajo vodni in zračni curek, ki ga je mogoče preprosto regulirati. Sistem je opremljen z naslednjimi tehničnimi podatki: vhodna moč P1 2,30 kW in izhodna moč P2 1,6 kW in 220 V. Ponuja popolno športno motivacijo za mlade in tudi starejše.

**Nasvet:** Uporabite nastavljiv vodni curek in se sprostite z masažo!

Vgradni del ni vključen v komplet

BADU JET P 220V 1,6kW K: 13258 2.888.<sup>02</sup>

## BADU JET P

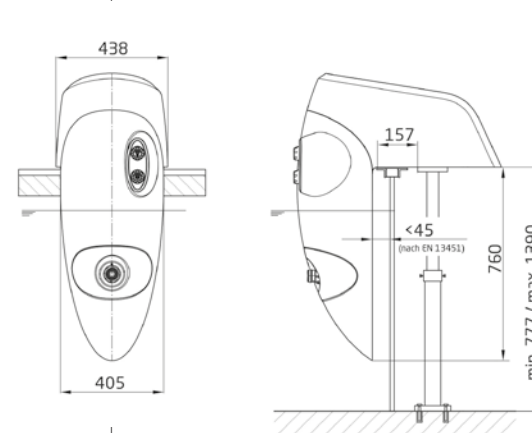

### PROTITOČNA NAPRAVA „BADU JET P 400 V“

Uporabite protitočni sistem za izboljšanje fizičnega počutja. Protitočne naprave serije BADU JET P 400 V imajo serijsko vgrajen LED reflektor bele barve. Te vrhunske protitočne naprave ustvarjajo vodni in zračni curek, ki ga je mogoče preprosto regulirati. Sistem je opremljen z naslednjimi tehničnimi podatki: vhodna moč P1 2,30 kW in izhodna moč P2 1,6 kW in 400 V. Ponuja popolno športno motivacijo za mlade in tudi starejše.

**Nasvet:** Uporabite nastavljiv vodni curek in se sprostite z masažo!

Vgradni del ni vključen v komplet

BADU JET P 400 V 1,6kW K: 13260 2.774.<sup>72</sup>



## SKIMER

## „SMALL“



Globina le 25 cm, še posebej primeren za vgradnjo v stiroporne zidake. Za betonske bazene in bazene s folijo. Material ABS, s pokrovom in prelivom D32, izravnavna višina 35 mm, maska, medeninaste puše; priključek: 2" NN. / lepilo DA63; širina sesalne odprtine: 209 mm; vstopna višina: 144 mm; globina vgradnje: 25 cm

|          |          |                    |
|----------|----------|--------------------|
| Bela     | K: 05130 | 249. <sup>15</sup> |
| Antracit | K: 05132 | 283. <sup>14</sup> |

Široki skimer  
„DE LUXE“

Skimer WH DE LUXE za betonske bazene in bazene s folijo. Material ABS, s pokrovom in prelivom D32, izravnavna višina 35 mm, sesalna plošča in maska, medeninaste puše; priključek: 1 1/2" NN. Filter, 2" NN. Odvod; širina sesalne odprtine: 372 mm, vstopna višina: 155 mm

|            |                      |                    |
|------------|----------------------|--------------------|
| Bela       | K: 05124   C: S04307 | 202. <sup>81</sup> |
| Antracit   | K: 05125             | 225. <sup>47</sup> |
| Svetlosiva | K: 51125             | 225. <sup>47</sup> |

## SUPERSLIM



Skimer SLIM za betonske bazene in bazene s folijo. Material ABS, s pokrovom in prelivom D40, sesalna plošča in maska, medeninaste puše; priključek: 1 1/2" NN. Filter, 2" NN. Odvod; širina sesalne odprtine: 500 mm, vstopna višina: 85 mm


|            |          |                    |
|------------|----------|--------------------|
| Bela       | K: 05126 | 248. <sup>13</sup> |
| Antracit   | K: 05127 | 282. <sup>12</sup> |
| Svetlosiva | K: 51127 | 282. <sup>12</sup> |

Montažni bazeni  
SKIMER ONE

Skimer set „ONE“ s šobo  
K: 05106 | C: 61270

67.<sup>87</sup>

Dovodna šoba „ONE“  
K: 05108 | C: 16569

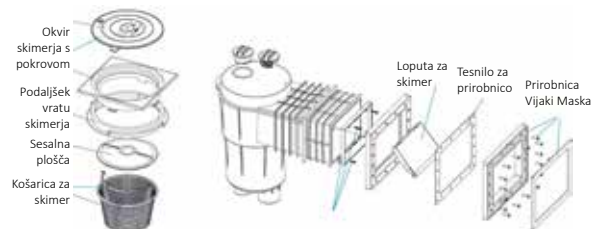11.<sup>32</sup>

## REFLEKTOR

LUMI PLUS  
LED BELA

13,5 W, z vgradno nišo in prirobnico, vključno s kompletom tesnil, medeninastimi pušami, 1,5 m kablja z zaščitno cevjo ter 280 mm masko.

|                                    |                          |                    |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Reflektor z masko, bel             | K: 51050                 | 396. <sup>44</sup> |
| Maska antracit za Lumi Plus        | K: 51054                 | 100. <sup>84</sup> |
| Maska svetlosiva za Lumi Plus      | K: 51055                 | 100. <sup>84</sup> |
| Maska peščena za Lumi Plus         | K: 51056                 | 100. <sup>84</sup> |
| Maska nerjaveče jeklo za Lumi Plus | K: 05498                 | 100. <sup>84</sup> |
| Vtičnica de Luxe                   | K: 05154   C: Kern 30996 | 29. <sup>34</sup>  |

LUMI PLUS  
LED RGB

16 W, z vgradno nišo in prirobnico, vključno s kompletom tesnil, medeninastimi pušami, 1,5 m kablja z zaščitno cevjo ter 280 mm masko.

|                                    |                          |                    |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Reflektor z masko, bel             | K: 51051                 | 453. <sup>09</sup> |
| Maska antracit za Lumi Plus        | K: 51054                 | 100. <sup>84</sup> |
| Maska svetlosiva za Lumi Plus      | K: 51055                 | 100. <sup>84</sup> |
| Maska peščena za Lumi Plus         | K: 51056                 | 100. <sup>84</sup> |
| Maska nerjaveče jeklo za Lumi Plus | K: 05498                 | 100. <sup>84</sup> |
| Vtičnica de Luxe                   | K: 05154   C: Kern 30996 | 29. <sup>34</sup>  |

## LED KOMPLETI SVETIL

Kompleti svetil ustrezajo 1 ali 2 reflektorjema iz serije de Luxe v beli ali RGB-barvi in vključujejo tudi ustrezen transformator in kabelske vtičnice.

|                                                         |          |                      |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 1 kos. LED bela, 1 x transformator 50 W, 1 x vtičnica   | K: 05470 | 565. <sup>37</sup>   |
| 2 kosa. LED bela, 1 x transformator 100 W, 2 x vtičnica | K: 05472 | 1.052. <sup>56</sup> |
| 1 kos. LED RGB, 1 x transformator 50 W, 1 x vtičnica    | K: 05474 | 633. <sup>35</sup>   |
| 2 kosa LED RGB, 1 x transformator 100 W, 2 x vtičnica   | K: 05476 | 1.188. <sup>52</sup> |

## LED REFLEKTOR „DESIGN“



12 V, z ohišjem reflektorja in prirobnico, vključno s kompletom tesnil, medeninastimi pušami, 5 m kablja 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, belo masko 245 mm ali masko z videzom nerjavečega jekla, za betonske in stiroporne bazene.

|                                                             |          |                    |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| LED bela, 40 W, 4.320 Lumen, Maska bela                     | K: 05466 | 769. <sup>31</sup> |
| LED RGB, 450 W, 2.5440 Lumen, Maska bela                    | K: 05468 | 848. <sup>62</sup> |
| LED bela, 40 W, 4.320 Lumen, Maska barva nerjavečega jekla  | K: 05486 | 769. <sup>31</sup> |
| LED RGB, 450 W, 2.5440 Lumen, Maska barva nerjavečega jekla | K: 05488 | 848. <sup>62</sup> |

LED REFLEKTOR  
„SPACE STAR COLOR“

Preprosta montaža. Komplet za osvetlitev je mogoče uporabiti v vseh nadzemnih bazenih s fiksno zunanjo steno in dovodno šobo z notranjim navojem 1,5" ali 38 mm

|      |          |                    |
|------|----------|--------------------|
| Bela | K: 05175 | 203. <sup>83</sup> |
|------|----------|--------------------|

MODUL ZA DALINJSKO  
UPRAVLJANJE

Modul za daljinsko upravljanje LED žarometov de Luxe z daljinskim upravljalnikom.

|                             |          |                    |
|-----------------------------|----------|--------------------|
| Ojačevalnik za do 6 LED-luč | K: 05151 | 169. <sup>84</sup> |
|-----------------------------|----------|--------------------|

NADOMESTNE  
SVETILKE

LED Luč 1450 Lumen, primerna skoraj vse žaromete.

Bela, 60 LED, 13,5 W

K: 05166

124.<sup>52</sup>

LED Luč 510 Lumen, primerna za skoraj vse žaromete.

Color/RGB, 90 LED, 16 W

K: 05167

215.<sup>16</sup>

## TRANSFORMATOR

Transformator za podvodni reflektor

do 100 W / 13 V / IP 40

K: 05182

144.<sup>10</sup>

## ŠOBE

SKOZNIK  
„DE LUXE“

Za betonske bazene in folijske bazene, dolžina 310 mm, posebej za šobo DE LUXE 05134, navoj 2" ZN x lepilo DA50, material: ABS

|      |          |                   |
|------|----------|-------------------|
| Bela | K: 05131 | 12. <sup>45</sup> |
|------|----------|-------------------|

DOVODNA ŠOBA  
„DE LUXE“

Dovodna šoba ploščate oblike za betonske bazene in folijske bazene. Bela, posebej za skoznike De Luxe 05131, z medeninastimi pušami, šobno kroglo, priključkom: 2" ZN

|            |                      |                   |
|------------|----------------------|-------------------|
| Bela       | K: 05134   C: S04323 | 33. <sup>98</sup> |
| Antracit   | K: 05135             | 41. <sup>81</sup> |
| Svetlosiva | K: 51135             | 41. <sup>81</sup> |

## TALNI ODTOK

TALNI ODTOKI  
„GRANDE“

Za betonske in folijske bazene, vključno s prirobnico in tesnilom.

|                                                                |          |                   |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Grande de Luxe bel   z medeninastim navojem; priključek: 2" NN | K: 05145 | 67. <sup>87</sup> |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|

|                                                                     |          |                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Grande de Luxe antracit   z medeninastim navojem; priključek: 2" NN | K: 05146 | 79. <sup>20</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|

|                                                                      |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Grande de Luxe svetlosiv   z medeninastim navojem; priključek: 2" NN | K: 51146 | 79. <sup>10</sup> |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|

|                                                                          |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Grande bel <b>poglobljen</b>   z medeninastim navojem; priključek: 2" NN | K: 05147 | 79. <sup>10</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|

|                                                        |                           |                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Luxe svetlo   z medeninastim navojem; priključek 2" NN | K: 05142<br>C: Kern 15863 | 56. <sup>54</sup> |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|

|                                                            |          |                   |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Plus   mogoča poglobljena vgradnja; Priključek: DA 50 & 60 | K: 05242 | 48. <sup>61</sup> |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------|

## SETI ZA TALNE ODTOKE



Za betonske in folijske bazene, vključno s prirobnico in tesnilom. Set: 1,5 m cevi DN50 in kroglični ventil ter talni odtok.

|                               |                         |                    |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Set za talne odtoke „PLUS“    | K: 05244                | 90. <sup>53</sup>  |
| Set za talne odtoke „DE LUXE“ | K: 05144   C: S-K005496 | 101. <sup>86</sup> |



## SKIMER V4A

### HIGH LEVEL U-SKIMER V4A

High Level U-profilni skimer za zelo visok nivo vode iz legiranega jekla V4A. S skupno širino 650 mm zagotavlja idealno širino sesanja vodne površine.

Širina 650 mm, vključno s prirobnico, masko, tesnili K: 05230 2.151.<sup>57</sup>

## SKOZNIKI V4A | KST

### SKOZNIK V4A | KST

WDF V4A: za betonske bazene in folijske bazene, Rob bazena 1 1/2" NN, cevovodna stran 1 1/2" NN.

Skoznik V4A, dolga izvedba, 240 mm K: 05232 134.<sup>83</sup>  
Skoznik V4A, kratka izvedba, 75 mm K: 05233 123.<sup>50</sup>

WDF KST: za betonske bazene in folijske bazene, rob bazena 1 1/2" NN, Cevovodna stran DA 50.

Skoznik KST, dolga izvedba, 250 mm K: 05235 36.<sup>14</sup>  
Skoznik KST, kratka izvedba, 61 mm K: 05236 19.<sup>25</sup>

## ŠOBE V4A | KST

### DOVODNE ŠOBE V4A | KST

Komplet prirobnic ni vključen pri šobah V4A | KST. Dovodna šoba V4A je združljiva s kratkim in dolgim skoznikom KST ter kompletom prirobnic KST.

Šoba z več luknjami V4A, maska ø 105 mm, 1 1/2" ZN K: 05237 123.<sup>50</sup>  
Šoba V4A, Maska ø 105 mm, 1 1/2" ZN K: 05238 123.<sup>50</sup>  
Sesalna šoba V4A, Maska ø 105 mm, 1 1/2" ZN K: 05239 118.<sup>85</sup>  
Komplet prirobnic V4A z vijaki in tesnili K: 05240 27.<sup>08</sup>  
Šoba z več luknjami KST, Maska ø 105 mm, 1 1/2" ZN bela K: 05241 14.<sup>62</sup>  
Šoba z več luknjami KST, Maska ø 105 mm, 1 1/2" ZN antracit K: 05241A 16.<sup>88</sup>  
Šoba z več luknjami KST, Maska ø 105 mm, 1 1/2" ZN svetlosiva K: 05241H 16.<sup>88</sup>  
Ssesalna šoba KST, Maska ø 105 mm, 1 1/2" ZN bela K: 05243 10.<sup>08</sup>  
Komplet prirobnic KST z vijaki in tesnili K: 05245 14.<sup>62</sup>

## ŽAROMET V4A

### HALOGEN V4A

Reflektor iz nerjavečega jekla V4A, 300 W, 12 V, v kompletu z vgradno nišo, masko ø 250 mm, za bazene s ploščicami, folijo ali montažne bazene, z zaščitno cevjo za kabel (brez kompleta prirobnic).

UWS niša V4A, brez kompleta prirobnic, brez vložka K: 05246 203.<sup>83</sup>  
Komplet prirobnic V4A, komplet za UWS V4A 300 W K: 05247 107.<sup>52</sup>  
Spojna doza V4A K: 05248 225.<sup>47</sup>  
UWS vložek za nišo K: 52466 215.<sup>16</sup>

## TALNI ODTOK V4A

### TALNI ODTOK V4A

Talni odtok V4A, ø 195 mm, z okroglim pokrovom in luknjami, vključno s 3/4"-čepom. Višina do prirobnice 113 mm, priključek: 1 1/2" NN. (brez kompleta prirobnic).

BAL talni odtok V4A, ø 195 mm, brez kompleta prirobnic K: 05249 270.<sup>79</sup>  
Komplet prirobnic V4A za BAL, ø 195 mm K: 05250 79.<sup>20</sup>

## SKIMER KST

### REZERVNI DELI ZA SKIMER

Skimer „STD de Luxe“, prirobnica, maska, vijaki bela K: 05010 33.<sup>88</sup>  
Skimer „STD de Luxe“, prirobnica, maska, vijaki antracit K: 05010A 40.<sup>67</sup>  
Skimer „STD de Luxe“, prirobnica, maska, vijaki svetlosiva K: 05010H 40.<sup>67</sup>  
Skimer „STD de Luxe“, tesnilo prirobnice (Pak. 2 kosa) K: 05022 39.<sup>54</sup>  
Skimer „WH de Luxe“, prirobnica, maska, vijaki bela K: 05013 33.<sup>88</sup>  
Skimer „WH de Luxe“, prirobnica, maska, vijaki antracit K: 05013A 40.<sup>67</sup>  
Skimer „WH de Luxe“, prirobnica, maska, vijaki svetlosiva K: 05013H 40.<sup>67</sup>  
Skimer „WH de Luxe“, tesnilo prirobnice (pak. 2 kosa) K: 05023 52.<sup>00</sup>  
Skimer „Superslim“, Maska bela K: 05016 12.<sup>35</sup>  
Skimer „Superslim“, Maska antracit K: 05016A 14.<sup>62</sup>  
Skimer „Superslim“, Maska svetlosiva K: 05016H 14.<sup>62</sup>  
Skimer „Superslim“, prirobnica z vijaki bela K: 05019 35.<sup>01</sup>  
Skimer „Superslim“, prirobnica z vijaki antracit K: 05019A 41.<sup>81</sup>  
Skimer „Superslim“, prirobnica z vijaki svetlosiva K: 05019H 41.<sup>81</sup>  
Skimer „Superslim“, prirobnica z vijaki (pak. 2 kosa) K: 05024 100.<sup>84</sup>  
Loputa za skimer „STD de Luxe“, „WH de Luxe“, „Superslim“ bela K: 05025 11.<sup>22</sup>  
Loputa za skimer „STD de Luxe“, „WH de Luxe“, „Superslim“ antracit K: 05025A 13.<sup>48</sup>  
Loputa za skimer „STD de Luxe“, „WH de Luxe“, „Superslim“ svetlosiva K: 05025H 13.<sup>48</sup>  
Košarica za skimer „STD de Luxe“, „WH de Luxe“, „Superslim“ K: 05028 6.<sup>68</sup>  
Okvir skimerja okrogel s pokrovom bela K: 05029 30.<sup>48</sup>  
Okvir skimerja okrogel s pokrovom antracit K: 05029A 37.<sup>28</sup>  
Okvir skimerja okrogel s pokrovom svetlosiva K: 05029H 37.<sup>28</sup>  
Podaljšek vratu skimerja- distančni obroč bela K: 05032 10.<sup>08</sup>  
Podaljšek vratu skimerja bela K: 05128 8.<sup>95</sup>

## ŽAROMET KST


### REZERVNI DELI ŽAROMETOV „DE LUXE

Prirobnični obroč in vijaki, za serijo de Luxe bela K: 05044 46.<sup>09</sup>  
Nadomestna tesnila za prirobnico, serija de Luxe (pak. 2 kosa) K: 05045 39.<sup>49</sup>  
O-obroček za svetilko žarometa K: 05047 14.<sup>19</sup>  
Komplet vijačnih čepov (vijačni priključek in gumijasta spojka), K: 05048 3.<sup>84</sup>  
DA22/DI12, vključno z objemko

## TALNI ODTOK KST

### REZERVNI DELI ZA TALNI ODTOK

Komplet prirobnic, vključno s pokrovom, za Grande bela K: 05035 49.<sup>74</sup>  
Rešetka talnega odtoka okrogla, za Grande bela K: 05037 11.<sup>32</sup>  
Okroglo tesnilo, za Grande (pak. 1 kos) K: 05038 19.<sup>15</sup>  
Prirobnica okrogla, za talni odtok de Luxe bela K: 05039 29.<sup>34</sup>  
Prirobnica okrogla, za talni odtok de Luxe antracit K: 05039A 7.<sup>82</sup>  
Okroglo tesnilo za talno odtočno posodo de Luxe (Pak. 2 kosa) K: 05041 23.<sup>78</sup>  
Pokrov, za talni odtok de Luxe bela K: 05042 7.<sup>82</sup>

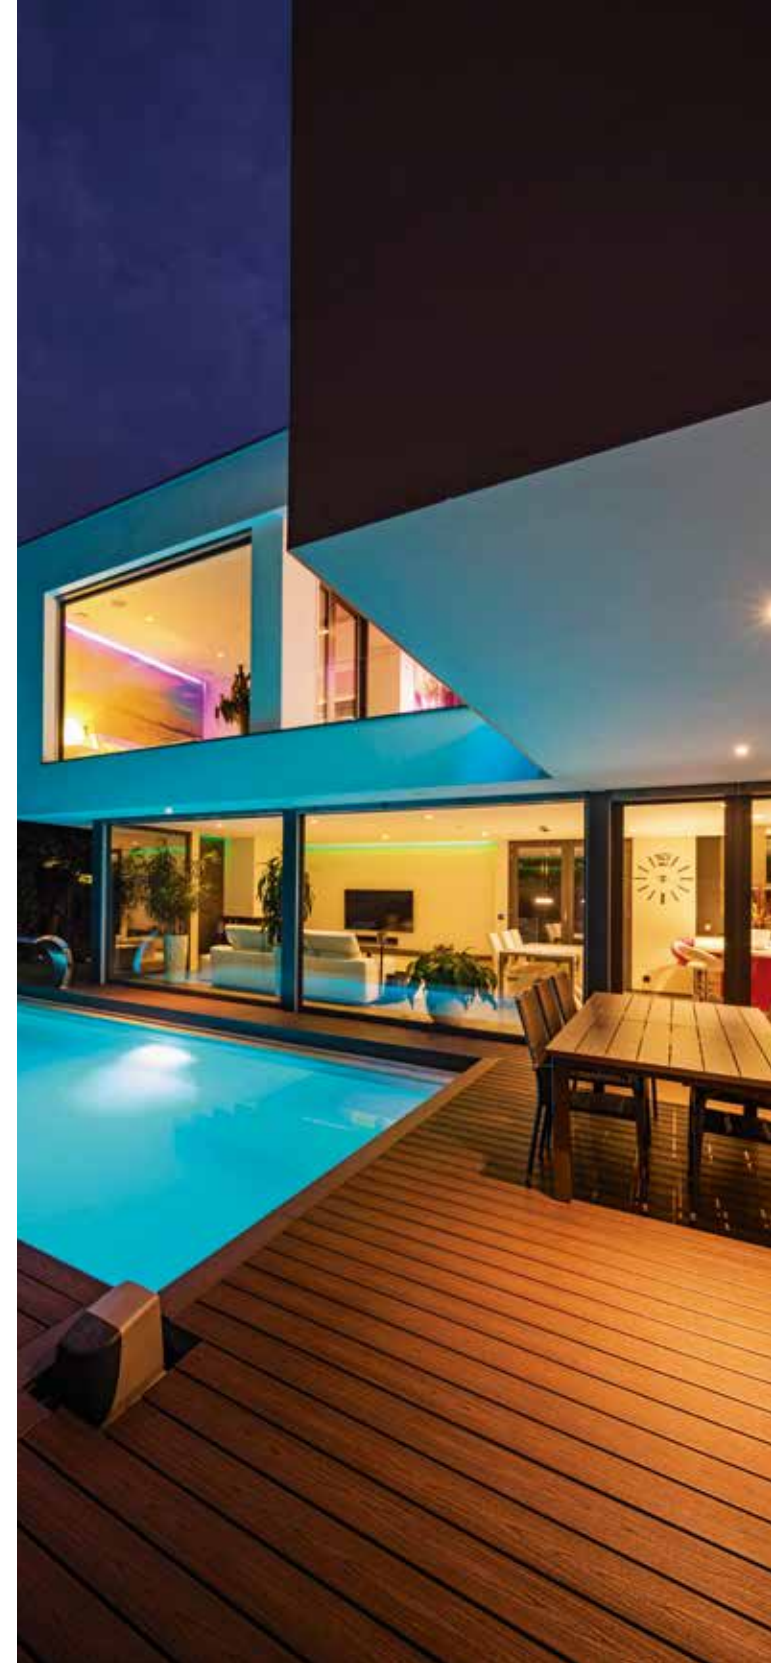



# SwimLoop





# SwimLoop


## Trenirajte plavanje doma

Merjenje starionarnega plavalnega treninga v lastnem bazenu, do zdaj, ni bilo mogoče. Sistem **SwimLoop**, ki temelji na umetni inteligenci, to omogoča.

### Vaš inovativni trening s plavalnim pasom na domu

1. Z Velcro trakom pritrdite SwimLoop na stabilno točko.
2. Plavalni pas zataknete na drugi konec zanke SwimLoop.
3. Z aplikacijo SwimLoop sestavite svojo plavalno vadbo.
4. Nadenite si plavalni pas in začnite plavalno vadbo, aplikacija bo samodejno beležila vašo aktivnost.

**Z uporabo SwimLoop pasu boste vztrajno napredovali.**

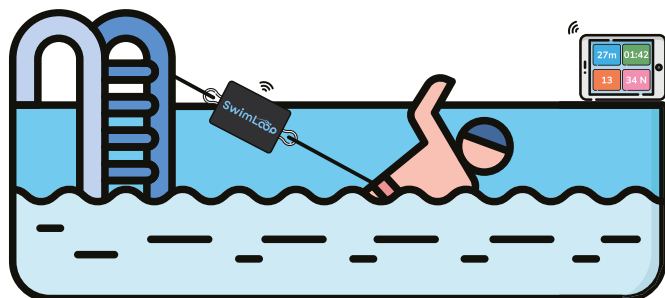

### Samodejna analiza plavanja s programom Data Insights

Z našo aplikacijo lahko imate vpogled v svoje podatke o plavanju ter pregledujete parametre svoje zmogljivosti. Izkoristite podroben vpogled in spremljajte svoj napredek. Poskrbite za svoj plavalni trening in dosežite svoje cilje.



### Spremljajte svoj napredek

Z vsakim opravljenim plavanjem se v vaš profil vpišejo novi podatki. Preverite svoje statistične podatke ter preverite kako ste sčasoma izboljšali vaš plavalni slog, zamahe in zmogljivost. S podrobnimi informacijami lahko spremljate svoj napredek in dosežete svoje cilje.



### Postavite si izzive in individualne cilje

Z našo aplikacijo si lahko zastavite individualne cilje in si postavite izziv. Na primer določite razdaljo in spremljajte koliko časa boste potrebovali, da jo preplavate ali pa tekmujte s svojimi prejšnjimi treningi.



### Merilnik hitrosti plavanja v živo

Aplikacija SwimLoop vas med plavalnimi treningi sproti obvešča o dogajanju in vam omogoča, da v realnem času spremljate svoje dosežke. Tako lahko dosežete svoje cilje in izboljšate svoje veščine.

Primerno za vse vrste bazenov.

CF Group Adria d.o.o.  
Kolodvorska ulica 25/a  
2310 Slovenska Bistrica

Telefon: 02 80 50 430  
E-naslov: info@stotinka.si









# Z našo strokovno prenavo bazena spremenite svoj bazen v bleščeč raj!

**Je vaš bazen že v najboljših letih ali si želite, da bi ponovno oživil že dolgo pozabljen bazen? Smo vaš prvi klic za celovito prenavo bazena.**

Vsak bazen ima svojo zgodbo, ki jo bo s pravo nego pripovedoval še dolgo časa. Ne glede na to, ali gre za družinsko dediščino ali nedavno pridobljen dragulj, se bodo po 15 do 20 letih tudi na najbolje vzdrževanem bazenu pokazali naravni znaki obrabe. Poznamo vse pasti, ki lahko vplivajo na vaš bazen, od vremenskih vplivov, klora in soli do izzivov manj kot optimalne prezimitve.

Vendar prenova pomeni več kot le osvežitev samega bazena. Naša posebnost so tudi tehnologija, filtrirni sistemi, črpalke in cevovodi. Vemo, kako lahko kemikalije vplivajo na materiale, zato vam ponujamo specializirane rešitve za podaljšanje življenjske dobe vašega bazena.

Naše strokovno znanje in izkušnje vključujejo zamenjavo vrečk za obloge ali obnovo z notranjo oblogo, ojačano s tkanino, da vašemu bazenu vdihnemo novo življenje.

Ne glede na to, ali gre za nepremičnino, ki ste jo pravkar kupili, ali za dolgoletno družinsko hišo, je strokovni pregled in prenova, ki ju opravijo naši strokovnjaki, ključ do neokrnjenega kopališkega užitka in dolgotrajnega uživanja. Zanašajte se na naše izkušnje in strast, da vaš bazen spremenimo v osupljiv vrhunec vašega doma.

**Še danes stopite v stik z nami in skupaj začnimo vaš projekt bazena!**

Pred sanacijo



Po sanaciji







## Zakaj mi?

Naša ponudba jeklenih stenskih bazenskih sistemov vam ponuja neprekosljivo izbiro možnosti, modelov, oblik in različic opreme.

Posebna kakovostna lastnost in vrhunec so različne debeline folije in možnost izbire med tremi različnimi barvami folije.

Kot pionir smo razvili razvojni komplet GREEN Line. S tem kompletom boste dosegli največjo učinkovitost pri zmanjševanju toplotnih izgub in varčni porabi energije.

To je popolna kombinacija tehnologije in okoljske ozaveščenosti, ki vam omogoča neprekosljivo kopalno izkušnjo.

Na kaj še čakate? Postanite ponosni lastnik bazena z jekleno steno še danes in spremenite svoj vrt v oazo sprostitve in rekreacije!







# Green Line EVOLUTION

Vsebuje naslednje elemente:

- Sistem peščenega filtra Blue Line Topmount 400 z regulatorjem Inverter Comfort Speed Regulator  
(-> frekvenčno krmljena filtrirna črpalka s funkcijo časovnika)
- Notranja folija 0,8 mm – modra, peščena ali siva
- Filtrirno steklo
- Solarna ponjava 300 µm
- Skimer s širokim ustjem in dovodna šoba
- Komplet cevi DA 50
- Komplet za talno izolacijo in podložna volna
- Kemijski začetni paket  
(klorov granulati, pH-Minus, Multitabs)
- Dodatki za začetni paket  
(ploščata mreža za pobiranje listja, teleskopska palica, termometer)



Blue Line Topmount 400 z regulatorjem Inverter Comfort Speed Regulator



Filtrirno steklo



Solarna ponjava in komplet za talno izolacijo



SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

## GREEN LINE EVOLUTION WHITE

|              |            |            |            |                      |
|--------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | ■ K: 18500 | ■ K: 18600 | ■ K: 18700 | 3.428. <sup>77</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | ■ K: 18501 | ■ K: 18601 | ■ K: 18701 | 4.190. <sup>97</sup> |
| 5,5 x 1,32 m | ■ K: 18502 | ■ K: 15602 | ■ K: 18702 | 5.154. <sup>02</sup> |

## GREEN LINE EVOLUTION WHITE DESIGN

|              |            |            |            |                      |
|--------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | ■ K: 18506 | ■ K: 18606 | ■ K: 18706 | 3.851. <sup>07</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | ■ K: 18507 | ■ K: 18607 | ■ K: 18707 | 4.304. <sup>27</sup> |
| 5,5 x 1,32 m | ■ K: 18508 | ■ K: 18608 | ■ K: 18708 | 5.210. <sup>67</sup> |

## GREEN LINE EVOLUTION WOOD

|              |            |            |            |                      |
|--------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | ■ K: 18503 | ■ K: 18603 | ■ K: 18703 | 3.954. <sup>17</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | ■ K: 18504 | ■ K: 18604 | ■ K: 18704 | 3.387. <sup>57</sup> |
| 5,5 x 1,32 m | ■ K: 18505 | ■ K: 18605 | ■ K: 18705 | 5.357. <sup>96</sup> |

## GREEN LINE EVOLUTION DESIGN

|              |            |            |            |                      |
|--------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | ■ K: 18509 | ■ K: 18609 | ■ K: 18709 | 4.067. <sup>47</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | ■ K: 18510 | ■ K: 18610 | ■ K: 16710 | 4.530. <sup>87</sup> |
| 5,5 x 1,32 m | ■ K: 18511 | ■ K: 18611 | ■ K: 18711 | 5.471. <sup>26</sup> |

## GREEN LINE EVOLUTION WHITE WOOD

|              |            |            |            |                      |
|--------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | ■ K: 18512 | ■ K: 18612 | ■ K: 18712 | 3.851. <sup>07</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | ■ K: 18513 | ■ K: 18613 | ■ K: 18713 | 4.304. <sup>27</sup> |
| 5,5 x 1,32 m | ■ K: 18514 | ■ K: 18614 | ■ K: 18714 | 5.210. <sup>67</sup> |





# Green Line EVOLUTION

Vsebuje naslednje elemente:

- Sistem peščenega filtra Blue Line Topmount 400 z regulatorjem Inverter Comfort Speed Regulator (-> frekvenčno krmiljena filtrirna črpalka s funkcijo časovnika)
- Notranja folija 0,8 mm – modra, peščena ali siva
- Filtrirno steklo
- Solarna ponjava 300 µm
- Skimer s širokim ustjem in dovodna šoba
- Komplet cevi DA 50
- Komplet za talno izolacijo in podložna volna
- Kemijski začetni paket (klorov granulat, pH-Minus, Multitabs)
- Dodatki za začetni paket (ploščata mreža za pobiranje listja, teleskopska palica, termometer)



Blue Line Topmount 400 z regulatorjem Inverter Comfort Speed Regulator



Filtrirno steklo



Solarna ponjava in komplet za talno izolacijo



## GREEN LINE EVOLUTION WHITE



|                    |            |            |            |                      |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 6,1 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 18515 | ■ K: 18615 | ■ K: 18715 | 5.550. <sup>57</sup> |
| 7,3 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 18516 | ■ K: 18616 | ■ K: 18716 | 6.343. <sup>67</sup> |
| 9,2 x 4,6 x 1,32 m | ■ K: 18517 | ■ K: 18617 | ■ K: 18717 | 7.579. <sup>99</sup> |

## GREEN LINE EVOLUTION WHITE DESIGN



|                    |            |            |            |                      |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 6,1 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 18520 | ■ K: 18620 | ■ K: 18720 | 5.663. <sup>87</sup> |
| 7,3 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 18521 | ■ K: 18621 | ■ K: 18721 | 6.456. <sup>97</sup> |

## GREEN LINE EVOLUTION WOOD



|                    |            |            |            |                      |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 6,1 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 18518 | ■ K: 18618 | ■ K: 18718 | 5.833. <sup>82</sup> |
| 7,3 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 18519 | ■ K: 18619 | ■ K: 18719 | 6.673. <sup>37</sup> |

## GREEN LINE EVOLUTION DESIGN



|                    |            |            |            |                      |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 6,1 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 18522 | ■ K: 18622 | ■ K: 18722 | 5.890. <sup>47</sup> |
| 7,3 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 18523 | ■ K: 18623 | ■ K: 18723 | 6.740. <sup>22</sup> |



## GREEN LINE EVOLUTION WHITE WOOD



|                    |            |            |            |                      |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 6,1 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 18524 | ■ K: 18624 | ■ K: 18724 | 5.663. <sup>87</sup> |
| 7,3 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 18525 | ■ K: 18625 | ■ K: 18725 | 6.456. <sup>97</sup> |
| 9,2 x 4,6 x 1,32 m | ■ K: 18526 | ■ K: 18626 | ■ K: 18726 | 7.703. <sup>27</sup> |

SIMBOLNA FOTOGRAFIJA





SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

# PREMIUM ALL INCLUSIVE

Vsebuje naslednje elemente:

- Bazen s posebno širokim vodom
- Notranja folija 0,8 mm – modra, peščena ali siva
- Odprtina za skimer in šobe
- Peščeni filtrirni sistem Blue Line Topmount 400
- Filtrirni pesek
- Lestev iz nerjavečega jekla (nezavarovana možnost dostopa)
- Podložni material iz flisa
- Solarna ponjava 300 µm
- Skimer s širokim ustjem in dovodna šoba
- Priključne cevi in cevne objemke
- Komplet za talno izolacijo



Skimer s širokim ustjem



Lestev iz nerjavečega jekla



Blue Line Topmount 400



Filtrirni pesek



Solarna ponjava in komplet za talno izolacijo



Notranja folija po izbiri: modra, peščena ali siva 0,8 mm in flis



## SURPREME ALL INCLUSIVE WHITE

|              |          |          |          |                      |
|--------------|----------|----------|----------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | K: 01650 | K: 16500 | K: 16506 | 3.511. <sup>17</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | K: 01652 | K: 16502 | K: 16508 | 4.055. <sup>01</sup> |
| 5,5 x 1,32 m | K: 01654 | K: 16504 | K: 16510 | 5.040. <sup>72</sup> |



## SURPREME ALL INCLUSIVE WHITE DESIGN

|              |          |          |          |                      |
|--------------|----------|----------|----------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | K: 01620 | K: 16200 | K: 16206 | 3.624. <sup>47</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | K: 01622 | K: 16202 | K: 16208 | 4.168. <sup>31</sup> |
| 5,5 x 1,32 m | K: 01624 | K: 16204 | K: 16210 | 5.154. <sup>02</sup> |



## SURPREME ALL INCLUSIVE WHITE WOOD

|              |          |          |          |                      |
|--------------|----------|----------|----------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | K: 01670 | K: 16700 | K: 16706 | 3.624. <sup>47</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | K: 01672 | K: 16702 | K: 16708 | 4.168. <sup>31</sup> |
| 5,5 x 1,32 m | K: 01674 | K: 16704 | K: 16710 | 5.154. <sup>02</sup> |



## SURPREME ALL INCLUSIVE WOOD

|              |          |          |          |                      |
|--------------|----------|----------|----------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | K: 01680 | K: 16800 | K: 16806 | 3.737. <sup>77</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | K: 01682 | K: 16802 | K: 16808 | 4.304. <sup>27</sup> |
| 5,5 x 1,32 m | K: 01684 | K: 16804 | K: 16810 | 5.301. <sup>31</sup> |



## SURPREME ALL INCLUSIVE DESIGN

|              |          |          |          |                      |
|--------------|----------|----------|----------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | K: 01630 | K: 16310 | K: 16316 | 3.851. <sup>07</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | K: 01632 | K: 16312 | K: 16318 | 4.417. <sup>57</sup> |
| 5,5 x 1,32 m | K: 01634 | K: 16314 | K: 16320 | 5.414. <sup>61</sup> |



Cevni komplet za fiksne cevovode DA 50

K: 14202

339.<sup>79</sup>



# PREMIUM ALL INCLUSIVE

Vsebuje naslednje elemente:

- Bazen s posebno širokim vodilom
- Notranja folija 0,8 mm – modra, peščena ali siva
- Odprtina za skimer in šobe
- Peščeni filtrirni sistem Blue Line Topmount 400
- Filtrirni pesek
- Lestev iz nerjavečega jekla (nezavarovana možnost dostopa)
- Podložni material iz flisa
- Solarna ponjava 300 µm
- Skimer s širokim ustjem in dovodna šoba
- Priključne cevi in cevne objemke
- Komplet za talno izolacijo



Skimer s širokim ustjem




Lestev iz nerjavečega jekla



Blue Line Topmount 400



Filtrirni pesek



Solarna ponjava in komplet za talno izolacijo



Notranja folija po izbiri: modra, peščena ali siva 0,8 mm in flis



## SURPREME ALL INCLUSIVE WHITE



|                    |            |            |            |                      |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 6,1 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 01662 | ■ K: 16520 | ■ K: 16526 | 5.313. <sup>77</sup> |
| 7,3 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 01664 | ■ K: 16522 | ■ K: 16528 | 6.117. <sup>07</sup> |
| 9,2 x 4,6 x 1,32 m | ■ K: 01668 | ■ K: 16524 | ■ K: 16530 | 7.353. <sup>17</sup> |

## SURPREME ALL INCLUSIVE WHITE DESIGN



|                    |            |            |            |                      |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 6,1 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 01626 | ■ K: 16220 | ■ K: 16226 | 5.437. <sup>27</sup> |
| 7,3 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 01628 | ■ K: 16224 | ■ K: 16228 | 6.230. <sup>37</sup> |

## SURPREME ALL INCLUSIVE WHITE WOOD



|                    |            |            |            |                      |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 6,1 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 01676 | ■ K: 16720 | ■ K: 16726 | 5.437. <sup>27</sup> |
| 7,3 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 01678 | ■ K: 16722 | ■ K: 16728 | 6.230. <sup>37</sup> |
| 9,2 x 4,6 x 1,32 m | ■ K: 01679 | ■ K: 16724 | ■ K: 16730 | 7.476. <sup>67</sup> |

## SURPREME ALL INCLUSIVE WOOD



|                    |            |            |            |                      |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 6,1 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 01692 | ■ K: 16812 | ■ K: 16816 | 5.641. <sup>21</sup> |
| 7,3 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 01694 | ■ K: 16814 | ■ K: 16818 | 6.456. <sup>97</sup> |

## SURPREME ALL INCLUSIVE DESIGN



|                    |            |            |            |                      |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 6,1 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 01636 | ■ K: 16322 | ■ K: 16326 | 5.720. <sup>52</sup> |
| 7,3 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 01638 | ■ K: 16324 | ■ K: 16328 | 6.513. <sup>62</sup> |



Cevni komplet za fiksne cevovode DA 50

K: 14202

339.<sup>79</sup>

SIMBOLNA FOTOGRAFIJA



# Liberty

Vsebuje naslednje elemente:

- Notranja folija 0,8 mm – po izbiri modra, peščena ali siva.
- Bazen s posebno širokim vodilom
- Peščeni filtrirni sistem Blue Line Topmount 400
- Filtrirni pesek
- Lestev iz nerjavečega jekla (nezavarovana možnost dostopa)
- Podložni material iz flisa
- Solarna ponjava 300 µm
- Skimer s širokim ustjem in dovodna šoba
- Priključne cevi in cevne objemke
- Komplet za talno izolacijo

## LIBERTY

|              |            |            |            |                      |
|--------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | ■ K: 01230 | ■ K: 01240 | ■ K: 01241 | 3.397. <sup>87</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | ■ K: 01232 | ■ K: 01242 | ■ K: 01243 | 3.941. <sup>71</sup> |

|                                                                                     |                                        |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------|
|  | Cevni komplet za fiksne cevovode DA 50 | K: 14202 | 339. <sup>79</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------|

V SUPREME DESIGN SETU NAJDETE:



Skimer s širokim ustjem



Lestev iz nerjavečega jekla



Blue Line Topmount 400



Filtrirni pesek



Notranja folija po izbiri: modra, peščena ali siva 0,8 mm in flis



Solarna ponjava in kompleti za talno izolacijo



SIMBOLNA FOTOGRAFIJA



# Liberty

Vsebuje naslednje elemente:

- Notranja folija 0,8 mm – po izbiri modra, peščena ali siva.
- Bazeni s posebno širokim vodilom
- Peščeni filtrirni sistem Blue Line Topmount 400
- Filtrirni pesek
- Lestev iz nerjavečega jekla (nezavarovana možnost dostopa)
- Podložni material iz flisa
- Solarna ponjava 300 µm
- Skimer s širokim ustjem
- Priključne cevi in cevne objemke
- Komplet za talno izolacijo

## LIBERTY

|                    |            |            |            |                      |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 6,1 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 01236 | ■ K: 01246 | ■ K: 01247 | 5.493. <sup>92</sup> |
| 7,3 x 3,7 x 1,32 m | ■ K: 01238 | ■ K: 01284 | ■ K: 01285 | 6.513. <sup>62</sup> |

|                                                                                     |                                        |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------|
|  | Cevni komplet za fiksne cevovode DA 50 | K: 14202 | 308. <sup>90</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------|

V SUPREME DESIGN SETU NAJDETE:



Skimer s širokim ustjem



Lestev iz nerjavečega jekla




Blue Line Topmount 400



Filtrirni pesek



Notranja folija po izbiri: modra, peščena ali siva 0,8 mm in flis



Solarna ponjava in kompleti za talno izolacijo







SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

V SUPREME setu najdete:



Filtrirni pesek



Peščeni filtrirni sistem



Varnostna lestev



Skimer s širokim ustjem



Folija po izbiri: modra, peščena ali siva, 0,5 mm



Flis

## SUPREME SET OKROGEL

Vsebuje naslednje elemente:

- Bazen s posebno širokim vodilom
- Talna vodila
- Proti zimskim razmeram odporna notranja folija 0,5 mm (na izbiro modra, peščena ali siva)
- Odprtina za skimer in šobo
- optimizirane dimenzije sistema peščenih filtrov
- Filtrirni pesek
- Varnostna lestev, podložni material iz flisa, skimer s širokim ustjem in dovodna šoba
- Priključne cevi in cevne objemke
- Teflon in navodila za montažo.

Pri naročilu navedite barvo folije!



### SUPREME SET WHITE

|              |     |          |                      |
|--------------|-----|----------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | SH4 | K: 01750 | 1.981. <sup>62</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | SH6 | K: 01752 | 2.378. <sup>17</sup> |
| 5,5 x 1,32 m | SH6 | K: 01754 | 2.718. <sup>07</sup> |




### SUPREME SET WOOD

|              |     |          |                      |
|--------------|-----|----------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | SH4 | K: 01562 | 2.196. <sup>89</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | SH6 | K: 01564 | 2.604. <sup>77</sup> |
| 5,5 x 1,32 m | SH6 | K: 01565 | 2.944. <sup>67</sup> |


## SUPREME CLEVER

Bazen, posebno široko zgornje vodilo, talno vodilo, na zimske razmere odporna notranja folija 0,5 mm, modre, peščene ali sive barve, odprtina za skimer in odprtina za šobo. Za posameznike, ki želijo sami izbrati sistem filtriranja in možnosti vstopa v bazen. Vključno z bazenskim flisom.



### SUPREME CLEVER WHITE

|              |          |                      |
|--------------|----------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | K: 01250 | 1.585. <sup>07</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | K: 01252 | 1.755. <sup>02</sup> |
| 5,5 x 1,32 m | K: 01254 | 2.208. <sup>22</sup> |



### SUPREME CLEVER WOOD

|              |          |                      |
|--------------|----------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | K: 01532 | 1.698. <sup>37</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | K: 01533 | 1.902. <sup>31</sup> |
| 5,5 x 1,32 m | K: 01534 | 2.434. <sup>82</sup> |



# SUPREME SET OVALEN

Vsebuje naslednje elemente:

- Bazeni s posebno širokim vodilom
- Talna vodila
- Proti zimskim razmeram odporna notranja folija 0,5 mm (na izbiro modra, peščena ali siva)
- Odprtina za skimer in šobe
- optimizirane dimenzije sistema peščenih filtrov
- Filtrirni pesek
- Varnostna lestev, podložni material iz flisa, skimer s širokim ustjem in dovodna šoba
- Priključne cevi in cevne objemke
- Teflon in navodila za montažo.

Pri naročilu navedite barvo folije!

| SUPREME SET WHITE                                                                   |                    |      |          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----------|----------------------|
|  | 6,1 x 3,7 x 1,32 m | SH6  | K: 01762 | 3.500. <sup>97</sup> |
|                                                                                     | 7,3 x 3,7 x 1,32 m | SH8  | K: 01764 | 4.281. <sup>61</sup> |
|                                                                                     | 9,2 x 4,6 x 1,32 m | SH11 | K: 01768 | 4.870. <sup>77</sup> |

| SUPREME SET WOOD                                                                    |                    |     |          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------|----------------------|
|  | 6,3 x 3,7 x 1,32 m | SH6 | K: 01566 | 3.794. <sup>42</sup> |
|                                                                                     | 7,3 x 3,7 x 1,32 m | SH8 | K: 01568 | 4.644. <sup>17</sup> |

# SUPREME CLEVER

Bazen, posebno široko zgornje vodilo, talno vodilo, na zimske razmere odporna notranja folija 0,5 mm, modre, peščene ali sive barve, odprtina za skimer in odprtina za šobo. Za posameznike, ki želijo sami izbrati sistem filtriranja in možnosti vstopa v bazen. Vključno z bazenskim flisom.

| SUPREME CLEVER WHITE                                                                  |                    |          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------|
|  | 6,1 x 3,7 x 1,32 m | K: 01262 | 2.831. <sup>37</sup> |
|                                                                                       | 7,3 x 3,7 x 1,32 m | K: 01264 | 3.387. <sup>67</sup> |
|                                                                                       | 9,2 x 4,6 x 1,32 m | K: 01268 | 3.828. <sup>41</sup> |

| SUPREME CLEVER WOOD                                                                   |                    |          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------|
|  | 6,3 x 3,7 x 1,32 m | K: 01535 | 3.171. <sup>27</sup> |
|                                                                                       | 7,3 x 3,7 x 1,32 m | K: 01536 | 3.681. <sup>12</sup> |

V SUPREME setu najdete:



Filtrirni pesek




Peščeni filtrirni sistem



Varnostna lestev



Skimer s širokim ustjem



Folija po izbiri: modra, peščena ali siva, 0,5 mm



Flis

SIMBOLNA FOTOGRAFIJA



# Supreme

## WHITE DESIGN

Vsebuje naslednje elemente:

- Bazen s posebno širokim vodilom
- Talna vodila
- Proti zimskim razmeram odporna notranja folija 0,5 mm (na izbiro modra, peščena ali siva)
- Odprtina za skimer in šobe
- optimizirane dimenzije sistema peščenih filtrov
- Filtrirni pesek
- Varnostna lestev, podložni material iz flisa, skimer s širokim ustjem in dovodna šoba
- Priključne cevi in cevne objemke
- Teflon in navodila za montažo.

Pri naročilu navedite barvo folije!

### SUPREME SET WHITE DESIGN

|              |     |          |                      |
|--------------|-----|----------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | SH4 | K: 01870 | 2.094. <sup>92</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | SH6 | K: 01871 | 2.481. <sup>27</sup> |
| 5,5 x 1,32 m | SH6 | K: 01872 | 2.831. <sup>37</sup> |

|                                                                                       |                                                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|  | Cevni komplet za fiksne cevovode DA 50<br>K: 14202 | 339. <sup>79</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|

SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

V SUPREME setu najdete:



Filtrirni pesek




Peščeni filtrirni sistem



Varnostna lestev



Skimer s širokim ustjem



Folija po izbiri: modra, peščena ali siva, 0,5 mm



Flis



# Supreme

## WHITE DESIGN

Vsebuje naslednje elemente:

- Bazen s posebno širokim vodilom
- Talna vodila
- Proti zimskim razmeram odporna notranja folija 0,5 mm (na izbiro modra, peščena ali siva)
- Odprtina za skimer in šobe
- optimizirane dimenzije sistema peščenih filtrov
- Filtrirni pesek
- Varnostna lestev, podložni material iz flisa, skimer s širokim ustjem in dovodna šoba
- Priključne cevi in cevne objemke
- Teflon in navodila za montažo.

Pri naročilu navedite barvo folije!

### SUPREME SET WHITE

|                    |     |          |                      |
|--------------------|-----|----------|----------------------|
| 6,1 x 3,7 x 1,32 m | SH4 | K: 01874 | 3.614. <sup>27</sup> |
| 7,3 x 3,7 x 1,32 m | SH6 | K: 01876 | 4.417. <sup>57</sup> |

|                                                                                       |                                                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|  | Cevni komplet za fiksne cevovode DA 50<br>K: 14202 | 339. <sup>79</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|

V SUPREME setu najdete:



Filtrirni pesek



Peščeni filtrirni sistem



Varnostna lestev



Skimer s širokim ustjem



Folija po izbiri: modra, peščena ali siva, 0,5 mm



Flis

SIMBOLNA FOTOGRAFIJA





SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

## DESIGN SET OKROGEL

Vsebuje naslednje elemente:

- Bazen s posebno širokim vodilom
- Talna vodila
- Proti zimskim razmeram odporna notranja folija 0,5 mm (na izbiro modra, peščena ali siva)
- Odprtina za skimer in šobe
- optimizirane dimenzije sistema peščenih filtrov
- Filtrirni pesek
- Varnostna lestev, podložni material iz flisa, skimer s širokim ustjem in dovodna šoba
- Priključne cevi in cevne objemke
- Teflon in navodila za montažo.

Pri naročilu navedite barvo folije!

### SURPREME SET DESIGN

|              |     |          |                      |
|--------------|-----|----------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | SH4 | K: 01820 | 2.264. <sup>87</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | SH6 | K: 01821 | 2.718. <sup>07</sup> |
| 5,5 x 1,32 m | SH6 | K: 01822 | 3.057. <sup>97</sup> |

|  |                                                    |                    |
|--|----------------------------------------------------|--------------------|
|  | Cevni komplet za fiksne cevovode DA 50<br>K: 14202 | 339. <sup>79</sup> |
|--|----------------------------------------------------|--------------------|

V SUPREME setu najdete:



Filtrirni pesek



Peščeni filtrirni sistem



Varnostna lestev



Skimer s širokim ustjem



Folja po izbiri: modra, peščena ali siva, 0,5 mm



Flis



# DESIGN SET OVALEN

Vsebuje naslednje elemente:

- Bazen s posebno širokim vodilom
- Talna vodila
- Proti zimskim razmeram odporna notranja folija 0,5 mm (na izbiro modra, peščena ali siva)
- Odprtina za skimer in šobe
- optimizirane dimenzije sistema peščenih filtrov
- Filtrirni pesek
- Varnostna lestev, podložni material iz flisa, skimer s širokim ustjem in dovodna šoba
- Priključne cevi in cevne objemke
- Teflon in navodila za montažo.

Pri naročilu navedite barvo folije!

## SURPREME SET DESIGN

|                      |          |          |                      |
|----------------------|----------|----------|----------------------|
| 4,90 x 3,6 x 1,32 m* | Eurostar | K: 01823 | 3.277. <sup>92</sup> |
| 6,10 x 3,7 x 1,32 m  | SH6      | K: 01824 | 3.907. <sup>72</sup> |
| 7,30 x 3,7 x 1,32 m  | SH8      | K: 01826 | 4.757. <sup>47</sup> |
| 7,65 x 4,6 x 1,32 m* | SH8      | K: 01828 | 5.097. <sup>37</sup> |

\*Na voljo samo s sivo folijo.

|                                                                                       |                                                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|  | Cevni komplet za fiksne cevovode DA 50<br>K: 14202 | 339. <sup>79</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|

SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

V SUPREME setu najdete:



Filtrirni pesek



Peščeni filtrirni sistem



Varnostna lestev



Skimer s širokim ustjem



Folija po izbiri: modra, peščena ali siva, 0,5 mm



Flis





SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

V SUPREME setu najdete:



Filtrirni pesek



Peščeni filtrirni sistem



Varnostna lestev



Skimer s širokim ustjem



Folija po izbiri: modra, peščena ali siva, 0,5 mm



Flis

# WHITE WOOD

## OKROGEL

Vsebuje naslednje elemente:

- Bazensko posebno širokim vodilom
- Talna vodila
- Proti zimskim razmeram odporna notranja folija 0,5 mm (na izbiri modra, peščena ali siva)
- Odprtina za skimer in šobe
- optimizirane dimenzije sistema peščenih filtrov
- Filtrirni pesek
- Varnostna lestev, podložni material iz flisa, skimer s širokim ustjem in dovodna šoba
- Priključne cevi in cevne objemke
- Teflon in navodila za montažo.

Pri naročilu navedite barvo folije!

### SUPREME SET WHITE WOOD

|              |     |          |                      |
|--------------|-----|----------|----------------------|
| 3,6 x 1,32 m | SH4 | K: 01790 | 2.094. <sup>92</sup> |
| 4,6 x 1,32 m | SH6 | K: 01791 | 2.481. <sup>27</sup> |
| 5,5 x 1,32 m | SH6 | K: 01792 | 2.831. <sup>37</sup> |

# WHITE WOOD

## OVALEN

Vsebuje naslednje elemente:

- Bazensko posebno širokim vodilom
- Talna vodila
- Proti zimskim razmeram odporna notranja folija 0,5 mm (na izbiri modra, peščena ali siva)
- Odprtina za skimer in šobe
- optimizirane dimenzije sistema peščenih filtrov
- Filtrirni pesek
- Varnostna lestev, podložni material iz flisa, skimer s širokim ustjem in dovodna šoba
- Priključne cevi in cevne objemke
- Teflon in navodila za montažo.

Pri naročilu navedite barvo folije!

### SUPREME SET WHITE WOOD

|                    |      |          |                      |
|--------------------|------|----------|----------------------|
| 6,1 x 3,7 x 1,32 m | SH6  | K: 01794 | 3.614. <sup>27</sup> |
| 7,3 x 3,7 x 1,32 m | SH8  | K: 01796 | 4.417. <sup>57</sup> |
| 9,2 x 4,6 x 1,32 m | SH10 | K: 01798 | 5.029. <sup>39</sup> |



# STEELY de LUXE

## OKROGEL

Vsebuje naslednje elemente:

- Bazeni s posebno širokim vodilom
- Talna vodila
- Proti zimskim razmeram odporna notranja folija
- Odprtina za skimer in šoba
- Optimizirane dimenzije sistema peščenih filtrov
- Varnostna lestev 122, skimer in dovodna šoba
- Priključne cevi in cevne objemke
- Teflon in navodila za montažo.

### STEELY DE LUXE SET WHITE



|             |          |                      |
|-------------|----------|----------------------|
| 3,0 x 1,2 m | K: 01121 | 1.358. <sup>47</sup> |
| 3,6 x 1,2 m | K: 01122 | 1.415. <sup>12</sup> |
| 4,6 x 1,2 m | K: 01124 | 1.366. <sup>71</sup> |
| 5,5 x 1,2 m | K: 01126 | 1.924. <sup>97</sup> |

### STEELY DE LUXE SET WOOD



|             |          |                      |
|-------------|----------|----------------------|
| 3,0 x 1,2 m | K: 01471 | 1.675. <sup>71</sup> |
| 3,6 x 1,2 m | K: 01472 | 1.902. <sup>31</sup> |
| 4,6 x 1,2 m | K: 01474 | 2.094. <sup>92</sup> |

# STEELY de LUXE

## OVALEN

### STEELY DE LUXE SET WHITE



|                   |          |                      |
|-------------------|----------|----------------------|
| 4,9 x 3,6 x 1,2 m | K: 01131 | 2.151. <sup>57</sup> |
| 6,1 x 3,6 x 1,2 m | K: 01134 | 2.491. <sup>47</sup> |
| 7,3 x 3,6 x 1,2 m | K: 01136 | 3.001. <sup>32</sup> |

### STEELY DE LUXE SET WOOD



|                   |          |                      |
|-------------------|----------|----------------------|
| 4,9 x 3,6 x 1,2 m | K: 01482 | 2.491. <sup>47</sup> |
| 6,1 x 3,6 x 1,2 m | K: 01484 | 3.057. <sup>97</sup> |
| 7,3 x 3,6 x 1,2 m | K: 01486 | 3.567. <sup>82</sup> |

SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

V STEELY DE LUXE setu najdete:



Peščeni filtrirni sistem



Varnostna lestev 122



Skimer in šoba



Proti zimskim razmeram odporna notranja folija



Komplet za talno izolacijo (glej stran 45)





SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

#### V SETU NAJDETE:



Skimer in šoba



Peščeni filtrirni sistem



Debelina jeklene stene 0,6 mm  
pri 1,2 m globine

Debelina jeklene stene 0,8 mm  
pri 1,5 m globine

Proti zimskim razmeram  
odporna folija 0,6 mm

Gladko jekleno  
ogrodje

Okrogli bazeni serije Palma z globino 1,5 m morajo biti vsaj 60 cm globoko v tleh!

Okrogle bazene z globino 1,2 m je mogoče namestiti tudi prosto stoječe! Pri vgradnji v tla je treba upoštevati navodila za vgradnjo!

# Palma SET OKROGEL

Vsebuje naslednje elemente:

- Bazeni, modro plastično zgornje vodilo
- Pocinkano, prevlečeno, gladko jekleno ogrodje
- Plastična modra talna vodila
- Proti zimskim razmeram odporna notranja folija 0,6 mm, modra
- Odprtina za skimer in šobe
- optimizirane dimenzije sistema peščenih filtrov
- Skimer in dovodna šoba
- Priključne cevi in cevne objemke
- Teflon in navodila za montažo.

Za bazene z vgradno globino 1,5 m je treba položiti betonsko ploščo.

| PALMA okrogel (globina 1,2 m) |          |                      |
|-------------------------------|----------|----------------------|
| 3,5 x 1,2 m                   | K: 01902 | 1.461. <sup>57</sup> |
| 4,2 x 1,2 m                   | K: 01904 | 1.688. <sup>17</sup> |
| 4,5 x 1,2 m                   | K: 01905 | 1.789. <sup>01</sup> |
| 5,0 x 1,2 m                   | K: 01906 | 1.981. <sup>62</sup> |
| 6,0 x 1,2 m                   | K: 01908 | 2.434. <sup>82</sup> |

| PALMA okrogel (globina 1,5 m) |          |                      |
|-------------------------------|----------|----------------------|
| 5,0 x 1,5 m                   | K: 01912 | 2.548. <sup>12</sup> |
| 6,0 x 1,5 m                   | K: 01914 | 3.284. <sup>57</sup> |

| PALMA okrogel, vključuje izolacijo Protector     |          |                      |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Set 3,5 x 1,2 m vkl. Protector, delna vgradnja   | K: 01942 | 2.094. <sup>92</sup> |
| Set 3,5 x 1,2 m vkl. Protector, popolna vgradnja | K: 01944 | 2.695. <sup>41</sup> |
| Set 4,2 x 1,2 m vkl. Protector, delna vgradnja   | K: 01946 | 2.434. <sup>82</sup> |
| Set 4,2 x 1,2 m vkl. Protector, popolna vgradnja | K: 01948 | 3.171. <sup>27</sup> |
| Set 4,5 x 1,2 m vkl. Protector, delna vgradnja   | K: 01950 | 2.570. <sup>78</sup> |
| Set 4,5 x 1,2 m vkl. Protector, popolna vgradnja | K: 01952 | 3.363. <sup>88</sup> |
| Set 5,0 x 1,2 m vkl. Protector, delna vgradnja   | K: 01954 | 2.821. <sup>17</sup> |
| Set 5,0 x 1,2 m vkl. Protector, popolna vgradnja | K: 01956 | 3.715. <sup>11</sup> |
| Set 6,0 x 1,2 m vkl. Protector, delna vgradnja   | K: 01958 | 3.420. <sup>53</sup> |
| Set 6,0 x 1,2 m vkl. Protector, popolna vgradnja | K: 01960 | 4.394. <sup>91</sup> |




# PROTECTOR PALMA OKROGEL ZA TALNO VGRADNJO

Novi **PROTECTOR PALMA** je zasnovan kot izolacijska in tlačna zaščita za okrogle bazene z jeklenimi stenami z ozkim vodilom brez nosilcev. Z dvoni-vojskim sistemom (višina 37 in 15 cm) je skupna višina 52 cm, debelina stene pa 13 cm. Tudi tukaj je mogoče izbirati med različnimi možnostmi vgradnje. Z enim samim kompletom PROTECTOR PALMA je mogoče izolirati polovico bazena KWAD z jeklenimi stenami. Za popolnoma vgrajen bazen z jekleno steno potrebujete dodatni komplet PROTECTOR PALMA.

Izolacijo Protector preprosto sestavite s pomočjo sistema pero in utor. Druga vrsta je pritrjena z navpičnim čepom. Vsi spoji se zlepijo s priloženo montažno peno. To omogoča vzpostavitev stabilne oblike. Hkrati je bazen zaščiten pred simetričnim pritiskom zemlje in izgubo toplote. Povprečna temperatura vode se dvigne za 1 do 2 °C.

Stranka lahko PROTECTOR PALMA brez težav in velikega napora v nekaj minutah namesti sama. Priporočamo dodatno uporabo kompleta za talno izolacijo KWAD.

SIMBOLNA FOTOGRAFIJA



## PROTECTOR PALMA OKROGEL

| Višina | Kod      | Cena                 |
|--------|----------|----------------------|
| 3,0 m  | K 35100  | 610. <sup>69</sup>   |
| 3,5 m  | K:35101  | 645. <sup>70</sup>   |
| 4,2 m  | K: 35102 | 791. <sup>97</sup>   |
| 4,5m   | K: 35103 | 825. <sup>96</sup>   |
| 5,0 m  | K: 35104 | 872. <sup>30</sup>   |
| 6,0 m  | K: 35105 | 1.131. <sup>87</sup> |





SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

## PALMA SET OVALEN

Vsebuje naslednje elemente:

- Bazen, modro plastično zgornje vodilo
- Pocinkano, prevlečeno, gladko jekleno ogrodje
- Plastična modra talna vodila
- Proti zimskim razmeram odporna notranja folija 0,6 mm, modra
- Odprtina za skimer in šoba
- optimizirane dimenzije sistema peščenih filtrov
- Skimer in dovodna šoba
- Priključne cevi in cevne objemke
- Teflon in navodila za montažo.

Za bazene z vgradno globino 1,5 m je treba položiti betonsko ploščo. Pri ovalnih bazenih je treba postaviti betonski stranski oporni zid.

| PALMA SET OVALEN   |          |                      |
|--------------------|----------|----------------------|
| 4,90 x 3,0 x 1,2 m | K: 01922 | 1.755. <sup>02</sup> |
| 6,23 x 3,6 x 1,2 m | K: 01924 | 2.208. <sup>22</sup> |
| 7,37 x 3,6 x 1,2 m | K: 01926 | 2.434. <sup>82</sup> |

|                    |          |                      |
|--------------------|----------|----------------------|
| 6,23 x 3,6 x 1,5 m | K: 01932 | 2.922. <sup>01</sup> |
| 7,37 x 3,6 x 1,5 m | K: 01934 | 3.227. <sup>92</sup> |
| 8,00 x 4,2 x 1,5 m | K: 01936 | 3.794. <sup>42</sup> |

Ovalni bazeni serije Palma morajo biti popolnoma vgrajeni v tla.

V PALMA setu najdete:



Skimer in šoba



Peščeni filtrirni sistem



Proti zimskim razmeram odporna folija 0,6 mm

Debelina jeklene stene  
0,6 mm  
pri 1,2 m globine

Debelina jeklene stene  
0,8 mm  
pri 1,5 m globine

Gladko jekleno ogrodje



Komplet za talno izolacijo  
(glej stran 45)





# STEELY SET OKROGEL

Vsebuje naslednje elemente:

- Bazen, plastično zgornje vodilo
- Pocinkano, prevlečeno, gladko jekleno ogrodje
- Plastična modra talna vodila
- Proti zimskim razmeram odporna notranja folija
- Odprtina za skimer in šobe
- Peščeni filtrirni sistem
- Skimer in dovodna šoba
- Priključne cevi in cevne objemke
- Teflon in navodila za montažo

| STEELY OKROGEL BEL |            |                      |
|--------------------|------------|----------------------|
| 3,5 x 1,2 m        | ■ K: 01108 | 1.018. <sup>57</sup> |
| 4,5 x 1,2 m        | ■ K: 01110 | 1.222. <sup>51</sup> |
| 5,5 x 1,2 m        | ■ K: 01112 | 1.358. <sup>47</sup> |

| STEELY OKROGEL ANTRACIT |            |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|
| 3,5 x 1,2 m             | ■ K: 01114 | 1.075. <sup>22</sup> |
| 4,5 x 1,2 m             | ■ K: 01116 | 1.301. <sup>82</sup> |

SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

V STEELY setu najdete:



Peščeni filtrirni sistem



Varnostna lestev 122



Skimer in šoba



Proti zimskim razmeram odporna notranja folija, modra ali peščena



Komplet za talno izolacijo (glej stran 45)





# Prezimovanje

## ZIMSKA PONJAVA za pravokotne bazene

Voda se spušča glede na položaj vgradnih elementov. Zimska ponjava meri 130 cm v dolžino in širino, tako da se popolnoma prilega vodni površini. Najbolje je, če je obtežena z vodnimi tulci. Barva ponjave: siva

|                               |                                |          |                    |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| 6,0 x 3,0 m (velikost bazena) | 7,3 x 4,3 m (velikost ponjave) | K: 03432 | 174. <sup>90</sup> |
| 7,0 x 3,5 m (velikost bazena) | 8,3 x 4,8 m (velikost ponjave) | K: 03434 | 196. <sup>90</sup> |
| 8,0 x 4,0 m (velikost bazena) | 9,3 x 5,3 m (velikost ponjave) | K: 03436 | 218. <sup>90</sup> |

## ZIMSKA PONJAVA z globino 70 cm

Vodo se spušča glede na položaj vgradnih elementov. Zimsko ponjavo z globino 70 cm postavimo v bazen tako, da leži ravno na vodni površini. Najbolje je, če je obtežena z vodnimi tulci. Barva ponjave: zelena

|                                  |          |                    |
|----------------------------------|----------|--------------------|
| 6,0 x 3,0 m (brez vodnih tulcev) | K: 03416 | 515. <sup>90</sup> |
| 7,0 x 3,5 m (brez vodnih tulcev) | K: 03418 | 636. <sup>90</sup> |
| 8,0 x 4,0 m (brez vodnih tulcev) | K: 03420 | 768. <sup>90</sup> |

## ZIMSKA PONJAVA PO MERI

|                                                        |          |                   |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 200 g/m <sup>2</sup> , zelena/črna, pro m <sup>2</sup> | K: 03413 | 14. <sup>85</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|

## VODNI TULEC



Vodni tulec služi obtežitvi zimske ponjave ob robu bazena. Vodni tulec je z vodo iz pipe napolnjen le do 2/3, zato pozimi zamrzne, ne da bi se poškodoval.


|             |                      |                   |
|-------------|----------------------|-------------------|
| Dolžina 2 m | K: 03414; C: K009616 | 21. <sup>89</sup> |
|-------------|----------------------|-------------------|

## DODATKI

Poleg vsakoletnih ukrepov za prezimovanje bazena je na voljo tudi nekaj uporabnih izdelkov, s katerimi je prezimovanje bazena še lažje in še bolj zanesljivo. Poleg tega se poveča življenjska doba in zaščita pred poškodbami. Prvi pogoj je pravilna uporaba.



|                                                                  |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Zaščitni plovec, 50 cm                                           | K: 04015; C: 4888  | 9. <sup>89</sup>  |
| Zimski čep Astral bel, za dovodno šobo de Luxe                   | K: 04507           | 9. <sup>89</sup>  |
| Gumijast zimski čep 1 1/2" črn, dvojno pakiranje                 | K: 04504; C: 18482 | 10. <sup>99</sup> |
| Zimsko zaščitno sredstvo*, 1 l *Skin, Corr. 1 B, Aquatic Acute 1 | K: 07306; C: 21187 | 8. <sup>79</sup>  |
| Zimsko zaščitno sredstvo*, 5 l *Skin, Corr. 1 B, Aquatic Acute 1 | K: 07308; C: 22912 | 32. <sup>89</sup> |

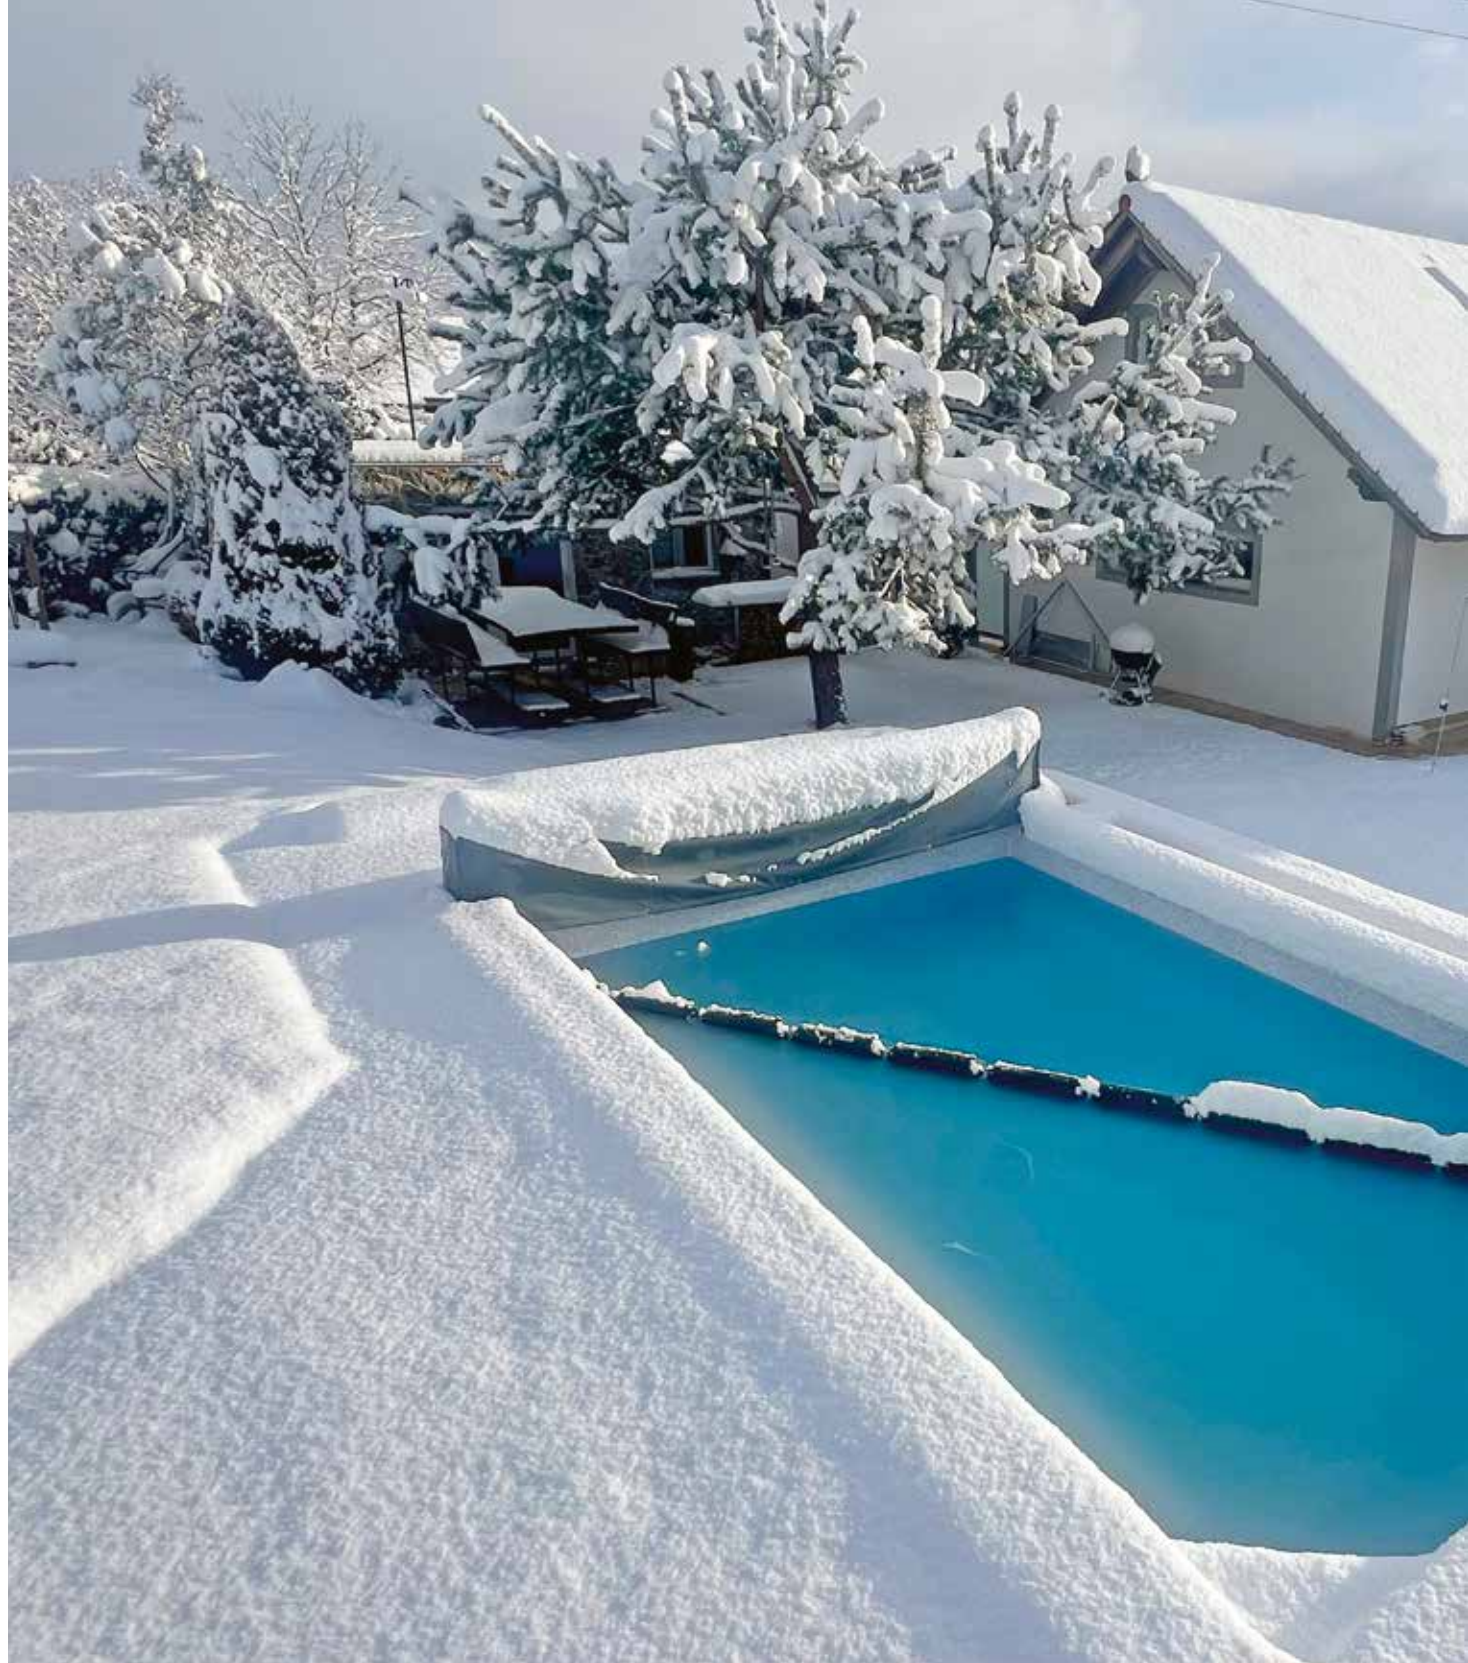



# „Pravilno prezimovanje“

Vsako leto, ko je jesen tik pred vrati, se pojavi vprašanje: kako pripraviti bazen na hladno sezono ali kako pravilno in najučinkoviteje prezimiti bazen? Jasno je namreč, da je pravilna zimska oskrba ključnega pomena za preprečevanje poškodb bazena in njegove dodatne opreme.

**Tukaj je nekaj pomembnih točk, ki jih je treba upoštevati pri prezimovanju:**

- 1. Čiščenje pred prezimovanjem:** Preden začnete z zimovanjem, morate bazen temeljito očistiti. Z dna, sten in vodne površine bazena odstranite vse listje, žuželke, umazanijo in druge ostanke. Čista podlaga je prvi korak k uspešnemu prezimovanju.
- 2. Znižajte nivo vode:** Spustite gladino vode v bazenu, dokler vgrajeni deli, kot so skimer in šobe, niso brez vode. Če ste namestili masažni ali protitočni sistem, priporočam, da vodo pod temi napravami spustite. Pozor: Ne pozabite na žaromet, saj se lahko poškoduje svetilka ali ohišje, če se znajde v ledeni prevleki.
- 3. Izpustite cevovod:** Ko se gladina vode v bazenu spusti in ste se prepričali, da v cevi ne more priti več vode, začnite prazniti cevi. Tako preprečite poškodbe zaradi zmrzali in ledu.
- 4. Ponovno preverite vrednosti vode:** Prepričajte se, da so vrednosti vode, kot so pH, klor in alkalnost, v optimalnem razponu; običajno jih najdete na hrbtni strani izdelkov, ki jih uporabljate. To pripomore k ohranjanju čiste in bistre vode v zimskih mesecih.
- 5. Izdelki za zimsko nego:** Da bi preprečili nastanek vodnega kamna in alg ter se izognili trdovratnim oblogam v zimskih mesecih, je pomembno, da preostali bazenski vodi dodate ustrezno količino zimskega sredstva. Pomembno je, da upoštevate navodila glede količine sredstva za prezimovanje, ki ga je treba dodati preostali bazenski vodi. Preverite tudi stopnjo trdote, ki jo lahko preprosto ugotovite pri lokalnem dobavitelju vode ali na občini.
- 6. Podloga za pritisk na led / zimska blazina:** Eno ne izključuje drugega! Tlačne blazine za led uporabite, ko se diagonalno raztegnejo skozi bazen, da preprečite poškodbe obloge, sten in vgrajenih delov. Pri okroglih in ovalnih bazenih z jeklenimi stenami zimske blazine pomagajo zmanjšati obremenitev zimskega pokrova in olajšajo zdrs snega in dežja, tako da morate spomladi izčrpati manj talilne vode in umazanije.
- 7. Zimska ponjava:** Pokrijte svoj bazen z enim od naših visokokakovostnih zimskih pokrival. Prepričajte se, da je pokrov pravilno in trdno pritrjen, da vanj ne morejo vdreti umazanija, žuželke, listje, dež in sneg.








## Zimska blazina MODRA

Zimska blazina pomaga zimski ponjavi enakomerno porazdeliti natezne obremenitve, ki jih pozimi povzročajo dež, sneg in led, ter tako preprečuje poškodbe jeklenega ogrodja in konstrukcije bazena, ki bi nastale zaradi vlečenja zimske ponjave.

Dvojno varjeni robovi na celotni površini zagotavljajo, da blazina prenese tudi velike obremenitve. Poleg tega ima zimska blazina 4 očesca za pritrditev večjega števila blazin.

Opremljena je s patentiranim varnostnim ventilom za natančno polnjenje in praznjenje zimske blazine (ne napihujete s kompresorji).


Zimska blazina, modra 100 x 100 x 45 cm K 03411 22.<sup>65</sup>

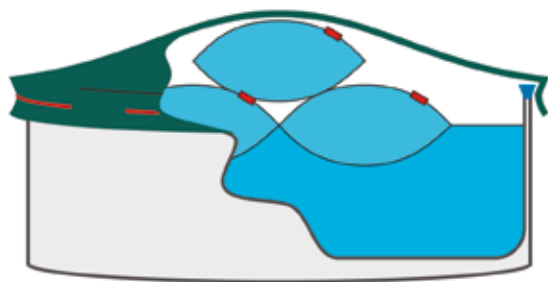

Dimenzije po napihnitvi so približno 100 x 100 x 45 cm



Dimenzije embalaže: pribl. 20 x 20 cm

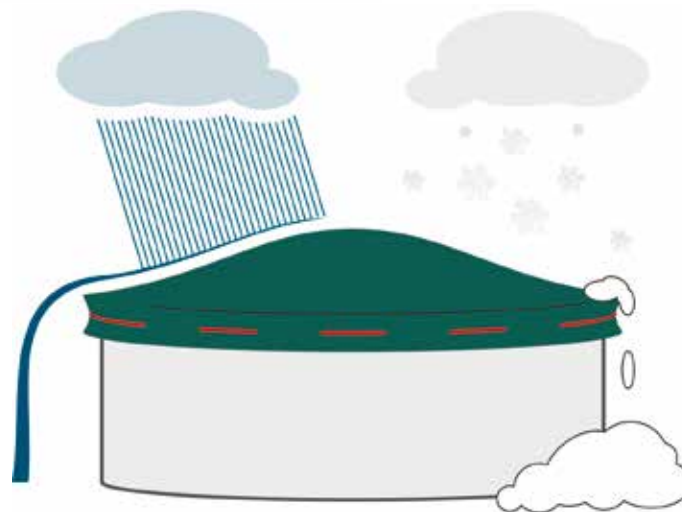

## Prezimovanje montažnih bazenov

### ROBUSTNE ZIMSKÉ PONJAVE

200 g/m<sup>2</sup>

za okrogle bazene, obseg: 130 cm, črnosiva barva

|                       |                                 |                          |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava „robustna“ 3,6 m | K: 03302   C: 16608      |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava „robustna“ 4,0 m | K: 03304   C: Kern 84202 |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava „robustna“ 4,6 m | K: 03306   C: 16609      |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava „robustna“ 5,0 m | K: 03308   C: Kern 84205 |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava „robustna“ 5,5 m | K: 03310   C: 16610      |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava „robustna“ 6,0 m | K: 03312   C: 16611      |

### ROBUSTNE ZIMSKÉ PONJAVE

200 g/m<sup>2</sup>

za ovalne bazene, obseg: 130 cm, črnosiva barva

|                       |                                      |                         |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava, robustna 5,5 x 3,6 m | K: 03404   C: 16614     |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava, robustna 6,3 x 3,7 m | K: 03406   C: Kern84221 |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava, robustna 7,3 x 3,7 m | K: 03408   C: 16616     |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava, robustna 8,0 x 4,0 m | K: 03410   C: Kern84215 |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava, robustna 9,2 x 4,6 m | K: 03412                |

## DODATKI

Poleg vsakoletnih ukrepov za prezimovanje bazena je na voljo tudi nekaj uporabnih izdelkov, s katerimi je prezimovanje bazena še lažje in še bolj zanesljivo. Poleg tega se poveča življenjska doba in zaščita pred poškodbami. Prvi pogoj je pravilna uporaba.



|                                                   |                     |                   |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Zaščitni plovce 50 cm                             | K: 04015   C: 4888  | 10. <sup>19</sup> |
| Zimski čep Astral bel, za dovodno šobo de Luxe    | K: 04507            | 10. <sup>19</sup> |
| Gumijasti zimski čep 1 1/2" črn, dvojno pakiranje | K: 04504   C: 18482 | 11. <sup>32</sup> |
| Zimsko zaščitno sredstvo*, 1 l                    | K: 07306   C: 21187 | 9. <sup>05</sup>  |
| *Skin, Corr. 1 B, Aquatic Acute 1                 |                     |                   |
| Zimsko zaščitno sredstvo*, 5 l                    | K: 07308   C: 22912 | 33. <sup>88</sup> |
| *Skin, Corr. 1 B, Aquatic Acute 1                 |                     |                   |







## Zimska zaščita za rolete

Naša vrhunska zimska zaščita za rolete zagotavlja optimalno zaščito za vse letne čase. Izdelana je iz visokokakovostne PVC-folije, ojačane s tkanino, z maso 250 g/m<sup>2</sup>, kar zagotavlja vzdržljivost in zanesljivost. Ta prevleka učinkovito ščiti lamele rolet pred škodljivimi vplivi snega in ledu ter pred razbarvanjem in deformacijo zaradi UV-žarkov, saj je neprepustna za UV-žarke.

Vsestransko uporaben, saj ne služi le kot zanesljiva zaščita pozimi, temveč se lahko uporablja tudi kot pokrivalo poleti. Na voljo so tri standardne velikosti, ponujamo pa tudi možnost prilagoditve pokrova na poljubno velikost, da zagotovimo popolno zaščito. V pokrov so vgrajena ušesca za enostavno in varno pritrditev, napenjalna žica in napenjalna ročica pa sta vključeni v obseg dobave. Zagotovite si idealno zaščito za svoje rolete- za brezskrbno uporabo v vseh letnih časih.



### ZIMSKA POKRIVALA ZA ROLETE

| MERE BAZENA | DIMENZIJE POKRIVALA | SIVA       |                    |
|-------------|---------------------|------------|--------------------|
| 6,0 x 3,0 m | 350 x 35 x 55 cm    | ■ K: 03464 | 248. <sup>13</sup> |
| 7,0 x 3,5 m | 400 x 40 x 55 cm    | ■ K: 03466 | 293. <sup>45</sup> |
| 8,0 x 4,0 m | 450 x 45 x 55 cm    | ■ K: 03468 | 338. <sup>77</sup> |

### ZIMSKA POKRIVALA ZA ROLETE na m<sup>2</sup>

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| Proizvodnja po meri na m <sup>2</sup> | ■ K: 03462 | 45. <sup>21</sup> |
|---------------------------------------|------------|-------------------|






**PROTECTOR** je zaščitni element, razvit samo za montažne bazene z jeklenimi stenami KWAD, serij „Supreme“, „Steely de Luxe“, „White Wood“ in „Design“ (okrogli in ovalni bazeni).

Z višino 50 cm (120 cm visok bazen z jeklenim ogradjem) ali 60 cm (132 cm visok bazen z jeklenim ogradjem) ter debelino stene 13 cm lahko izbirate med različnimi višinami zaščitnih elementov Protector. Z enim samim kompletom **PROTECTOR** je mogoče izolirati polovico bazena KWAD z jeklenimi stenami. Za popolnoma izoliran bazen z jeklenimi stenami sta potrebna dva kompleta zaščitnega materiala **PROTECTOR**.

Stranka lahko **PROTECTOR** brez težav in velikega napora v nekaj minutah namesti sama. Za optimalno toplotno izolacijo priporočamo tudi uporabo kompleta za talno izolacijo KWAD.




Navodila za vgradnjo elementa PROTECTOR  
za OKROGLE in OVALNE bazene  
[www.kwad-bazeni.si](http://www.kwad-bazeni.si)

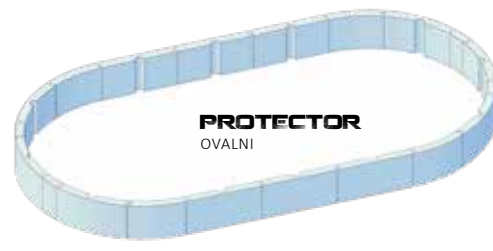

## KWAD PROTECTOR V50

Višina: 50 cm,  
za Steely de Luxe RD120



|                 |          |            |                    |
|-----------------|----------|------------|--------------------|
| 3,0 m ø okrogel | K: 35080 | na komplet | 508. <sup>72</sup> |
| 3,6 m ø okrogel | K: 35082 | na komplet | 531. <sup>38</sup> |
| 4,6 m ø okrogel | K: 35084 | na komplet | 633. <sup>35</sup> |
| 5,5 m ø okrogel | K: 35086 | na komplet | 723. <sup>99</sup> |

## KWAD PROTECTOR V50


Višina: 50 cm,  
za Steely de Luxe OV120



|                    |          |            |                    |
|--------------------|----------|------------|--------------------|
| 6,1 x 3,6 m ovalen | K: 35092 | na komplet | 659. <sup>31</sup> |
| 7,3 x 3,6 m ovalen | K: 35094 | na komplet | 814. <sup>63</sup> |

## KWAD PROTECTOR T60


Višina: 60 cm,  
za bazene z jeklenimi stenami iz serije:  
Supreme white, Wood, White wood in Design



|                 |          |            |                    |
|-----------------|----------|------------|--------------------|
| 3,6 m ø okrogel | K: 35040 | na komplet | 554. <sup>04</sup> |
| 4,6 m ø okrogel | K: 35042 | na komplet | 667. <sup>34</sup> |
| 5,5 m ø okrogel | K: 35044 | na komplet | 769. <sup>31</sup> |

## KWAD PROTECTOR T60

Višina: 60 cm,  
za bazene z jeklenimi stenami iz serije:  
Supreme white, Wood, White wood in Design



|                    |          |            |                    |
|--------------------|----------|------------|--------------------|
| 4,9 x 3,6 m ovalen | K: 35045 | na komplet | 814. <sup>63</sup> |
| 6,1 x 3,6 m ovalen | K: 35046 | na komplet | 848. <sup>62</sup> |
| 7,3 x 3,6 m ovalen | K: 35048 | na komplet | 905. <sup>27</sup> |
| 9,2 x 4,6 m ovalen | K: 35060 | na komplet | 961. <sup>92</sup> |





## KWAD KOMPLET ZA TALNO IZOLACIJO

### OKROGLI BAZENI

Styropor®plošča P40 2,5 cm

|                                    |          |            |                    |
|------------------------------------|----------|------------|--------------------|
| Komplet za talno izolacijo 3,0 m ø | K: 07960 | na komplet | 225. <sup>47</sup> |
| Komplet za talno izolacijo 3,6 m ø | K: 07961 | na komplet | 293. <sup>45</sup> |
| Komplet za talno izolacijo 4,6 m ø | K: 07962 | na komplet | 452. <sup>07</sup> |
| Komplet za talno izolacijo 5,5 m ø | K: 07963 | na komplet | 566. <sup>39</sup> |

## KWAD KOMPLET ZA TALNO IZOLACIJO

### OKROGLI BAZENI

Styropor®plošča P40 2,5 cm

|                                        |          |            |                    |
|----------------------------------------|----------|------------|--------------------|
| Komplet za talno izolacijo 4,9 x 3,6 m | K: 07965 | na komplet | 361. <sup>43</sup> |
| Komplet za talno izolacijo 6,1 x 3,7 m | K: 07966 | na komplet | 440. <sup>74</sup> |
| Komplet za talno izolacijo 7,3 x 3,7 m | K: 07967 | na komplet | 531. <sup>38</sup> |
| Komplet za talno izolacijo 9,2 x 4,6 m | K: 07968 | na komplet | 814. <sup>36</sup> |

## KWAD STYRO®POWER

|                                 |                    |        |                   |
|---------------------------------|--------------------|--------|-------------------|
| 1 pločevinka STYRO®POWER, 500 m | K: 01868, C: 39103 | na kos | 22. <sup>55</sup> |
|---------------------------------|--------------------|--------|-------------------|

## STYROPOR®PLOŠČA P80 5 CM

|                                              |          |        |                   |
|----------------------------------------------|----------|--------|-------------------|
| 100 x 50 x 5 cm (2 kosa = 1 m <sup>2</sup> ) | K: 07929 | na kos | 20. <sup>28</sup> |
|----------------------------------------------|----------|--------|-------------------|

## STYROPOR®KLIN OVALNI BAZENI

|                                                   |                    |        |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------|
| 100 x 9 x 9 cm z nagibom<br>na kos 1 tekoči meter | K: 07920, C: 39102 | na kos | 4. <sup>52</sup> |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------|

## STYROPOR®PLOŠČA P40 2,5 CM

|                                               |                      |                   |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 60 x 40 x 2,5 cm (4 kosi = 1 m <sup>2</sup> ) | K: 07925, C: K048011 | na m <sup>2</sup> | 14. <sup>72</sup> |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|

## STYROPOR®PLOŠČA P40 5 CM

|                                              |                    |        |                   |
|----------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|
| 100 x 50 x 5 cm (2 kosa = 1 m <sup>2</sup> ) | K: 07928, C: 19043 | na kos | 15. <sup>85</sup> |
|----------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|



## Life-Whirlpool B

- Dimenzije: 210 x 160 x 90 cm
- 3 prostori za sedenje in ležanje
- 43 masažnih curkov
- 10 zračnih šob
- 3 blazine
- vključno z ozonatorjem
- vključno z nadzorom Balboa
- 2 masažni črpalki z 2 in 2,5 KM
- 1 filtrirna črpalka z 0,35 KM
- Kromoterapija 17
- vključno z vogalnimi lučmi in LED slapom
- 18 šob z osvetlitvijo LED
- vključno s talno toplotno izolacijo
- vključno s toplotnim pokrovom
- Akrilna lupina: biserno bela, obloga: siva
- Pokrov je vključen v obseg dobave



|                                     |         |                      |
|-------------------------------------|---------|----------------------|
| Lifewhirlpool B, 210 x 160 x 90 cm  | K 84206 | 7.693. <sup>07</sup> |
| Stopnice za whirlpool, 2-stopenjske | K 84224 | 134. <sup>83</sup>   |
| Pokrivalo za pokrivanje             | K 84226 | 248. <sup>13</sup>   |

## Life-Whirlpool D

- Dimenzije: 221 x 216 x 92 cm
- 5 sedežev in 2 ležalnika
- 31 Šobe za zrak in vodo
- 320 kg mase v neobremenjenem stanju
- 1.200 litrov prostornine za vodo
- vključno s krmilno ploščo in krmilno enoto Balboa
- vključno s prho/kaskado
- vključno z LED osvetlitvijo in LED ambientalnimi vogalnimi oblogami
- vključno z ozonatorjem
- Akrilni pladenj: Srebrni marmor
- Obloge: Plastične plošče, temno sive barve
- Podstavek ABS
- Okvir: Iz nerjavečega jekla
- Izolacija: Thermo-Loc
- Obtočna črpalka: 240l/min
- 2.200W masažna črpalka
- 3.000 W toplotne moči
- Pokrov je vključen v obseg dobave
- Dostava s strani špediterja BREZPLAČNO



|                                     |         |                      |
|-------------------------------------|---------|----------------------|
| Lifewhirlpool D, 221 x 216 x 92 cm  | K 84214 | 7.816. <sup>57</sup> |
| Stopnice za whirlpool, 2-stopenjske | K 84224 | 134. <sup>83</sup>   |
| Pokrivalo za pokrivanje             | K 84226 | 248. <sup>13</sup>   |

## Life-Whirlpool E

- Dimenzije: 200 x 200 x 82 cm
- 5 prostorov za sedenje in ležanje
- 31 Šobe za zrak in vodo
- 320 kg mase v neobremenjenem stanju
- 1.000 litrov prostornine vode
- vključno s krmilno ploščo in krmilno enoto Balboa
- vključno s prho/kaskado
- vključno z LED osvetlitvijo in LED ambientalnimi vogalnimi oblogami
- vključno z ozonatorjem
- Akrilni pladenj: Srebrni marmor
- Obloge: Plastične plošče, temno sive barve
- Podstavek ABS
- Okvir: Iz nerjavečega jekla
- Izolacija: Thermo-Loc
- Obtočna črpalka: 240l/min
- 1 masažna črpalka
- 3000 W toplotne moči
- Pokrov je vključen v obseg dobave
- Dostava s strani špediterja BREZPLAČNO



|                                     |         |                      |
|-------------------------------------|---------|----------------------|
| Lifewhirlpool E, 200 x 200 x 82 cm  | K 84216 | 7.929. <sup>87</sup> |
| Stopnice za whirlpool, 2-stopenjske | K 84224 | 134. <sup>83</sup>   |
| Pokrivalo za pokrivanje             | K 84226 | 248. <sup>13</sup>   |



## Life-Whirlpool H

- Dimenzije: 200 x 145 x 78 cm
- 2 prostora za sedenje in ležanje
- 22 masažnih curkov
- vključno z 2 podvodnima reflektorjema
- vključno s 3 blazinami
- vključno z ozonatorjem
- vključno z nadzorom Balboa
- 1 dvostopenjska masažna črpalka s 3 KM
- vključno z vogalnimi lučmi
- 11 šob z osvetlitvijo LED
- vključno s talno toplotno izolacijo
- vključno s toplotnim pokrovom
- Akrilna lupina: biserno bela, obloga: siva
- Dostava s strani špediterja BREZPLAČNO
- Pokrov je vključen v obseg dobave



|                                     |         |                      |
|-------------------------------------|---------|----------------------|
| Lifewhirlpool H, 200 x 145 x 78 cm  | K 84204 | 5.993. <sup>57</sup> |
| Stopnice za whirlpool, 2-stopenjske | K 84224 | 134. <sup>83</sup>   |
| Pokrivalo za pokrivanje             | K 84226 | 248. <sup>13</sup>   |

## Life-Whirlpool N

- Število sedežev: 6 sedežev
- Dimenzije: 240 x 240 x 105 cm
- Zmogljivost vode: 1.200 litrov
- Teža: 350 kg (brez vode)
- nadzorni sistem: Nadzorni sistem Balboa
- Šobe- 53 kosov: 10 kosov: 5,0-palčni usmerjeni hidromasažni curki, 5 kosov: 4,5-palčne dvojne vrtljive šobe, 11 kosov: 3,5-palčni usmerjeni hidromasažni curki, 8 kosov: 3,5-palčne dvojne vrtljive šobe, 7 kosov: 2,0-palčni usmerjeni hidromasažni curki, 12 kosov: Šobe za zračne mehurčke (šobe iz nerjavečega jekla)
- Masažna črpalka 1: 2 HP
- Masažna črpalka 2: 2 HP
- Zračni ventilator: 400 W
- Obtočna črpalka: 0,35 KM
- Ogrevanje: 3 KW
- Največja poraba energije: 6.650 W
- Žarometi LED: 14 kosov
- Podvodni žaromet: 1 kos
- Izolacija: Whirlpool izolacija debeline 18-20 mm, osnovna izolacija debeline 25 mm
- Ozon: Da
- Podlaga ABS: Da
- Podporni okvir: nerjaveče jeklo
- Dostava s strani špediterja BREZPLAČNO



|                                     |         |                       |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|
| Lifewhirlpool N, 240 x 240 x 105 cm | K 84220 | 12.431. <sup>07</sup> |
| Stopnice za whirlpool, 2-stopenjske | K 84224 | 134. <sup>83</sup>    |
| Pokrivalo za pokrivanje             | K 84226 | 248. <sup>13</sup>    |

## Life-Whirlpool W

- Dimenzije: 190 x 190 x 83 cm
- 6 prostorov za sedenje in ležanje
- 1000 litrov
- Neto teža 280 kg
- 53 masažnih curkov
- vključno s podvodnim reflektorjem
- vključno s 4 blazinami
- 2 držala za skodelice
- vključno z ozonatorjem
- vključno z WIFI krmilno enoto Balboa
- Masažne črpalke z 2 KM
- Volcano Jet- standardni
- Toplotna črpalka 3kW
- LED luči 16 kosov.
- vključno s slapom, fontanami
- vključno s talno toplotno izolacijo
- vključno s toplotnim pokrovom
- Akrilna lupina: biserno bela, obloga: siva
- Dostava s strani špediterja BREZPLAČNO
- Pokrov je vključen v obseg dobave



|                                     |         |                      |
|-------------------------------------|---------|----------------------|
| Lifewhirlpool W, 190 x 190 x 83 cm  | K 84218 | 9.959. <sup>07</sup> |
| Stopnice za whirlpool, 2-stopenjske | K 84224 | 134. <sup>83</sup>   |
| Pokrivalo za pokrivanje             | K 84226 | 248. <sup>13</sup>   |



### „STYLE“

Poleg ohišja, odpornega proti UV žarkom, solarna prha najvišjega razreda izstopa z velikim 35-litrskim rezervoarjem za vodo, nožno prho in edinstvenim dizajnom. Velika okrogla glava za prhanje.

**35-litrski rezervoar za vodo** K: 12044 **542,<sup>71</sup>**

### „GREEN“

Eleganten solarni tuš v jabolčno zeleni barvi, ki popestri barvo vašega bazena in okolja. Dizajn dopolnjujeta velika zgornja prha in prha za noge.

**25-litrski rezervoar za vodo** K: 12049 **338,<sup>77</sup>**

### „PINK“

Elegantna solarna prha v rožnati barvi, ki popestri barvo vašega bazena in okolja. Dizajn dopolnjujeta velika zgornja prha in prha za noge.

**25-litrski rezervoar za vodo** K: 12048 **338,<sup>77</sup>**

### „BLUE“

Elegantna solarna prha v modri barvi, ki popestri barvo vašega bazena in okolja. Dizajn dopolnjujeta velika zgornja prha in prha za noge.

**25-litrski rezervoar za vodo** K: 12047 **338,<sup>77</sup>**

### „TALNA KAD UNI“

Univerzalna talna kad iz visokokakovostnega materiala WPC za montažo solarnih in vrtnih tušev.  
Funkcija umivanja nog.

Dimenzije: 101 x 63 cm K: 12052 **113,<sup>19</sup>**



**Pozor!**  
Solarne prhe je treba pozimi razstaviti in jih shraniti tako, da so zaščitene pred zmrzaljo!

## „ANCONA“

Zelo kakovostne solarne prhe s kovinskim enojnim ročnim armaturnim elementom in nožnim ventilom. Moderen dizajn. Široka kvadratna glava za prhanje.

**38-litrski rezervoar za vodo** K: 12050 565.<sup>37</sup>

## „SAN MARINO“

Solarna prha je opremljena z dvema pršilnima šobama, ki ju je mogoče upravljati ločeno. Uživate v hladni blagodejnosti razpršene vode na svoji koži. Dodatno je opremljena tudi s prho za noge.

**35-litrski rezervoar za vodo** K: 12046 338,<sup>77</sup>

## „RUSTICAL“

Čelna stran v rjavi barvi, aluminijast rezervoar 30 l, črne barve, odporen proti koroziji, enoročna armatura, višina približno 220 cm, talna plošča 24,5 x 17,5 cm, 4 x vijačna sidrišča, 1/2" priključek za vodo, s funkcijo umivanja nog.

**30-litrski rezervoar za vodo** K: 12002 678,<sup>67</sup>

## „ELEGANCE“

Čelna stran v videzu nerjavečega jekla, aluminijast rezervoar 40 l, črne barve, odporen proti koroziji, enoročna armatura, višina približno 220 cm, talna plošča 24,5 x 17,5 cm, 4 x vijačna sidrišča, 1/2" priključek za vodo, s funkcijo umivanja nog.

**40-litrski rezervoar za vodo** K: 12004 905,<sup>27</sup>

## „MONTE“

Prha za hladno/toplo prhanje iz nerjavnega jekla V2A s široko glavo za tuširanje in ločeno ročno prho s cevjo za tuširanje.

**Brez rezervoarja za vodo** K: 12051 1.018.<sup>57</sup>





## DODATKI

|                                             |          |                    |
|---------------------------------------------|----------|--------------------|
| 4-smerni ventil                             | K: 04310 | 79. <sup>20</sup>  |
| 6-smerni ventil                             | K: 04318 | 79. <sup>20</sup>  |
| Pritrdilni obroček za 4 in 6-smerni ventili | K: 04312 | 20. <sup>28</sup>  |
| 6-smerni ventil 1 1/2" Side Mount           | K: 02032 | 124. <sup>52</sup> |



## EUROSTAR

Nizka poraba energije, visokokakovostni materiali, brez pred filtra

|                                  |          |                    |
|----------------------------------|----------|--------------------|
| AS 4, 200 Watt, 4 m <sup>3</sup> | K: 02862 | 158. <sup>51</sup> |
|----------------------------------|----------|--------------------|



## AQUA SMALL

Visok pretok pri nizki moči, priključki 32/38 mm, velik lovilec vlaken, najboljši materiali, enostavno odpiranje pokrova pred filtra, **odpornost na do 0,5 % slane vode**

|                                  |          |                    |
|----------------------------------|----------|--------------------|
| AS 6, 400 Watt, 6 m <sup>3</sup> | K: 02854 | 113. <sup>19</sup> |
| AS 8, 550 Watt, 8 m <sup>3</sup> | K: 02856 | 147. <sup>18</sup> |



## COMFORT

Nemoteno delovanje zaradi velikega pred filtra, zmogljivega, nizke porabe energije, visokokakovostnega

|                     |              |                     |          |                    |
|---------------------|--------------|---------------------|----------|--------------------|
| Vitalia Comfort 9,  | 370 vatov,   | 8,5 m <sup>3</sup>  | K: 02831 | 452. <sup>06</sup> |
| Vitalia Comfort 14, | 550 vatov,   | 13,1 m <sup>3</sup> | K: 02832 | 486. <sup>06</sup> |
| Vitalia Comfort 18, | 1.100 vatov, | 17,5 m <sup>3</sup> | K: 02834 | 565. <sup>37</sup> |



## INVERTER VS 16

Samooskrbna obtočna črpalka, ki jo je mogoče namestiti nad in pod vodno gladino, frekvenčno krmiljena z LCD-zaslonom, vgrajen časovnik, zaščita pred suhim tekom

|                                                    |          |                    |
|----------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Inverter VS 6, 400-1.160 Watt, 5-16 m <sup>3</sup> | K: 02279 | 905. <sup>27</sup> |
|----------------------------------------------------|----------|--------------------|



## INVERTER SILENTSTAR z mobilno aplikacijo

Samooskrbna obtočna črpalka, ki se lahko namesti nad in pod vodno gladino, frekvenca upravljanje z digitalnim zaslonom na dotik in aplikacijo za mobilni telefon, vgrajen časovnik,

|                                          |          |                      |
|------------------------------------------|----------|----------------------|
| SILENTSTAR; 0,77 kW, 5-21 m <sup>3</sup> | K: 02872 | 1.245. <sup>17</sup> |
|------------------------------------------|----------|----------------------|



## PEŠČENI FILTRIRNI SISTEM EUROSTAR

6-smerni ventil, posoda-Ø; 339 mm 230 V, za bazene do ca. **20.000 l**, (2 x 5 ur/dan), potrebna količina peska: ca. 20 kg filtrirnega peska, zmogljivost kroženja: ca. 4,0 m<sup>3</sup>/h

prostornina bazena do 20.000 litrov

K: 02040

192.<sup>50</sup>



## PEŠČENI FILTRIRNI SISTEM SF 3306 SH6

6-smerni ventil, posoda Ø: 330 mm, 230 V, 400 W, 50 Hz, za bazene do ca. **30.000 l**, Količina peska: približno 25 kg filtrirnega peska, izjemno tiha črpalka s predfiltrom, 65 dB, samosesalna, odporna na slano vodo do 0,5 %, zmogljivost kroženja: približno 6,0 m<sup>3</sup>/h.

prostornina bazena do 30.000 litrov

K: 02006, C: K008169

282.<sup>12</sup>



## PEŠČENI FILTRIRNI SISTEM SF 4008 SH8

6-smerni ventil, posoda Ø: 400 mm, 230 V, 550 W, 50 Hz, za bazene do ca. **40.000 l**, Količina peska: približno 25 kg filtrirnega peska, izjemno tiha črpalka s predfiltrom, 73 dB, samosesalna, odporna na slano vodo do 0,5 %, zmogljivost kroženja: približno 8,0 m<sup>3</sup>/h.

prostornina bazena do 40.000 litrov

K: 02008, C: K008176

429.<sup>41</sup>



## PEŠČENI FILTRIRNI SISTEM SF 4811 SH10

6-smerni ventil s kontrolnim okencem, Posoda Ø: 480 mm, 230 V, 690 W, za bazene do ca. **50.000 l**, Količina peska: ca. 75 kg filtrirnega peska, izjemno tiha črpalka Aqua Plus 11 s predfiltrom, odporna na slano vodo do 0,5 %, zmogljivost kroženja: ca. 11,0 m<sup>3</sup>/h

prostornina bazena do 50.000 litrov

K: 02010, C: K008183

565.<sup>37</sup>



## „BLUE LINE“ TOP MOUNT 400

Posoda za peščeni filter 400 mm za polnjenje s 50 kg peska, 6-stopenjski TOP-MOUNT ventil, fiksni cevovod d – 50 mm med črpalko in ventilom, črpalka Aqua PLUS 6, 6 m<sup>3</sup>/h pri 8 m VS 450 W, 230 V, zmogljivost kroženja: približno 6 m<sup>3</sup>/h, odpornost proti slani vodi do 0,5 %.

prostornina bazena do 45.000 litrov

K: 02362

622.<sup>02</sup>



## „BLUE LINE“ TOP MOUNT 500

Posoda za peščeni filter 500 mm za polnjenje s 75 kg peska, 6-stopenjski TOP-MOUNT ventil, fiksni cevovod d – 50 mm med črpalko in ventilom, črpalka Aqua PLUS 8, 8 m<sup>3</sup>/h pri 8 m VS 600 W, 230 V, zmogljivost kroženja: približno 8 m<sup>3</sup>/h, odpornost proti slani vodi do 0,5 %.

prostornina bazena do 55.000 litrov

K: 02364

735.<sup>32</sup>





### „BLUE LINE“ GK400

Deljena posoda, samosesalni sistem, 6-smerni ventil, posoda  $\varnothing$ : 400 mm, 230 V, 600 W, za bazene do ca. 45.000 l, potrebna količina peska: ca. 40 kg filtrirnega peska, Aqua Plus 8, zmogljivost kroženja: ca. 8 m<sup>3</sup>/h

prostornina bazena do 45.000 litrov

K: 02202, C: K000699 961.<sup>92</sup>

### „BLUE LINE“ GK500

Deljena posoda, samosesalni sistem, 6-smerni ventil, posoda  $\varnothing$ : 500 mm, 230 V, 690 W, za bazene do ca. 50.000 l, potrebna količina peska: ca. 75 kg filtrirnega peska, Aqua Plus 11, zmogljivost kroženja: ca. 11 m<sup>3</sup>/h

prostornina bazena do 50.000 litrov

K: 02204, C: K014757 1.075.<sup>2</sup>

### „BLUE LINE“ GK600

Deljena posoda, samosesalni sistem, 6-smerni ventil, posoda  $\varnothing$ : 600 mm, 230 V, 950 W, za bazene do ca. 65.000 l, potrebna količina peska: ca. 125 kg filtrirnega peska, Aqua Maxi, zmogljivost kroženja: ca. 16,0 m<sup>3</sup>/h

prostornina bazena do 65.000 litrov

K: 02206, C: K014740 1.245.<sup>17</sup>

## FILTRIRNI PESEK

|            |                 |          |                   |
|------------|-----------------|----------|-------------------|
| 0,7–1,2 mm | na vrečo, 25 kg | K: 02504 | 11. <sup>32</sup> |
| 0,4–0,8 mm | na vrečo, 25 kg | K: 02502 | 11. <sup>32</sup> |



## FINO FILTRIRNO STEKLO

Učinkovitejša in boljša filtracija, daljši rok trajanja (do 4 leta), boljše lastnosti povratnega izpiranja, 20 kg filtrirnega stekla ustreza 25 kg filtrirnega peska!

|            |                 |                          |                   |
|------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 0,5–1,0 mm | na vrečo, 20 kg | K: 02508<br>C: 502010393 | 28. <sup>21</sup> |
|------------|-----------------|--------------------------|-------------------|



## FILTRIRNI SISTEM COMFORT LINE

- Filtrirna črpalka **Comfort**
- Zmogljivost 13,5 in 17,5 m<sup>3</sup>/h pri 10 m vodnega stolpca
- Velik predfilter
- Tiho delovanje
- Visokokakovostna poliestrska posoda, ojačana s steklenimi vlakni, s pokrovom iz pleksi stekla (Posoda:  $\varnothing$  610 mm; pokrov:  $\varnothing$  413 mm)
- Samodejno in ročno odzračevanje posode
- Notranji cevovodi so izdelani iz umetne mase, odporne proti koroziji

### COMFORT LINE 9

Poliestrska posoda 610 mm za polnjenje 150 kg peska, 6-smerni TOP-MOUNT ventil, fiksni cevovod med črpalko in ventilom, črpalka Comfort z 8,5 m<sup>3</sup>/h pri 10 m VS, 230 V, odpornost proti slani vodi do 0,5 %, P2 (KW) 370 W.

prostornina bazena do 40.000 litrov

K: 02223 1.528.<sup>42</sup>

### COMFORT LINE 14

Poliestrska posoda 610 mm za polnjenje 150 kg peska, 6-smerni TOP-MOUNT ventil, fiksni cevovod med črpalko in ventilom, črpalka Comfort z 13,1 m<sup>3</sup>/h pri 10 m VS, 230 V, odpornost proti slani vodi do 0,5 %, P2 (KW) 550 W.

prostornina bazena do 70.000 litrov

K: 02225 1.696.<sup>37</sup>

### COMFORT LINE 18

Poliestrska posoda 610 mm za polnjenje 150 kg peska, 6-smerni TOP-MOUNT ventil, fiksni cevovod med črpalko in ventilom, črpalka Comfort z 17,5 m<sup>3</sup>/h pri 10 m VS, 230 V, odpornost proti slani vodi do 0,5 %, P2 (KW) 1.100 W.

prostornina bazena do 90.000 litrov

K: 02227 1.811.<sup>67</sup>



## INVERTER COMFORT SPEED REGULATOR

- Frekvenčni pretvornik za bazenske črpalke
- Omogoča nastavitve stopnje moči
- za vse bazenske črpalke
- Izboljšana učinkovitost sistema peščenega filtra zagotavlja čistejšo vodo
- Do 25 % tišji z manjšo obremenitvijo črpalke
- Do 80 % manjša poraba energije, zato je še posebej okolju prijazna in varčna.
- Podaljšana življenjska doba črpalke
- Uporabniku prijazno upravljanje z zaslonom na dotik
- 4 časovni programi za 24 ur, vsak z ločeno hitrostjo za različne načine uporabe bazena
- Vhodna napetost: 220 V ~ 240 V
- Izhodna moč: največ 2,2 kW

**Optimizirajte svojo bazensko črpalko** s frekvenčnim pretvornikom za spremenljivo zmogljivost: prihrani do 80 % električne energije, deluje tiho in učinkovito. Običajne bazenske črpalke pogosto po nepotrebnem delujejo s polno močjo, kar je pri filtriranju neučinkovito in potiska umazanijo skozi filter. Frekvenčni pretvornik fleksibilno prilagaja moč črpalke- nizko za učinkovito filtriranje in tiho delovanje, visoko za temeljito čiščenje. Izbirate lahko med različnimi hitrostmi za optimalne rezultate kadar koli v dnevu, tudi med počitkom. Poleg izboljšane kakovosti vode boste imeli koristi tudi od znatnega prihranka pri stroških električne energije in prispevali k varovanju okolja.

INVERTER Comfort Speed Regulator

K: 02014

429.<sup>41</sup>



# Prednosti in funkcije inverterских sistemov

Inverterски sistem dinamično prilagaja hitrost (in s tem moč) motorja črpalke za bazen ali ogrevalne enote trenutnim potrebam. Tradicionalni sistemi običajno delujejo s konstantno hitrostjo, ne glede na dejanske potrebe, kar pogosto vodi do nepotrebne porabe energije.

Tako deluje sistem z inverterjem:

- 1. Spremenljiv nadzor hitrosti:** Inverterски sistem v bistvu omogoča delovanje črpalke ali grelnika pri različnih hitrostih. Sistem lahko deluje pri nižjih hitrostih, kadar so zahteve majhne, kar pomeni manjšo porabo energije, in pri višjih hitrostih, kadar je potrebna večja moč.
- 2. Energetska učinkovitost:** S prilagajanjem hitrosti dejanskim potrebam sistem porabi manj energije kot običajni sistemi, ki delujejo s polno močjo tudi takrat, ko je ne potrebujejo. S tem je mogoče znatno prihraniti pri obratovalnih stroških.
- 3. Daljša življenjska doba:** Ker inverterски sistemi omogočajo delovanje pri nižjih hitrostih, zmanjšujejo obrabo sestavnih delov in tako podaljšujejo življenjsko dobo celotnega sistema.
- 4. Zmanjševanje hrupa:** Druga prednost regulacije hitrosti je zmanjšanje hrupa. Počasnejše hitrosti omogočajo tišje delovanje, kar je še posebej koristno za sisteme v stanovanjskih območjih.
- 5. Optimalna uporaba kemikalij:** Natančnejši nadzor nad pretokom lahko pomaga tudi pri optimizaciji porazdelitve kemikalij v bazenu, kar omogoča učinkovitejšo in uspešnejšo uporabo.

Inverterски sistemi so zato sodobna in učinkovita rešitev za gradnjo bazenov, ki ne prispeva le k zmanjšanju stroškov, temveč tudi k zmanjšanju vpliva na okolje in večjemu udobju.







**MORE  
THAN  
POOL**



## COMFORT LINE INVERTER 18

- Inverter Comfort Speed Regulator- regulator frekvence
- Zaslon na dotik
- Filter za nadzor časa vklopa in izklopa
- Tihi, varčni in pospeševalni način
- Zmogljiv in nemoten tek zaradi velikega ohišja pred filtra
- Visokokakovostna skleda iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni, 610 mm s prozornim pokrovom
- Podatki o zmogljivosti: 230 V / 1100 W / 1,5 KM
- Zmogljivost filtra pribl. 17,5 m<sup>3</sup>/h pri 10 m višine dostave
- odpornost na slano vodo do 0,5 %

Filter Comfort Line Inverter 18 odlikuje napreden frekvenčni regulator Inverter Comfort Speed Regulator, ki omogoča izbiro med različnimi načini delovanja, vključno z načinom Silence Mode, Eco Mode in Boost Mode. Ponuja tudi možnost programiranja posameznih časov vklopa in izklopa. Njena izjemna prednost je uporabniku prijazno upravljanje s pomočjo zaslona na dotik, ki omogoča nastavitve hitrosti in zmogljivosti filtra (m<sup>3</sup>/h) črpalke po potrebi. Ta prilagodljivost omogoča učinkovito rabo, s čimer se prihranijo elektrika, energija in stroški.

## COMFORT LINE INVERTER 18

Poliestrna posoda 610 mm za polnjenje s 150 kg peska, 6-stopenjski ventil TOP-MOUNT, fiksni cevovod med črpalko in ventilom, črpalka Comfort s 17,5 m<sup>3</sup> / h pri 10 m WS, 230 V, zmogljivost kroženja: največ 17,5 m<sup>3</sup>/h, odporen na slano vodo do 0,5 %. Kompakten pomeni, da je dobavljena enota že nameščena na osnovno ploščo.

prostornina bazena do 90.000 litrov

K: 02284

2.151.<sup>57</sup>



## SILENT LINE INVERTER 20

- Frekvenčno krmiljena filtrirna črpalka **SilentStar 20 inverter**
- Zmogljivost od 5 do 20 m<sup>3</sup>/h pri 8 m vodnega stolpca
- Izjemna zmogljivost zaradi velikega pred filtra
- Glasnost ~ 36dB (A)
- Funkcija samodejnega povratnega izpiranja
- Zaslon na dotik s funkcijo časovnika, mobilna aplikacija
- Visokokakovostna poliestrska posoda, ojačana s steklenimi vlakni, s pokrovom iz pleksi stekla
- Samodejno in ročno odzračevanje posode

## SILENT LINE INVERTER 20

Poliestrski rezervoar 610 mm za polnjenje 150 kg peska, 6-stopenjski TOP-MOUNT ventil, fiksni cevovod med črpalko in ventilom, črpalka SilentStar s 5-20 m<sup>3</sup> /h pri 8 m WS, 230 V, zmogljivost kroženja: največ 20 m<sup>3</sup>/h, odporna na slano vodo do 0,5 %.

prostornina bazena do 90.000 litrov

K: 02280

2.264.<sup>87</sup>

## SILENT LINE INVERTER 20 KOMPAKT

Poliestrski rezervoar 610 mm za polnjenje 150 kg peska, 6-stopenjski TOP-MOUNT ventil, fiksni cevovod med črpalko in ventilom, črpalka SilentStar s 5-20 m<sup>3</sup> /h pri 8 m WS, 230 V, zmogljivost kroženja: največ 20 m<sup>3</sup>/h, odporna na slano vodo do 0,5 %. Kompakten pomeni, da je dobavljena enota že nameščena na osnovno ploščo.

prostornina bazena do 90.000 litrov

K: 02282

2.378.<sup>17</sup>





## HOT SPLASH 3,35

D/Š/V: 29/31/37 cm

### Pregled prednosti:

- Toplotni izmenjevalnik iz titana – odporen proti slani vodi do 0,5 %
- plug & play – preprosta namestitve
- ekološko prijazen plin R32
- Vrednost COP 6,0
- Nizka teža s 15 kg
- LCD-zaslon
- Priključek za vodo 32 mm (2 m v pakiranju)

Nazivna moč: 0,56 kW, Izhodna moč: 3,35 kW, toplotni izmenjevalnik iz titana, odporen proti slani vodi do 0,5 %, dB (A) 40/10 m, **COP: 6,0** (Zrak: 28 °C/voda 28 °C)

**prostornina bazena največ 12.000 litrov**

K: 11054

622.<sup>02</sup>

Zelo kakovosten toplotni izmenjevalnik za bazene iz posebno kakovostnega najlona in polipropilena. Tesnila iz silikona za izjemno vzdržljivost.

Temperatura največ 90 stopinj.

#### Delovni tlak:

Ogrevana stran največ 6 barov  
Stran z bazensko vodo največ 2,5 bara



## TOPLITNI IZMENJEVALNIK 45

Zmogljivost: 45 KW pri 90 stopinjah VLT. Paket cevi V4A, za stran z bazensko vodo DA50, za ogrevalno stran 3/4" ZN.

**45 kW pri 90 stopinjah VLT**

K: 42204

418.<sup>08</sup>

## TOPLITNI IZMENJEVALNIK 45 TITAN

Zmogljivost: 45 KW pri 90 stopinjah VLT. Paket titanovih cevi, za stran z bazensko vodo DA50, za ogrevalno stran 3/4" ZN. za bazene s slano vodo max. 0,5 %.

**45 kW pri 90 stopinjah VLT**

K: 42206

701.<sup>33</sup>

## TOPLITNI IZMENJEVALNIK 85

Zmogljivost: 85 KW pri 90 stopinjah VLT. Paket cevi V4A, za stran z bazensko vodo DA50, za ogrevalno stran 3/4" ZN.

**85 kW pri 90 stopinjah VLT**

K: 42208

644.<sup>68</sup>

## TOPLITNI IZMENJEVALNIK 85 TITAN

Zmogljivost: 85 KW pri 90 stopinjah VLT. Paket cevi V4A, za stran z bazensko vodo DA50, za ogrevalno stran 3/4" ZN.

**85 kW pri 90 stopinjah VLT**

K: 42210

1.177.<sup>19</sup>

## GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM



Navodila za uporabo za **GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM** so na voljo na območju za prenos:  
**www.cf-group.at**



## GREEN ENERGY 3

D/Š/V: 91/33/66 cm

Nazivna moč: 0,5 kW, izhodna moč: 3,25 kW, toplotni izmenjevalnik iz titana, odporen proti slani vodi do 0,5 %, dB (A) 43/10 m, **COP: 6,13** (zrak: 28 °C / voda: 28 °C)

**prostornina bazena največ 20.000 l**

K: 11057

961.<sup>92</sup>

## GREEN ENERGY 5

D/Š/V: 91/33/66 cm

Nazivna moč: 1,0 kW izhodna moč: 6,0 kW, toplotni izmenjevalnik iz titana, odporen proti slani vodi do 0,5 %, dB (A) 45/10 m, **COP: 6,0** (zrak: 28 °C / voda: 28 °C)

**prostornina bazena največ 25.000 l**

K: 11058

1.122.<sup>92</sup>

## GREEN ENERGY 10

D/Š/V: 91/33/66 cm

Nazivna moč: 1,41 kW, izhodna moč: 9,2 kW, toplotni izmenjevalnik iz titana, odporen proti slani vodi do 0,5 %, dB (A) 46/10 m, **COP: 6,7** (zrak: 28 °C / voda: 28 °C)

**prostornina bazena največ 35.000 l**

K: 11060

1.575.<sup>80</sup>

## GREEN ENERGY 12

D/Š/V: 94/38/67 cm

Nazivna moč: 2,04 kW, izhodna moč: 12,4 kW, toplotni izmenjevalnik iz titana, odporen proti slani vodi do 0,5 %, dB (A) 47/10 m, **COP: 6,7** (zrak: 28 °C / voda: 28 °C)

**prostornina bazena največ 65.000 l**

K: 11061

1.747.<sup>81</sup>

## GREEN ENERGY PLUS



Navodila za uporabo za **GREEN ENERGY PLUS** so na voljo na območju za prenos:  
**www.cf-group.at**





## GREEN ENERGY PLUS 7 D/Š/V: 91/38/62 cm

Nazivna moč: 1,0 kW izhodna moč: 6,1 kW, toplotni izmenjevalnik iz titana, odporen proti slani vodi do 0,5 %, dB (A) 45/10 m, **COP: 6,1** (zrak: 28 °C / voda: 28 °C)

**prostornina bazena največ 25.000 l** K: 11072 1.585.<sup>07</sup>



## GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM 7

Nazivna moč: 0,106–1,12 kW, izhodna moč: 1,5–7,2 kW, tok: 230 V, akustika 38–48 dB / 10 m, teža 37 kg, D x Š x V: 91 x 35 x 62 cm, toplotni izmenjevalnik iz titana, odporen proti slani vodi, **COP: 6,43–14,2** (zrak: 26 °C / voda: 28 °C), kompresor: Mitsubishi Electric

**prostornina bazena največ 40.000 l** K: 11220 2.151.<sup>57</sup>

## GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM 9

Nazivna moč: 0,124–1,46 kW, izhodna moč: 1,8–9,5 kW, tok: 230 V, akustika 39–49 dB / 10 m, teža 39 kg, D x Š x V: 91 x 35 x 62 cm, toplotni izmenjevalnik iz titana, odporen proti slani vodi, **COP: 6,5–14,5** (zrak: 26 °C / voda: 28 °C), kompresor: Mitsubishi Electric

**prostornina bazena največ 40.000 l** K: 11222 2.718.<sup>07</sup>

## GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM 12

Nazivna moč: 0,193 – 1,79 kW, izhodna moč: 2,8 – 11,5 kW, tok: 230 V, akustika 41–51 dB / 10 m, teža 44 kg, D x Š x V: 100 x 40 x 66 cm, toplotni izmenjevalnik iz titana, odporen proti slani vodi, **COP: 6,4–14,5** (zrak: 26 °C / voda: 28 °C), kompresor: Mitsubishi Electric

**prostornina bazena največ 50.000 l** K: 11034 3.273.<sup>24</sup>



## GREEN ENERGY TOP 17

Nazivna moč: 0,28– 2,7 kW, izhodna moč: 3,4– 11,3 kW, tok: 230 V, akustika 21–32 dB / 10 m, masa 72 kg, d x š x v: 75 x 75 x 81 cm, toplotni izmenjevalnik iz titana, odporen proti slani vodi, **COP: 7,3–15,3** (Zrak: 26° C / voda: 26° C),

**prostornina bazena največ 70.000 l** K: 11220 2.151.<sup>57</sup>

## GREEN ENERGY TOP 26

Nazivna moč: 0,46– 3,8 kW, izhodna moč: 5,1– 17,5 kW, tok: 230 V, akustika 25–35 dB / 10 m, masa 104 kg, d x š x v: 81 x 81 x 93 cm, toplotni izmenjevalnik iz titana, odporen proti slani vodi, **COP: 7,4–15,3** (Zrak: 26° C / voda: 26° C),

**prostornina bazena največ 120.000 l** K: 11222 2.718.<sup>07</sup>

## GREEN ENERGY PLUS 13 D/Š/V: 100/40/66 cm

Nazivna moč: 2,05 kW, izhodna moč: 12,3 kW, toplotni izmenjevalnik iz titana, odporen proti slani vodi dB (A) 47/10 m, **COP: 6,0** (zrak: 28 °C / voda: 28 °C)

**prostornina bazena največ 55.000 l** K: 11074 2.491.<sup>47</sup>

## GREEN ENERGY PLUS 17 D/Š/V: 100/40/66 cm

Nazivna moč: 2,70 kW, izhodna moč: 16,2 kW, toplotni izmenjevalnik iz titana, odporen proti slani vodi dB (A) 48/10 m, **COP: 6,01** (zrak: 28 °C / voda: 28 °C)

**prostornina bazena največ 65.000 l** K: 11077 3.397.<sup>87</sup>

## GREEN ENERGY



Navodila za uporabo za **GREEN ENERGY**  
so na voljo na območju za prenos:  
**www.cf-group.at**

## BYPASS-SET

KWAD BYPASS-SET je vgrajen v napeljavo za šobe, tako da je omogočen prehod do toplotne črpalke ali obtočne naprave.

na komplet K: 11066 101.<sup>86</sup>



## KOMPLET ZA PRIKLJUČITEV CEVI

Priključni komplet cevi KWAD je nameščen na sprednji in povratni del toplotne črpalke. Služi kot prehod in dodatna pregrada pri vzdrževalnih delih.

na komplet K: 11065 50.<sup>87</sup>





## CF 200CL

- Popolnoma samodejni brezžični sesalnik za čiščenje sten in tal
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj (TOP-Access)
- Površina bazena: Ploščice, folije in poliester
- 2 PVC čistilni krtači z daljšo življenjsko dobo
- Zbira najfinejšo, drobno in grobo umazanijo
- Sesalna moč: 10 m<sup>3</sup>/h
- Teža: 7,3 kg

Programi čiščenja: 2 h

Čisti in drgne za odstranjevanje alg in bakterij

Okrogli bazeni do 7,2 m

Ovalni bazeni do 9,2 x 4,6 m

Pravokotni bazeni do 13 x 6 m



## CF 400CL

- Popolnoma samodejni brezžični sesalnik za čiščenje sten in tal
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj (TOP-Access)
- Površina bazena: Ploščice, folije in poliester
- 2 PVC čistilni krtači z daljšo življenjsko dobo
- Zbira najfinejšo, drobno in grobo umazanijo
- Sesalna moč: 13 m<sup>3</sup>/h
- Teža: 8,3 kg

Programi čiščenja: 2,5–3 h

Čisti in drgne za odstranjevanje alg in bakterij

Upravljanje prek aplikacije in časovnika

Okrogli bazeni do 7,2 m

Ovalni bazeni do 9,2 x 4,6 m

Pravokotni bazeni do 15 x 8 m



Velikost bazena



Brezžični



Čas čiščenja



Čas polnjenja



Tla, stene, vodna linija



Košara za filter

CF 200CL K:06094

791,<sup>97</sup>



Velikost bazena



Brezžični



Čas čiščenja



Čas polnjenja



Tla, stene, vodna linija



Košara za filter



Nadzor aplikacij

CF 400CL K:06096

973,<sup>25</sup>



# CF 600

- Popolnoma avtomatski čistilec za čiščenje sten in tal
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj (TOP-Access)
- Površina bazena: Ploščice, folije in poliester
- 2 PVC krtači za čiščenje z daljšo življenjsko dobo
- Zbira najfinejšo, drobno in grobo umazanijo
- Sesalna moč: 15 m<sup>3</sup>/h
- Teža: 9,7 kg

Programi čiščenja: 2,5–3 h

Dolžina kabla: 18 m

Čiščenje in čiščenje za odstranjevanje alg in bakterij

Upravljanje prek aplikacije in časovnika

Okrogli bazeni do 7,2 m

Ovalni bazeni do 9,2 x 4,6 m

Pravokotni bazeni do 20 x 10 m



Velikost  
bazena



Dolžina kabla



Čas čiščenja



Tla, stene,  
vodna linija



Košara za filter



Nadzor aplikacij

CF600 K:0609 **1.131,<sup>87</sup>**



# XEOX

## Dolphin LIBERTY™ 200

Neprimerljiva zmogljivost sistema Dolphin –  
zdaj brezžično!

Dolphin LIBERTY 200 odlikujejo nova brezžična zasnova  
z neverjetno mobilnostjo, indukcijsko polnjenje in  
„magnetni priključek“ za enostavno priključitev in  
polnjenje.

Z zmogljivimi in intenzivnimi čistilnimi postopki ter  
vrhunskim filtrirnim sistemom je zagotovljena enaka  
zanesljivost in servisna platforma kot pri drugih izdelkih  
Dolphin – zdaj brezžično!

## Akumulatorski Xeox Liberty

- Popolnoma avtomatiziran akumulatorski sesalnik za aktivno  
čiščenje sten in tal.
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj (TOP-Access) za preprosto  
odstranjevanje in čiščenje .
- Prozoren zgornji TOP-Access pokrov .
- Površina bazena: ploščice, folije, poliester in beton.
- PVC čistilna krtača .
- Odstranjuje drobno in grobo umazanijo.
- **Odpornost na slano vodo do 0,5 % .**
- Nizka teža zaradi hitrega odtekanja vode med odstranjevanjem nečistoč.
- Teža: 8,1 kg
- Tehnologija CleverClean TM – sistematično pregleda vsak centimeter  
bazena.
- Zbiralni kavelj je vključen obseg dobave.
- Preprosto polnjenje z indukcijskim polnilcem.

Čas polnjenja akumulatorja: 6 ur (Li-Ion, 25,2 V pri 5 Ah/126 WH)

Programi čiščenja: 1,5 h

Okrogli bazeni do 7,0 m

Ovalni bazeni do 9,2 x 4,6 m

Pravokotni bazeni do 10 x 5 m

STENSKI | TALNI SESALNIK

K:06030

1.245.<sup>17</sup>







Video izdelka: Liberty



# XEOX

## Xeox Poseidon

- Popolnoma avtomatiziran sesalnik za stene in tla
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj (TOP-Access), ki ga je mogoče preprosto odstraniti in očistiti
- Površina bazena: ploščice, folije, poliester in beton
- PVC čistilna krtača
- Odstranjuje drobno in grobo umazanijo
- Sesalna moč: 15 m<sup>3</sup>/h
- **Odpornost na slano vodo do 0,5 %**
- Lahkost zaradi hitrega odtekanja vode med odstranjevanjem umazanije
- Teža: 6,5 kg
- Tehnologija CleverClean™ – sistematično pregleda vsak centimeter vašeg bazena

**Dolžina kabla: 15 m**

**Programi čiščenja: 2 h**

Površina čiščenja: 80 m<sup>2</sup>

Okrogli bazeni do 7,0 m

Ovalni bazeni do 9,2 x 4,6 m

Pravokotni bazeni do 10 m

STENSKI | TALNI SESALNIK

K:06028

1.131.<sup>87</sup>





# Xeox Nemo

- Popolnoma avtomatski sesalnik za tla ali stene in vodno linijo
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj (TOP-Access), prozoren pokrov
- Površina bazena: ploščice, folija, poliester
- Čudežna krtača z daljšo življenjsko dobo
- Odstranjuje drobno in grobo umazanijo
- Sesalna moč: 17 m<sup>3</sup>/h
- Odpornost proti slani vodi do 0,5 %
- Lahkost zaradi hitrega odtekanja vode med odstranjevanjem umazanije
- Teža: 7,5 kg

**Dolžina kabla: 18 m**

**Programi čiščenja: 2 h**

Aktivno čiščenje: čisti in drgne, da odstrani alge in bakterije

Okrogli bazeni do 7,0 m

Ovalni bazeni do 9,2 x 4,6 m

Pravokotni bazeni do 12 x 6 m

STENSKI | TALNI SESALNIK | SESALNIK VODNE LINIJE STENSKI  
K: 06021

1.358.<sup>47</sup>

TALNI SESALNIK | SESALNIK VODNE LINIJE, VKLJUČEN CADDY  
K: 06092

1.471.<sup>77</sup>



# XEOX



# Dolphin Bio Suction

Za doživetje naravnega bazena

Uživajte v naravni svežini svojega biološkega bazena, medtem ko bo za čiščenje poskrbelo biološko sesanje Dolphin podjetja Maytronics. Ta samodejni čistilec deluje nežno in ohranja biološko ravnovesje, ne da bi pri tem vznemirjal rastline ali živali.

Z napredno tehnologijo Dolphin in funkcijami, razvitimi posebej za biopolje, brez težav odstranjuje listje in umazanijo z notranjim filtriranjem ali zunanjim sesanjem. Učinkovito očisti tla, stene in vodno linijo ter je nežen do obnovljive flore bazena.

## Kristalno čista voda

- Kristalno čist in higieničen bazen brez listja, prahu in drugih odpadkov, zahvaljujoč različnim možnostim filtriranja ali zunanjemu sesanju z bazensko črpalko.
- Edinstvena krtača s trojnim delovanjem preprosto pobriše umazanijo, alge in bakterije, tudi z zelo spolzkimi in neravnimi tla in sten.

## Brezskrbnost

- Natančne tehnologije skeniranja, inteligentni senzorji in vgrajeni žiroskop zagotavljajo okretnost in popolno pokritost bazenskih površin, tudi v kotih, krivinah in na kamnitih tleh.
- Samodejno čiščenje izboljša kakovost vode in stabilizira ravnovesje ter podaljša intervale med čiščenji.

# Dolphin Bio Suction

- za ekološke in naravne plavalne ribnike
- Popolnoma samodejni sesalnik za stene, tla in vodovodno linijo
- 4 programi čiščenja: Tla in stene, talni, ultra čistilni in stenski program
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj in prek filtrirne črpalke
- Dvojni filtrirni sistem
- 2 PVC čistilni krtači z daljšo življenjsko dobo
- Zbira najfinejšo, drobno in grobo umazanijo
- Teža: 10,5 kg
- Samodejni 7-dnevni tedenski časovnik
- Sistem proti vrtenju / vrtljivi spoj na kablu
- vključno s transportnim vozičkom Caddy

Dolžina kabla: 18 m  
Programi čiščenja: 2, 3 in 4 h  
Dolžina bazena: do 15 m

SESALNIK ZA STENE | TLA | VODNO LINIJO Z NOSILCEM K: 06063 **2.944.<sup>67</sup>**



# XEOX



130 m<sup>2</sup>

Velikost  
bazena



18 m

Dolžina kabla



2, 3,  
4 h

Čas čiščenja



Tla, stene,  
vodna linija



Košara za filter



# XEOX BAZENSKI SESALNIKI by KWAD

## Aqua Broom



Ročni bazenski sesalnik za vodo na baterijski pogon. Napaja se z baterijami D (niso vključene), neodvisen od filtrirnega sistema, filtrirna vrečka za večkratno uporabo, idealen za odstranjevanje kamenčkov, peska in alg v manjših bazenih za čofotanje, masažnih bazenih in plavalnih bazenih.

- Deluje s 5 baterijami D (niso vključene v obseg dobave)
- Vključen je polnilnik baterij
- Čas delovanja do 3 ure
- Ročno upravljanje ali upravljanje s teleskopskimi palicami (teleskopska palica ni vključena v obseg dobave)
- Širina sesanja približno 15 cm
- Filtrirno vrečko je mogoče oprati in ponovno uporabiti

ROČNI SESALNIK K: 06062 90.<sup>53</sup>

## Catfish Ultra



Ročni bazenski sesalnik za vodo na baterijski pogon. Neodvisen od filtrirnega sistema, priložena baterija za ponovno polnjenje, filtrirna vrečka za večkratno uporabo, odstranjuje listje, pesek in alge, čisti vse vrste bazenov. Zelo lahek, preprost za uporabo.

- Polnilna baterija (vključena v dobavo)
- Čas delovanja do 45 min
- Čisti do 100 m<sup>2</sup>/uro
- Ročno upravljanje ali upravljanje s teleskopskimi palicami (teleskopska palica ni vključena v obseg dobave)
- Širina sesanja približno 20 cm
- Pralna filtrirna vrečka

Nadomestna filtrirna vrečka K: 99753 28.<sup>21</sup>

AKUMULATORSKI ROČNI SESALNIK K: 06064 175.-

## Poolblaster



Poolblaster Max II je ročni sesalnik za bazene z akumulatorsko baterijo, ki deluje 60 minut. Ročno upravljanje ali upravljanje s standardno teleskopsko palico (ni vključena). Filtrirno vrečko je mogoče preprosto odstraniti, oprati in ponovno uporabiti. Vključuje: šobo za čiščenje fug.

- Baterija za ponovno polnjenje (vključena v obseg dobave)
- Čas delovanja do 60 min
- Čisti do 150 m<sup>2</sup>/uro
- Ročno upravljanje ali upravljanje s teleskopskimi palicami (teleskopska palica ni vključena)
- Širina sesanja približno 27 cm
- Pralna filtrirna vrečka

Nadomestna filtrirna vrečka K: 99754 39.<sup>54</sup>

AKUMULATORSKI ROČNI SESALNIK K: 06066 339.<sup>79</sup>

## Xeox Caddy



Za preprost transport vašega bazenskega sesalnika. Nič več napornega prenašanja, nosilcev za napajalni kabel in nosilcev za krmilno enoto.

- Primeren za naslednje modele:

- XEOX III
- XEOX NAUTILUS
- XEOX POSEIDON

CADDY K: 06022 202.<sup>81</sup>

## Xeox 50 Akku



- Popolnoma avtomatiziran akumulatorski sesalnik
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj (mrežasta filtrirna tkanina)
- Preprosto odstranjevanje in čiščenje
- Površina bazena: folija
- Nizka teža: 5,5 kg
- Vlečni sistem z 2 valjčkoma za ravninsko čiščenje tal – dvojna sesalna šoba
- Odstranjuje drobno in grobo umazanijo
- Vključen plavajoč ročaj
- Nizka poraba energije (50 vatov)

### Program čiščenja: 1,5 h

Površina čiščenja: 80 m<sup>2</sup>

- Okrogli bazeni do 5,5 m
- Ovalni bazeni do 9,2 x 4,6 m
- Pravokotni bazeni do 8 m

TALNI SESALNIK K: 06024 316.<sup>11</sup>



## Kako deluje sesalnik za bazene XEOX?

Sesalnik za bazene XEOX je zasnovan tako, da lastniku bazena pomaga pri čim bolj udobnem samodejnem čiščenju tal, sten, vodne linije in vode v bazenu. Naši sesalniki za bazene XEOX imajo zelo visoko sesalno moč in so glede na model opremljeni z aktivnimi PVC rotacijskimi krtačami. Zaradi teh dveh izjemnih lastnosti lahko iz vode in folije posesamo nečistoče, kot so alge, žuželke, listje ali celo majhni kamni. V sesalniku za bazene XEOX se umazanija iz bazenske vode nato filtrira v zelo fini in robustni filtrirni košarici, tako da lahko bazenska voda spet odteče čista. Čiščenje bazena z bazenskim sesalnikom tako preprečuje nastanek motne vode v bazenu in ob pravilni uporabi zagotavlja stalno kakovost vode.

## Kako očistiti sesalnik za bazene XEOX?

Naši vrhunski modeli (XEOX Nemo in XEOX Poseidon) imajo tako imenovani Top Access filtrirni sistem. Pri tem lahko lastnik bazena brez težav odstrani filtrirno košaro od zgoraj in jo brez visokega pritiska vode očisti z vrtno cevjo. Prednost filtracijskega sistema Top Access je v tem, da sesalnika za odstranjevanje filtrirne vrečke ni treba postaviti na hrbtno stran.

## Ali se sesalniki za bazene XEOX razlikujejo?

Bazenski sesalniki XEOX se ne razlikujejo le po opremi, ceni ali zmogljivosti, temveč tudi po funkcionalnosti. Od za uporabo preprostejšega talnega sesalnika AKKU do sodobnih, popolnoma avtomatskih bazenskih sesalnikov XEOX. Izbire, s tem pa tudi načini delovanja bazenskih sesalnikov, se močno razlikujejo.

## Profesionalni nasveti:

- Bazenskega sesalnika s krmilno enoto ne puščajte na žgočem soncu.
- Filtrirni sistem Top Access očistite po vsakem ciklu čiščenja.
- S čisto vodo sperite tudi ohišje bazenskega sesalnika.
- Bazenskega sesalnika ne puščajte več dni v bazenski vodi.
- Prepričajte se, da je sesalnik za bazen odporen proti slani vodi.
- Popolnoma avtomatski bazenski sesalnik pomaga tudi pri kroženju vode, v primeru, da bi filtrirni sistem odpovedal za več dni.
- Pri uporabi bazenskega sesalnika vedno izklopite filtrirni sistem, da se med programom čiščenja zaradi moči filtrirnega sistema umazanija ne bi vrtinčila v bazenu.





# Prednosti in značilnosti bazena s slano vodo

Če se odločite za bazen s slano vodo ali solni sistem podjetja KWAD, lahko končno odpravite vonj klora na koži in občutno zmanjšate vonj klora v vodi.

Bazen s slano vodo pomaga celo pri celjenju ran in pomaga pri odpravljanju težav z nečisto kožo. Morska sol KWAD, ki jo dodamo bazenski vodi, je čisti naravni proizvod brez kemične obdelave in ima dezinfekcijske lastnosti, zato je voda v bazenu mehka in čista.

Sol je v kopalni sezoni bistveno cenejša kot tekoči klor, poleg tega se med elektrolizo ne porablja, zato morate ob koncu kopalne sezone dopolniti le manjšo količino morske soli KWAD. Izgubi botrujejo: povratno izpiranje, izhlapevanje zaradi sonca in vetra, igranje otrok in čofotanje. Kot idealno vrednost soli v bazenu za solne sisteme KWAD navajamo 4 kg soli na 1.000 litrov bazenske vode. Toda brez skrbi, koncentracija soli v bazenu s slano vodo je ~0,4 %, medtem ko je v morju ~3,5 %, zato je dodana sol skoraj neopazna.

Pomembno: Pred nakupom sistema za slano vodo preverite, ali so vaš bazen, montažni deli in vhodi ter obstoječa tehnologija primerni za slano vodo. Zelo pomembno je vedeti, da bazeni z jeklenim ograjenjem, bazeni iz nerjavnega jekla, bronasti in nerjavni vgradni deli (brez izboljšanih materialov) niso primerni za solne sisteme.

Pri uporabi lestve iz nerjavnega jekla je treba vedno dodatno namestiti cinkovo ploščo in jo uporabiti skupaj z lestvijo.

Ker lahko pride do vzdrževalnih del na solnem sistemu tudi med sezono, vedno priporočamo vgradnjo sistema z bypass obtokom. Če želite svoj solni sistem nadzorovati z redoks meritvami, uporabite naš sistem AQUA RX – Salt Observation, ki ga priporočamo tudi v povezavi z bazenskimi nadstreški!

Dozirni sistem namestite v bypass sistem, da lahko med delovanjem izvajate vzdrževalna dela!



Navodila za vgradnjo in uporabo  
**www.kwad-bazeni.si**



## Salt Control +

Solinator za vzdrževanje zasebnih bazenov. Z uporabo solinatorja Vivasalt in hkratnim dodajanjem morske soli KWAD se sproži elektrokemični proces, ki povzroči naravno in učinkovito dezinfekcijo bazenske vode. Prozorna celica z montažnimi vijaknimi priključki za plovno stikalo in doziranje pH tekočine. Regulacija moči v 5 stopnjah od 20 do 100 %, Boost način povečanja moči in način pokrivanja za bazene z bazenskimi nadstreški. Samodejno čiščenje celic z zamenjavo polaritete. Funkcija alarma s priključenim plovnim stikalom.

|                                                   |          |                      |                          |          |                    |
|---------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|----------|--------------------|
| Vivasalt 30 do velikosti bazena 34 m <sup>3</sup> | K: 78055 | 1.358. <sup>47</sup> | Plovno stikalo           | K: 89672 | 146. <sup>16</sup> |
| Vivasalt 60 do velikosti bazena 61 m <sup>3</sup> | K: 78057 | 1.562. <sup>41</sup> | Komplet ohišja za celice | K: 78053 | 316. <sup>11</sup> |
| Vivasalt 90 do velikosti bazena 95 m <sup>3</sup> | K: 78059 | 1.811. <sup>67</sup> |                          |          |                    |

## TEHNIČNE PODROBNOSTI

|                            | Salt Control 30 m <sup>3</sup> | Salt Control 60 m <sup>3</sup> | Salt Control 90 m <sup>3</sup> |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Največja velikost bazena   | 34 m <sup>3</sup>              | 61 m <sup>3</sup>              | 95 m <sup>3</sup>              |
| Zaščitni razred            | IP 55                          | IP 55                          | IP 55                          |
| Teža                       | pribl. 4,2 kg                  | pribl. 4,2 kg                  | pribl. 4,2 kg                  |
| Temperatura vode           | idealno 15–30 °C               | idealno 15–30 °C               | idealno 15–30 °C               |
| Višja temperatura          | –20 %/m <sup>3</sup>           | –20 %/m <sup>3</sup>           | –20 %/m <sup>3</sup>           |
| Dimenzije                  | 21,5x15,5x30 cm                | 21,5 x 15,5 x 30 cm            | 21,5 x 15,5 x 30 cm            |
| Največji tlak              | 6 barov                        | 6 bar                          | 6 bar                          |
| Električni priključek      | 220/240 V, 50–60 Hz            | 220/240 V, 50–60 Hz            | 220/240 V, 50–60 Hz            |
| Poraba električne energije | 3,9 A                          | 4,3 A                          | 7,7 A                          |
| Moč                        | 80 W                           | 90 W                           | 120 W                          |
| Produkcija klora           | 3,5 g/h                        | 6 g/h                          | 12 g/h                         |
| Plovno stikalo             | Ni vključeno v obseg dobave    |                                |                                |





## AQUA RX-SALT OBSERVATION

Popolnoma samodejna merilna in nadzorna postaja AQUA RX- SALT OBSERVATION meri in nadzoruje redoks vrednost bazena ter tako upravlja vaš solinator. Če je vrednost redoks v idealnem območju ali previsoka, naprava AQUA RX- SALT OBSERVATION izklopi solinator; če vrednost redoks v bazenu pade, se solinator ponovno samodejno vklopi. Idealno tudi z vsemi vrstami pokrival za bazene.

To krmilno postajo priporočamo pri vseh vrstah pokrival za bazene v povezavi s solinatorjem. Najbolj primerni so za solinatorje KWAD tipa VivaSalt & SaltControl+.

### TEHNIČNE PODROBNOSTI

- Prikaz izmerjene vrednosti v realnem času (RX)
- IP55
- Moč 230 V / 50-60 Hz
- Alarmna in statusna LED
- Barva: Modra

### VKLJUČENA DODATNA OPREMA

- 1 kos Gold RX-Sonda
- 1 kos Priključna sponka
- 1 kos Senzor za merilno celico
- 1 kos Puferska raztopina 468 mV
- 1 kos Vtičnica (2P+T 16 A)

AQUA RX – SALT OBSERVATION

K: 78051

555.<sup>17</sup>

## MORSKA SOL PREMIUM 25 kg


Naravna morska sol za čiščenje bazenske vode s soljo. Posebej razvita za čiščenje vode z elektrolizo soli. Kakovost jedilne soli, najvišja kakovost soli, nič več rdečih oči, nič srbenja, sol ima na kožo pozitiven vpliv.

na vrečo

K: 07820 | C: 22593

22.<sup>65</sup>

### PRIMER CEVNIH PRIKLJUČKOV VIVASALT

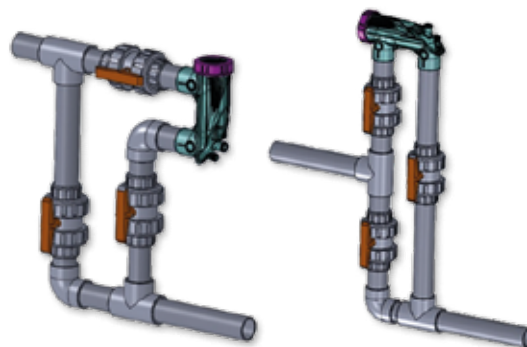

Priporočamo, da pri sistemih za doziranje vedno uporabljate obvodni bypass sistem, da lahko izberete optimalen pretok in da lahko filtrirni sistem med vzdrževalnimi deli še vedno deluje nemoteno.

## DODATKI

### PRIPOROČENO

#### DIGITALNI MERILNIK SLANOSTI

Meri vsebnost soli v bazenski vodi in jo prikaže na zaslonu. Merilno območje od 0,00 do 19,99 ppt. Obseg dobave vključuje kompaktni kovček, pufersko raztopino 6,44 ppt, izvijač za kalibriranje, 4 baterije in digitalni merilnik slanosti.

na kos

K: 07620

56.<sup>54</sup>

### PRIPOROČENO

#### TESTNI LISTIČI ZA SLANOST

20 testnih lističev za merjenje in določanje idealne vrednosti soli v bazenu

na pakiranje

K: 07605 | C: 31504604

14.<sup>62</sup>

### PRIPOROČENO

#### BYPASS-SET

KWAD BYPASS SET je vgrajen v napeljavo, kjer so šobe, tako da je omogočen prehod do toplotne črpalke ali obtočne naprave.

na komplet

K: 11066

101.<sup>86</sup>



# Novo vzdrževanje bazenov s slano vodo po navodilih strokovnjakov

Tisti, ki se odločijo za vzdrževanje bazenske vode s soljo, se za ta naravni izdelek odločijo zavestno. Sol je sestavni del zemlje in jo uporabljamo na številnih področjih. Običajno jo poznamo kot začimbo in je nepogrešljiva pri pripravi jedi. Vendar je dejstvo, da lahko sol uporabimo tudi za razkuževanje vode v bazenu, za mnoge lastnike bazenov novost.

Metoda razkuževanja z uporabo soli se imenuje solna elektroliza. Sol se v bazensko vodo dodaja v nizki koncentraciji. Z mehanizmom, ki je neposredno vgrajen v krogotok vode, se sol pretvori v razkužilo, kar pomeni, da se ta ustvarja neposredno v vodi. Tako ni treba ročno dodajati sredstev za dezinfekcijo vode.

To prihrani čas in trud ter zagotavlja higiensko neoporečno in kristalno čisto vodo v vsakem trenutku.

Naturally Salt znamke BAYROL je edinstven in optimalno prilagojen koncept za nego bazenov s slano vodo: BAYROL je na podlagi desetletij izkušenj na področju vzdrževanja bazenske vode razvil vrsto naprav za elektrolizo soli, ki pokrivajo vse zahteve te posebne metode vzdrževanja vode.

## BAYROL Naturally Salt Solna elektroliza

Linija izdelkov je bila zasnovana posebej za potrebe bazenov s slano vodo in ponuja vse, kar je potrebno za ohranjanje kristalno čiste vode in za zaščito opreme v bazenu.

## Kako deluje elektroliza soli?

Sistem sestavljata krmilna enota in elektrolitska celica. Sol je dodana neposredno v bazensko vodo v koncentraciji približno 3 g/L.

Za primerjavo: koncentracija soli v morju je približno 10-krat večja. Celica, vgrajena v vodni krogotok, nato s postopkom elektrolize pretvori raztopljeno sol v aktivni klor, ki uničuje bakterije in druge mikroorganizme ter tako zanesljivo zagotavlja dezinfekcijo vode. Del neuporabljenega klora se po določenem času pretvori nazaj v sol, tako da ostane v krogotoku in se lahko ponovno pretvori v aktivni klor.

Bazenska voda, obdelana s solno elektrolizo, je prijetno mehka, nežna do kože in ne povzroča draženja oči. Zaradi nizke koncentracije soli ni čutiti okusa, zato je voda čista in kristalno bistra.



Na navodila Vzdrževanje bazenov  
s slano vodo

[www.kwad-bazeni.si](http://www.kwad-bazeni.si)







## Bayrol Automatic SALT

Bayrol Automatic SALT je popolnoma samodejni sistem za elektrolizo soli: Učinkovito, intuitivno in z dolgo življenjsko dobo.

Bayrol Automatic SALT zagotavlja stalno vrednost pH in vsebnost razkužila. Elektrolitska celica neprekinjeno proizvaja potreben klor iz soli, raztopljene v vodi (od 1,5 g/l). Zaradi optimiziranega uporabniškega vmesnika je nastavitev naprave Bayrol Automatic SALT izjemno preprosta. Udobno upravljanje in nadzor omogočajo vgrajeni modul WiFi in novo razvita mobilna aplikacija ter spletni portal BAYROL: [www.BAYROL-poolaccess.de](http://www.BAYROL-poolaccess.de)

|                       |                                             |          |                      |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|
| Bayrol Automatic SALT | AS 5 do velikosti bazena 80 m <sup>3</sup>  | K: 14689 | 3.387. <sup>67</sup> |
| Bayrol Automatic SALT | AS 7 do velikosti bazena 140 m <sup>3</sup> | K: 14690 | 3.511. <sup>16</sup> |

### FUNKCIJE

- Sistem elektrolize soli z neprekinjenim merjenjem in nadzorom vrednosti pH ter vsebnosti razkužila
- Vgrajeni modul WiFi za daljinski dostop
- Neprekinjeno merjenje in prikaz temperature in slanosti
- Spremljanje pretoka s pretočnim stikalom in detektorjem plinov v celici
- Signalni vhod za električno pokrivalo bazena
- Signalni vhod za pH Minus nivojsko stikalo
- Priključitev na cev Ø: D=50 mm
- Navpična in vodoravna namestitve celice
- Smart&Easy Connector



### BAYROL SESALNA CEV Z NADZOROM NIVOJA PH

Sesalna cev za priključitev tekočine pH minus s samodejnim opozarjanjem na porabo tekočine in izklopom v primeru izpraznitve.

Bayrol sesalna cev z nadzorom nivoja pH 140.<sup>24</sup>



# Prednosti in značilnosti RX in pH dozirnih sistemov

**Sistem za doziranje klora** (redoks ali RX dozirni sistem) meri redoks vrednost v bazenu in je še vedno najbolj razširjena oblika priprave bazenske vode. Dodani tekoči klor pomaga razkuževati in sterilizirati vodo v bazenu.

Povprečna vsebnost „prostega“ klora v zasebnih bazenih je med 0,5 in 1,0 mg na liter; pri višjih temperaturah ali visoki kopalni aktivnosti je treba vsebnost povečati na 0,7 do 1,2. Najbolje ga je meriti ročno z običajnimi merilniki klora.

**Sistem za doziranje pH** se uporablja za vzdrževanje vrednosti pH vašega bazena v idealnem območju (med 7,0 in 7,4), saj je le tako zagotovljeno brezskrbno uživanje v bazenu.

Da bi omogočili varnost, je treba vrednost pH redno preverjati z bazenskimi testerji in jo po potrebi ročno znižati ali zvišati z granulatom pH Minus ali pH Plus.

**Nizka vrednost pH:** Najpogostejši razlog za nizek pH v bazenu predstavljajo deževnica in tujki. Razlog za nizko vrednost pH so lahko tudi različni tujki v bazenski vodi. Tujki lahko pridejo v vodo zaradi ljudi, živali ali drugih zunanjih vplivov, kot so nevihte.

**Visoka vrednost pH:** Toplejša kot je voda in bolj kot se vrtinči, več vodikovih ionov se sprošča v vodi. Manj kot je ionov v vodi, bolj je voda alkalna, ta učinek pa se še okrepi zaradi visoke temperature vode. Posledica: Vrednost pH še naprej vztrajno narašča, voda je motna in v njej se pojavljajo alge. Pojavi se lahko tudi draženje oči in kože.

Če je vrednost pH v bazenu previsoka, je nad optimalnim območjem, torej nad 7,4. To lahko povzroči draženje oči ter draženje ali pekoč občutek na koži med kopanjem.

## AQUA STD

## WIFI

Dozirni sistem namestite v obvodni sistem, da lahko med delovanjem izvajate vzdrževalna dela!



Prenos navodil:  
Dozirni sistemi RX in pH  
[www.kwad-bazeni.si](http://www.kwad-bazeni.si)



## AQUA RX-CONTROL STD

Enostavna peristaltična črpalka za doziranje klora za vse bazene do 80 m<sup>3</sup> vodne kapacitete. Vgrajena krmilna enota za merjenje in uravnavanje vrednosti klora. Aqua RX-Control STD odlikuje odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo. Sonda za merjenje klora s steklenim očesom, ki je vključena v obseg dobave, zagotavlja natančno merjenje redoks vrednosti.

LED-prikazovalnik, funkcija alarma, natančna nastavev želeni vrednosti, zmogljivost črpalke 3 l.

**Vključena dodatna oprema:** Dozirni ventil, sonda za klor, nožni ventil, sesalna cev, dovodna cev, stenski nosilec, 2 x montažne spojke in pufrska raztopina.

|                     |          |                    |
|---------------------|----------|--------------------|
| AQUA RX-CONTROL STD | K: 78030 | 508. <sup>72</sup> |
|---------------------|----------|--------------------|



## NADOMESTNI DELI AQUA RX-CONTROL STD:

|                                          |          |                    |
|------------------------------------------|----------|--------------------|
| RX Nadomestna sonda za klor              | K: 78018 | 202. <sup>81</sup> |
| Gibka cev za WIFI pH-RX                  | K: 78046 | 22. <sup>55</sup>  |
| Puferska raztopina Redox 468mV AQUA RX   | K: 07390 | 21. <sup>41</sup>  |
| 1 m sesalne cevi PE za AQUA RX           | K: 78003 | 6. <sup>68</sup>   |
| 1 m dovodne cevi PE za AQUA RX           | K: 78001 | 5. <sup>65</sup>   |
| Nožni ventil – sesalni ventil za AQUA RX | K: 78016 | 30. <sup>80</sup>  |
| Ventil za vbrizganje za AQUA RX          | K: 78005 | 30. <sup>80</sup>  |
| Nosilec sonde za AQUA RX                 | K: 78007 | 30. <sup>80</sup>  |
| Objemna spojka 50 mm x 1/2"              | K: 78011 | 18. <sup>44</sup>  |



Vključen komplet za vgradnjo



Vključen komplet za vgradnjo



## WIFI RX CONNECT

WIFI RX Connect je peristaltična dozirna črpalka za vse bazene do 80 m<sup>3</sup> z vgrajeno krmilno enoto in vmesnikom WIFI za merjenje in nadzor vrednosti RX klora. Razpolaga z vmesnikom WIFI, ki v kombinaciji s priloženo aplikacijo na mobilnem telefonu omogoča prikaz vrednosti v realnem času, prikaz alarmnih sporočil, nastavljenih vrednosti, datuma zadnje kalibracije in grafičnega prikaza izmerjenih vrednosti skozi čas.

**Vključena dodatna oprema:** Dozirni ventil za vbrizganje, sonda RX, nožni ventil, sesalna cev, dovodna cev, stenski nosilec, 2x montažne spojke in puferska raztopina.

|                 |          |                    |
|-----------------|----------|--------------------|
| WIFI RX-Connect | K: 78042 | 791. <sup>97</sup> |
|-----------------|----------|--------------------|

## NADOMESTNI DELI WIFI RX

|                                |          |                    |                               |          |                   |
|--------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|----------|-------------------|
| RX Nadomestna sonda za klor    | K: 78018 | 202. <sup>81</sup> | Nožni ventil – sesalni ventil | K: 78016 | 33. <sup>88</sup> |
| Gibka cev za WIFI pH-RX        | K: 78050 | 22. <sup>55</sup>  | Dozirni ventil za vbrizganje  | K: 78005 | 33. <sup>88</sup> |
| Puferska raztopina Redox 650mV | K: 73900 | 21. <sup>41</sup>  | Nosilec sonde                 | K: 78007 | 33. <sup>88</sup> |
| 1m Dovodna cev PE              | K: 78001 | 5. <sup>65</sup>   | Objemna spojka 50 mm x 1/2"   | K: 78011 | 20. <sup>28</sup> |





Vključen komplet za vgradnjo



## DOZIRNI SISTEM SMART PH

Visokokakovostna peristaltična dozirna črpalka za **bazene do 100 m³** z LCD-zaslonom. Sistem omogoča prikaz izmerjene vrednosti v realnem času, prikaz stopnje dovajanja v %, različne programe doziranja in alarm v primeru prevelikega odmerjanja.

Dozirne naprave Smart pH K: 78039 508.<sup>72</sup>



Vključen komplet za vgradnjo



## WIFI PH CONNECT

WIFI je peristaltična dozirna črpalka za vse **bazene do 80 m³** z vgrajeno krmilno enoto in vmesnikom WIFI za merjenje in nadzor vrednosti pH ali RX. Razpolaga z vmesnikom WIFI, ki v kombinaciji s priloženo aplikacijo na mobilnem telefonu omogoča prikaz vrednosti v realnem času, prikaz alarmnih sporočil, nastavljenih vrednosti, datuma zadnje kalibracije in grafičnega prikaza izmerjenih vrednosti skozi čas.

**Vključena dodatna oprema:** Dozirni ventil za vbrizganje, sonda pH, nožni ventil, sesalna cev, dovodna cev, stenski nosilec, 2x montažne spojke in puferska raztopina.

WIFI pH-Connect K: 78040 791.<sup>97</sup>

## NADOMESTNI DELI



### NADOMESTNI DELI SMART PH:

|                                           |         |                    |
|-------------------------------------------|---------|--------------------|
| pH nadomestna sonda                       | K:78012 | 202. <sup>81</sup> |
| Gibka cev za Smart pH-RX                  | K:78046 | 22. <sup>55</sup>  |
| Puferska raztopina pH-7 za Smart pH       | K:78010 | 16. <sup>88</sup>  |
| 1 m sesalne cevi PVC za Smart pH          | K:78003 | 6. <sup>68</sup>   |
| 1 m dovodne cevi PE za Smart pH           | K:78001 | 5. <sup>65</sup>   |
| Nožni ventil – sesalni ventil za Smart pH | K:78016 | 33. <sup>88</sup>  |
| Ventil za vbrizganje za Smart pH          | K:78005 | 33. <sup>88</sup>  |
| Nosilec sonde za Smart pH                 | K:78007 | 33. <sup>88</sup>  |
| Objemna spojka 50 mm x 1/2"               | K:78011 | 20. <sup>28</sup>  |

### NADOMESTNI DELI WIFI PH

|                                    |          |                    |
|------------------------------------|----------|--------------------|
| pH-Nadomestna sonda                | K: 78012 | 202. <sup>81</sup> |
| Gibka cev za WIFI pH               | K: 78050 | 22. <sup>55</sup>  |
| Puferska raztopina pH-7 za WIFI pH | K: 78010 | 16. <sup>88</sup>  |
| 1 m dovodna cev PE                 | K: 78001 | 5. <sup>55</sup>   |
| Nožni ventil – sesalni ventil      | K: 78016 | 33. <sup>88</sup>  |
| Ventil za vbrizganje za WIFI       | K: 78005 | 33. <sup>88</sup>  |
| Nosilec sonde WIFI                 | K: 78007 | 33. <sup>88</sup>  |
| Objemna spojka 50 mm x 1/2"        | K: 78011 | 20. <sup>28</sup>  |

## DODATKI

### PRIPOROČENO

#### POOL BOY 2.0

Z napravo POOL BOY preprosto vzemite vzorec vode, dodajte tableto fotometra za želeno meritev, jo zdrobite, namestite pokrovček za zaščito pred svetlobo, pritisnite ustrezen gumb in v nekaj sekundah se bo prikazala izmerjena vrednost. S testnimi tabletami, ki so vključene v obseg dobave, je mogoče izmeriti najpogostejše vrednosti za delovanje bazena: klor (prosti/vezani/celotni), pH, alkalnost in cianurna kislina.



na komplet K: 07618 192.<sup>50</sup>

### PRIPOROČENO

#### DIGITALNI MERILNIK pH

Meri vrednost pH v vodi v bazenu in jo prikaže na zaslonu. Merilno območje od 0,00 do 14,00 pH. Ponudba vključuje kompaktno torbico, 2x pufersko raztopino pH4 in pH7, izvijač za kalibracijo, 4 baterije in digitalni merilnik pH.



na pakiranje K: 07605 | C: 31504604 192.<sup>50</sup>

### PRIPOROČENO

#### AQUACHECK - TRUTEST za določanje vrednosti PH in vrednosti klora

Aquacheck / začetni komplet K: 07630, C: 21959 134.<sup>83</sup>

Testni lističi 60 kosov, K: 07631, C: 21958 22.<sup>55</sup>  
za Aquacheck



### PRIPOROČENO

#### TEKOČA KEMIČNA SREDSTVA\*



PH MINUS TEKOČINA <15 % Koncentrat žveplove kisline K: 07408 | C: 0810028 39.<sup>54</sup>  
na pakiranje, 28 kg

TEKOČI KLOR, K: 07220 | C: 0586024 79.<sup>17</sup>  
na pakiranje, 28 kg

\*Biocidne proizvode uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite deklaracijo in podatke o proizvodnji.



# REVOLUTION

- Shape and function -



## ROTO TRAP „REVOLUTION“

- Dve vrtljivi talni krtači odstranita umazanijo v prozoren vakuumski filter.
- Preprosto odpiranje vakuumskega predfiltra
- Vrtljivo držalo za cev 32/38 mm

K: 49130

67.<sup>87</sup>



## ROTO VAC TRIANGEL „REVOLUTION“

- Kotne ščetke s prožnimi ščetinami
- Nosilec in držalo za cev 32/38 mm – s sočasnim vrtenjem
- Ergonomska zasnova za popoln oprijem
- Idealno za pravokotne bazene

K: 49132

33.<sup>88</sup>



## BAZENSKA KRTAČA „REVOLUTION“

- Prilagodljiva 46 cm široka krtača za bazene,
- Primerna tudi za stopnice in vogale
- Dodatne ščetine za učinkovito čiščenje
- Ojačano aluminijasto držalo

K: 49120

16.<sup>88</sup>





## ROČNA KRTAČA „REVOLUTION“

- Ergonomski ročaj z oprijemalom
- Idealno za bazene in spaje
- Za čiščenje vodne linije

K: 49128

8.<sup>95</sup>

## GLOBOKA LOVILNA MREŽICA „REVOLUTION“

- Močan aluminijast okvir za večjo vzdržljivost
- Ojačan polikarbonatni ročaj, odporen proti slani vodi
- Robustna mreža za odstranjevanje listja z dvojnim šivom
- Ploščati rob za pobiranje umazanije

K: 49124

31.<sup>61</sup>

## PLITVA LOVILNA MREŽICA „REVOLUTION“

- Močan aluminijast okvir za večjo vzdržljivost
- Ojačan polikarbonatni ročaj, odporen proti slani vodi
- Robustna mreža za odstranjevanje listja z dvojnim šivom

K: 49122


28.<sup>21</sup>

## BAZENSKI TERMOMETER

- Posebna zasteklitev z učinkom povečevalnega stekla
- Samodejni izklop po 150 sekundah

Solarni pogon

K: 04108

33.<sup>88</sup>

## 3-DELNA TELESKOPSKA PALICA „REVOLUTION“

- 3-delna – 3 x 150 cm
- Debelina stene 1,1 mm
- Ergonomski ročaj
- Združljiv z vso dodatno opremo

1,2–3,6 m

K: 49126

45.<sup>21</sup>



## MAGIČNA GOBICA



Čistilna radirka za odstranjevanje umazanije na foliji – idealna za čiščenje vodne linije. Za bazen in spa.

K: 04042


6.<sup>79</sup>

## GOBICA ZA SKIMER AQUA KRYSTAL

V košarico skimerja položite gobico, ki absorbira umazanijo, telesno maščobo in sončno kremo iz vode in roba skimerja. Glede na stopnjo umazanosti sperite, ožemite in ponovno uporabite. Preprečuje nastanek neprivlačnih vodnih sledi, ki jih na foliji povzročata kožna maščoba in krema za sončenje.

K: 04044

11.<sup>32</sup>



## ROKAVICA ZA ČIŠČENJE Scrub'0

Lateks rokavica s čistilno blazinico  
Brez stika z bazensko kemijo

Za čiščenje:

- Vodne linije
- Stopnic in klopi
- Vgradnih delov (skimer, šobe, reflektorji)

K: 04046

10.<sup>08</sup>



## DOZIRNIK KLORA MAXI



Plastika

K: 04506

9.<sup>17</sup>

## DOZIRNIK KLORA S TERMOMETROM

Na voljo v 3 različnih barvah  
(oranžna, modra, limonsko rumena)

Soft Touch površina

K: 60218

11.<sup>22</sup>

## ŠČETKA DE LUXE



Sesalni priključek 32/38 mm

K: 04018, C: K726193

28.<sup>21</sup>

## NADOMESTNI ROČAJ



Plastika

K: 04014, C: 17776

9.<sup>05</sup>

## ŠČETKA ZA KOTE IN ROBOVE



Sesalni priključek 38 mm

K: 04011, C: K000170

8.<sup>95</sup>

## 3-DELNA TELESKOPSKA PALICA



1,2 do 3,6 m

K: 04000; C: 67709

27.<sup>08</sup>

## KOMPLET ŠČETK



2-delni

K: 04017, C: 16416

12.<sup>45</sup>

## KAD ZA NOGE



Plastika

K: 04920, C: 31009

15.<sup>75</sup>




## TERMOMETER V OBLIKI ŽIVALI



Plastika K: 04104, C: 17118 10.<sup>19</sup>

## TERMOMETER S PLAVAJOČIM OBROČEM



Plastika K: 04106 31.<sup>61</sup>

## TERMOMETER JUMBO 40



Skupna 40 cm K: 04115 22.<sup>55</sup>

## SERVISNA CEV 38Ø



|                                 |          |                   |
|---------------------------------|----------|-------------------|
| 9 m sesalne cevi 38, nedeljiva  | K: 04226 | 42. <sup>94</sup> |
| 10 m sesalne cevi 38, nedeljiva | K: 04228 | 50. <sup>87</sup> |
| 12 m sesalne cevi 38, nedeljiva | K: 04230 | 56. <sup>54</sup> |

## LOPUTA ZA SKIMER ONE



Plastika K: 04297 9.<sup>05</sup>

## KOPALNI TERMOMETER



Plastika K: 04102, C: 17216 6.<sup>79</sup>

## KOŠARICA ZA SKIMER ONE



Plastika K: 04298 11.<sup>22</sup>

## LEPILNA SPOJKA



32/38 mm K: 04214, C: 18831 7.<sup>35</sup>

## PRIKLJUČEK ZA ČRPALKO



32/38 mm K: 04213, C: 60120 4.<sup>30</sup>

## GUMIJAST ZIMSKI ČEP



Dvojno pakiranje K: 04504, C: 18482 11.<sup>32</sup>

## PRIROBNICA ONE



Tesnilo prirobnice skimerja One K: 04303 11.<sup>22</sup>

## T-KOS D38 MM



S cevnim priključkom K: 04210, C: 509000212 11.<sup>32</sup>

## 3-SMERNI VENTIL



1 1/2" K: 04510 22.<sup>55</sup>

## POVEZOVALNI KOS



32/38 mm K: 04208, C: 60119 9.<sup>05</sup>

## CEVNA OBJEMKA NERJAVEČE JEKLO



1 kos 30–45 mm K: 04220, C: 509000213 1.<sup>46</sup>

## PLAVAJOČA CEV

32 mm,  
odsek 1,1 m K: 04202, C: 17116 6.<sup>22</sup>

38 mm,  
odsek 1,5 m K: 04204, C: 17117 7.<sup>35</sup>







## PVC CEV PN 16



|               |                     |                        |
|---------------|---------------------|------------------------|
| Ø 50 mm PN 10 | K: 14002   C: 67209 | na m 6. <sup>79</sup>  |
| Ø 50 mm PN 16 | K: 14003            | na m 10. <sup>19</sup> |
| Ø 63 mm PN 16 | K: 14180            | na m 16. <sup>88</sup> |

## SPOJKA PN 16



|         |                     |                       |
|---------|---------------------|-----------------------|
| Ø 50 mm | K: 14006   C: 67109 | na m 3. <sup>16</sup> |
| Ø 63 mm | K: 14105            | na m 4. <sup>42</sup> |

## PREHODNE SPOJKE 2"



|         |                       |                       |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| Ø 50 mm | K: 14028   C: 5603360 | na m 4. <sup>52</sup> |
|---------|-----------------------|-----------------------|

## PVC ČISTILO



|             |                     |                       |
|-------------|---------------------|-----------------------|
| 125 ml Dose | K: 14072   C: 67205 | kos 12. <sup>35</sup> |
|-------------|---------------------|-----------------------|

## PROTIPOVRATNI VENTIL PN 16



|         |                     |                       |
|---------|---------------------|-----------------------|
| Ø 50 mm | K: 14024   C: 16209 | kos 45. <sup>21</sup> |
| Ø 63 mm | K: 14224            | kos 56. <sup>54</sup> |

## PREHODNI VIJAČNI PRIKLJUČEK



50 x 1 1/2" ZN.

|         |                     |                       |
|---------|---------------------|-----------------------|
| Ø 50 mm | K: 14112   C: 18655 | kos 11. <sup>32</sup> |
|---------|---------------------|-----------------------|

## KOT 90 STOPINJ NOTRANJI-NOTRANJI



|         |                     |                      |
|---------|---------------------|----------------------|
| Ø 50 mm | K: 14008   C: 67102 | kos 3. <sup>49</sup> |
| Ø 63 mm | K: 14108            | kos 4. <sup>52</sup> |

## T-KOS PN 16



|         |                     |                      |
|---------|---------------------|----------------------|
| Ø 50 mm | K: 14014   C: 67107 | kos 4. <sup>52</sup> |
| Ø 63 mm | K: 14109            | kos 5. <sup>09</sup> |

## VIJAČNI PRIKLJUČEK DA50 1 1/2" ZN



|         |                     |                       |
|---------|---------------------|-----------------------|
| Ø 50 mm | K: 14018   C: 67101 | kos 10. <sup>19</sup> |
|---------|---------------------|-----------------------|

## PVC LEPILO



|            |                       |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 250 g Dose | K: 14064   C: 18840   | kos 14. <sup>72</sup> |
| 500 g Dose | K: 14063   C: K004420 | kos 22. <sup>55</sup> |

## CEVNA OBJEMKA



|         |                       |                      |
|---------|-----------------------|----------------------|
| Ø 50 mm | K: 14004   C: 5606750 | kos 2. <sup>26</sup> |
|---------|-----------------------|----------------------|

## PREHODNI NAVOJNI FITING



Objemka z lepilno spojko

|         |                     |                       |
|---------|---------------------|-----------------------|
| Ø 50 mm | K: 14110   C: 19004 | kos 11. <sup>32</sup> |
| Ø 63 mm | K: 14118            | kos 16. <sup>88</sup> |

## REDUCIRNI KOT PN 16



|         |                       |                      |
|---------|-----------------------|----------------------|
| Ø 50 mm | K: 14010   C: 5402237 | kos 5. <sup>65</sup> |
| Ø 63 mm | K: 14107              | kos 6. <sup>79</sup> |

## NAVOJNI FITING LEPILNI-LEPILNI



|         |                       |                       |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| Ø 50 mm | K: 14016   C: 5500160 | kos 9. <sup>62</sup>  |
| Ø 63 mm | K: 14216              | kos 11. <sup>32</sup> |

## REDUCIRNI DEL KRATEK 63 - 50



|            |          |                      |
|------------|----------|----------------------|
| Ø 63-50 mm | K: 14042 | kos 3. <sup>39</sup> |
|------------|----------|----------------------|

## IZPUSTNI VENTIL 3/4"



|         |                       |                       |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| Ø 50 mm | K: 14032   C: 5080671 | kos 11. <sup>32</sup> |
|---------|-----------------------|-----------------------|

## TEFLONSKI TRAK



|        |                     |                      |
|--------|---------------------|----------------------|
| Ø 12 m | K: 14226   C: 67207 | kos 1. <sup>84</sup> |
|--------|---------------------|----------------------|

## PREHODNI NAVOJNI FITING



Kot 90 stopinj objemka z lepilno spojko

|         |                      |                       |
|---------|----------------------|-----------------------|
| Ø 50 mm | K: 14114   C: 550850 | kos 26. <sup>05</sup> |
|---------|----------------------|-----------------------|

## KOT 45 STOPINJ



|         |                     |                      |
|---------|---------------------|----------------------|
| Ø 50 mm | K: 14012   C: 67106 | kos 4. <sup>30</sup> |
| Ø 63 mm | K: 14212            | kos 5. <sup>43</sup> |

## PREHODNE SPOJKE 1 1/2"



|         |                     |                      |
|---------|---------------------|----------------------|
| Ø 50 mm | K: 14026   C: 67111 | kos 4. <sup>30</sup> |
|---------|---------------------|----------------------|

## KROGLIČNI VENTIL PN 16



|         |                     |                       |
|---------|---------------------|-----------------------|
| Ø 50 mm | K: 14020   C: 67100 | kos 22. <sup>55</sup> |
| Ø 63 mm | K: 14120            | kos 33. <sup>88</sup> |

## REDUKCIJA 3/4" PN 16



|         |                      |                       |
|---------|----------------------|-----------------------|
| Ø 50 mm | K: 14030   C: 504031 | kos 10. <sup>19</sup> |
|---------|----------------------|-----------------------|

## ZAPORNI VENTIL Z NAVOJEM



|                   |          |                       |
|-------------------|----------|-----------------------|
| 1 1/2" - 32/38 mm | K: 04236 | kos 22. <sup>55</sup> |
|-------------------|----------|-----------------------|

## PVC FLEX-CEV 25 M



|         |                      |                        |
|---------|----------------------|------------------------|
| Ø 50 mm | K: 14100   C: 183251 | kos 192. <sup>50</sup> |
| Ø 63 mm | K: 14103             | kos 282. <sup>12</sup> |



Priloga brez varovala



## LESTEV IZ NERJAVEČEGA JEKLA

ZA PROSTO STOJEČE BAZENE; premer dolge letvice: 43 mm

|                       |                      |                    |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 4 + 4 (bazeni 1,2 m)  | K: 08102<br>C: 38220 | 429. <sup>41</sup> |
| 5 + 5 (bazeni 1,35 m) | K: 08108<br>C: 17758 | 452. <sup>07</sup> |

Priloga brez varovala



## LESTEV IZ NERJAVEČEGA JEKLA

Za popolnoma vkopane bazene,  
premer dolge letvice: 43 mm; ozka izvedba

|                                                          |                      |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 3-stopenjska (bazeni 1,2 m)                              | K: 08202<br>C: 37773 | 406. <sup>75</sup> |
| 4-stopenjska (bazeni 1,5 m)                              | K: 08206<br>C: 37762 | 440. <sup>74</sup> |
| 4-stopenjska z nagibnim zglobom,<br>idealna za pokrivala | K: 08212             | 622. <sup>02</sup> |

Priloga brez varovala



## VGRADNO STOPNIŠČE FESTIVA II

Idealno za naknadno vgradnjo, za bazene, globoke od 120 do 140 cm, posebej stabilno.

|                                  |          |                    |
|----------------------------------|----------|--------------------|
| 4-stopenjsko, z dvojnimi vodilom | K: 08341 | 453. <sup>09</sup> |
|----------------------------------|----------|--------------------|

Priloga brez varovala



## KWAD RIMSKE STOPNICE

Š x V x D: 250 x 150 x 146 cm; bela, peščena, siva, svetlomodra

|                             |                       |                      |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 4-stopenjske (bazeni 1,5 m) | K: 08302   C: K000347 | 2.491. <sup>47</sup> |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|

Priloga brez varovala



## LESTEV IZ NERJAVEČEGA JEKLA

Za delno vkopane bazene

|                                                 |                        |                    |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 4 + 1-stopenjska (bazeni 1,2 m), 90 cm vkopana  | K: 08104               | 418. <sup>08</sup> |
| 4 + 2-stopenjska (bazeni 1,2 m) 60 cm vkopana   | K: 08106<br>C: K013477 | 452. <sup>07</sup> |
| 5 + 2-stopenjska (bazeni 1,35 m), 60 cm vkopana | K: 08110               | 452. <sup>07</sup> |

Priloga brez varovala



## LESTEV IZ NERJAVEČEGA JEKLA

Za popolnoma vkopane bazene,  
premer dolge letvice: 43 mm; široka izvedba

|                             |                      |                    |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 3-stopenjska (bazeni 1,2 m) | K: 08204<br>C: 37766 | 418. <sup>08</sup> |
| 4-stopenjska (bazeni 1,5 m) | K: 08208<br>C: 16248 | 452. <sup>07</sup> |

Priloga brez varovala



## VGRADNO STOPNIŠČE NAXOS

Idealno za naknadno vgradnjo, za bazene, globoke od 120 do 140 cm.

|                        |          |                    |
|------------------------|----------|--------------------|
| 4-stopenjska z vodilom | K: 08344 | 542. <sup>71</sup> |
|------------------------|----------|--------------------|

Priloga brez varovala



## KOTNE STOPNICE KWAD

Mere: 2 x 2 m (Š x D), V: 1,5 m

|                             |          |                      |
|-----------------------------|----------|----------------------|
| 4-stopenjske (bazeni 1,5 m) | K: 08310 | 2.573. <sup>97</sup> |
|-----------------------------|----------|----------------------|



## VARNOSTNA LESTEV IZ NERJAVEČEGA JEKLA

ZA PROSTO STOJEČE BAZENE

|                       |          |                    |
|-----------------------|----------|--------------------|
| 4 + 4 (bazeni 1,35 m) | K: 08242 | 622. <sup>02</sup> |
|-----------------------|----------|--------------------|



## VARNOSTNA LESTEV

S snemljivim sprednjim delom

|                            |                     |                    |
|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Za bazene z globino 122 cm | K: 08004   C: 58331 | 169. <sup>84</sup> |
| Za bazene z globino 132 cm | K: 08011   C: 58332 | 203. <sup>83</sup> |



## PRIROBNICA ZA MONTAŽO LESTVE

Za vgradne lestve iz nerjavnega jekla,  
2 kosa / kg.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| K: 08220   C: S045011 | 89. <sup>51</sup> |
|-----------------------|-------------------|



## CINKANA PLOŠČA

Pri uporabi solnega sistema vedno  
uporabite cinkovo ploščo.

|                                |          |                   |
|--------------------------------|----------|-------------------|
| Za lestve iz nerjavečega jekla | K: 78014 | 28. <sup>21</sup> |
|--------------------------------|----------|-------------------|



## VRTLJIVI ZGLOBI ZA LESTVE IZ NERJAVEČEGA JEKLA

Vrtljivi zglob iz nerjavnega jekla za montažo na sidrni  
podstavek D43.

|                            |          |                    |
|----------------------------|----------|--------------------|
| Vrtljivi zglob AS, na kos. | K: 08224 | 169. <sup>84</sup> |
|----------------------------|----------|--------------------|



Vrtljivi zglob iz nerjavnega jekla za montažo s prirobnico D43.

|                            |          |                    |
|----------------------------|----------|--------------------|
| Vrtljivi zglob FM, na kos. | K: 08226 | 169. <sup>84</sup> |
|----------------------------|----------|--------------------|





## Rolo pokrivala STANDARD

### OSNOVNI MODEL

Zelo stabilno, nosilno pokrivalo za bazene, ki omogoča preprosto vzdrževanje. Ojačano je z aluminijastimi prečnimi nosilci, ki se naslanjajo na rob bazena. Stična površina na vsaki strani mora znašati vsaj 25 cm. Zračna blazina med pokrivalom in vodno površino služi kot zalogovnik toplote. Uporaba rolo pokrivala poleti zmanjšuje vzdrževalna dela in izhlapevanje vode na najnižjo raven. Ni odporno proti zimskim razmeram.

Na voljo v modri, zeleni, sivi in beli barvi. Pogonska ročica je vključena.

| ROLO POKRIVALO STANDARD ZA PRAVOKOTNE BAZENE V RAZLIČNIH BARVAH |               |                            |            |            |            |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| MERE BAZENA                                                     | MERE PONJAVE  | MODRA                      | PEŠČENA    | BELA       | ZELENA     | SIVA       |                      |
| 6,0 x 3,0 m                                                     | 6,50 x 3,50 m | ■ K: 15602   C: Kern844001 | ■ K: 15622 | ■ K: 15612 | ■ K: 15632 | ■ K: 15802 | 1.585. <sup>07</sup> |
| 7,0 x 3,5 m                                                     | 7,50 x 4,00 m | ■ K: 15604   C: Kern844002 | ■ K: 15624 | ■ K: 15614 | ■ K: 15634 | ■ K: 15804 | 2.094. <sup>92</sup> |
| 8,0 x 4,0 m                                                     | 8,50 x 4,50 m | ■ K: 15606   C: Kern844003 | ■ K: 15626 | ■ K: 15616 | ■ K: 15636 | ■ K: 15806 | 2.695. <sup>41</sup> |

| IZDELAVA PO MERI STANDARD na m <sup>2</sup> |                            |             |             |             |            |                   |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Izdelava po meri m <sup>2</sup>             | ■ K: 15850b   C: Kern84400 | ■ K: 15850s | ■ K: 15850w | ■ K: 15850g | ■ K: 15850 | 73. <sup>53</sup> |

## ROLO POKRIVALA FLEX



### NOVA GENERACIJA ROLO POKRIVAL

Rolo pokrivalo Flex je novo inovativno pokrivalo, ki ima vse prednosti običajnega pokrivala in še kakšno več. Patentiran nosilni sistem zagotavlja močnejše nosilce ob manjši teži. Nosilci brez težav prenesejo obremenitve do 100 kg, pri čemer se dolgoročno ne deformirajo. Ni odporno proti zimskim razmeram.

#### Kako deluje nosilec Flex?

Prilagodljiva cev iz steklenih vlaken je tista, ki se upogne pod obremenitvijo, medtem ko sta obe aluminijasti cevi obvarovani. Po odstranitvi obremenitve se gibljiva cev iz steklenih vlaken in s tem opora vrne v prvotni položaj. Na voljo v modri, zeleni, sivi in beli barvi.

| ROLO POKRIVALO FLEX ZA PRAVOKOTNE BAZENE V RAZLIČNIH BARVAH |               |            |            |            |            |            |                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| MERE BAZENA                                                 | MERE PONJAVE  | MODRA      | PEŠČENA    | BELA       | ZELENA     | SIVA       |                      |
| 6,0 x 3,0 m                                                 | 6,50 x 3,50 m | ■ K: 15652 | ■ K: 15672 | ■ K: 15662 | ■ K: 15682 | ■ K: 15822 | 1.698. <sup>37</sup> |
| 7,0 x 3,5 m                                                 | 7,50 x 4,00 m | ■ K: 15654 | ■ K: 15674 | ■ K: 15664 | ■ K: 15684 | ■ K: 15824 | 2.264. <sup>87</sup> |
| 8,0 x 4,0 m                                                 | 8,50 x 4,50 m | ■ K: 15656 | ■ K: 15676 | ■ K: 15666 | ■ K: 15686 | ■ K: 15826 | 2.888. <sup>02</sup> |

| IZDELAVA PO MERI FLEX na m <sup>2</sup> |                            |             |             |             |            |                   |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Izdelava po meri m <sup>2</sup>         | ■ K: 15860b   C: Kern84400 | ■ K: 15860s | ■ K: 15860w | ■ K: 15860g | ■ K: 15860 | 76. <sup>89</sup> |





## Contura ELEKTRIČNI

Contura je električno upravljano rolo pokrivalo s preprosto zasnovo, zato se odlično prilega vsaki bazenski zasnovi. Zmanjšuje izhlapevanje in onesnaževanje, ohranja toploto v bazenu in se zlahka vključi v obstoječe bazenske sisteme. V kombinaciji z izbirnimi kompleti za pritrditev izpolnjuje tudi strog francoski varnostni standard NFP 90-308 (ni vključeno). Standardno z električnim pogonom, vključno z voodpornim daljinskim upravljalnikom WI-KEY. Nosilci konzol na levi in desni strani so izdelani iz 3 mm debelega aluminija in so prevlečeni z antracitno barvo. Gred z ležajem je iz eloksiranega aluminija (20 mikrometrov). Vključen prevoz do stranke.

**Doplačilo za solarni pogon:** K: 159005

**PVC lamele po izbiri:** bele, bež, sive ali svetlomodre.

**Polikarbonatne sončne lamele po izbiri:** kristalno modra, kristalno rjava, kristalno črna, kristalno zelena, kristalno bela in srebrno črna.

| ROLO POKRIVALO CONTURA električno |            |                      |                               |                       |
|-----------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| MERE BAZENA                       | PVC Lamele |                      | Polikarbonatne solarne lamele |                       |
| 4,0 x 3,0 m                       | K: 15930   | 5.720. <sup>52</sup> | K: 15935                      | 7.476. <sup>67</sup>  |
| 6,0 x 3,0 m                       | K: 15931   | 6.117. <sup>07</sup> | K: 15936                      | 7.579. <sup>67</sup>  |
| 7,0 x 3,5 m                       | K: 15932   | 6.570. <sup>27</sup> | K: 15937                      | 10.082. <sup>67</sup> |
| 8,0 x 4,0 m                       | K: 15933   | 7.080. <sup>12</sup> | K: 15938                      | 10.875. <sup>67</sup> |
| 10,0 x 5,0 m                      | K: 15934   | 8.269. <sup>77</sup> | K: 15939                      | 13.934. <sup>77</sup> |



BARVE PVC LAMEL




BARVE LAMEL POLY



kristalno modra

kristalno rjava

kristalno zelena

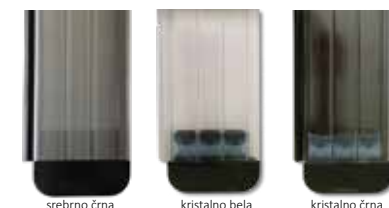

srebrno črna

kristalno bela

kristalno črna





## Rolleasy ROČNO UPRAVLJANJE

Rolleasy je ročno upravljano rolo pokrivalo. Zmanjšuje izhlapevanje in onesnaževanje, ohranja toploto v bazenu in se zlahka vključi v obstoječe bazenske sisteme. v Kombinaciji z izbirnimi kompleti za pritrditev izpolnjuje tudi strog francoski varnostni standard NFP 90-308 (ni vključeno). Po želji je na voljo s PVC lamelami ali polikarbonatnimi solarnimi lamelami. Serijsko z ročnim upravljanjem z odstranljivim krmilnim kolesom (udobno prestavno razmerje 15/1). Nosilci konzol na levi in desni strani so izdelani iz 3 mm debelega aluminija. Gred z ležajem je iz eloksiranega aluminija (20 mikrometrov). Vključno s stroški prevoza do stranke.

### Izbira barve lamel:

**PVC lamele po izbiri:** bele, bež, sive ali svetlomodre.

**Polikarbonatne sončne lamele po izbiri:** kristalno modra, kristalno rjava, kristalno črna, kristalno zelena, kristalno bela in srebrno črna.

| ROLETNO POKRIVALO ROLLEASY – ROČNO |            |                      |                               |                       |
|------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| MERE BAZENA                        | PVC lamele |                      | Polikarbonatne solarne lamele |                       |
| 4,0 x 3,0 m                        | K: 15900   | 5.277. <sup>62</sup> | K: 15905                      | 6.003. <sup>77</sup>  |
| 6,0 x 3,0 m                        | K: 15901   | 5.674. <sup>17</sup> | K: 15906                      | 7.136. <sup>77</sup>  |
| 7,0 x 3,5 m                        | K: 15902   | 6.127. <sup>37</sup> | K: 15907                      | 8.609. <sup>67</sup>  |
| 8,0 x 4,0 m                        | K: 15903   | 5.607. <sup>22</sup> | K: 15908                      | 5.282. <sup>77</sup>  |
| 10,0 x 5,0 m                       | K: 15904   | 6.796. <sup>87</sup> | K: 15909                      | 12.461. <sup>87</sup> |

## Rolleasy ELEKTRIČNI

Rolleasy je električno upravljano rolo pokrivalo. Zmanjšuje izhlapevanje in onesnaževanje, ohranja toploto v bazenu in se zlahka vključi v obstoječe bazenske sisteme. v Kombinaciji z izbirnimi kompleti za pritrditev izpolnjuje tudi strog francoski varnostni standard NFP 90-308 (ni vključeno). Po želji je na voljo s PVC lamelami ali polikarbonatnimi solarnimi lamelami. Standardno z električnim pogonom, vključno z vodoodpornim daljinskim upravljalnikom WI-KEY. Nosilci konzol na levi in desni strani so izdelani iz 3 mm debelega aluminija. Gred z ležajem je iz eloksiranega aluminija (20 mikrometrov). Vključno s stroški prevoza do stranke.

### Izbira barve lamel:

**PVC lamele po izbiri:** bele, bež, sive ali svetlomodre.

**Polikarbonatne sončne lamele po izbiri:** kristalno modra, kristalno rjava, kristalno črna, kristalno zelena, kristalno bela in srebrno črna.

| ROLETNO POKRIVALO ROLLEASY – ELEKTRIČNO |            |                      |                               |                       |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| MERE BAZENA                             | PVC lamele |                      | Polikarbonatne solarne lamele |                       |
| 4,0 x 3,0 m                             | K: 15910   | 5.380. <sup>62</sup> | K: 15915                      | 7.136. <sup>77</sup>  |
| 6,0 x 3,0 m                             | K: 15911   | 5.777. <sup>17</sup> | K: 15916                      | 8.269. <sup>77</sup>  |
| 7,0 x 3,5 m                             | K: 15912   | 6.230. <sup>37</sup> | K: 15917                      | 9.742. <sup>67</sup>  |
| 8,0 x 4,0 m                             | K: 15913   | 6.740. <sup>22</sup> | K: 15918                      | 10.535. <sup>77</sup> |
| 10,0 x 5,0 m                            | K: 15914   | 7.929. <sup>87</sup> | K: 15919                      | 13.594. <sup>87</sup> |







# Moon ELEKTRIČNI

Moon je električno upravljano rolo pokrivalo. Zmanjšuje izhlapevanje in onesnaževanje, ohranja toploto v bazenu in se zlahka vključi v obstoječe bazenske sisteme. v Kombinaciji z izbirnimi kompleti za pritrditev izpolnjuje tudi strog francoski varnostni standard NFP 90-308 (ni vključeno). Nezamenljivo oblikovanje z inovativnim materialom. Po želji je na voljo s PVC lamelami ali polikarbonatnimi solarnimi lamelami. Standardno z električnim pogonom, vključno z vodoodpornim daljinskim upravljalnikom WI-KEY. Nosilci konzol na levi in desni strani so izdelani iz 3 mm debelega aluminija. Prevlečeni so s termoplastičnim kompozitnim materialom in obarvani v leđeno belo ali kovinsko sivo barvo šampanjca. Osrednji barvni disk je na voljo v barvah lesenega vzorca, črni, modri, sivi – druge barve so na voljo po naročilu. Gred z ležajem je iz eloksiranega aluminija (20 mikrometrov). Vključno s stroški prevoza do stranke.

**Doplačilo za solarni pogon:** K: 15900S – 658.<sup>90</sup> €.

**Izbira barve lamel:**

**PVC lamele po izbiri:** bele, bež, sive ali svetlomodre.

**Polikarbonatne sončne lamele po izbiri:** kristalno modra, kristalno rjava, kristalno črna, kristalno zelena, kristalno bela in srebrno črna.

DISK SIVE BARVE



BARVE PVC LAMEL



BARVE PC LAMEL



kristalno modra

kristalno rjava

kristalno zelena

DISK V BARVI LESA



kristalno bela

kristalno črna

## ROLETNO POKRIVALO MOON – ELEKTRIČNO

| MERE BAZENA  | PVC lamele |                      | Polikarbonatne solarne lamele |                       |
|--------------|------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 4,0 x 3,0 m  | K: 15920   | 5.380. <sup>62</sup> | K: 15925                      | 7.136. <sup>77</sup>  |
| 6,0 x 3,0 m  | K: 15921   | 5.777. <sup>17</sup> | K: 15926                      | 8.269. <sup>77</sup>  |
| 7,0 x 3,5 m  | K: 15922   | 6.230. <sup>37</sup> | K: 15927                      | 9.742. <sup>67</sup>  |
| 8,0 x 4,0 m  | K: 15923   | 6.740. <sup>22</sup> | K: 15928                      | 10.535. <sup>77</sup> |
| 10,0 x 5,0 m | K: 15924   | 7.929. <sup>87</sup> | K: 15929                      | 13.594. <sup>87</sup> |





# Comfort ELEKTRIČNI

Comfort je električno krmiljeno rolo pokrivalo z belo PVC prevleko. Zmanjšuje izhlapevanje in onesnaževanje, ohranja toploto v baze-  
nu in se zlahka vključi v obstoječe bazenske sisteme. V kombinaciji z izbirnimi kompleti za pritrditev izpolnjuje tudi strog francoski var-  
nostni standard NFP 90-308 (ni vključeno). Preprosta zasnova z inovativnimi materiali. Standardno z električnim delovanjem, vključno  
z voodopornim daljinskim upravljalnikom WI-KEY. Nosilci konzole so izdelani iz belo lakiranega aluminija. Preprosto snemljivo ohišje  
je ob doplačilu na voljo tudi v izvedbi pravega lesa IPE. Vključno s stroški prevoza do stranke.  
Gred z ležajem je iz eloksiranega aluminija (20 mikrometrov).

**Doplačilo za solarni pogon:** K: 15900S

**Doplačilo za ohišje IPE, široko do 5 m:** K: 15980V

**PVC lamele po izbiri:** bele, bež, sive ali svetlomodre.

**Polikarbonatne sončne lamele po izbiri:** kristalno modra, kristalno rjava, kristalno črna, kristalno zelena, kristalno bela  
in srebrno črna.

| ROLO POKRIVALO MOON |            |                       |                               |                       |
|---------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| MERE BAZENA         | PVC lamele |                       | Polikarbonatne solarne lamele |                       |
| 4,0 x 3,0 m         | K: 15980   | 9.629. <sup>37</sup>  | K: 15985                      | 11.328. <sup>87</sup> |
| 6,0 x 3,0 m         | K: 15981   | 10.195. <sup>87</sup> | K: 15986                      | 12.688. <sup>47</sup> |
| 7,0 x 3,5 m         | K: 15982   | 11.215. <sup>57</sup> | K: 15987                      | 14.387. <sup>97</sup> |
| 8,0 x 4,0 m         | K: 15983   | 11.668. <sup>77</sup> | K: 15988                      | 15.520. <sup>97</sup> |
| 10,0 x 5,0 m        | K: 15984   | 14.161. <sup>37</sup> | K: 15989                      | 20.052. <sup>97</sup> |

IPE-PRAVI LES



PVC BELA



BARVE PVC LAMEL




BARVE LAMEL POLY



kristalno modra

kristalno rjava

kristalno zelena

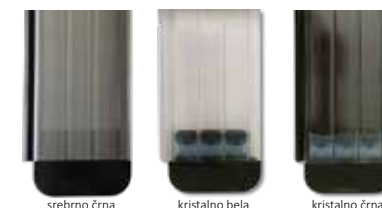

srebrno črna

kristalno bela

kristalno črna





## Moove SOLAR

Moove je rolo pokrivalo, ki se napaja s sončno energijo. Zmanjšuje izhlapevanje in onesnaževanje, ohranja toploto v bazenu in se zlahka vključi v obstoječe bazenske sisteme. V kombinaciji z izbirnimi kompleti za pritrditev izpolnjuje tudi strog francoski varnostni standard NFP 90-308 (ni vključeno). Nezamenljivo oblikovanje z inovativnim materialom. Po želji je na voljo s PVC lamelami ali polikarbonatnimi solarnimi lamelami. Standardno je opremljen s stikalom s ključavnico (po želji na levi ali desni konzoli). Konzole so izdelane iz lakiranega nerjavnega jekla, brez doplačila pa so na voljo v naslednjih barvah: beli, bež in svetlosivi. Prosimo, da ob naročilu navedete barvo. Aluminijasta prečka med konzolama omogoča nadzorovano odtekanje vode. Kolesa, ki so posebej nežna do tal, so izdelana iz modrega polimera z zavoro za natančno končno postavitev. Gred z ležajem je izdelana iz zelo kakovostnega eloksiranega aluminija. Standardno: 2x 12-vatni akumulatorski bateriji, vključno s solarnimi paneli. Vključno s stroški prevoza do stranke.

**Barvni izbor konzol:** bela, bež in svetlosiva.

**PVC lamele po izbiri:** bele, bež, sive ali svetlomodre.

**Polikarbonatne sončne lamele po izbiri:** kristalno modra, kristalno rjava, kristalno črna, kristalno zelena, kristalno bela in srebrno črna.

| ROLO POKRIVALO MOOVE SOLAR |            |                       |                               |                       |
|----------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| MERE BAZENA                | PVC lamele |                       | Polikarbonatne solarne lamele |                       |
| 4,0 x 3,0 m                | K: 15970   | 8.609. <sup>67</sup>  | K: 15975                      | 10.422. <sup>47</sup> |
| 6,0 x 3,0 m                | K: 15971   | 9.289. <sup>47</sup>  | K: 15976                      | 11.668. <sup>77</sup> |
| 7,0 x 3,5 m                | K: 15972   | 10.195. <sup>87</sup> | K: 15977                      | 13.368. <sup>27</sup> |
| 8,0 x 4,0 m                | K: 15973   | 10.875. <sup>67</sup> | K: 15978                      | 14.501. <sup>27</sup> |
| 10,0 x 5,0 m               | K: 15974   | 12.801. <sup>77</sup> | K: 15979                      | 19.033. <sup>27</sup> |

### BARVE KONZOL



bela



bež



svetlosiva

### BARVE PVC LAMEL




### BARVE LAMEL POLY



kristalno modra

kristalno rjava

kristalno zelena

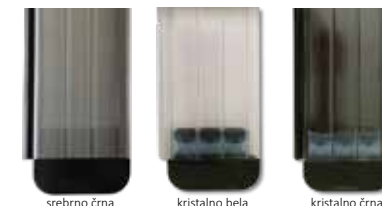

srebrno črna


kristalno bela

kristalno črna





## Podroben pogled na prečni prerez bazena

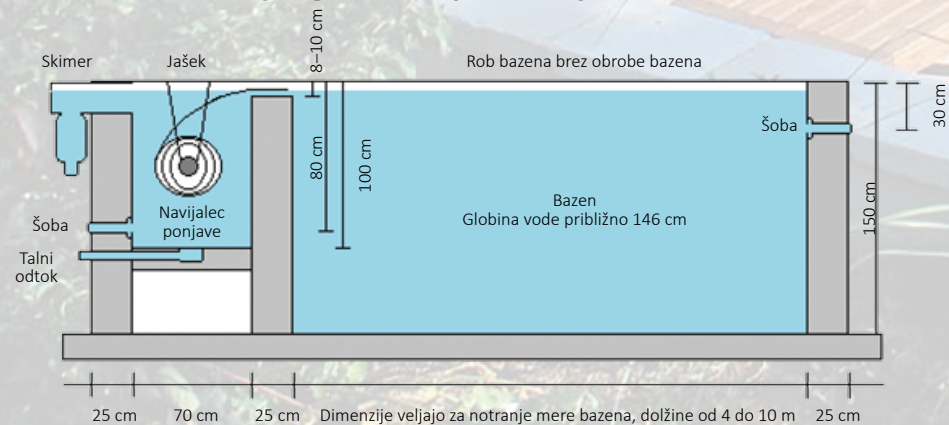





# Rollenergy TALNA ROLETNA POKRIVALA

Rollenergy je električni talni rolo, ki ga je mogoče namestiti v jašek. Zmanjšuje izhlapevanje in onesnaževanje ter ohranja toploto v bazenu. Tudi pri prenovah, kjer se k bazenu pritrdi zadnji jašek, je Rollenergy mogoče namestiti – preprosto in brez večjega napora. Spodaj navedeni nosilci so namenjeni temu, da lahko jašek pokrijete, ne da bi vam bilo treba betonirati ali izvajati podobna dela. Nosilci se namestijo na rob bazena oz. jaška, nato pa se lahko obložijo z lesom, keramiko ali podobnim materialom. Rollenergy se preprosto obesi z roba bazena v jašek na robu bazena, in sicer z nosilci, ki so vključeni v obseg dobave (glej podroben prikaz). V kombinaciji z možnostjo uporabe poljubnega kompleta za pritrditev izpolnjuje tudi strog francoski varnostni standard NFP 90-308 (kompleti niso vključeni v dobavo).

Gred z ležajem je iz eloksiranega aluminija (20 mikrometrov). Pri naročilu navedite električni priključek na levi ali desni strani. Vključno s stroški prevoza do stranke.




## ROLO POKRIVALO ENERGY

| MERE BAZENA  | PVC lamele |                       | Polikarbonatne solarne lamele |                       |
|--------------|------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 4,0 x 3,0 m  | K: 15950   | 9.572. <sup>72</sup>  | K: 15955                      | 11.163. <sup>90</sup> |
| 6,0 x 3,0 m  | K: 15951   | 10.195. <sup>87</sup> | K: 15956                      | 12.758. <sup>90</sup> |
| 7,0 x 3,5 m  | K: 15952   | 11.358. <sup>52</sup> | K: 15957                      | 14.683. <sup>90</sup> |
| 8,0 x 4,0 m  | K: 15953   | 11.895. <sup>37</sup> | K: 15958                      | 15.618. <sup>90</sup> |
| 10,0 x 5,0 m | K: 15954   | 14.954. <sup>47</sup> | K: 15959                      | 21.448. <sup>90</sup> |

## NOSILEC

vklučno z vodilnim valjčkom in zaščitno podlogo

kos K: 15960 622.<sup>02</sup>




## BARVE PC LAMEL



kristalno modra kristalno rjava kristalno zelena srebrno črna kristalno bela kristalno črna

## BARVE LAMEL PVC

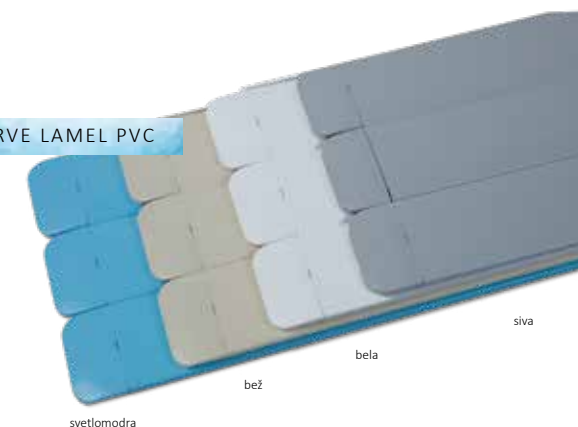

svetlomodra

bež

bela

siva





## POLETNA POKRIVALA „EXTRA“

za okrogle bazene, obseg: 70 cm, črnosiva barva

|                       |                                 |                     |                    |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| <input type="radio"/> | Poletno pokrivalo „extra“ 3,6 m | K: 03102   C: 16140 | 79. <sup>20</sup>  |
| <input type="radio"/> | Poletno pokrivalo „extra“ 4,0 m | K: 03104            | 90. <sup>53</sup>  |
| <input type="radio"/> | Poletno pokrivalo „extra“ 4,6 m | K: 03106   C: 16141 | 124. <sup>52</sup> |
| <input type="radio"/> | Poletno pokrivalo „extra“ 5,0 m | K: 03108            | 147. <sup>18</sup> |
| <input type="radio"/> | Poletno pokrivalo „extra“ 5,5 m | K: 03110   C: 16142 | 169. <sup>84</sup> |
| <input type="radio"/> | Poletno pokrivalo „extra“ 6,0 m | K: 03112            | 198. <sup>68</sup> |

120 g/m<sup>2</sup>

## POLETNA POKRIVALA „EXTRA“

za ovalne bazene, obseg: 70 cm, črnosiva barva

|                       |                                        |                         |                      |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="radio"/> | Poletno pokrivalo „extra“ 5,5 x 3,6 m  | K: 03204   C: 39883     | 146. <sup>16</sup>   |
| <input type="radio"/> | Poletno pokrivalo „extra“ 6,3 x 3,7 m  | K: 03206   C: 25106451A | 169. <sup>84</sup>   |
| <input type="radio"/> | Poletno pokrivalo „extra“ 7,3 x 3,7 m  | K: 03208   C: 16141     | 180. <sup>9015</sup> |
| <input type="radio"/> | Poletno pokrivalo „extra“ 9,15 x 4,6 m | K: 03212                | 225. <sup>47</sup>   |

120 g/m<sup>2</sup>

## ROBUSTNE ZIMSKE PONJAVE

za okrogle bazene, obseg: 130 cm, črnosiva barva

|                       |                                 |                         |                    |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava „robustna“ 3,6 m | K: 03302   C: 16608     | 101. <sup>86</sup> |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava „robustna“ 4,0 m | K: 03304   C: Kern84202 | 124. <sup>52</sup> |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava „robustna“ 4,6 m | K: 03306   C: 16609     | 146. <sup>16</sup> |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava „robustna“ 5,0 m | K: 03308   C: Kern84205 | 169. <sup>84</sup> |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava „robustna“ 5,5 m | K: 03310   C: 16610     | 192. <sup>50</sup> |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava „robustna“ 6,0 m | K: 03312   C: 16611     | 259. <sup>46</sup> |

200 g/m<sup>2</sup>

## ROBUSTNE ZIMSKE PONJAVE

za ovalne bazene, obseg: 130 cm, črnosiva barva

|                       |                                      |                         |                    |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava, robustna 5,5 x 3,6 m | K: 03404   C: 16614     | 158. <sup>51</sup> |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava, robustna 6,3 x 3,7 m | K: 03406   C: Kern84221 | 186. <sup>83</sup> |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava, robustna 7,3 x 3,7 m | K: 03408   C: 16616     | 203. <sup>83</sup> |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava, robustna 8,0 x 4,0 m | K: 03410   C: Kern84215 | 226. <sup>49</sup> |
| <input type="radio"/> | Zimska ponjava, robustna 9,2 x 4,6 m | K: 03412                | 283. <sup>14</sup> |

200 g/m<sup>2</sup>





## POKRIVALO CABRIO DOM OKROGLO

## s širokim vodilom

|                             |                          |                      |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| ● Cabrio Dom 3 m ŠV         | K: 15101                 | 1.234. <sup>97</sup> |
| ● Cabrio Dom 3,6 (3,7) m ŠV | K: 15102   C: K101242    | 1.335. <sup>81</sup> |
| ● Cabrio Dom 4,6 m ŠV       | K: 15104   C: KernS22884 | 1.471. <sup>77</sup> |
| ● Cabrio Dom 5,4 (5,5) m ŠV | K: 15106   C: KernS22885 | 1.675. <sup>71</sup> |

## POKRIVALO CABRIO DOM OKROGLO

## z ozkim vodilom

|                             |                           |                      |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| ○ Cabrio Dom 3 m OV         | K: 15002   C: K101211     | 1.222. <sup>51</sup> |
| ○ Cabrio Dom 3,5 (3,6) m OV | K: 15004   C: Kern22901   | 1.245. <sup>17</sup> |
| ○ Cabrio Dom 4,0 (4,2) m OV | K: 15006   C: K101228     | 1.358. <sup>47</sup> |
| ○ Cabrio Dom 4,5 m OV       | K: 15008   C: Kern22916   | 1.449. <sup>11</sup> |
| ○ Cabrio Dom 5,0 m OV       | K: 15010   C: Kern22904   | 1.528. <sup>42</sup> |
| ○ Cabrio Dom 5,4 (5,5) m OV | K: 15012   C: KernS228851 | 1.675. <sup>71</sup> |
| ○ Cabrio Dom 6,0 m OV       | K: 15014   C: K101235     | 1.811. <sup>67</sup> |

## POKRIVALO FRAME POOL CABRIO DOM OKROGLO

## Cabrio Dom za Bestway &amp; Intex Frame bazene

|                              |          |                      |
|------------------------------|----------|----------------------|
| ○ Cabrio Dom 4,88 m Frame OV | K: 15122 | 1.641. <sup>72</sup> |
| ○ Cabrio Dom 5,49 m Frame OV | K: 15124 | 1.801. <sup>47</sup> |

## POKRIVALO CABRIO DOM OVALNO

## s širokim vodilom

|                             |                           |                      |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| ○ Cabrio Dom 4,9 x 3,6 m ŠV | K: 15111   C: K101259     | 1.449. <sup>11</sup> |
| ○ Cabrio Dom 5,0 x 3,0 m ŠV | K: 15112   C: K101266     | 1.449. <sup>11</sup> |
| ○ Cabrio Dom 5,5 x 3,6 m ŠV | K: 15114   C: K014368     | 1.562. <sup>41</sup> |
| ○ Cabrio Dom 6,1 x 3,7 m ŠV | K: 15116   C: K101273     | 1.641. <sup>72</sup> |
| ○ Cabrio Dom 7,3 x 3,7 m ŠV | K: 15118   C: KernS228921 | 1.868. <sup>32</sup> |

## POKRIVALO CABRIO DOM OVALNO

## z ozkim vodilom

|                              |          |                      |
|------------------------------|----------|----------------------|
| ○ Cabrio Dom 4,9 x 3,0 m OV  | K: 15202 | 1.255. <sup>57</sup> |
| ○ Cabrio Dom 6,25 x 3,6 m OV | K: 15206 | 1.492. <sup>47</sup> |
| ○ Cabrio Dom 7,0 x 3,5 m OV  | K: 15207 | 1.626. <sup>37</sup> |
| ○ Cabrio Dom 7,37 x 3,6 m OV | K: 15208 | 1.677. <sup>87</sup> |

## DODATKI

## Samolepilni kos folije za popravilo kupolastega pokrivala Cabrio Dom

|                                   |          |                  |
|-----------------------------------|----------|------------------|
| ○ Komplet za popravilo 30 x 20 cm | K: 15302 | 7. <sup>92</sup> |
|-----------------------------------|----------|------------------|



**CABRIO DOM** Aluminijasta kupolasta konstrukcija s PVC-folijo – za daljšo kopalno sezono. Zmanjšuje vzdrževanje in ščiti vaš bazen – na voljo za skoraj vse okrogle in ovalne bazene.





## Energyguard 2 500 µm


Energyguard 2 je visokokakovostna solarna ponjava s 500 µm, ki jo KWAD izdeluje v Avstriji. Glavna prednost sistema Energyguard 2 je, da selektivno filtrira sončno energijo. To pomeni, da ta solarna ponjava absorbira sončne žarke določenih valovnih dolžin, ki zavirajo rast in razmnoževanje alg.

Vse okrogle in ovalne solarne ponjave so dobavljene v kvadratni ali pravokotni obliki, tudi pri izrednih naročilih po meri. Stranka lahko solarno ponjavo poljubno obreže sama.

**Izdelava po meri:** Pri izdelavi izdelkov po meri je ob naročilu vedno potrebna skica.

### Prednosti tehnologije Geobubble:

Tehnologija Geobubble v kombinaciji z visoko zmogljivostjo materialov „Guard“ omogoča izdelavo pokrival za bazene, odpornih proti vremenskim vplivom in kemikalijam ter s tem največji prihranek sredstev in energije.

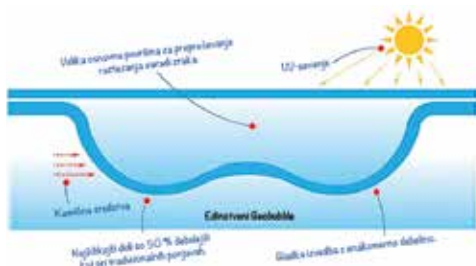

### Prednosti:

- Zmanjša uporabo kemikalij do 60 %
- Zmanjša porabo energije do 60 %
- Zmanjša izhlapevanje vode do 98 %
- polietilenska folija 500 mikrometrov, barva polnočno modra
- Teža: 460 g/m<sup>2</sup> (+/-10 %)

| Izdelava po meri | na m <sup>2</sup> |  | K: 05354 | 24. <sup>92</sup>    |
|------------------|-------------------|--|----------|----------------------|
| Energyguard 2    | ø 3,6 m           |  | K: 53212 | 311. <sup>46</sup>   |
| Energyguard 2    | ø 4,6 m           |  | K: 53213 | 516. <sup>53</sup>   |
| Energyguard 2    | 6,1 x 3,6 m       |  | K: 53215 | 549. <sup>39</sup>   |
| Energyguard 2    | 7,3 x 3,6 m       |  | K: 53216 | 657. <sup>03</sup>   |
| Energyguard 2    | 9,2 x 4,6 m       |  | K: 53217 | 1.030. <sup>93</sup> |
| Energyguard 2    | 6,0 x 3,0 m       |  | K: 53218 | 440. <sup>74</sup>   |
| Energyguard 2    | 7,0 x 3,5 m       |  | K: 53219 | 599. <sup>36</sup>   |
| Energyguard 2    | 7,0 x 4,0 m       |  | K: 53486 | 577. <sup>72</sup>   |
| Energyguard 2    | 8,0 x 4,0 m       |  | K: 53220 | 787. <sup>32</sup>   |
| Energyguard 2    | 9,0 x 4,0 m       |  | K: 53490 | 736. <sup>44</sup>   |
| Energyguard 2    | 9,0 x 5,0 m       |  | K: 53492 | 928. <sup>95</sup>   |
| Energyguard 2    | 10,0 x 5,0 m      |  | K: 53494 | 1.019. <sup>59</sup> |

## Clear Blue 400 µm

Clear Blue je visokokakovostna solarna ponjava s 400 µm, ki jo KWAD izdeluje v Avstriji. Glavna prednost Clear Blue je antioksidativna obdelava, ki preprečuje kakršno koli razgradnjo polietilena zaradi sonca. Zaradi elegantne barve in odličnega razmerja med ceno in zmogljivostjo je ena od najbolj prodajanih solarnih ponjav.

Vse okrogle sončne ponjave so dobavljene kvadratne, vse ovalne sončne ponjave pa pravokotne oblike. Stranka lahko solarno ponjavo poljubno obreže sama.

**Izdelava po meri:** Pri izdelavi izdelkov po meri je ob naročilu vedno potrebna skica.

### Profesionalni nasveti:

- Mehurčkasta stran solarne ponjave mora biti vedno na vodni gladini.
- Za poenostavitev rokovanja uporabite navijalo za sončno ponjavo.
- Solarno ponjavo, zvito na navijalo za solarne ponjave, zaščitite pred UV-žarki z neprozornim zaščitnim pregrinjalom.
- Solarne ponjave nikoli ne postavljajte na bazen med ali takoj po šok kloriranju bazenske vode. Počakajte, da se raven klora ponovno zniža na optimalno vrednost.
- Pod solarno ponjavo se ne potapljajte in ne kopajte.
- Če je voda v bazenu zaščitena s solarno ponjavo, zmanjšajte proizvodnjo klora v avtomatskih napravah za dezinfekcijo.

### Prednosti:

- Zmanjša uporabo kemikalij do 30 %
- Zmanjša porabo energije do 40 %
- Zmanjša izhlapevanje vode do 80 %
- Polietilenska folija 400 mikrometrov, svetlomodre barve
- Teža: 368 g/m<sup>2</sup> (+/-10 %)

| Izdelava po meri | na m <sup>2</sup> |  | K: 05350 | 15. <sup>29</sup>  |
|------------------|-------------------|--|----------|--------------------|
| Clear Blue       | ø 3,6 m           |  | K: 53242 | 198. <sup>16</sup> |
| Clear Blue       | ø 4,6 m           |  | K: 53243 | 317. <sup>13</sup> |
| Clear Blue       | 6,1 x 3,6 m       |  | K: 53245 | 328. <sup>57</sup> |
| Clear Blue       | 7,3 x 3,6 m       |  | K: 53246 | 407. <sup>77</sup> |
| Clear Blue       | 9,2 x 4,6 m       |  | K: 53247 | 374. <sup>82</sup> |
| Clear Blue       | 6,0 x 3,0 m       |  | K: 53248 | 271. <sup>82</sup> |
| Clear Blue       | 7,0 x 3,5 m       |  | K: 53249 | 371. <sup>81</sup> |
| Clear Blue       | 7,0 x 4,0 m       |  | K: 53406 | 424. <sup>76</sup> |
| Clear Blue       | 8,0 x 4,0 m       |  | K: 53250 | 486. <sup>06</sup> |
| Clear Blue       | 9,0 x 4,0 m       |  | K: 53410 | 543. <sup>73</sup> |
| Clear Blue       | 9,0 x 5,0 m       |  | K: 53412 | 679. <sup>69</sup> |
| Clear Blue       | 10,0 x 5,0 m      |  | K: 53414 | 769. <sup>31</sup> |





## Solguard 2 500 µm

Solguard 2 je visokokakovostna solarna ponjava s 500 µm, ki jo KWAD izdeluje v Avstriji. Glavna prednost sistema Solguard 2 je, da njegova prosojna barva v bazen prepušča toplotno energijo sonca. To pomeni, da ta solarna ponjava prepušča sončne žarke določenih valovnih dolžin, kar pomeni, da podnevi sončni žarki omogočajo segrevanje.

Vse okrogle in ovalne solarne ponjave so dobavljene v kvadratni ali pravokotni obliki, tudi pri izrednih naročilih. Stranka lahko solarno ponjavo poljubno obreže sama.

**Izdelava po meri:** Pri izdelavi izdelkov po meri je ob naročilu vedno potrebna skica.


### Prednosti tehnologije Geobubble:

Tehnologija Geobubble v kombinaciji z visoko zmogljivostjo materialov „Guard“ omogoča izdelavo pokrival za bazene, odpornih proti vremenskim vplivom in kemikalijam ter s tem največji prihranek sredstev in energije.

### Prednosti:

- Zmanjša uporabo kemikalij do 50 %
- Zmanjša porabo energije do 70 %
- Zmanjša izhlapevanje vode do 98 %
- Polietilenska folija 500 mikrometrov, prozorna barva
- Teža: 460 g/m<sup>2</sup>(+/-10 %)

| Izdelava po meri | na m <sup>2</sup> |  | K: 05356 | 24. <sup>92</sup>    |
|------------------|-------------------|--|----------|----------------------|
| Solguard 2       | ø 3,6 m           |  | K: 53202 | 311. <sup>46</sup>   |
| Solguard 2       | ø 4,6 m           |  | K: 53203 | 516. <sup>53</sup>   |
| Solguard 2       | 6,1 x 3,6 m       |  | K: 53205 | 549. <sup>39</sup>   |
| Solguard 2       | 7,3 x 3,6 m       |  | K: 53206 | 657. <sup>03</sup>   |
| Solguard 2       | 9,2 x 4,6 m       |  | K: 53207 | 1.030. <sup>92</sup> |
| Solguard 2       | 6,0 x 3,0 m       |  | K: 53208 | 440. <sup>74</sup>   |
| Solguard 2       | 7,0 x 3,5 m       |  | K: 53209 | 599. <sup>36</sup>   |
| Solguard 2       | 7,0 x 4,0 m       |  | K: 53446 | 577. <sup>72</sup>   |
| Solguard 2       | 8,0 x 4,0 m       |  | K: 53210 | 787. <sup>32</sup>   |
| Solguard 2       | 9,0 x 4,0 m       |  | K: 53450 | 736. <sup>44</sup>   |
| Solguard 2       | 9,0 x 5,0 m       |  | K: 53452 | 928. <sup>95</sup>   |
| Solguard 2       | 10,0 x 5,0 m      |  | K: 53454 | 1.019. <sup>59</sup> |



## Cristal Blue 500 µm

Cristal Blue je visokokakovostna solarna ponjava s 500 µm, ki jo podjetje KWAD izdeluje v Avstriji. Glavna prednost ponjave Cristal Blue je antioksidativna obdelava, ki preprečuje razgradnjo polietilena na soncu, in prosojna barva, ki čez dan omogoča segrevanje s pomočjo sončne energije.

Vse okrogle sončne ponjave so dobavljene kvadratne, vse ovalne sončne ponjave pa pravokotne oblike. Stranka lahko solarno ponjavo poljubno obreže sama.

**Izdelava po meri:** Pri izdelavi izdelkov po meri je ob naročilu vedno potrebna skica. Mogoča je samo pravokotna izvedba.



### UŠESCA IZ NERJAVEČEGA JEKLA ZA PRITRDITEV

Za pritrditev trakov navijala na solarno ponjavo. V naši proizvodnji jih strojno vtisnemo v ponjavo. Pri nakupu navedite, kje bodo nameščena ušesca. Mogoče za Energyguard2, Clear Blue, Soluguard2 in Cristal Blue.

na kos

K: 05368

### Prednosti:


- Zmanjša uporabo kemikalij do 40 %
- Zmanjša porabo energije do 60 %
- Zmanjša izhlapevanje vode do 90 %
- Polietilenska folija 500 mikrometrov, svetlomodra barva
- Teža: 460 g/m<sup>2</sup>(+/-10 %)

| Izdelava po meri | na m <sup>2</sup> |  | K: 05359 | 18. <sup>01</sup>  |
|------------------|-------------------|--|----------|--------------------|
| Cristal Blue     | ø 3,6 m           |  | K: 53222 | 232. <sup>15</sup> |
| Cristal Blue     | ø 4,6 m           |  | K: 53223 | 372. <sup>76</sup> |
| Cristal Blue     | 6,1 x 3,6 m       |  | K: 53225 | 384. <sup>09</sup> |
| Cristal Blue     | 7,3 x 3,6 m       |  | K: 53226 | 475. <sup>75</sup> |
| Cristal Blue     | 9,2 x 4,6 m       |  | K: 53227 | 769. <sup>31</sup> |
| Cristal Blue     | 6,0 x 3,0 m       |  | K: 53228 | 371. <sup>73</sup> |
| Cristal Blue     | 7,0 x 3,5 m       |  | K: 53229 | 441. <sup>7+</sup> |
| Cristal Blue     | 7,0 x 4,0 m       |  | K: 53426 | 497. <sup>39</sup> |
| Cristal Blue     | 8,0 x 4,0 m       |  | K: 53230 | 565. <sup>37</sup> |
| Cristal Blue     | 9,0 x 4,0 m       |  | K: 53430 | 633. <sup>35</sup> |
| Cristal Blue     | 9,0 x 5,0 m       |  | K: 53432 | 764. <sup>04</sup> |
| Cristal Blue     | 10,0 x 5,0 m      |  | K: 53434 | 882. <sup>61</sup> |



# REVOLUTION

- Shape and function -

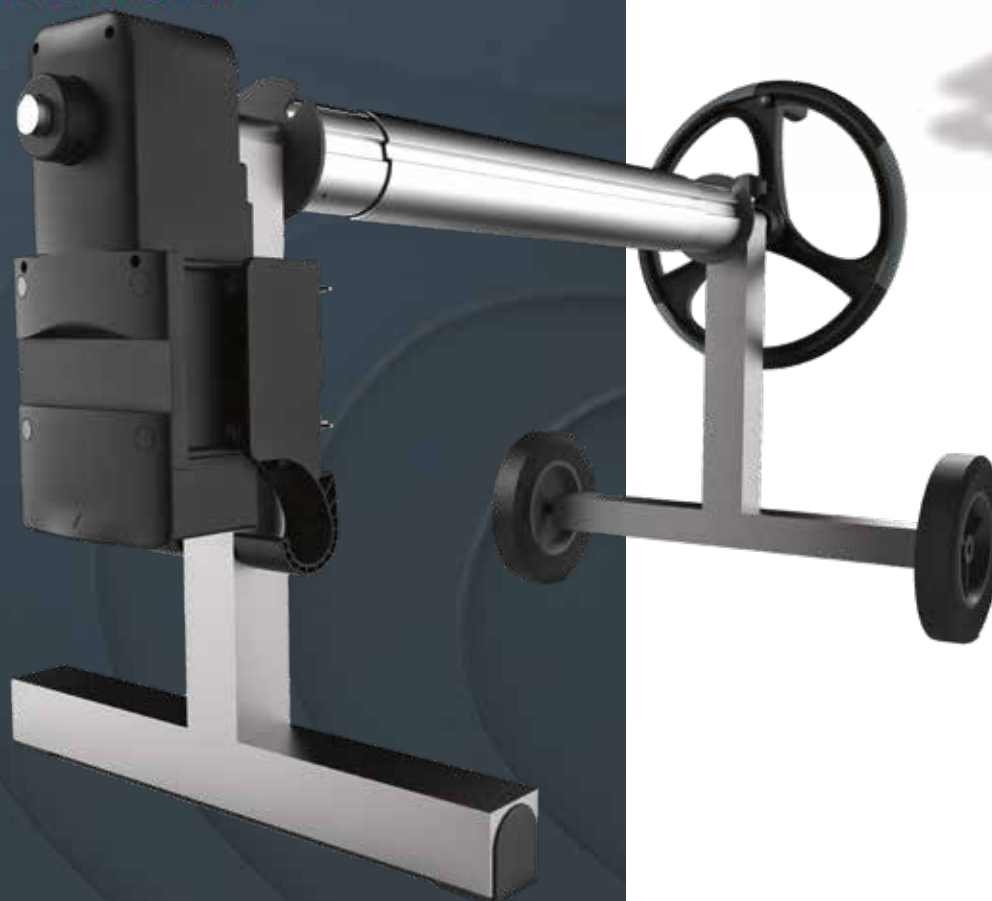

## SOLARNI NAVIJALEC PONJAVE Z MOTORJEM „REVOLUTION“

Mobilni solarni navijalec ponjave z ojačano aluminijasto konstrukcijo za popoln oprijem. Opremljen je z 12-voltnim motorjem, litij-ionsko baterijo in daljinskim upravljalnikom za priročno zvijanje/razvijanje. Primerno za širine do 6 m.





### SOLARNI NAVIJALEC PONJAVE „SOLARIS“

To posebno stojalo za solarne ponjave je posebej primerno za bazene Framepools do 5,5 m. Aluminijasta gred v šesterkotni obliki za večjo trdnost.

kos K: 05390 225.<sup>47</sup>



### SOLARNI NAVIJALEC PONJAVE „OLYMPUS“

Opremljeno s PVC ležajnimi bloki v beli barvi in aluminijasto gredjo. Primerno za širino do 6 m. Komplet trakov je vključen v dobavo.

kos K: 05378 282.<sup>12</sup>



### SOLARNA PONJAVA DE LUXE „MOBIL“

Pritrdilni material za solarne ponjave, širine do 5,5 m in komplet trakov.


kos K: 05382 339.<sup>79</sup>



### TELESKOPSKI NAVIJALEC IZ NERJAVEČEGA JEKLA

Višina je nastavljiva v 7 ravneh, in sicer od 110 do 185 cm. Nastavimo jo s pomočjo teleskopskih palic. Dobava vključuje komplet jermenov in aluminijasto gred. Primeren za solarne ponjave s širino do 5,5 m.

kos K: 05383 339.<sup>79</sup>

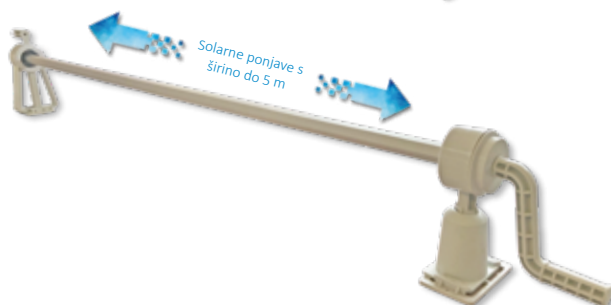

### SOLARNO NAVIJALO STD

Ležajni bloki, pritrdilni material in komplet trakov za solarne ponjave s širino do 5 m.


kos K: 05380, C: 16072 339.<sup>79</sup>



### KOMPLET TRAKOV

Povezava med solarno ponjavo in navijalno napravo, vključno s sponkami in 5 trakovi po 1 m.

kos K: 05386 28.<sup>21</sup>



### SOLARNE PONJAVE okrogle

za aktivne bazene (180 µm)

|   |                      |               |                    |
|---|----------------------|---------------|--------------------|
| ○ | K: 05002, C: K000354 | okrogel 3,6 m | 67. <sup>87</sup>  |
| ○ | K: 05004, C: K000378 | okrogel 4,6 m | 101. <sup>86</sup> |

### SOLARNE PONJAVE okrogle

robustna (300 µm) za okrogle bazene

|   |                        |                         |                    |
|---|------------------------|-------------------------|--------------------|
| ○ | K: 05502, C: K047946   | robustna 3,6 do 4,2 m   | 157. <sup>49</sup> |
| ○ | K: 05504, C: K008633   | robustna 4,6 m          | 180. <sup>15</sup> |
| ○ | K: 05506, C: Kern84303 | robustna 5,0 m          | 191. <sup>48</sup> |
| ○ | K: 05508, C: K005298   | robustna 5,5 m          | 225. <sup>47</sup> |
| ○ | K: 05110, C: K008640   | robustna 6,0 m          | 248. <sup>13</sup> |
| ○ | K: 05512, C: Kern84305 | robustna 7,0 m do 7,3 m | 329. <sup>50</sup> |

### SOLARNE PONJAVE ovalne

robustna (300 µm) za ovalne bazene

|   |                        |                      |                    |
|---|------------------------|----------------------|--------------------|
| ○ | K: 05204, C: K000392   | robustna 5,5 x 3,6 m | 168. <sup>82</sup> |
| ○ | K: 05206, C: AmcaC0630 | robustna 6,3 x 3,7 m | 191. <sup>48</sup> |
| ○ | K: 05208, C: AmcaC1230 | robustna 7,3 x 3,7 m | 214. <sup>14</sup> |
| ○ | K: 05210, C: K009449   | robustna 8,0 x 4,0 m | 259. <sup>46</sup> |

### SOLARNA PONJAVA pravokotna

robustna (300 µm) za pravokotne bazene

|   |                      |                       |                    |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|
| □ | K: 05302, C: K007735 | robustna 6,0 x 3,0 m  | 168. <sup>82</sup> |
| □ | K: 05304, C: K007742 | robustna 7,0 x 3,5 m  | 202. <sup>81</sup> |
| □ | K: 05306, C: K007759 | robustna 7,0 x 4,0 m  | 225. <sup>47</sup> |
| □ | K: 05308, C: K007766 | robustna 8,0 x 4,0 m  | 222. <sup>38</sup> |
| □ | K: 05310, C: K008664 | robustna 9,0 x 4,0 m  | 282. <sup>12</sup> |
| □ | K: 05312, C: K007780 | robustna 9,0 x 5,0 m  | 316. <sup>11</sup> |
| □ | K: 05314, C: K007797 | robustna 10,0 x 5,0 m | 372. <sup>76</sup> |





## NADOMESTNE FOLIJE PO MERI

### Navodila za izračun:

Izračun temelji na kvadratnem ali pravokotnem dnu ter dejanski površini robov pri okroglih bazenih oziroma pravokotnih površinah sten pri osmerokotnih, ovalnih in pravokotnih bazenih.

Najmanjša globina za izračun je 1,50 m.

Nad višino 1,52 m je treba obseg sestaviti iz dveh širin.

Samo Florida Blue 0,6 in 0,8 mm je mogoče izdelati tudi do višine 1,80 m brez dodatnega zvarnega šiva.

### Formule za osmerokotne / ovalne / pravokotne bazene

- Površina stene:  $(2 \times \text{dolžina bazena} + 2 \times \text{širina bazena}) \times \text{višina bazena}$ , najnižja višina 1,5 m
- Talna površina: Dolžina tal x širina tal

### Formule za okrogle bazene

- Površina stene: Premer x 3,14 x višina folije
- Površina tal: izračuna se na podlagi največjega pravokotnika (Primer: velikost bazena 4,6 m =  $4,6 \times 4,6 = 21,16 \text{ m}^2$ )

Vse notranje folije so izdelane z minimalnimi tolerancami:

- Debelina folije 0,6 mm: Najmanjše odstopanje 1,00 %
- Debelina folije 0,8 mm: Najmanjše odstopanje 0,75 %
- Pravokotni bazeni so izdelani z minimalnim odstopanjem  $D - 3 \text{ cm} / \bar{S} - 2 \text{ cm}$ , ne glede na debelino folije.

| Barva folije     | Debelina folije | Št. artikla | Oblika |                   |
|------------------|-----------------|-------------|--------|-------------------|
| Modra            | 0,6 mm          | K: 72412    |        | 25. <sup>95</sup> |
| Modra            | 0,8 mm          | K: 72414    |        | 31. <sup>61</sup> |
| Bela             | 0,8 mm          | K: 72428    |        | 33. <sup>98</sup> |
| Peščena          | 0,8 mm          | K: 72431    |        | 33. <sup>98</sup> |
| Svetlomodra      | 0,8 mm          | K: 72434    |        | 33. <sup>98</sup> |
| Siva             | 0,8 mm          | K: 72445    |        | 33. <sup>98</sup> |
| Temnosiva        | 0,8 mm          | K: 72446    |        | 33. <sup>98</sup> |
| Modri marmor     | 0,8 mm          | K: 72428    |        | 41. <sup>91</sup> |
| Modri mozaik     | 0,8 mm          | K: 72429    |        | 41. <sup>91</sup> |
| Peščeni mozaik   | 0,8 mm          | K: 72438    |        | 41. <sup>91</sup> |
| Sivomodri mozaik | 0,8 mm          | K: 72442    |        | 41. <sup>91</sup> |
| Carrara          | 0,8 mm          | K: 72440    |        | 41. <sup>91</sup> |

## NADOMESTNE FOLIJE STANDARDNE VELIKOSTI

### ZA PRAVOKOTNE BAZENE

|  |                                  |          |                      |
|--|----------------------------------|----------|----------------------|
|  | 6,0 x 3,0 x 1,5 m MODRA 0,6 mm   | K: 75016 | 895. <sup>07</sup>   |
|  | 6,0 x 3,0 x 1,5 m MODRA 0,8 mm   | K: 75002 | 1.018. <sup>57</sup> |
|  | 6,0 x 3,0 x 1,5 m PEŠČENA 0,8 mm | K: 75202 | 1.188. <sup>52</sup> |
|  | 6,0 x 3,0 x 1,5 m SIVA 0,8 mm    | K: 75222 | 1.188. <sup>52</sup> |
|  | 7,0 x 3,5 x 1,5 m MODRA 0,6 mm   | K: 75018 | 1.018. <sup>57</sup> |
|  | 7,0 x 3,5 x 1,5 m MODRA 0,8 mm   | K: 75004 | 1.222. <sup>51</sup> |
|  | 7,0 x 3,5 x 1,5 m PEŠČENA 0,8 mm | K: 75204 | 1.358. <sup>47</sup> |
|  | 7,0 x 3,5 x 1,5 m SIVA 0,8 mm    | K: 75224 | 1.358. <sup>47</sup> |
|  | 8,0 x 4,0 x 1,5 m MODRA 0,6 mm   | K: 75020 | 1.301. <sup>21</sup> |
|  | 8,0 x 4,0 x 1,5 m MODRA 0,8 mm   | K: 75006 | 1.585. <sup>07</sup> |
|  | 8,0 x 4,0 x 1,5 m PEŠČENA 0,8 mm | K: 75206 | 1.698. <sup>37</sup> |
|  | 8,0 x 4,0 x 1,5 m SIVA 0,8 mm    | K: 75226 | 1.698. <sup>37</sup> |

### DODATKI PRAVOKOTNE BAZENE

|                                 |      |          |                   |
|---------------------------------|------|----------|-------------------|
| Aluminijasti nosilni profil 2 m | na m | K: 01860 | 16. <sup>98</sup> |
|---------------------------------|------|----------|-------------------|





## NADOMESTNE FOLIJE STANDARDNE VELIKOSTI

ZA OKROGLE IN OVALNE BAZENE,  
FOLIJA 0,8 mm, prekrivna

|   |                                                                |          |                      |
|---|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| ● | Notranja folija 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm modra                    | K: 77201 | 678. <sup>67</sup>   |
| ● | Notranja folija 4,6 x 1,45 mm, 0,8 mm modra                    | K: 77203 | 961. <sup>92</sup>   |
| ● | Notranja folija 5,5 x 1,45 mm, 0,8 mm modra                    | K: 77205 | 1.222. <sup>51</sup> |
| ● | Notranja folija 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm peščena prekrivna        | K: 77202 | 791. <sup>97</sup>   |
| ● | Notranja folija 4,6 x 1,45 mm, 0,8 mm peščena prekrivna        | K: 77204 | 1.075. <sup>22</sup> |
| ● | Notranja folija 5,5 x 1,45 mm, 0,8 mm peščena prekrivna        | K: 77206 | 1.449. <sup>11</sup> |
| ● | Notranja folija 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm siva prekrivna           | K: 77602 | 791. <sup>97</sup>   |
| ● | Notranja folija 4,6 x 1,45 mm, 0,8 mm siva prekrivna           | K: 77604 | 1.075. <sup>22</sup> |
| ● | Notranja folija 5,5 x 1,45 mm, 0,8 mm siva prekrivna           | K: 77606 | 1.449. <sup>11</sup> |
| ● | Notranja folija 6,1 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm modra prekrivna    | K: 77213 | 905. <sup>27</sup>   |
| ● | Notranja folija 7,3 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm modra prekrivna    | K: 77215 | 1.109. <sup>91</sup> |
| ● | Notranja folija 9,15 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm modra prekrivna   | K: 77217 | 1.585. <sup>07</sup> |
| ● | Notranja folija 6,1 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm peščena prekrivna  | K: 77212 | 1.018. <sup>57</sup> |
| ● | Notranja folija 7,3 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm peščena prekrivna  | K: 77214 | 1.245. <sup>17</sup> |
| ● | Notranja folija 9,15 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm peščena prekrivna | K: 77216 | 1.698. <sup>37</sup> |
| ● | Notranja folija 6,1 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm siva prekrivna     | K: 77612 | 1.018. <sup>57</sup> |
| ● | Notranja folija 7,3 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm siva prekrivna     | K: 77614 | 1.245. <sup>17</sup> |
| ● | Notranja folija 9,15 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm siva prekrivna    | K: 77616 | 1.698. <sup>37</sup> |

ZA OKROGLE IN OVALNE,  
FOLIJA 0,5 mm, prekrivna

|   |                          |                    |                    |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|
| ● | 3,6 x 1,35; 0,5 mm       | K: 07012, C: 18633 | 429. <sup>41</sup> |
| ● | 4,6 x 1,35; 0,5 mm       | K: 07014, C: 12154 | 622. <sup>02</sup> |
| ● | 5,5 x 1,35; 0,5 mm       | K: 07016, C: 12155 | 814. <sup>63</sup> |
| ● | 5,5 x 3,6 x 1,35; 0,5 mm | K: 07022, C: 12173 | 622. <sup>02</sup> |
| ● | 7,3 x 3,7 x 1,35; 0,5 mm | K: 07024, C: 12176 | 814. <sup>63</sup> |

ZA OKROGLE IN OVALNE BAZENE,  
FOLIJA 0,6 mm, z zatičem za ozko vodilo: 120 cm

|   |                                     |          |                    |
|---|-------------------------------------|----------|--------------------|
| ● | 3,0 x 1,2; 0,6 mm, z zatičem        | K: 71001 | 361. <sup>43</sup> |
| ● | 3,5 x 1,2; 0,6 mm, z zatičem        | K: 71002 | 442. <sup>80</sup> |
| ● | 4,0 x 1,2; 0,6 mm, z zatičem        | K: 71004 | 520. <sup>05</sup> |
| ● | 4,5 x 1,2; 0,6 mm, z zatičem        | K: 71008 | 610. <sup>69</sup> |
| ● | 5,0 x 1,2; 0,6 mm, z zatičem        | K: 71010 | 678. <sup>69</sup> |
| ● | 6,0 x 1,2; 0,6 mm, z zatičem        | K: 71012 | 905. <sup>27</sup> |
| ● | 7,37 x 3,6 x 1,2; 0,6 mm, z zatičem | K: 71038 | 782. <sup>70</sup> |
| ● | 8,00 x 4,0 x 1,2; 0,6 mm, z zatičem | K: 71040 | 961. <sup>92</sup> |

## KOMPLETI ZA POPRAVILO

KOMPLETI ZA POPRAVILO  
za folije

|                                          |                      |                   |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Komplet Profi za popravilo folije moder  | K: 04503             | 22. <sup>55</sup> |
| Komplet Profi za popravilo folije peščen | K: 04530             | 22. <sup>55</sup> |
| Komplet Profi za popravilo folije siv    | K: 04531             | 22. <sup>55</sup> |
| Komplet lepil za popravila               | K: 04502<br>C: 31273 | 11. <sup>22</sup> |

ZA OKROGLE IN OVALNE BAZENE,  
FOLIJA 0,6 mm, z zatičem za ozko vodilo: 150 cm

|   |                                     |          |                      |
|---|-------------------------------------|----------|----------------------|
| ● | 5,0 x 1,5; 0,6 mm, z zatičem        | K: 71052 | 701. <sup>33</sup>   |
| ● | 6,0 x 1,5; 0,6 mm, z zatičem        | K: 71054 | 927. <sup>93</sup>   |
| ● | 6,25 x 3,6 x 1,5; 0,6 mm, z zatičem | K: 71114 | 769. <sup>31</sup>   |
| ● | 7,37 x 3,6 x 1,5; 0,6 mm, z zatičem | K: 71116 | 848. <sup>62</sup>   |
| ● | 8,00 x 4,0 x 1,5; 0,6 mm, z zatičem | K: 71118 | 1.008. <sup>37</sup> |

Nadomestne folije za bazene z ozkimi vodili so „standardno opremljene“ z vpenjalnimi zatiči. Če želite folijo s „klinastimi zatičem“ (nov sistem), pred številko artikla vpišite „K“ (15-% doplačilo).



## PH-REGULACIJA



Pri negi vode je med drugim najpomembnejša vrednost pH. Vpliva na vse dejavnike bazenske vode in mora biti vedno v idealnem razponu od 7,0 do 7,6, saj pri tem vsi izdelki za nego vode dosežejo največji možni učinek z najmanjšo uporabljen količino.

| PH-MINUS GRANULAT*        |          |                   | *Eye Dam. 1 |
|---------------------------|----------|-------------------|-------------|
| Za znižanje vrednosti pH. |          |                   |             |
| 1,5 kg                    | K: 13518 | 10. <sup>15</sup> |             |
| 5 kg                      | K: 13533 | 23. <sup>74</sup> |             |
| 15 kg                     | K: 13538 | 54. <sup>33</sup> |             |

| PH-MINUS GRANULAT         |          |                  | */** GHS07 Opozorila o nevarnosti: H319 |
|---------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------|
| Za znižanje vrednosti pH. |          |                  |                                         |
| 1 kg                      | K: 13541 | 7. <sup>88</sup> |                                         |

| PH-MINUS TEKOČINA 15 %    |          |                   | */** GHS05 Opozorila o nevarnosti: H290, H314 |
|---------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Za znižanje vrednosti pH. |          |                   |                                               |
| 28 kg                     | K: 77408 | 49. <sup>78</sup> |                                               |

## DEZINFEKCIJA



| CHEMOCLOR T-GRANULAT ORGANSKI         |          |                   | */** GHS09/GHS07 Opozorila o nevarnosti: H410, H302, H319, H335, EUH031, EUH206 |
|---------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Idealno za začetno in šok kloriranje. |          |                   |                                                                                 |
| 1 kg                                  | K: 13542 | 17. <sup>28</sup> |                                                                                 |
| 5 kg                                  | K: 13545 | 62. <sup>26</sup> |                                                                                 |

| CHEMOCLOR T SHOCK OXY  |          |                   | */** GHS09/GHS07 Opozorila o nevarnosti: H302, H319, H335, H410, EUH031, EUH206 |
|------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 200 g za dezinfekcijo. |          |                   |                                                                                 |
| 1 kg                   | K: 13546 | 18. <sup>64</sup> |                                                                                 |
| 3 kg                   | K: 13559 | 45. <sup>27</sup> |                                                                                 |

| CHEMOCLOR-MULTITABLETE                                           |          |                   | */** GHS07/GHS09 Opozorila o nevarnosti: H302, H319, H335, H410, EUH031, EUH206 |
|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Za trajno dezinfekcijo. Zaščita pred algami in flokulant v enem. |          |                   |                                                                                 |
| 1 kg                                                             | K: 13531 | 18. <sup>77</sup> |                                                                                 |
| 5 kg                                                             | K: 13534 | 65. <sup>66</sup> |                                                                                 |
| 600 g                                                            | K: 13537 | 13. <sup>55</sup> |                                                                                 |

| ZAČETNI KOMPLET ZA NEGO VODE                                                                              |          |                    | */** GHS05, GHS07, GHS09 Opozorila o nevarnosti: H318, H410, H302, H319, H335, EUH031, EUH206 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vsebina: Hitri klorov granulat 1 kg, minus granulat 1,5 kg, algicid brez penjenja 1 l, tester za klor/pH. |          |                    |                                                                                               |
| za komplet                                                                                                | K: 13771 | 113. <sup>25</sup> |                                                                                               |

| CHEMOCLOR TEKOČINA                                                                                                     |          |                   | */** GHS05, GHS09 Opozorila o nevarnosti: H290, H314, H410, EUH031, EUH206 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Za neprekinjeno dezinfekcijo bazenske vode z dozirnimi črpalkami. Raztopina klora s približno 12–15 % aktivnega klora. |          |                   |                                                                            |
| 24 kg                                                                                                                  | K: 15635 | 55. <sup>47</sup> |                                                                            |

## ALGE &amp; ZIMSKA ZAŠČITA



Alge so gojišče bakterij. Da bi zagotovili popolno in higiensko neoporečno kakovost vode, je pomembno, da v bazenih in vodi ni alg. Preventivno odmerjanje algicida prihrani razkuževanje.

## NASVET:

Jeseni za prezimovanje bazena vedno uporabite zimsko ponjavo.

| CALZELOS                                       |          |                    | */** GHS07, GHS09 Opozorila o nevarnosti: H314, H400, H411 |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Preprečuje nastajanje alg in apnenca čez zimo. |          |                    |                                                            |
| 1 l                                            | K: 16933 | 14. <sup>72</sup>  |                                                            |
| 10 l                                           | K: 16932 | 113. <sup>29</sup> |                                                            |

| GICID ALBA SUPER K                       |          |                   | */** GHS09 Opozorila o nevarnosti: H410 |
|------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------|
| Preprečuje nastanek alg v bazenski vodi. |          |                   |                                         |
| 1 l                                      | K: 13539 | 16. <sup>94</sup> |                                         |
| 3 l                                      | K: 13540 | 45. <sup>27</sup> |                                         |



## Pool Boy

Z napravo POOL BOY preprosto vzemite vzorec vode, zaženite postopek ZERO, dodajte tableto fotometra za želeno meritev, jo zdrobite, namestite pokrovček za zaščito pred svetlobo, pritisnite ustrezen gumb in v nekaj sekundah se bo prikazala izmerjena vrednost. S testnimi tabletami, ki so vključene v obseg dobave, je mogoče izmeriti najpogostejše vrednosti za delovanje bazena: klor (prosti/vezani/celotni), pH, alkalnost in cianurna kislina

Pool Boy K: 07618 192.<sup>50</sup>

\*Biocidne pripravke uporabljajte previdno.  
Pred uporabo vedno preberite deklaracijo in informacije o izdelku.





## FLOKULANT



Najmanjših delcev umazanih (koloidi, npr. kozmetični izdelki, ostanki mila itd.) peščeni filter ne more zajeti. Za odstranjevanje teh delcev se uporabljajo flokulanti. Rezultat je kristalno čista voda. Tudi v tem primeru morate preventivno dozirati, da bi dosegli stalno čisto kakovost vode.

### FLOCKFIX TEKOČINA

1a

Tekoče flokulantno sredstvo, preprosto za odmerjanje.

|     |          |                  |
|-----|----------|------------------|
| 1 l | K: 13543 | 7. <sup>88</sup> |
|-----|----------|------------------|

### FLOCKFIX KAR TUŠE

\*/\*\* GHS05 Opozorila o nevarnosti: H318

Samo za peščene filtrirne sisteme, 8 x 125 g.

|     |          |                   |
|-----|----------|-------------------|
| 1 l | K: 13544 | 19. <sup>20</sup> |
|-----|----------|-------------------|

## DOPOLNITEV K NEGI VODE



GHS02



GHS03



GHS05



GHS07



GHS08



GHS09

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.                                               |
| H272 | Lahko okrepi požar; oksidativna snov.                                            |
| H290 | Lahko je jedko za kovine.                                                        |
| H302 | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                                                  |
| H314 | Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.                                     |
| H315 | Povzroča draženje kože.                                                          |
| H317 | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                            |
| H318 | Povzroča hude poškodbe oči.                                                      |
| H319 | Povzroča hudo draženje oči.                                                      |
| H332 | Zdravju škodljivo pri vdihavanju.                                                |
| H334 | Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. |
| H335 | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                           |

|        |                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H336   | Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                                                                                                                                                    |
| H351   | Sum povzročitve raka.                                                                                                                                                                    |
| H400   | Zelo strupeno za vodne organizme.                                                                                                                                                        |
| H410   | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                                                                                                                |
| EUH031 | V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.                                                                                                                                             |
| EUH206 | Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).                                                                                                |
| 1a     | Ta izdelek z vidika Uredbe EU 1272/2008 (CLP) ni nevarna snov/zmes. Kljub temu priporočamo, da pri ravnanju s kemikalijami upoštevate običajne varnostne ukrepe – zaščitite oči in kožo. |
| *      | Biocidne pripravke uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite deklaracijo in informacije o izdelku.                                                                             |
| **     | Nevarnostne lastnosti v skladu z Uredbo EU 1272/2008                                                                                                                                     |

## ČIŠČENJE & DODATNA OPREMA



### ČISTILO ZA ROBOVE BAZENA RANDKLAR PRAŠEK

\*/\*\* GHS05, GHS07, GHS09, H290, H314, H335, H400, H411

|       |          |                   |
|-------|----------|-------------------|
| 600 G | K: 13557 | 13. <sup>54</sup> |
|-------|----------|-------------------|

### ČISTILO ZA BAZEN RANDKLAR TEKOČINA

\* GHS05 Opozorila o nevarnosti: H314

Odstranjuje obloge vodnega kamna.

|     |          |                   |
|-----|----------|-------------------|
| 1 l | K: 13558 | 11. <sup>95</sup> |
|-----|----------|-------------------|

### DIGITALNI MERILEC PH VREDNOSTI

Digitalna naprava za določanje vrednosti pH.

|        |          |                   |
|--------|----------|-------------------|
| na kos | K: 07610 | 56. <sup>54</sup> |
|--------|----------|-------------------|

### TESTNI TRAKOVI CL/PH

V pakiranju je 50 testnih trakov za merjenje vrednosti klora in pH.

|             |          |                   |
|-------------|----------|-------------------|
| 1 pakiranje | K: 07606 | 11. <sup>32</sup> |
|-------------|----------|-------------------|

### NAPRAVA ZA TESTIRANJE VODE „KLOR + PH

Metoda DPD za določanje vrednosti pH in prostega klora.

|           |          |                   |
|-----------|----------|-------------------|
| na set    | K: 16411 | 16. <sup>15</sup> |
| polnjenje | K: 1642  | 12. <sup>40</sup> |

\*Biocidne pripravke uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite deklaracijo in informacije o izdelku.

\*\*Varnostne lastnosti v skladu z Uredbo EU 1272/2008.





HALE



Serija  
**LIGHT**Arizona <sup>LIGHT</sup>

V letu 2022 prvič ponujamo serijo LIGHT. Serija LIGHT so nadstreški serije Arizona<sup>LIGHT</sup>. **Na voljo so samo v vnaprej določenih velikostih in jih ni mogoče prilagoditi na vmesne velikosti.**

Izvedbo LIGHT je **mogoče standardno v celoti zakleniti** in je zato dodatno zavarovana. Naša serija LIGHT je na voljo v **dveh različnih izvedbah zasteklitve** (3 mm polikarbonatna prozorna zasteklitev in 6 mm dvojna zasteklitev).



Prenesite si cenik za  
HALE LIGHT

MOTORNIM POGONOM  
NA VOLJO

## Motorni pogon z daljinskim upravljalnikom

Novo razviti motorni pogon z daljinskim upravljalnikom ima akumulatorsko baterijo, ki se polni s sončno energijo. Do širine 4,75 m potrebujete en motor, v primeru širine nad 4,75 m pa dva motorja. Motorni pogon lahko dodatno naročite za naslednje nadstreške serije Exclusiv.

- Arizona
- Nevada & Grande
- Miami Star
- Rio Grande
- Florida Small
- Montana
- Florida
- Kalifornija

na voljo tudi v  
ANTHRACIT TOUCH  
BARVI

## Barva – Anthrazit Touch – brez doplačila

Kot **brezplačno** barvo profila ponujamo barvo **Anthracit Touch** z barvno kodo: **DB 703** pri širini hale do 6 m za naslednje modele (+ 20 % doplačilo na osnovno ceno pri širini hale nad 6 m).

- Arizona
- Nevada & Grande
- Florida Small
- Montana
- Miami Star
- Florida
- Rio Grande
- Kalifornija





Prenesite si cenik za  
HALE LIGHT  
[www.kwad.at](http://www.kwad.at)



# Arizona<sup>LIGHT</sup> Standard

6 mm dvojna zasteklitev

# Arizona<sup>LIGHT</sup> Clear

3 mm polikarbonatna zasteklitev



SIMBOLNA FOTOGRAFIJA



## STANDARDNA OPREMA

### Konstrukcija okvirja:

Aluminijasti profili  
Profili za loke so naravno eloksirani

### Povezovalni elementi:

Odporno na rjo, neopazno nameščeno z zunanje strani

### Vodilo:

Super plosko vodilo višine 13 mm, naravno eloksirano

### Standardno:

s stranskimi drsnimi vrati, zaklepni elementi

### Kolesa:

s krogličnim ležajem iz nerjavečega jekla

### Varnost:

Linearni nosilci za veter  
Zaklepi za natančno določanje končnega položaja

### Zasteklitev:

Standard: Polikarbonat 6 mm, dvojna  
Clear: Polikarbonat 3 mm

Odstopanje debeline stekla: +/- 10%

| Dodatna oprema                                            | Št. artikla: | Enota:     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Segment ali vrata z možnostjo zaklepanja na posamezen del | 80267        | na kos     |
| Stranska drsna vrata / običajna vrata                     | 80254        | na kos     |
| Motorni pogon z daljinskim upravljalnikom                 | 80264        | na kos     |
| Samodejno odklepanje naprave za zaklepanje                | 80270        | na element |

| Pošiljanje in montaža                    | Št. artikla: | Enota:     |
|------------------------------------------|--------------|------------|
| Montaža na naravni kamen, beton, les     | -            | na halo    |
| Namestitev na keramične ploščice dodatno | -            | na element |
| Dobava hal, širših od 6 m                | -            | na element |

| Podaljšek vodila (super plosko vodilo 13 mm) | Art. Nr.: | Einheit: |
|----------------------------------------------|-----------|----------|
| Glede na stran tridelna (191 mm)             | 80260     | na meter |
| Glede na stran štiridelna (257 mm)           | 80261     | na meter |
| Glede na stran petdelna (323 mm)             | 80262     | na meter |
| Glede na stran šestdelna (379 mm)            | 80263     | na meter |

Nadstrešek „Arizona light“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni mogoča. Dimenzije širine so zunanje dimenzije vodila. Vmesne dimenzije se zaračunajo po naslednjem ceniku. Cene veljajo od 1. marca 2023 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do cenovnih napak, tipkarskih napak in tehničnih sprememb.





Prenesi si cenik  
za hale  
[www.kwad.at](http://www.kwad.at)





## Nevada DUO

4 mm polikarbonatna zasteklitev



## Nevada TRIO

4 mm polikarbonatna zasteklitev



SIMBOLNA FOTOGRAFIJA



### STANDARDNA OPREMA

#### Konstrukcija okvirja:

Aluminijasti profili  
Profili za loke so naravno eloksirani ali po želji  
prašno lakirani v barvah RAL (doplačilo +15 %)

#### Povezovalni elementi:

Odporno na rjo, neopazno nameščeno z  
zunanje strani

#### Vodilo:

Super plosko vodilo višine 13 mm,  
naravno eloksirano

#### Standardno:

Brez stranskih drsnih vrat, vključno s prezračevalno  
loputo 17 cm, višina v sprednji steni

#### Kolesa

s krogličnim ležajem iz  
nerjavečega jekla

#### Varnost:

Linearni nosilci za veter  
Zaklepi za natančno  
določanje končnega položaja

#### Zasteklitev:

Polikarbonat 4 mm  
Odstopanje debeline stekla +/- 10 %

| Dodatna oprema                                            | Št. artikla: | Enota:     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Segment ali vrata z možnostjo zaklepanja na posamezen del | 80267        | na kos     |
| Stranska drsna vrata / običajna vrata                     | 80254        | na kos     |
| Motorni pogon z daljinskim upravljalnikom                 | 80264        | na kos     |
| Samodejno odklepanje naprave za zaklepanje                | 80270        | na element |

| Pošiljanje in montaža                    | Št. artikla: | Enota:     |
|------------------------------------------|--------------|------------|
| Montaža na naravni kamen, beton, les     | -            | na halo    |
| Namestitev na keramične ploščice dodatno | -            | na element |
| Dobava hal, širših od 6 m                | -            | na element |

| Podaljšek vodila (super plosko vodilo 13 mm) | Št. artikla: | Enota:   |
|----------------------------------------------|--------------|----------|
| Glede na stran tridelna (191 mm)             | 80260        | na meter |
| Glede na stran štiridelna (257 mm)           | 80261        | na meter |
| Glede na stran petdelna (323 mm)             | 80262        | na meter |
| Glede na stran šestdelna (379 mm)            | 80263        | na meter |

Nadstrešek „Nevada“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni mogoča. Dimenzije širine so zunanje dimenzije vodila. Vmesne dimenzije se zaračunajo po naslednjem ceniku. Cene veljajo od 1. marca 2023 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do cenovnih napak, tipkarskih napak in tehničnih sprememb.

SIMBOLNA FOTOGRAFIJA





Prenesi si cenik  
za hale  
[www.kwad.at](http://www.kwad.at)



## Nevada DUO GRANDE

4 mm polikarbonatna zasteklitev



## Nevada TRIO GRANDE

4 mm polikarbonatna zasteklitev



SIMBOLNA FOTOGRAFIJA



### STANDARDNA OPREMA

#### Konstrukcija okvirja:

Aluminijasti profili  
Profili za loke so naravno eloksirani ali po želji  
prašno lakirani v barvah RAL (doplačilo +15 %)

#### Povezovalni elementi:

Odporno na rjo, neopazno nameščeno z  
zunanje strani

#### Vodilo:

Super plosko vodilo višine 13 mm,  
naravno eloksirano

#### Standardno:

S stranskimi drsnimi vrati v največjem segmentu

#### Kolesa

s kroglčnim ležajem iz  
nerjavečega jekla

#### Varnost:

Linearni nosilci za veter  
Zaklepi za natančno  
določanje končnega položaja

#### Zasteklitev:

Polikarbonat 4 mm  
Odstopanje debeline stekla +/- 10 %

| Dodatna oprema                                            | Št. artikla: | Enota:   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Segment ali vrata z možnostjo zaklepanja na posamezen del | 80267        | na kos   |
| Sprednja stena je delno zločljiva (do 40 cm)              | 80269        | na meter |
| Loputa robnika se lahko zloži navzgor (do 17 cm).         | 80272        | na meter |
| Motorni pogon z daljinskim upravljalnikom                 | 80264        | na kos   |

| Pošiljanje in montaža                    | Št. artikla: | Enota:     |
|------------------------------------------|--------------|------------|
| Montaža na naravni kamen, beton, les     | -            | na halo    |
| Namestitev na keramične ploščice dodatno | -            | na element |
| Dobava hal, širših od 6 m                | -            | na element |

| Podaljšek vodila (super plosko vodilo 15 mm) | Št. artikla: | Enota:   |
|----------------------------------------------|--------------|----------|
| Glede na stran tridelna (191 mm)             | 80260        | na meter |
| Glede na stran štiridelna (257 mm)           | 80261        | na meter |
| Glede na stran petdelna (323 mm)             | 80262        | na meter |
| Glede na stran šestdelna (379 mm)            | 80263        | na meter |

Nadstrešek „Nevada Grande“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni mogoča. Dimenzije širine so zunanje dimenzije vodila. Vmesne dimenzije se zaračunajo po naslednjem ceniku. Cene veljajo od 1. marca 2023 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do cenovnih napak, tipkarskih napak in tehničnih sprememb.





Prenesi si cenik  
za hale  
[www.kwad.at](http://www.kwad.at)





# Montana

4 mm polikarbonatna zasteklitev



SIMBOLNA FOTOGRAFIJA



## STANDARNA OPREMA

### Konstrukcija okvirja:

Aluminijasti profili  
Profili za loke so naravno eloksirani ali po želji prašno lakirani v barvah RAL (doplačilo +15 %)

### Povezovalni elementi:

Odporno na rjo, neopazno nameščeno z zunanje strani

### Vodilo:

Super plosko vodilo višine 15 mm, naravno eloksirano

### Standardno:

Brez stranskih drsnih vrat v največjem segmentu

### Kolesa

s krogličnim ležajem iz nerjavečega jekla

### Varnost:

Linearni nosilci za veter  
Zaklepi za natančno določanje končnega položaja

### Zasteklitev:

Polikarbonat 4 mm  
Odstopanje debeline stekla +/- 10 %

### Zadnja in sprednja stena:

po želji odstranljivi

| Dodatna oprema                                            | Št. artikla: | Enota:   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Segment ali vrata z možnostjo zaklepanja na posamezen del | 80267        | na kos   |
| Sprednja stena je delno zložljiva (do 40 cm)              | 80269        | na meter |
| Loputa robnika se lahko zloži navzgor (do 17 cm).         | 80272        | na meter |
| Motorni pogon z daljinskim upravljalnikom                 | 80264        | na kos   |

| Pošiljanje in montaža                    | Št. artikla: | Enota:     |
|------------------------------------------|--------------|------------|
| Montaža na naravni kamen, beton, les     | -            | na halo    |
| Namestitev na keramične ploščice dodatno | -            | na element |
| Dobava hal, širših od 6 m                | -            | na element |

| Podaljšek vodila (super plosko vodilo 15 mm) | Št. artikla: | Enota:   |
|----------------------------------------------|--------------|----------|
| Glede na stran tridelna (217 mm)             | 80256        | na meter |
| Glede na stran štridelna (292 mm)            | 80257        | na meter |
| Glede na stran petdelna (367 mm)             | 80258        | na meter |
| Glede na stran šestdelna (442 mm)            | 80259        | na meter |

Nadstrešek „Montana“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni mogoča. Dimenzije širine so zunanje dimenzije vodila. Vmesne dimenzije se zaračunajo po naslednjem ceniku. Cene veljajo od 1. marca 2023 do preključa in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do cenovnih napak, tipkarskih napak in tehničnih sprememb.

SIMBOLNA FOTOGRAFIJA





Prenesi si cenik  
za hale  
[www.kwad.at](http://www.kwad.at)



## Arizona Standard

10 mm dvojna zasteklitev



SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

### STANDARDNA OPREMA

#### Konstrukcija okvirja:

Aluminijasti profili  
Profili za loke so naravno eloksirani ali po želji prašno lakirani v barvah RAL (doplačilo +15 %)

#### Povezovalni elementi:

Odporno na rjo, neopazno nameščeno z zunanje strani

#### Vodilo:

Super plosko vodilo višine 15 mm, naravno eloksirano

#### Standardno:

S stranskimi drsnimi vrati v največjem segmentu

#### Kolesa

s krogličnim ležajem iz nerjavečega jekla

#### Varnost:

Linearni nosilci za veter  
Zaklepi za natančno določanje končnega položaja

#### Zasteklitev:

Polikarbonat 4 mm ali 10 m dvojna zasteklitev

#### Zadnja in sprednja stena:

po želji odstranljivi

## Arizona Clear

4 mm polikarbonatna zasteklitev



| Dodatna oprema                                            | Št. artikla: | Enota:   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Segment ali vrata z možnostjo zaklepanja na posamezen del | 80267        | na kos   |
| Sprednja stena je delno zložljiva (do 40 cm)              | 80269        | na meter |
| Loputa robnika se lahko zloži navzgor (do 17 cm).         | 80272        | na meter |
| Motorni pogon z daljinskim upravljalnikom                 | 80264        | na kos   |

| Pošiljanje in montaža                    | Št. artikla: | Enota:     |
|------------------------------------------|--------------|------------|
| Montaža na naravni kamen, beton, les     | -            | na halo    |
| Namestitev na keramične ploščice dodatno | -            | na element |
| Dobava hal, širših od 6 m                | -            | na element |

| Podaljšek vodila (super plosko vodilo 15 mm) | Št. artikla: | Enota:   |
|----------------------------------------------|--------------|----------|
| Glede na stran tridelna (217 mm)             | 80256        | na meter |
| Glede na stran štiridelna (292 mm)           | 80257        | na meter |
| Glede na stran petdelna (367 mm)             | 80258        | na meter |
| Glede na stran šestdelna (442 mm)            | 80259        | na meter |

Nadstrešek „Arizona“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni mogoča. Dimenzije širine so zunanje dimenzije vodila. Vmesne dimenzije se zaračunajo po naslednjem ceniku. Cene veljajo od 1. marca 2023 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cene. Pridržujemo si pravico do cenovnih napak, tipkarskih napak in tehničnih sprememb.





Prenesi si cenik  
za hale  
[www.kwad.at](http://www.kwad.at)



# Florida Small STANDARD

10 mm dvojna zasteklitev



SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

## STANDARDNA OPREMA

### Konstrukcija okvirja:

Aluminijasti profili  
Profili za loke so naravno eloksirani ali po želji prašno lakirani v barvah RAL (doplačilo +15 %)

### Povezovalni elementi:

Odporno na rjo, neopazno nameščeno z zunanje strani

### Vodilo:

Super plosko vodilo višine 15 mm, naravno eloksirano

### Standardno:

S stranskimi drsnimi vrati v največjem segmentu

### Kolesa

s krogličnim ležajem iz nerjavečega jekla

### Varnost:

Linearni nosilci za veter  
Zaklepi za natančno določanje končnega položaja

### Zasteklitev:

Polikarbonat 4 mm ali 10 m dvojna zasteklitev

### Zadnja in sprednja stena:

po želji odstranljivi

# Florida Small CLEAR

4 mm polikarbonatna zasteklitev



| Dodatna oprema                                            | Št. artikla: | Enota:   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Segment ali vrata z možnostjo zaklepanja na posamezen del | 80267        | na kos   |
| Sprednja stena je delno zlozljiva (do 40 cm)              | 80269        | na meter |
| Loputa robnika se lahko zloži navzgor (do 17 cm).         | 80272        | na meter |
| Motorni pogon z daljinskim upravljalnikom                 | 80264        | na kos   |

| Pošiljanje in montaža                     | Št. artikla: | Enota:     |
|-------------------------------------------|--------------|------------|
| Montaža na naravni kamen, beton, les      | -            | na halo    |
| Namestitvev na keramične ploščice dodatno | -            | na element |
| Dobava hal, širših od 6 m                 | -            | na element |

| Podaljšek vodila (super plosko vodilo 15 mm) | Št. artikla: | Enota:   |
|----------------------------------------------|--------------|----------|
| Glede na stran tridelna (217 mm)             | 80256        | na meter |
| Glede na stran štiridelna (292 mm)           | 80257        | na meter |
| Glede na stran petdelna (367 mm)             | 80258        | na meter |
| Glede na stran šestdelna (442 mm)            | 80259        | na meter |

Nadstrešek „Florida Small“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni mogoča. Dimenzije širine so zunanje dimenzije vodila. Vmesne dimenzije se zaračunajo po naslednjem ceniku. Cene veljajo od 1. marca 2023 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do cenovnih napak, tiskarskih napak in tehničnih sprememb.





Prenesi si cenik  
za hale  
[www.kwad.at](http://www.kwad.at)



# Kalifornia STANDARD

10 mm dvojna zasteklitev



SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

## STANDARDNA OPREMA

### Konstrukcija okvirja:

Aluminijasti profili  
Profili za loke so naravno eloksirani ali po želji prašno lakirani v barvah RAL (doplačilo +15 %)

### Povezovalni elementi:

Odporno na rjo, neopazno nameščeno z zunanje strani

### Vodilo:

Super plosko vodilo višine 15 mm, naravno eloksirano

### Standardno:

S stranskimi drsnimi vrati v največjem segmentu

### Kolesa

s krogličnim ležajem iz nerjavečega jekla

### Varnost:

Linearni nosilci za veter  
Zaklepi za natančno določanje končnega položaja

### Zasteklitev:

Polikarbonat 4 mm ali 10 mm dvojna zasteklitev

### Zadnja in sprednja stena:

po želji odstranljivi

# Kalifornia CLEAR

4 mm polikarbonatna zasteklitev



| Dodatna oprema                                            | Št. artikla: | Enota:   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Segment ali vrata z možnostjo zaklepanja na posamezen del | 80267        | na kos   |
| Sprednja stena je delno zložljiva (do 40 cm)              | 80269        | na meter |
| Loputa robnika se lahko zloži navzgor (do 17 cm).         | 80272        | na meter |
| Motorni pogon z daljinskim upravljalnikom                 | 80264        | na kos   |

| Pošiljanje in montaža                    | Št. artikla: | Enota:     |
|------------------------------------------|--------------|------------|
| Montaža na naravni kamen, beton, les     | -            | na halo    |
| Namestitev na keramične ploščice dodatno | -            | na element |
| Dobava hal, širših od 6 m                | -            | na element |

| Podaljšek vodila (super plosko vodilo 15 mm) | Št. artikla: | Enota:   |
|----------------------------------------------|--------------|----------|
| Glede na stran tridelna (217 mm)             | 80256        | na meter |
| Glede na stran štridelna (292 mm)            | 80257        | na meter |
| Glede na stran petdelna (367 mm)             | 80258        | na meter |
| Glede na stran šestdelna (442 mm)            | 80259        | na meter |

Nadstrešek „Kalifornia“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni mogoča. Dimenzije širine so zunanje dimenzije vodila. Vmesne dimenzije se zaračunajo po naslednjem ceniku. Cene veljajo od 1. marca 2023 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cene. Pridržujemo si pravico do cenovnih napak, tipkarskih napak in tehničnih sprememb.

SIMBOLNA FOTOGRAFIJA





Prenesi si cenik  
za hale  
[www.kwad.at](http://www.kwad.at)



# Miami Star STANDARD

10 mm dvojna zasteklitev



SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

## STANDARDNA OPREMA

### Konstrukcija okvirja:

Aluminijasti profili  
Profili za loke so naravno eloksirani ali po želji  
prašno lakirani v barvah RAL (doplačilo +15 %)

### Povezovalni elementi:

Odporno na rjo, neopazno nameščeno z  
zunanje strani

### Vodilo:

Super plosko vodilo višine 15 mm,  
naravno eloksirano

### Standardno:

S stranskimi drsnimi vrati v največjem segmentu

### Kolesa

s krogličnim ležajem iz  
nerjavečega jekla

### Varnost:

Linearni nosilci za veter  
Zaklepi za natančno  
določanje končnega položaja

### Zasteklitev:

Polikarbonat 4 mm ali  
10 m dvojna zasteklitev

### Zadnja in sprednja stena:

po želji odstranljivi

# Miami Star CLEAR

4 mm polikarbonatna zasteklitev



| Dodatna oprema                                            | Št. artikla: | Enota:   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Segment ali vrata z možnostjo zaklepanja na posamezen del | 80267        | na kos   |
| Sprednja stena je delno zložljiva (do 40 cm)              | 80269        | na meter |
| Loputa robnika se lahko zloži navzgor (do 17 cm).         | 80272        | na meter |
| Motorni pogon z daljinskim upravljalnikom                 | 80264        | na kos   |

| Pošiljanje in montaža                    | Št. artikla: | Enota:     |
|------------------------------------------|--------------|------------|
| Montaža na naravni kamen, beton, les     | -            | na halo    |
| Namestitev na keramične ploščice dodatno | -            | na element |
| Dobava hal, širših od 6 m                | -            | na element |

| Podaljšek vodila (super plosko vodilo 15 mm) | Št. artikla: | Enota:   |
|----------------------------------------------|--------------|----------|
| Glede na stran tridelna (217 mm)             | 80256        | na meter |
| Glede na stran štiridelna (292 mm)           | 80257        | na meter |
| Glede na stran petdelna (367 mm)             | 80258        | na meter |
| Glede na stran šestdelna (442 mm)            | 80259        | na meter |

Nadstrešek „Miami Star“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni mogoča. Dimenzije širine so zunanje dimenzije vodila. Vmesne dimenzije se zaračunajo po naslednjem ceniku. Cene veljajo od 1. marca 2023 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do cenovnih napak, tipkarskih napak in tehničnih sprememb.





Prenesi si cenik  
za hale  
[www.kwad.at](http://www.kwad.at)



# Florida STANDARD

10 mm dvojna zasteklitev



SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

# Florida CLEAR

4 mm polikarbonatna zasteklitev



## STANDARDNA OPREMA

### Konstrukcija okvirja:

Aluminijasti profili  
Profili za loke so naravno eloksirani ali po želji prašno lakirani v barvah RAL (doplačilo +15 %)

### Povezovalni elementi:

Odporno na rjo, neopazno nameščeno z zunanje strani

### Vodilo:

Super plosko vodilo višine 15 mm, naravno eloksirano

### Standardno:

S stranskimi drsnimi vrati v največjem segmentu

### Kolesa

s krogličnim ležajem iz nerjavečega jekla

### Varnost:

Linearni nosilci za veter  
Zaklepi za natančno določanje končnega položaja

### Zasteklitev:

Polikarbonat 4 mm ali 10 m dvojna zasteklitev

### Zadnja in sprednja stena:

po želji odstranljivi

| Dodatna oprema                                            | Št. artikla: | Enota:   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Segment ali vrata z možnostjo zaklepanja na posamezen del | 80267        | na kos   |
| Sprednja stena je delno zložljiva (do 40 cm)              | 80269        | na meter |
| Loputa robnika se lahko zloži navzgor (do 17 cm).         | 80272        | na meter |
| Motorni pogon z daljinskim upravljalnikom                 | 80264        | na kos   |

| Pošiljanje in montaža                    | Št. artikla: | Enota:     |
|------------------------------------------|--------------|------------|
| Montaža na naravni kamen, beton, les     | -            | na halo    |
| Namestitev na keramične ploščice dodatno | -            | na element |
| Dobava hal, širših od 6 m                | -            | na element |

| Podaljšek vodila (super plosko vodilo 15 mm) | Št. artikla: | Enota:   |
|----------------------------------------------|--------------|----------|
| Glede na stran tridelna (217 mm)             | 80256        | na meter |
| Glede na stran štridelna (292 mm)            | 80257        | na meter |
| Glede na stran petdelna (367 mm)             | 80258        | na meter |
| Glede na stran šestdelna (442 mm)            | 80259        | na meter |

Nadstrešek „Florida“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni mogoča. Dimenzije širine so zunanje dimenzije vodila. Vmesne dimenzije se zaračunajo po naslednjem ceniku. Cene veljajo od 1. marca 2023 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do cenovnih napak, tipkarskih napak in tehničnih sprememb.





Symbolfoto



Prenesi si cenik  
za hale  
[www.kwad.at](http://www.kwad.at)



# Rio Grande STANDARD

10 mm dvojna zasteklitev



# Rio Grande CLEAR

4 mm polikarbonatna zasteklitev



SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

## STANDARDNA OPREMA

### Konstrukcija okvirja:

Aluminijasti profili  
Profili za loke so naravno eloksirani ali po želji prašno lakirani v barvah RAL (doplačilo +15 %)

### Povezovalni elementi:

Odporno na rjo, neopazno nameščeno z zunanje strani

### Vodilo:

Super plosko vodilo višine 15 mm, naravno eloksirano

### Standardno:

S stranskimi drsnimi vrati v največjem segmentu

### Kolesa

s krogličnim ležajem iz nerjavečega jekla

### Varnost:

Linearni nosilci za veter  
Zaklepi za natančno določanje končnega položaja

### Zasteklitev:

Polikarbonat 4 mm ali 10 m dvojna zasteklitev

### Zadnja in sprednja stena:

po želji odstranljivi

| Dodatna oprema                                            | Št. artikla: | Enota:   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Segment ali vrata z možnostjo zaklepanja na posamezen del | 80267        | na kos   |
| Sprednja stena je delno zložljiva (do 40 cm)              | 80269        | na meter |
| Loputa robnika se lahko zloži navzgor (do 17 cm).         | 80272        | na meter |
| Motorni pogon z daljinskim upravljalnikom                 | 80264        | na kos   |

| Pošiljanje in montaža                    | Št. artikla: | Enota:     |
|------------------------------------------|--------------|------------|
| Montaža na naravni kamen, beton, les     | -            | na halo    |
| Namestitev na keramične ploščice dodatno | -            | na element |
| Dobava hal, širših od 6 m                | -            | na element |

| Podaljšek vodila (super plosko vodilo 15 mm) | Št. artikla: | Enota:   |
|----------------------------------------------|--------------|----------|
| Glede na stran tridelna (217 mm)             | 80256        | na meter |
| Glede na stran štridelna (292 mm)            | 80257        | na meter |
| Glede na stran petdelna (367 mm)             | 80258        | na meter |
| Glede na stran šestdelna (442 mm)            | 80259        | na meter |

Nadstrešek „Rio Grande“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni mogoča. Dimenzije širine so zunanje dimenzije vodila. Vmesne dimenzije se zaračunajo po naslednjem ceniku. Cene veljajo od 1. marca 2023 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do cenovnih napak, tiskarskih napak in tehničnih sprememb.







# Terazza

## ELEGANTNA IN PROSTORSKO VARČNA

Terazza je lahko dodatno opremljena s solarnim motorjem. Lesene ali WPC obloge niso vključene. Cena po povpraševanju.



## Pomembne informacije za dobavo in montažo bazenskih nadstreškov

Merilne skice dostopne na:  
**[www.kwad-bazeni.si](http://www.kwad-bazeni.si)**







### **Stireks d.o.o. – Vaš zanesljiv partner za bazene in gradnjo**

Pri Stireks d.o.o. gradimo vrhunske bazene na ključ. Uporabljamo le visokokakovostne materiale in svoje delo opravljamo s popolno predanostjo. Naš cilj je uresničiti vaše sanje o popolnem bazenu. Za vsa vprašanja nas brez oklevanja kontaktirajte – z veseljem vam pomagamo!

**Stireks d.o.o.** Vrhpolje pri Kamniku 173, 1241 Kamnik  
Tel: 01 830 88 41 | [info@kwad-bazeni.si](mailto:info@kwad-bazeni.si)  
[www.kwad-bazeni.si](http://www.kwad-bazeni.si)

